


訂正	年月日	内 容	担 当	訂正	年月日	内 容	担 当
△1	4.11.12			△6	03.1.6	型番等レーザー印刷	本
△2	6.2.14			△7	05.4.1	士から+に変更	新井
△3	8.6.14			△8	06.8.28	適合性表示	本
△4	00.1.31			△9	'15.2.20	白色材料変更	木村
△5	01.10.5	定格表示変更	本	△10			

お客様用図面

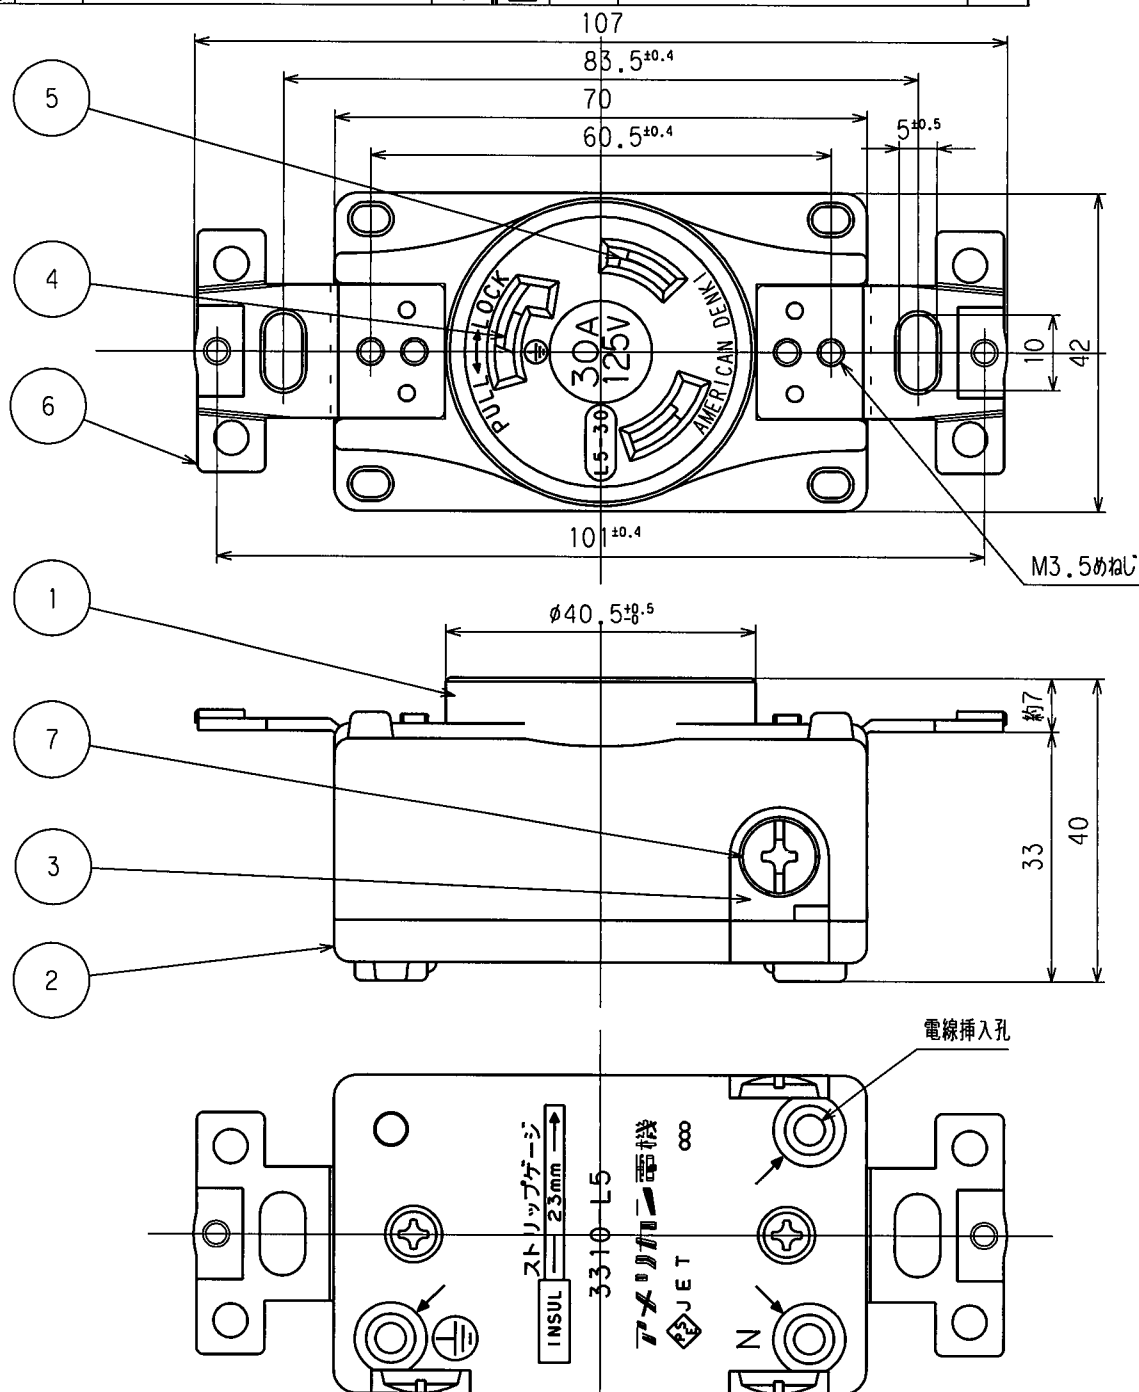

7	端子ねじ	3	黄銅 M4.5
6	取付金具	2	軟銅 亜鉛メッキ、クロメート処理
5	刃受 B	2	リン青銅
4	刃受 A	1	リン青銅
3	端子	3	黄銅 内1ヶ、ニッケルメッキ
2	裏蓋	1	エリヤ樹脂
1	ボディ	1	エリヤ樹脂 (黒色) フェノール樹脂 (白色)

特定電気用品適合品

電線接続方式: 圧着端子式、引締式、巻締式

適用圧着端子: R5.5-5

適用電線: 1V $\phi 2.6$ $\phi 3.2$ 5.5mm²

適用規格: JISC 8303 配線用差込接続器

3310-L5 (黒色) 3310-L5-1V (白色)

定格 NEMA規格 接地形2P 30A 125V

製品名 引掛形埋込コンセント

型番 **3310-L5**

部番	部 品 名	箇 数	摘 要
製 図	検 図	承 認	変 更 承 認
新井	本	小池	松
03.11.18	03.11.20	00.12.4	'15.2.25



アメリカン電機株式会社

第 3 角 法

図 番

客 17700

発 行

00年12月4日