


訂正	年月日	内 容	担 当	訂正	年月日	内 容	担 当
△	4.9.9			△	02.5.9	型番等レーザー印刷	本
△	4.11.12			△	05.3.31	土から+に変更	新井
△	6.1.12			△	06.8.28	適合性表示	本
△	8.6.14			△	'15.2.18	色相削除	木村
△	01.10.5	定格表示変更	本	△			

お客様用図面

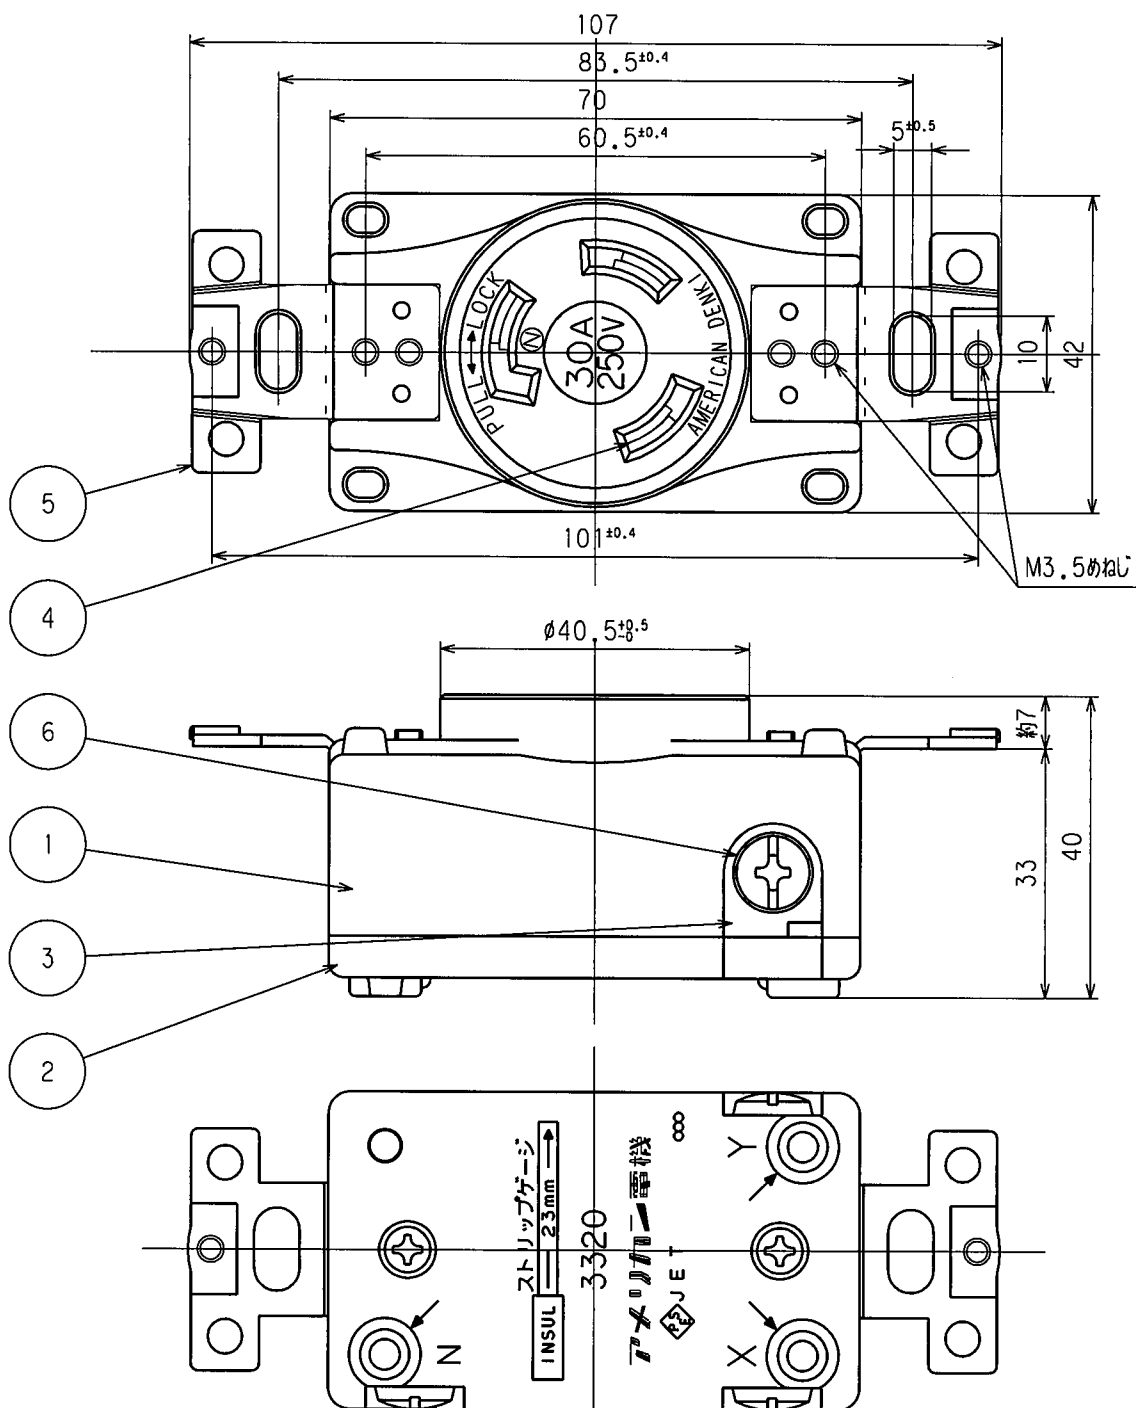

特定電気用品適合品

電線接続方式：圧着端子式、引締式、巻締式

適用圧着端子：R5.5-5

適用電線：1V φ2.6 φ3.2 5.5mm²

適用規格：JISC8303 配線用差込接続器

定格 3P 30A 250V

製品名 引掛形埋込コンセント

型番 3320

6	端子ねじ	3	黄銅 M4.5
5	取付金具	2	軟鋼 亜鉛メッキ、クロメート処理
4	刃受	3	リン青銅
3	端子	3	黄銅 内1ヶ、ニッケルメッキ
2	裏蓋	1	ユリア樹脂
1	ボディ	1	ユリア樹脂

部番	部 品 名	箇 数	摘 要
----	-------	-----	-----

製 図	検 図	承 認	変 更 承 認	尺 度	1 / 1	第 3 角 法	図 番	客 14050
野口	戸田	小池	松川					
55.7.30	H4.5.18	H4.5.21	'15.2.18					



アメリカン電機株式会社

発行 00年12月4日