


訂正	年月日	内 容	担 当	訂正	年月日	内 容	担 当
①	4.9.10			⑤	02.5.9	型番等レーザー印刷	本
②	4.11.12			⑥	03.1.6	印設定	本
③	6.1.12			⑦	05.3.31	±から+に変更	新井
④	8.6.14			⑧			

お客様用図面

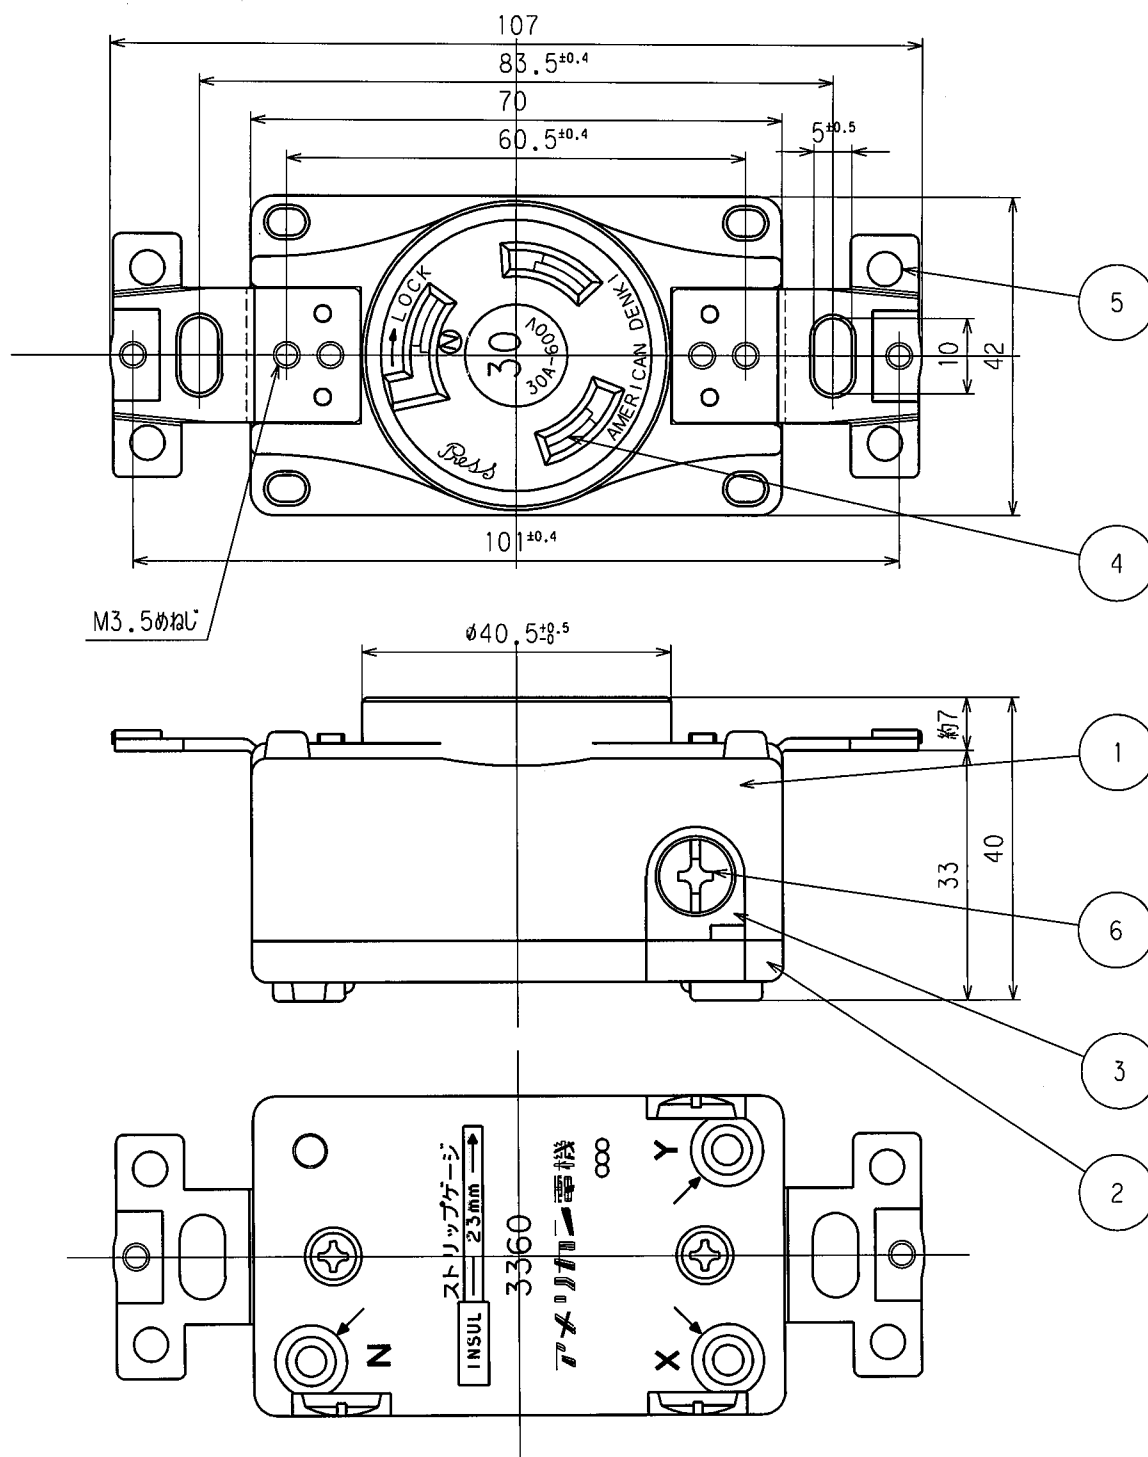

電線接続方式: 圧着端子式、引締式、巻締式

適用圧着端子: R5.5-5

適用電線: 1V $\phi 2.6$ $\phi 3.2$ 5.5mm²

適用規格: JISC8303 配線用差込接続器

6	端子ねじ	3	黄銅 M4.5
5	取付金具	2	軟銅 亜鉛メッキ、クロメート処理
4	刃受	3	リン青銅
3	端子	3	黄銅 内1ヶ、ニッケルメッキ
2	裏蓋	1	ユリア樹脂
1	ボディ	1	ユリア樹脂
部番	部品名	箇 数	摘 要
製 図	検 図	承 認	変 更 承 認
新井	本	小池	松川
05.4.11	06.1.18	00.12.4	12.15.22



アメリカン電機株式会社

定 格 3P 30A 600V

製 品 名 引掛形埋込コンセント

型 番 3360

第 3 角 法

図 番

客 14150

発 行

00年12月4日