


| 訂正 | 年月日     | 内 容                       | 担 当 | 訂正 | 年月日 | 内 容 | 担 当 |
|----|---------|---------------------------|-----|----|-----|-----|-----|
| △1 | 09.12.2 | アース刃受形状変更                 | 関谷  | △4 |     |     |     |
| △2 | '11.2.4 | 形状変更(アース刃さし込み口,ボディ,アース端子) | 木村  | △5 |     |     |     |
| △3 | '14.7.3 | "キ"表示追記                   | 木村  | △6 |     |     |     |

# お客様用図面

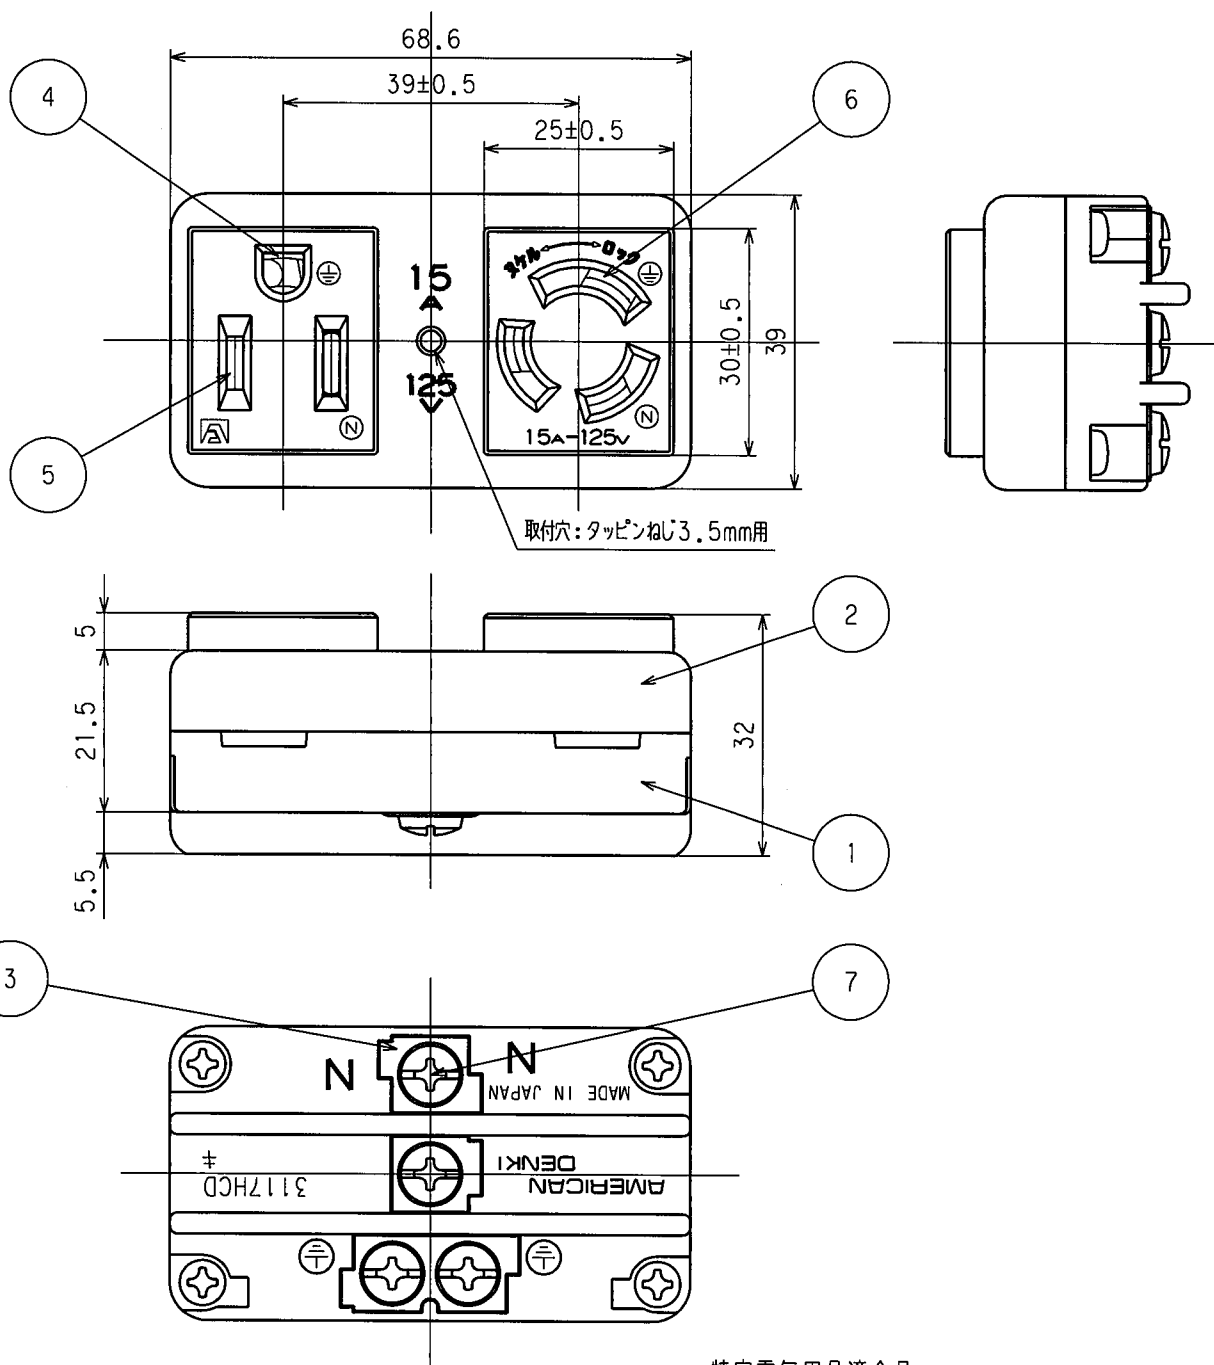

特定電気用品適合品

電線接続方式:一圧着端子式

適用圧着端子:—R2—4

適用電線 :—1V,φ1.6,φ2 2mm<sup>2</sup>

適用規格 :JISC8303 配線用差込接続器

3117HCD-BK (黒色)

3117HCD (白色)

|   |           |   |                |
|---|-----------|---|----------------|
| 7 | 端子ねじ      | 4 | 黄銅 M4          |
| 6 | 引掛形・刃受    | 3 | リン青銅           |
| 5 | 平刃形・刃受    | 2 | リン青銅           |
| 4 | 平刃形・アース刃受 | 1 | リン青銅           |
| 3 | 端子        | 3 | 黄銅 内1ヶ ニッケルメッキ |
| 2 | カバー       | 1 | ポリアミド樹脂        |
| 1 | ボディ       | 1 | ポリアミド樹脂        |

定 格 接地形2P 15A 125V

製 品 名 引掛形コンビ機器用アウトレット

型 番 3117HCD

| 製 図  | 検 図 | 承 認 | 変 更 承 認 | 尺 度 | 第 3 角 法     | 図 番 | 客 52900       |
|------|-----|-----|---------|-----|-------------|-----|---------------|
| 関谷 恭 | 松川  | 小池  | 1147・10 | 1/1 | アメリカン電機株式会社 | 発 行 | 05 年 4 月 20 日 |