





訂正	年月日	内 容	担 当	訂正	年月日	内 容	担 当
△	10.3.15	さし込み口形状、アース刃受形状および表示変更	木村	△			
△				△			
△				△			

お客様用図面

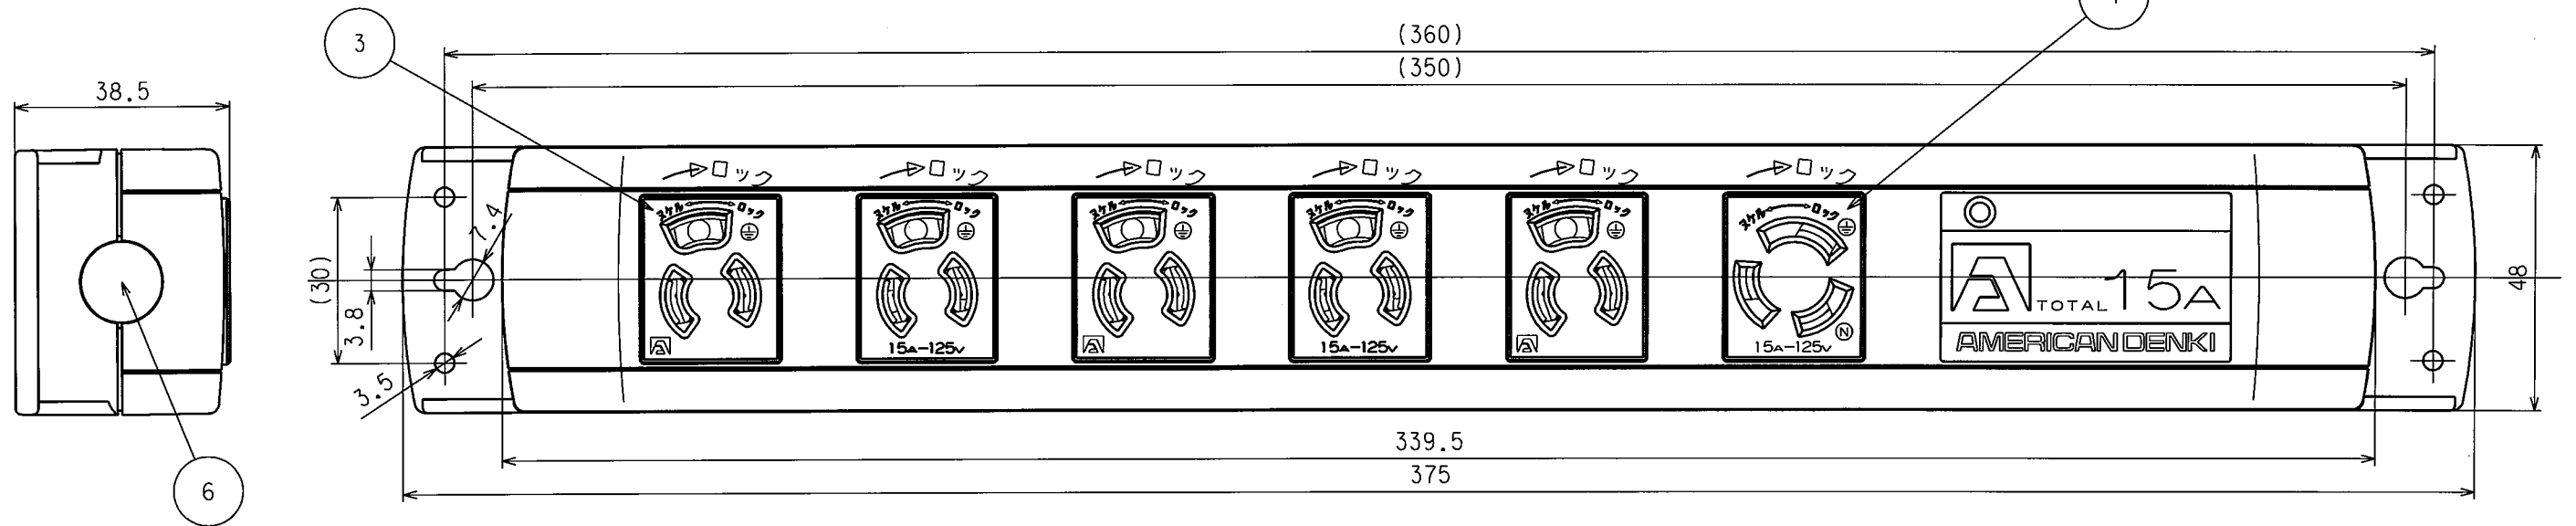

ブランクピース (端末用フタ)

送り配線をする場合は、
取除いてご使用ください。

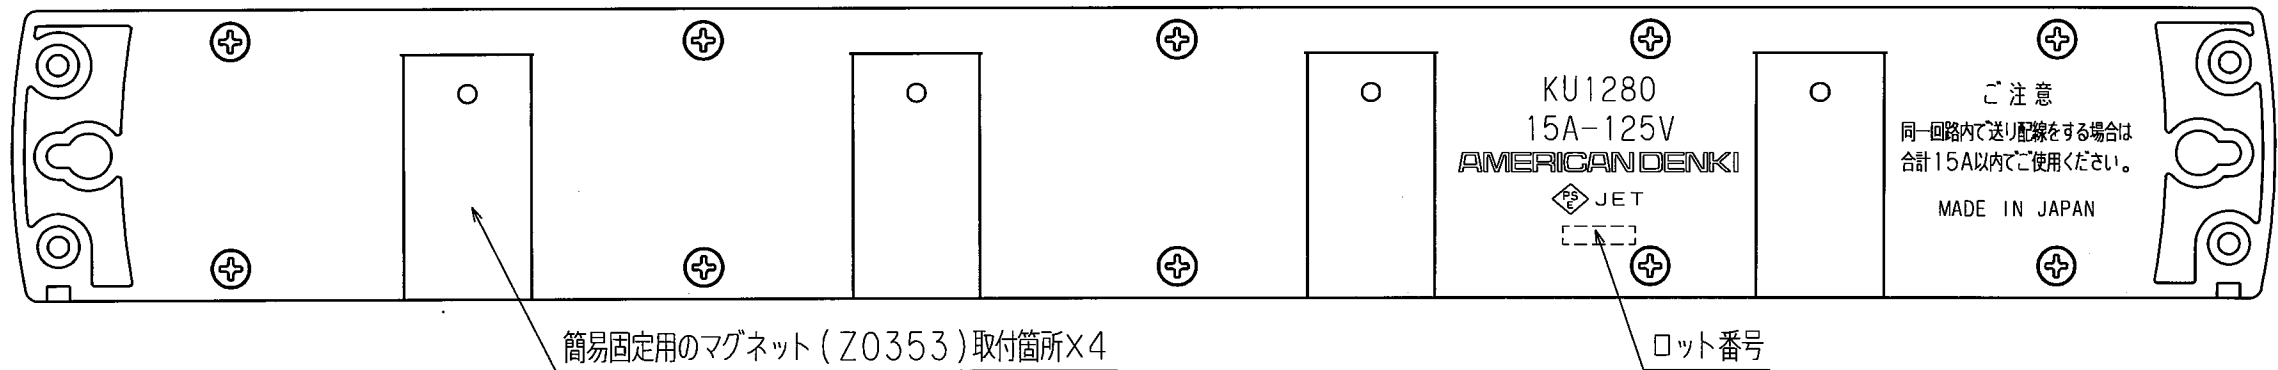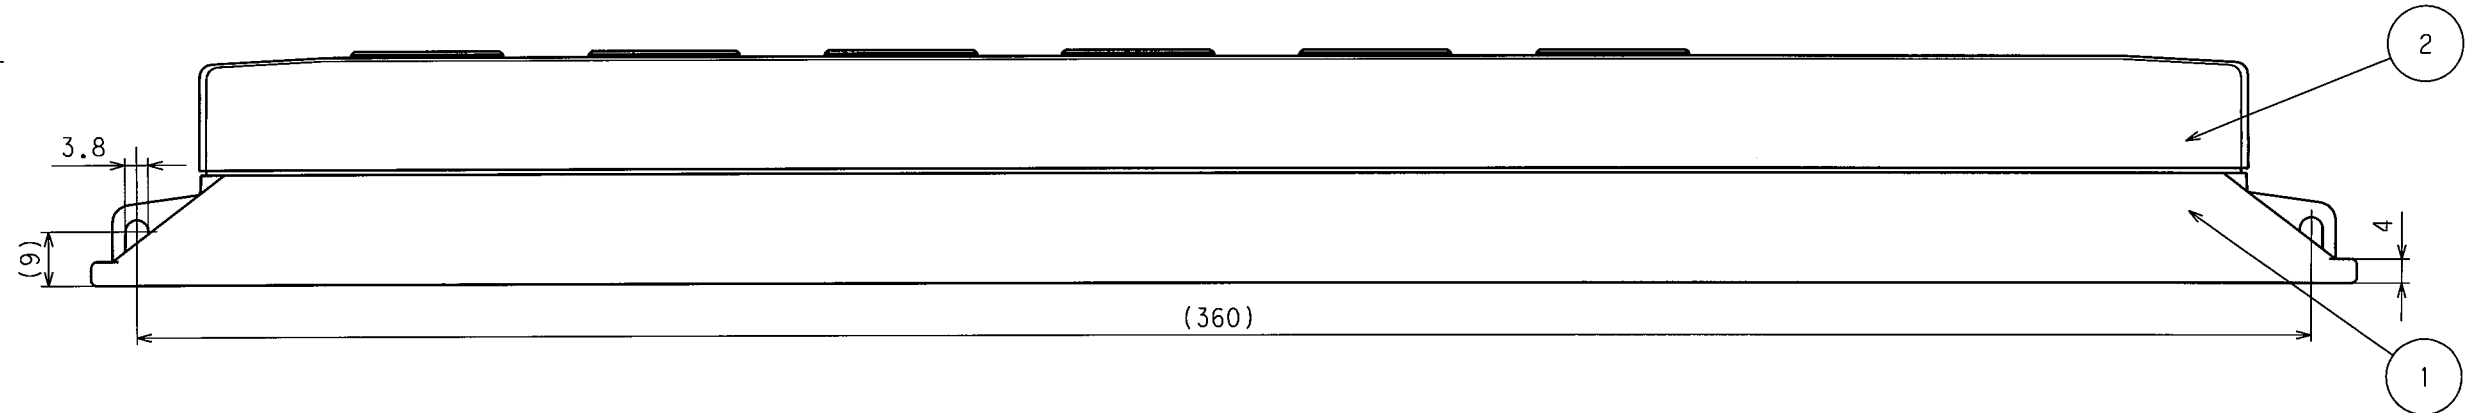


簡易固定用のマグネット (Z0353) 取付箇所×4

ロット番号

2				定 格	接地形2P 15A 125V		
1				製 品 名	抜止・引掛形コンビOAタップ (5+1ヶ口)		
部 番	部 品 名	箇 数	摘 要	型 番	KU1280		
製 図	検 図	承 認	変更承認	尺 度	4 / 5	第 3 角 法	図 番 客 5 8 4 5 0 - 1
関谷	本	松川	松川	アメリカン電機株式会社			発 行 05年 6月 13日
05・5・12	05・6・18	05・6・13	10・3・15				

訂正	年月日	内 容	担 当	訂正	年月日	内 容	担 当
△	07.11.1	NF取り付け部変更	木村	△	'16.2.10	7117GHDZ仕様変更	木村
△	09.9.15	適用電線等追記	木村	△			
△	'11.8.19	コンセント部ボディ形状、アース端子形状変更	木村	△			

お客様用図面



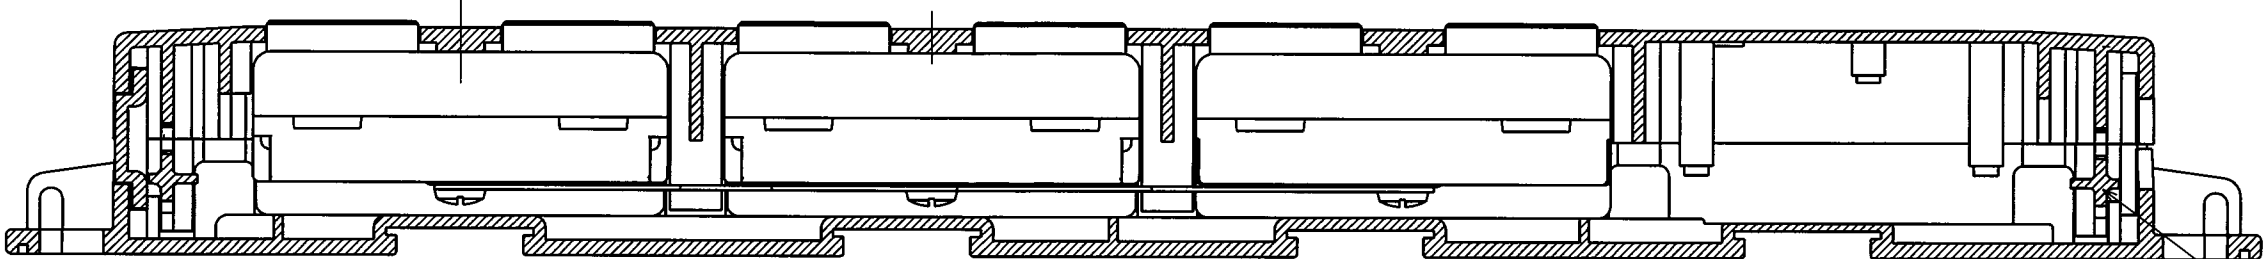


送り電源電線接続部 (N極)

電源電線接続部 (N極)

グリップ (電線保持用)

使用電線によって
大小差し換えてご使用ください。



送リアース線接続部 (⊕ 極)

送り電源電線接続部

電源電線接続部

アース線接続部 (⊕ 極)

内部結線部

7	アウトレット連結板	3	銅合金
6	コード口用ブラックピース	1	ポリアミド樹脂
5	グリップ (電線保持用)	2	ポリアミド樹脂
4	抜止・引掛形コンビ機器用アウトレット	1	3117HCDZ
3	抜止形複式機器用アウトレット	2	7117GHDZ
2	プラカバー-B	1	ポリアミド樹脂
1	プラカバー-A	1	ポリアミド樹脂

部 番	部 品 名	箇 数	摘 要
製 図	検 図	承 認	変 更 承 認
関 谷 孝	本	松 川	松 川
05・5・12	05・6・18	05・6・13	'16・7・22

特定電気用品適合品
電線接続方式: 圧着端子式
適用圧着端子: R2-4、R3.5-4
適用電線 : VCT...2°~3.5°
 : VCTF/2PNCT...2°
 : VVF...1.6φ~2φ
適用規格 : JISC8303 配線用差込接続器

定 格	接地形2P 15A 125V
製 品 名	抜止・引掛形コンビOAタップ(5+1ヶ口)
型 番	KU1280
図 番	客58450-2
発 行	05年 6月 13日

アメリカン電機株式会社