


訂正	年月日	内 容	担 当	訂正	年月日	内 容	担 当
△	08.6.3	回動改善	関谷	△	'14.7.3	"キ" 表示追記	木村
△	10.3.12	抜止側さし込み口形状変更およびアース刃受形状変更	関谷	△			
△	'11.2.4	ボディ形状・アース端子形状変更	木村	△			

お客様用図面

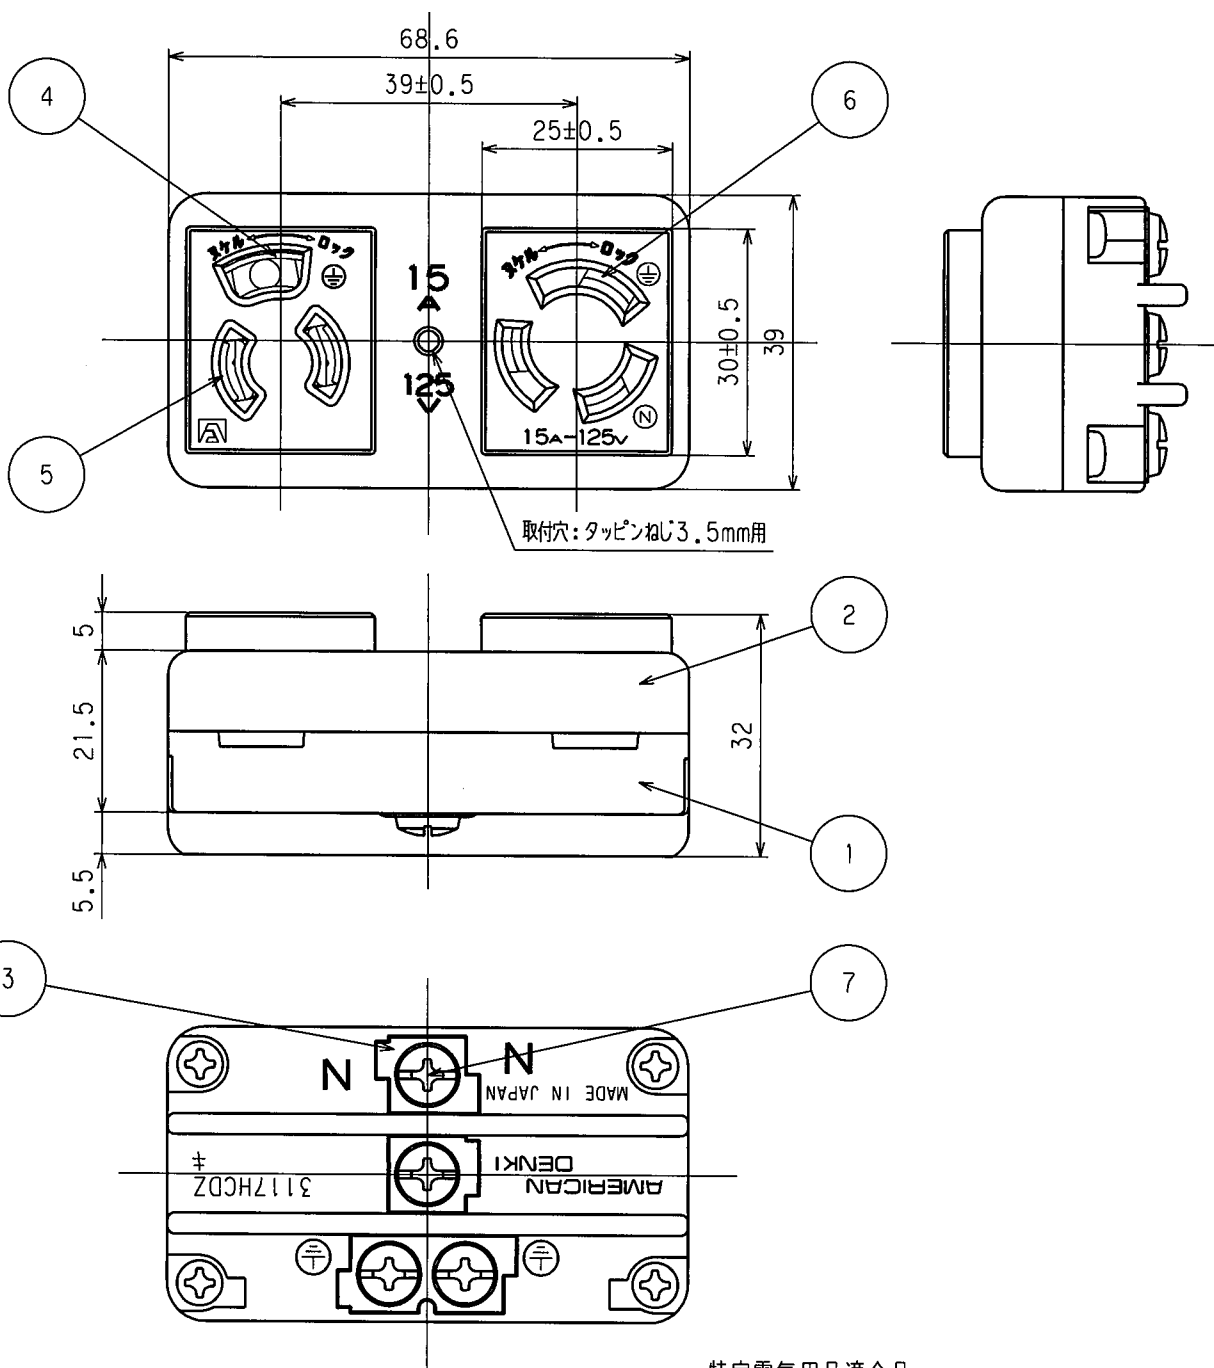

特定電気用品適合品

電線接続方式：－圧着端子式

適用圧着端子：－R2－4

適用電線：－1V, $\phi 1.6$, $\phi 2$ 2mm²

適用規格：JISC8303 配線用差込接続器

3117HCDZ-BK (黒色)

3117HCDZ (白色)

7	端子ねじ	4	黄銅 M4
6	引掛形・刃受	3	リン青銅
5	抜止形・刃受	2	リン青銅
4	抜止形・アース刃受	1	リン青銅
3	端子	3	黄銅 内1ヶ ニッケルメッキ
2	カバー	1	ポリアミド樹脂
1	ボディ	1	ポリアミド樹脂

部 番	部 品 名	箇 数	摘 要
-----	-------	-----	-----

定 格	接地形2P 15A 125V
製 品 名	抜止・引掛形コンビ機器用アウトレット
型 番	3117HCDZ

製 図	検 図	承 認	変 更 承 認	尺 度	1/1	第 3 角 法	図 番	客56350
関谷 恭	松川	小池					発 行	05 年 4 月 20 日
05・4・19	05・4・20	05・4・20	'14・7・10					

アメリカン電機株式会社