


訂正	年月日	内 容	担 当	訂正	年月日	内 容	担 当
①	05.4.5	±から+に変更	新井	④			
②				⑤			
③				⑥			

お客様用図面

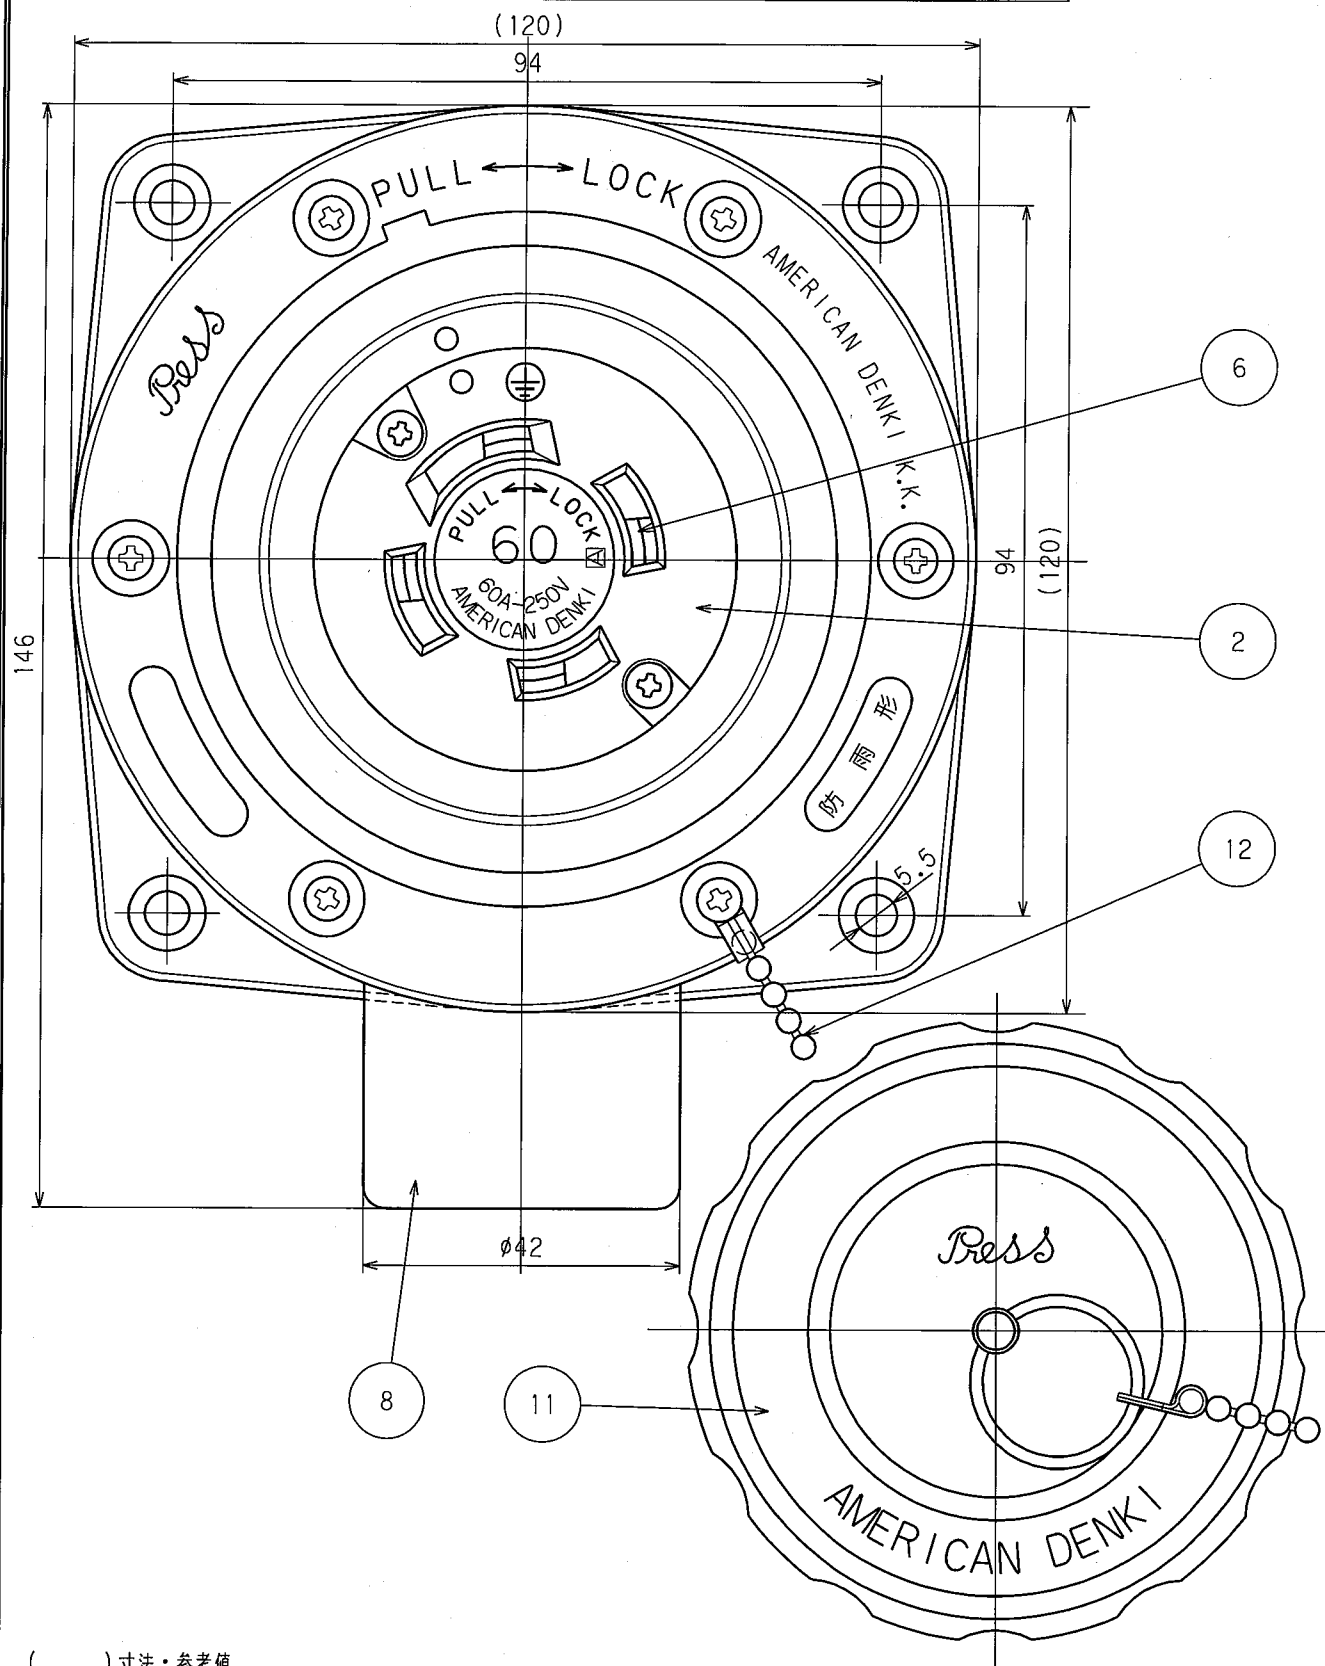


() 寸法：参考値

					定 格	接地形3P 60A 250V	
					製 品 名	引掛形防水露出コンセント	
部 番	部 品 名	箇 数	摘 要		型 番	4621RW	
製 図	検 図	承 認	変更承認	尺 度	1 / 1	第 3 角 法	図 番
新井	本	小池				客25500-1	
04.3.23	04.3.30	00.12.4	05.9.5	アメリカン電機株式会社		発 行	00年12月 4 日

訂正	年月日	内 容	担 当	訂正	年月日	内 容	担 当
①				④			
②				⑤			
③				⑥			

お客様用図面

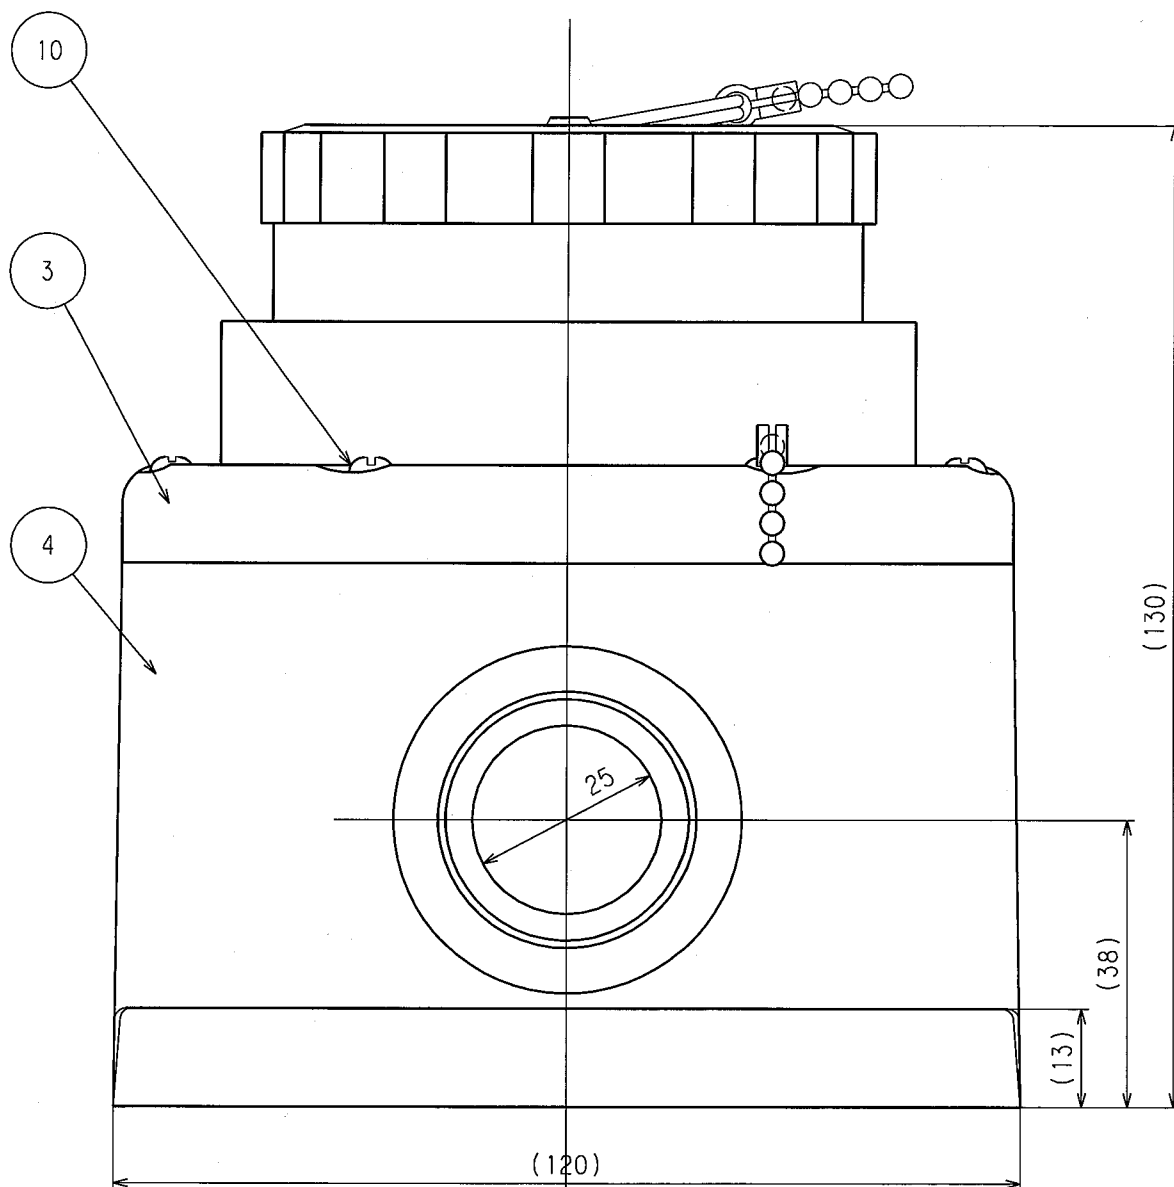


() 寸法：参考値

				定 格	接地形3P 60A 250V		
				製 品 名	引掛形防水露出コンセント		
				型 番	4621RW		
部 番	部 品 名	箇 数	摘 要	尺 度	1 / 1	第 3 角 法	図 番
新井	本	小池		アメリカン電機株式会社		図 番	客25500-2
04.3.23	04.3.30	00.12.4	05-25			発 行	00年12月 4 日

訂正	年月日	内 容	担 当	訂正	年月日	内 容	担 当
①	05.4.5	±から+に変更	新井	④			
②				⑤			
③				⑥			

お客様用図面

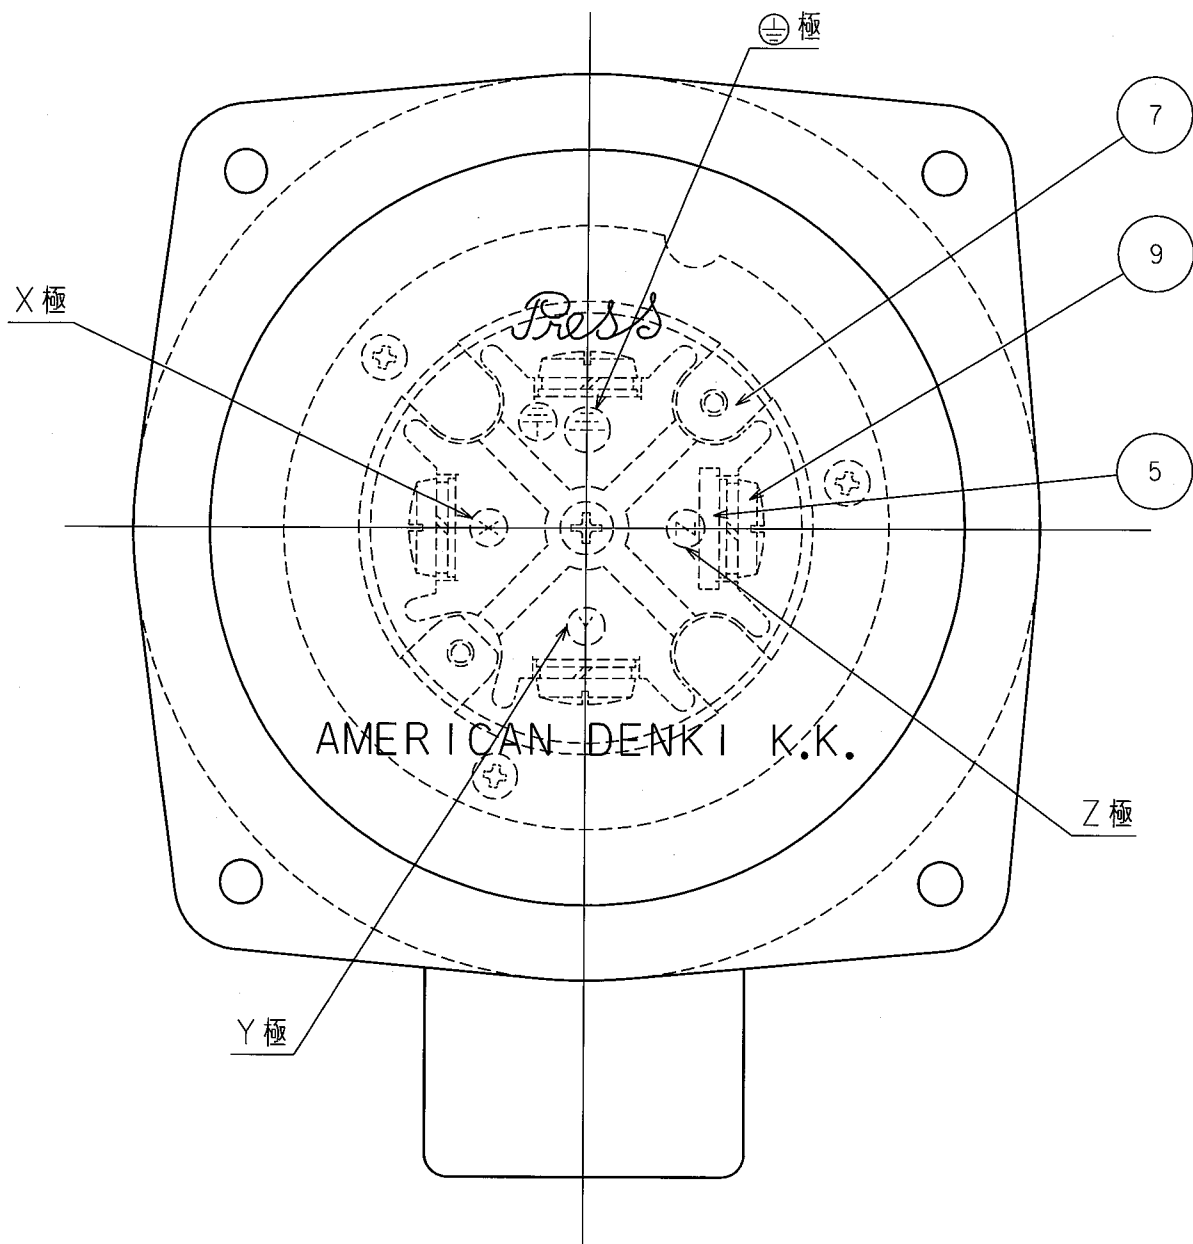

() 寸法：参考値

12	組ボールチェーン	1	ステンレス鋼
11	防水ゴムキャップ	1	耐候性ゴム
10	ゴムカバー止ねじ	6	ステンレス鋼 M3.5
9	端子ねじ	4	黄銅 M6
8	船用電線貫通金物	1	ポリカーボネート
7	取付枠	1	軟銅 亜鉛メッキ、クロメート処理
6	刃受	4	リン青銅 スズメッキ
5	端子	4	銅 内1ヶ、ニッケルメッキ
4	ゴムボックス	1	耐候性ゴム 黒色
3	ゴムカバー	1	耐候性ゴム 黒色
2	ボディ B	1	ポリアミド樹脂
1	ボディ A	1	ポリアミド樹脂

電線接続方式：圧着端子式
適用圧着端子：R14-6
適用電線：14mm²
適用規格：JISC8303 配線用差込接続器

部 番	部 品 名	箇 数	摘 要	定 格	接地形3P 60A 250V
				製 品 名	引掛形防水露出コンセント
				型 番	4621RW
製 図	検 図	承 認	変 更 承 認	尺 度	1 / 1
新 井	本	小 池		第 3 角 法	図 番
04.3.23	04.3.30	00.12.4	2009.2.25		客25500-3
				アメリカ ン 電 機 株 式 有 限 公 司	発 行
					00年12月 4 日