


訂正	年月日	内 容	担 当	訂正	年月日	内 容	担 当	訂正	年月日	内 容	担 当
△	7.5.22			△	07.5.18	定格表示彫刻表示に	本	△	'17.2.	電線加工寸法図追加	木村
△	7.7.20			△	09.11.24	端子記号記載図修正	木村	△			
△	05.5.16	土から+に変更	新井	△	'10.10.15	銅管圧着端子、購入先変更・図面不備修正	木村	△			


お客様用図面

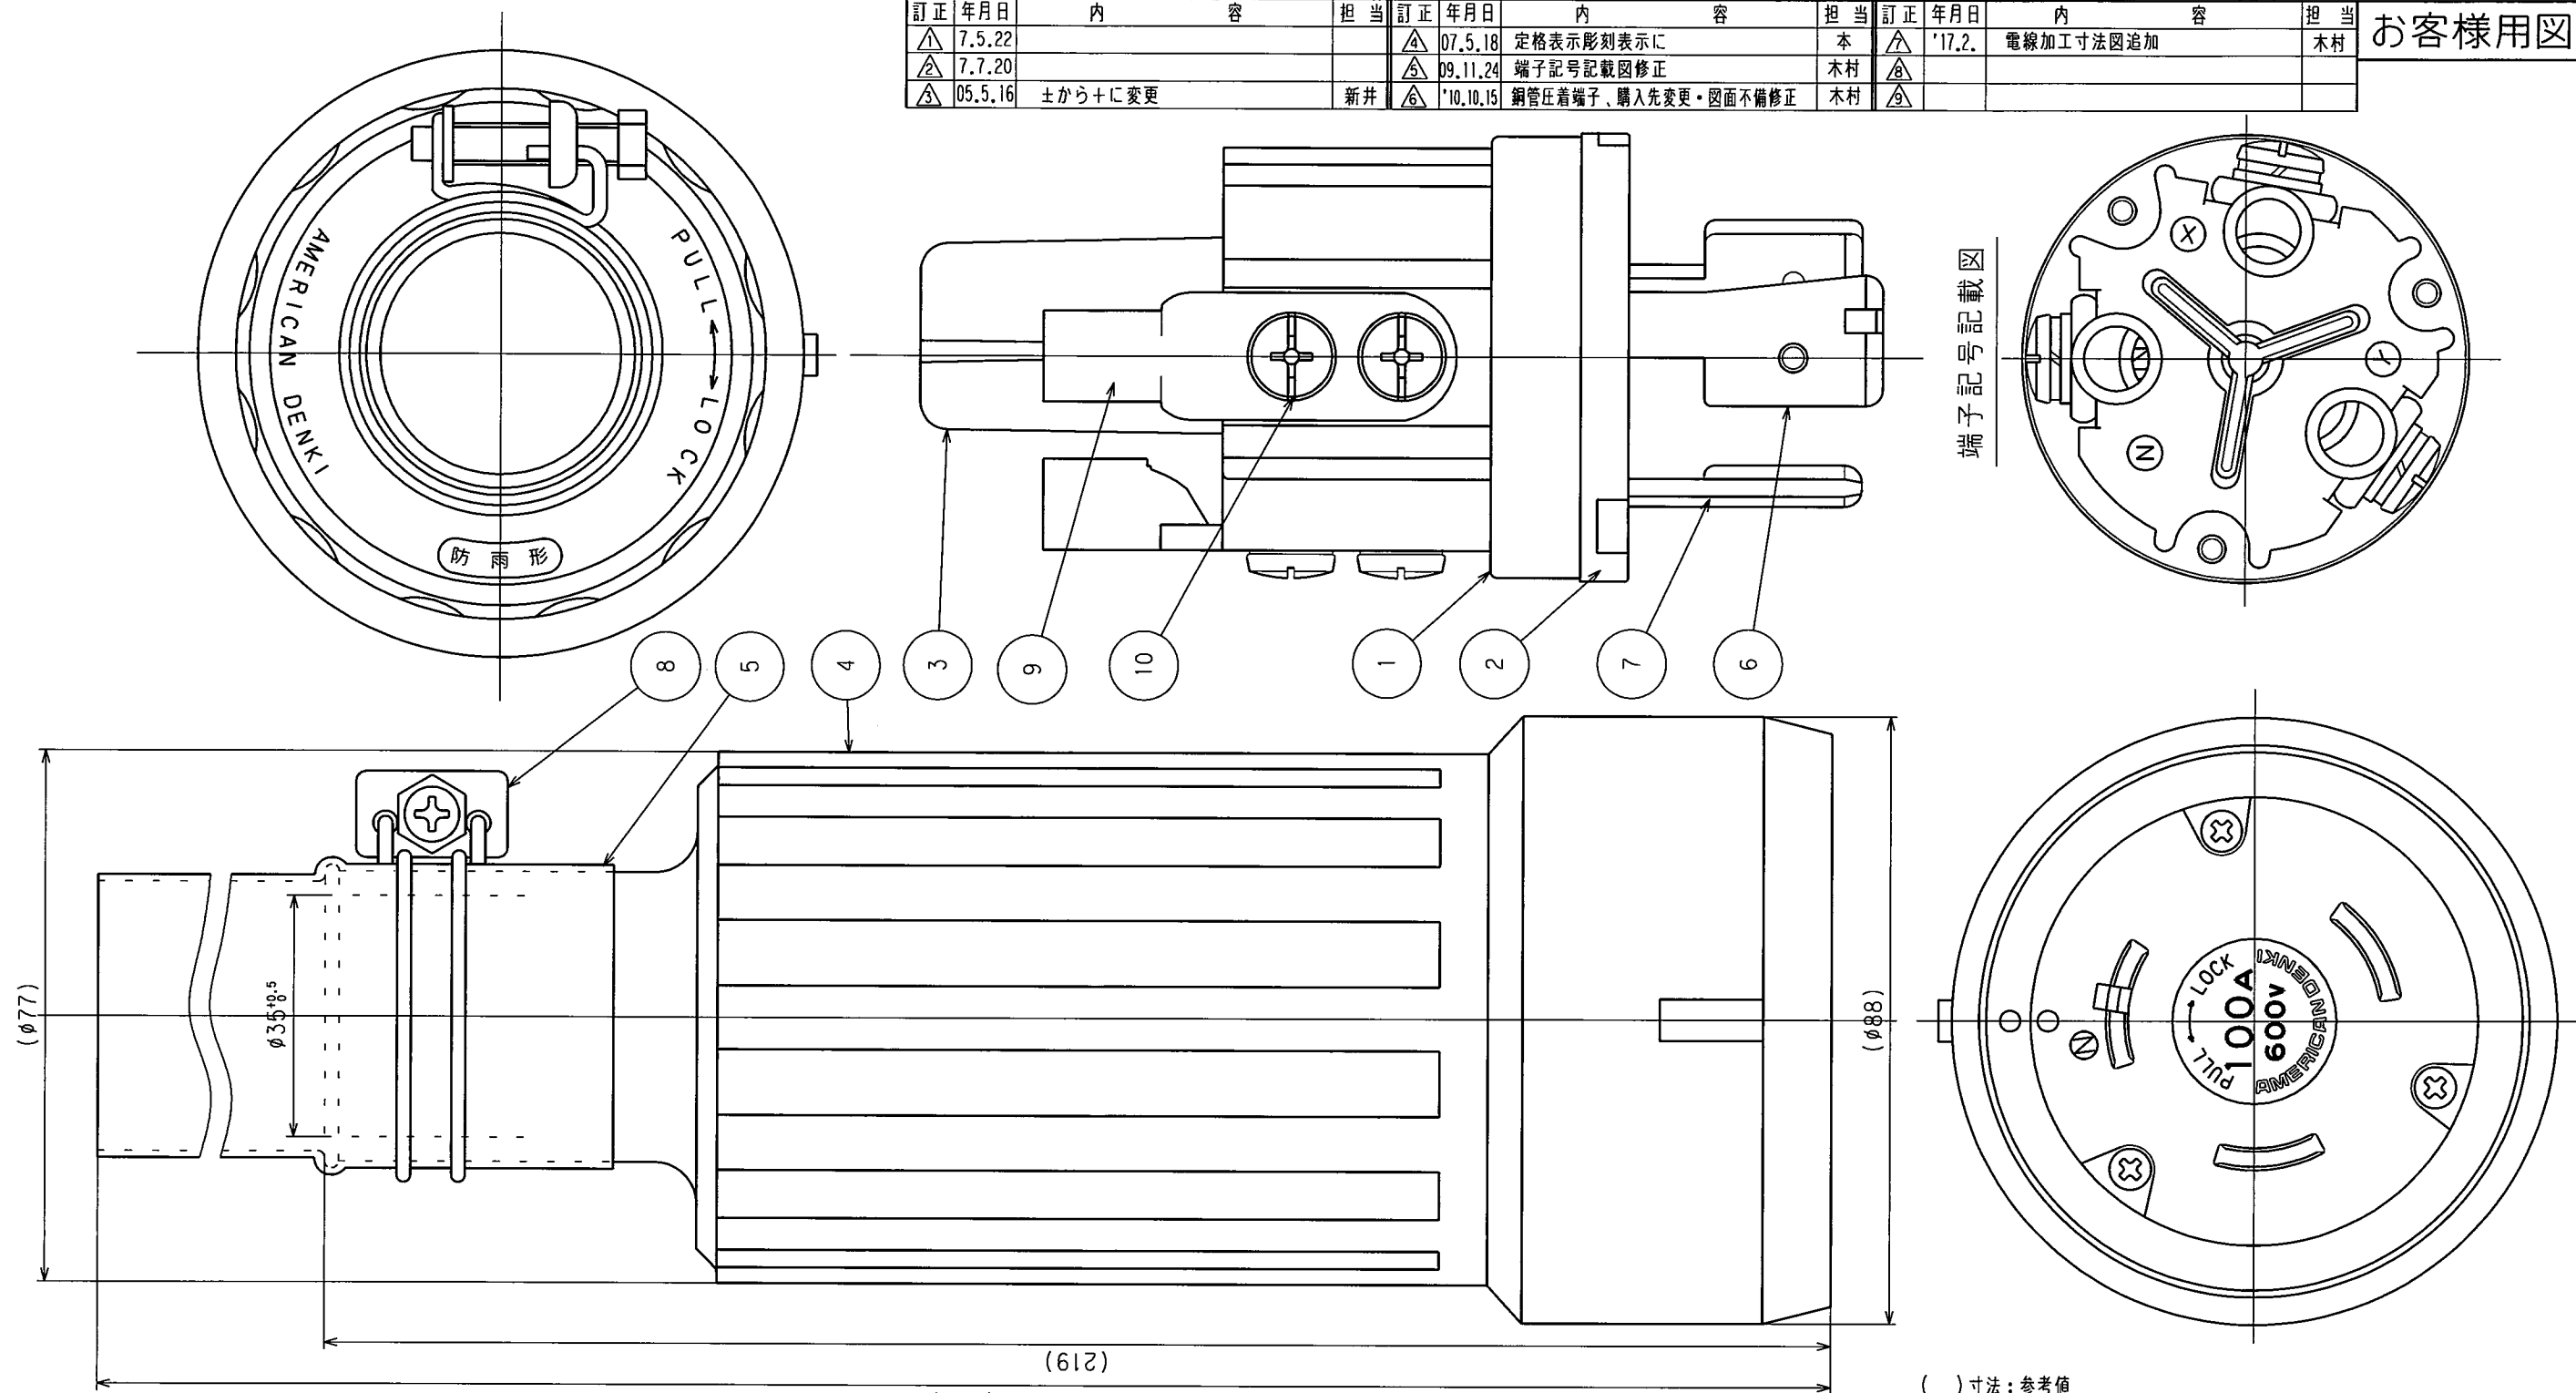

端子記号記載図

() 寸法：参考値

電線加工寸法（参考値）1/2

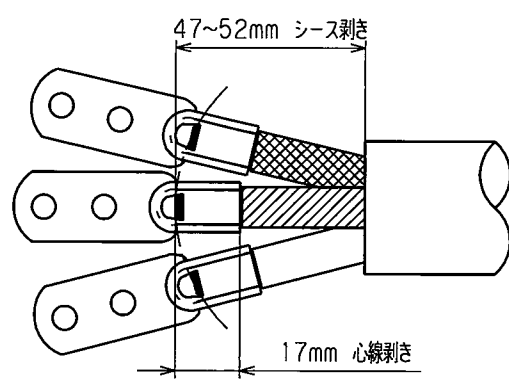

10	端子ねじ	6	黄銅 M6
9	銅管圧着端子（2ツ穴）	3	銅 スズメッキ
8	ワイヤーバンド	1	ステンレス鋼
7	刃 B	2	銅 スズメッキ
6	刃 A	1	銅 ニッケルメッキ
5	防水チューブ	1	熱収縮チューブ 黒色
4	ゴムカバー	1	耐候性ゴム 黒色
3	セパレータ	1	ポリアミド樹脂
2	ボディB	1	ポリアミド樹脂
1	ボディA	1	ポリアミド樹脂

部 番	部 品 名	箇 数	備 考
製 図	検 図	承 認	変 更 承 認
新 井	本	小 池	小 池
04.7.20	04.7.22	00.12.4	'17.5.2

電線接続方式：銅管圧着端子（2ツ穴）式
 適用圧着端子：D38B-H（ニチフ端子工業製）
 適用電線：2CT・2RNCT 3心 38mm²
 適用規格：JISC8303 配線用差込接続器

定 格	3P 100A 600V
製 品 名	引掛形防水さし込みプラグ
型 番	31062RW
第 3 角 法	図 番 客 2 3 6 5 0
発 行	00年 12月 4日

アメリカン電機株式会社