


訂正年月日	内 容	担 当	訂正年月日	内 容	担 当
△ 02.2.27	認可番号から<PS>表示変更	本	△		
△ 05.5.12	土から+に変更	新井	△		
△ '11.1.7	丸バンド・防水チューブ変更	木村	△		

お客様用図面

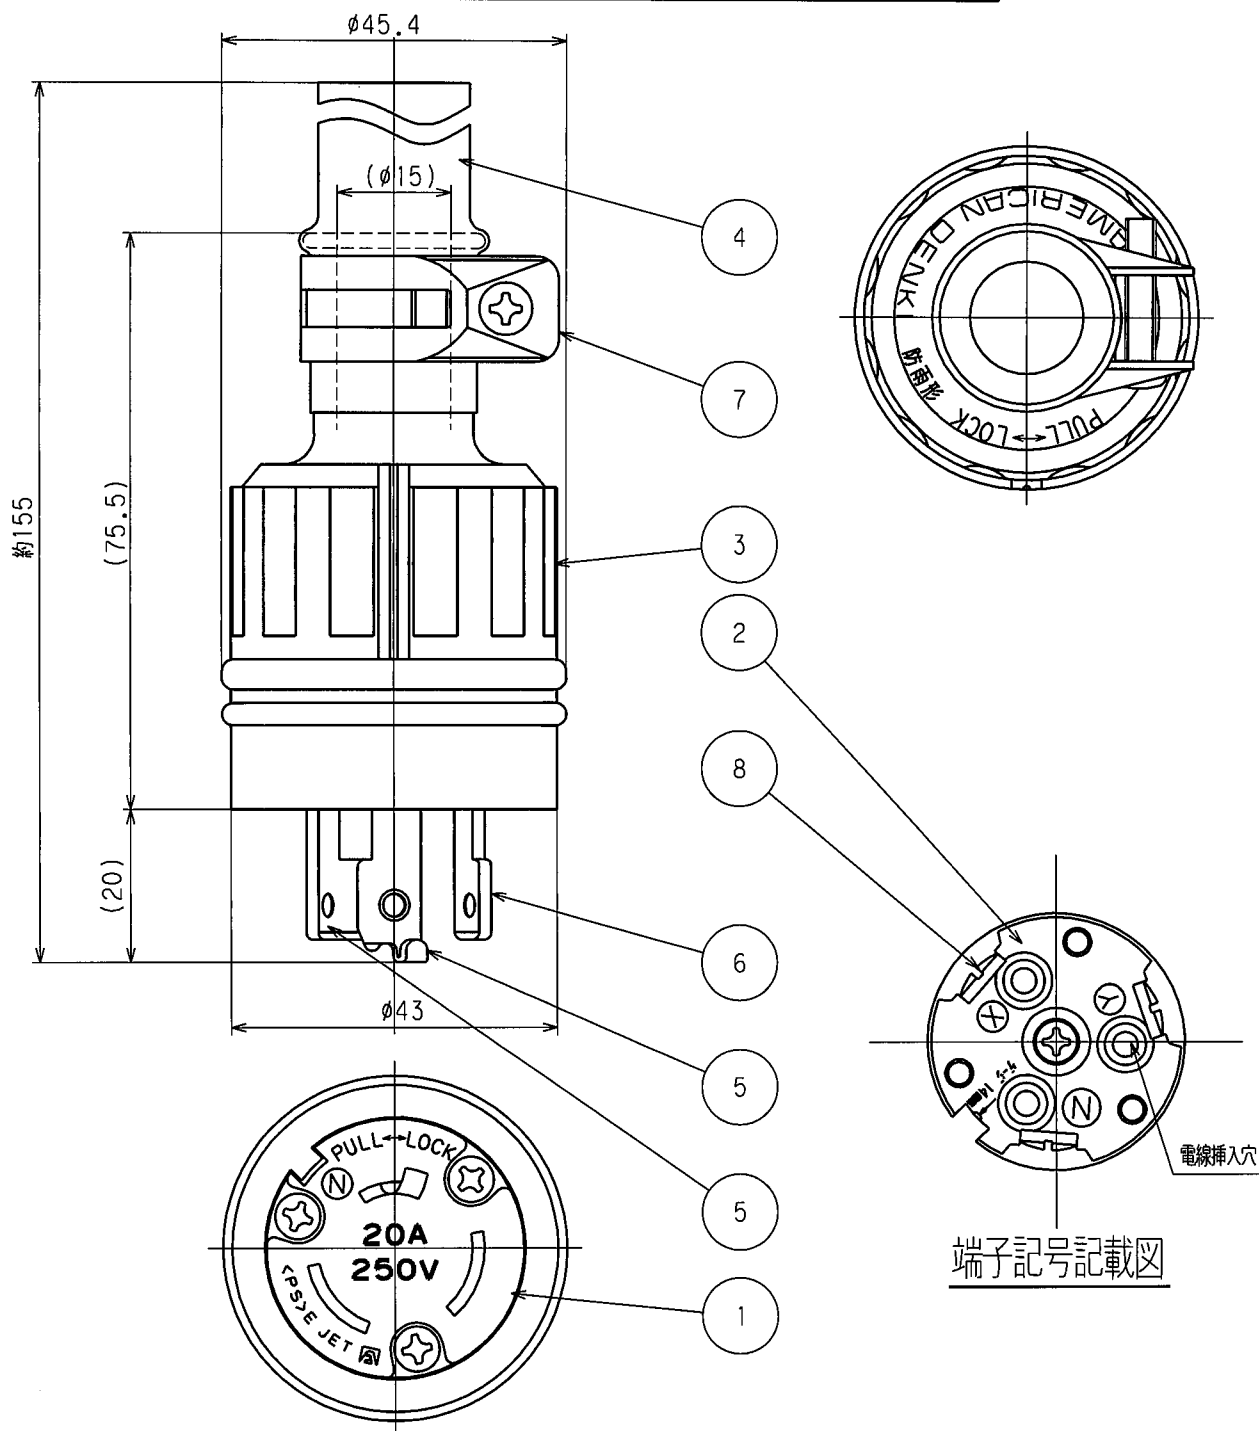

8	端子ねじ	3	黄銅	M4
7	丸バンド	1	ステンレス鋼	
6	刃B	2	黄銅	
5	刃A	1	黄銅	ニッケルメッキ
4	防水チューブ	1	熱収縮チューブ	
3	ゴムカバー	1	耐候性ゴム	
2	ボディB	1	ポリアミド樹脂	
1	ボディA	1	ポリアミド樹脂	

特定電気用品適合品

電線接続方式: 圧着端子式、引締式

適用圧着端子: R5.5-4又はR3.5-4

適用電線: 2CT, 2PNCT, VCT, 3心, 3.5mm²

適用規格: JISC8303 配線用差込接続器

定 格 3P 20A 250V

製 品 名 引掛形防水さし込みプラグ

型 番 3222RW

製 図	検 図	承 認	変更承認	尺 度	1/1
古徳	本	小池	松川		



アメリカン電機株式会社

図 番 客-48000

発 効 00年12月4日