



訂正	年月日	内 容	担 当	訂正	年月日	内 容	担 当
△	05.5.16	土から+に変更	新井	△	'17.4.7	電線加工図追加	木村
△	09.11.24	極性表示誤記修正	木村	△			
△	'10.10.15	銅管圧着端子、購入先変更・図面不備修正	木村	△			

お客様用図面

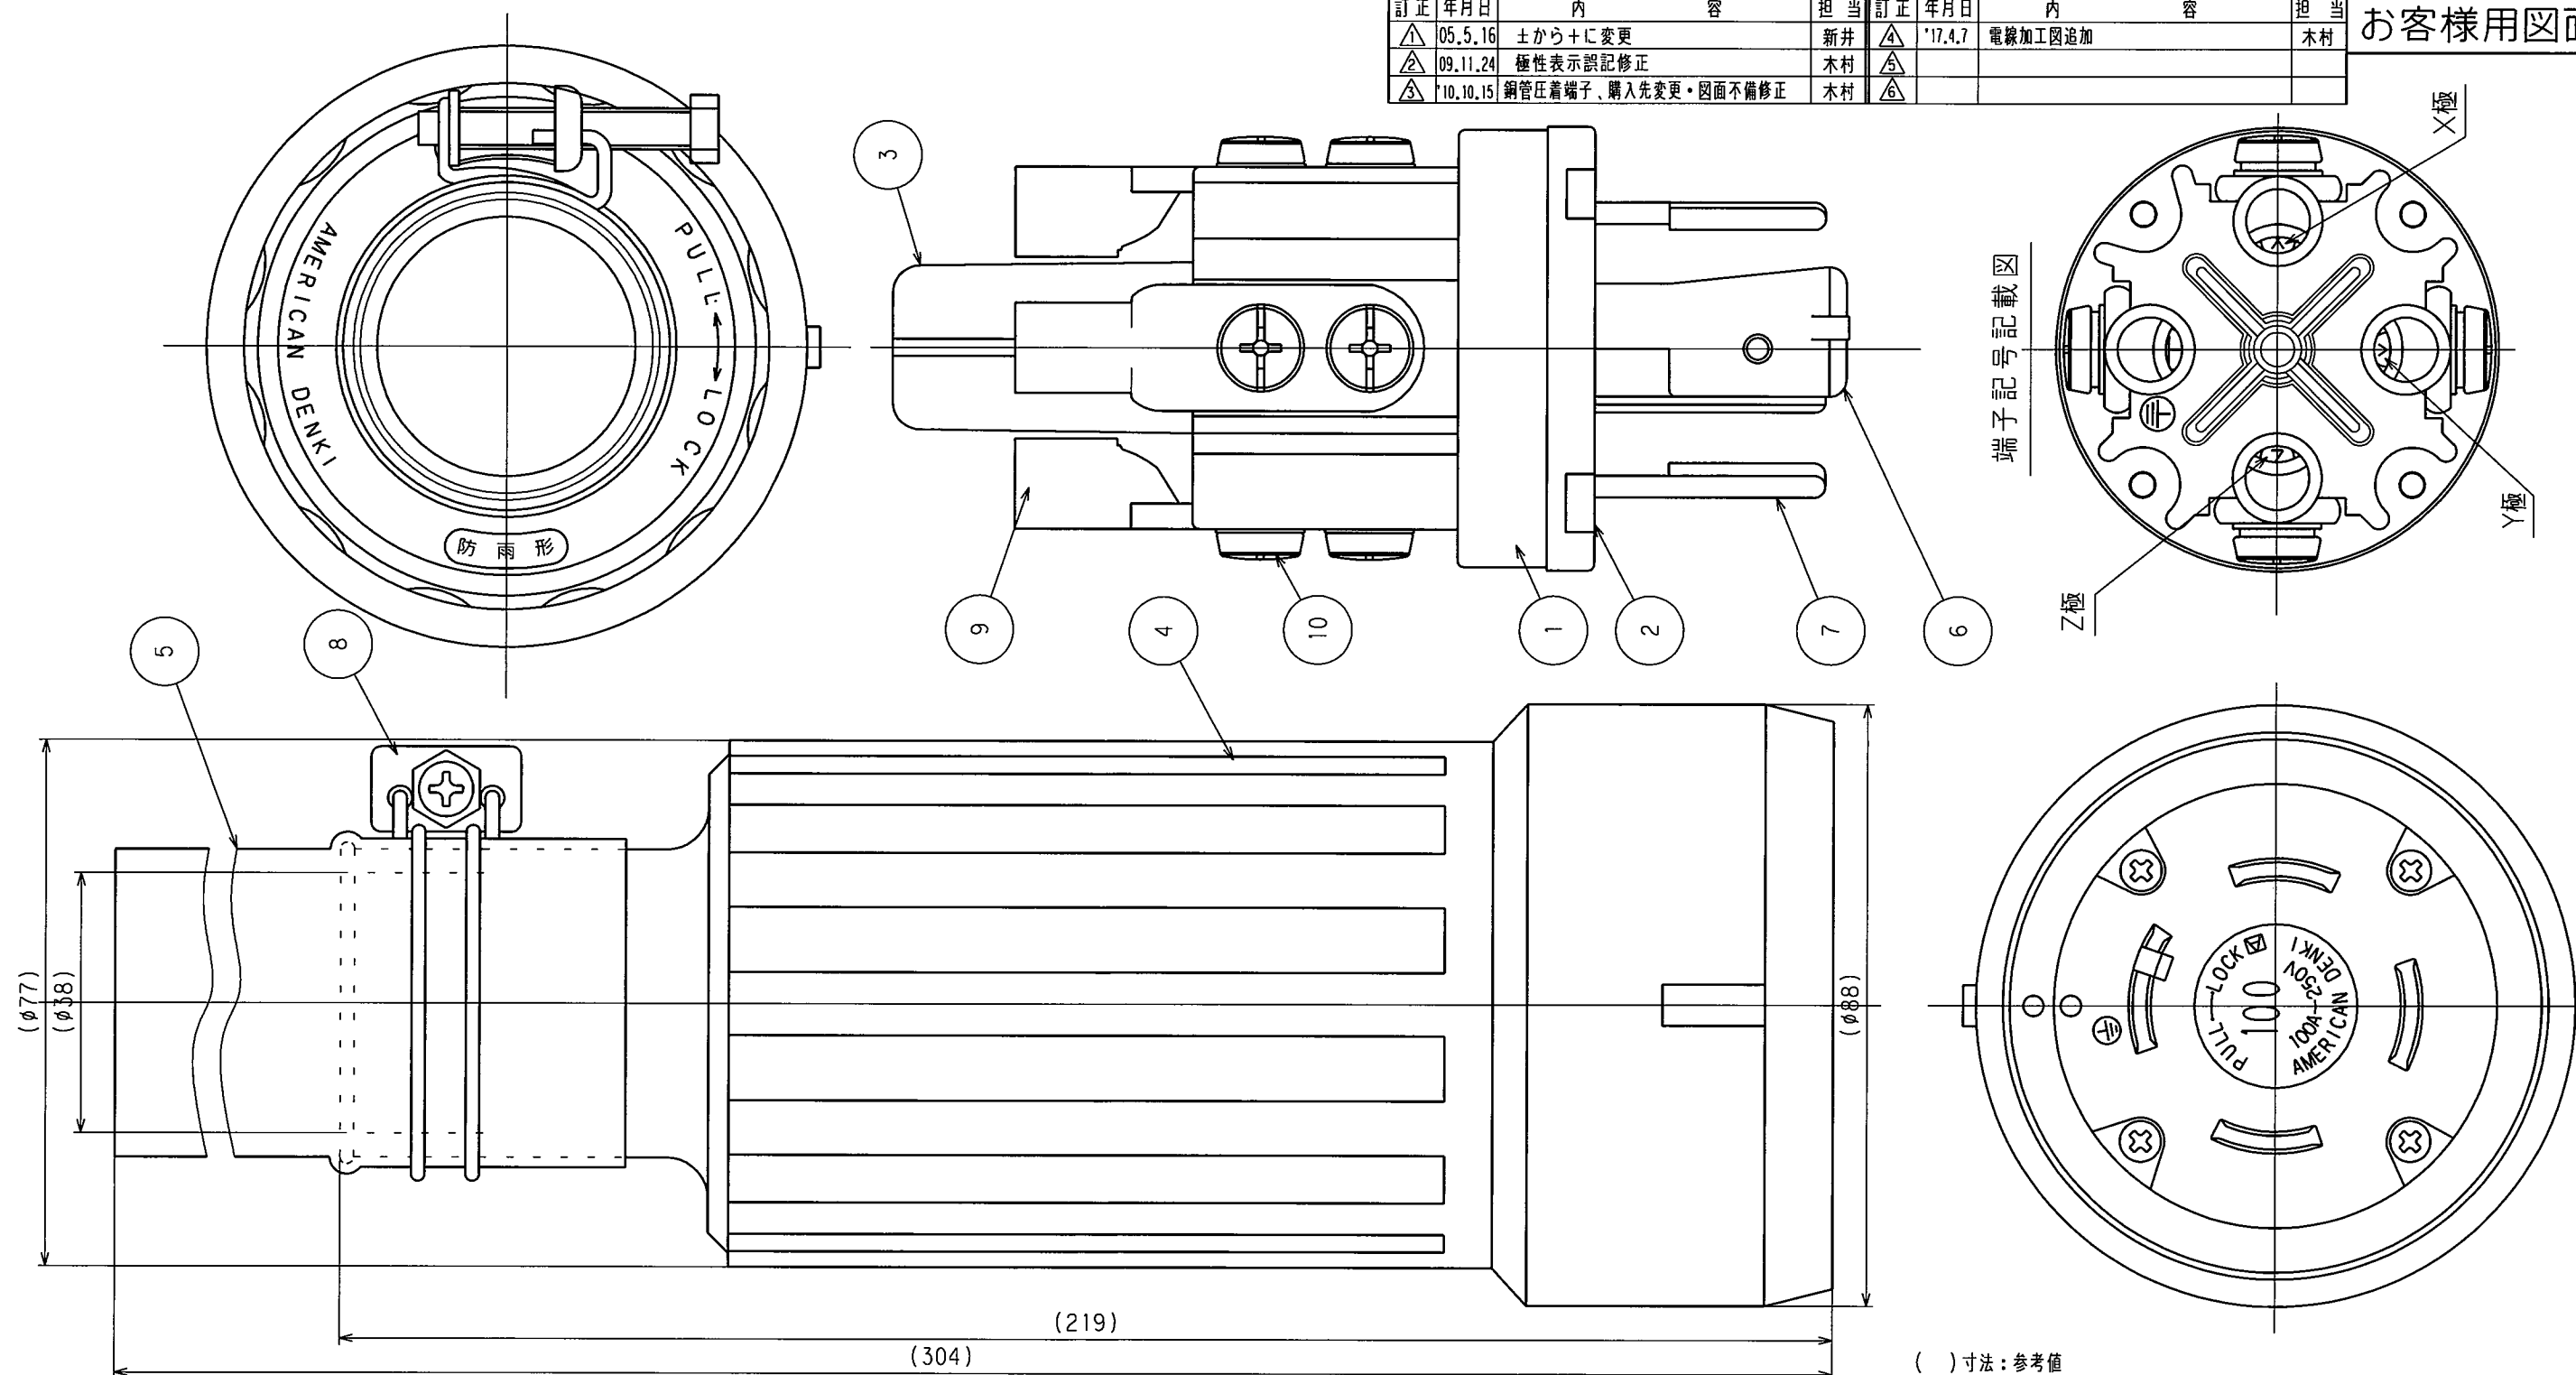

電線加工寸法 (参考値) 1/2

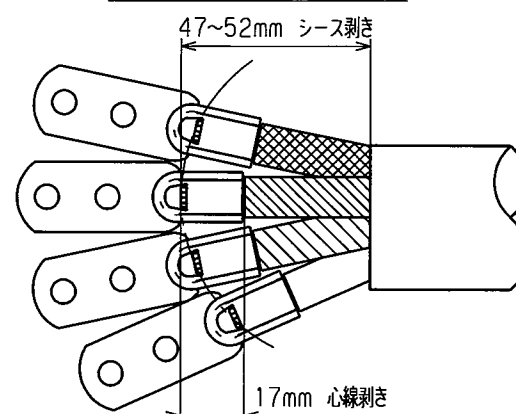

10	端子ねじ	8	黄 銅 M6
9	銅管圧着端子 (2ツ穴)	4	銅 スズメッキ
8	ワイヤーバンド	1	ステンレス鋼
7	刃	3	銅 スズメッキ
6	アース刃	1	銅 ニッケルメッキ
5	防水チューブ	1	熱収縮チューブ 黒色
4	ゴムカバー	1	耐候性ゴム 黒色
3	セパレータ	1	ポリアミド樹脂
2	ボディB	1	ポリアミド樹脂
1	ボディA	1	ポリアミド樹脂

部 番	部 品 名	箇 数	摘 要
製 図	検 図	承 認	変 更 承 認
本	本	小池	小池
00・12・4	00・12・4	00・12・4	'17・5・2

電線接続方式: 銅管圧着端子 (2ツ穴)
 適用圧着端子: D38B-H (ニチフ端子工業製)
 適用電線 : 2CT・2RNCT 4心 38mm²
 適用規格 : JISC8303 配線用差込接続器

定 格	接地形3P 100A 250V
製 品 名	引掛形防水さし込みプラグ
型 番	41022RW
第 3 角 法	図 番 客 2 2 4 0 0
発 行	00年 12月 4日

アメリカン電機株式会社