






| 訂正 | 年月日     | 内 容                     | 担 当 | 訂正 | 年月日 | 内 容 | 担 当 |
|----|---------|-------------------------|-----|----|-----|-----|-----|
| ①  | '17.4.7 | 電線加工図追加、A4図面枠からA3図面枠へ変更 | 木村  | ④  |     |     |     |
| ②  |         |                         |     | ⑤  |     |     |     |
| ③  |         |                         |     | ⑥  |     |     |     |

お客様用図面

端子記号記載図

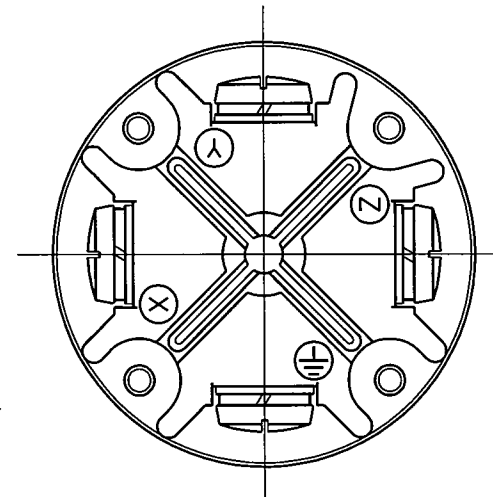

電線加工寸法 (参考値)

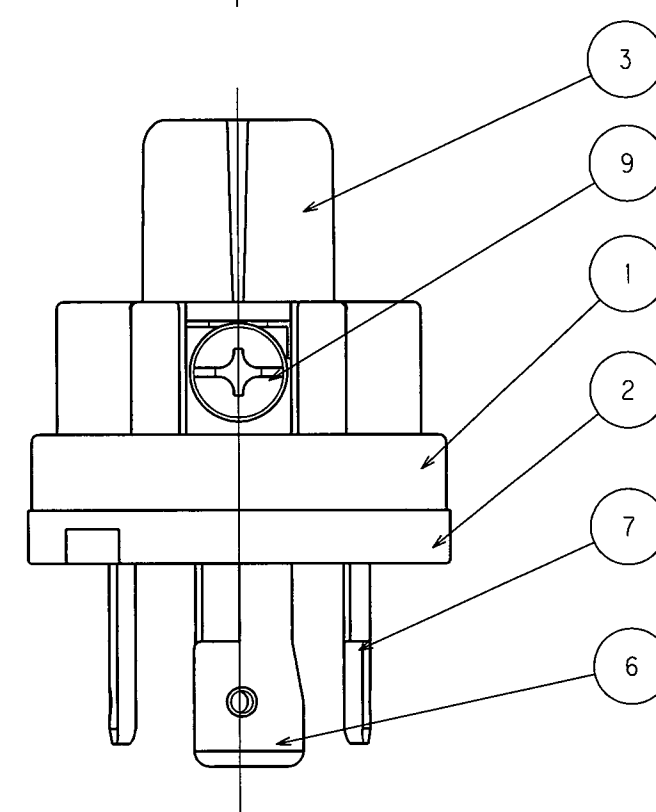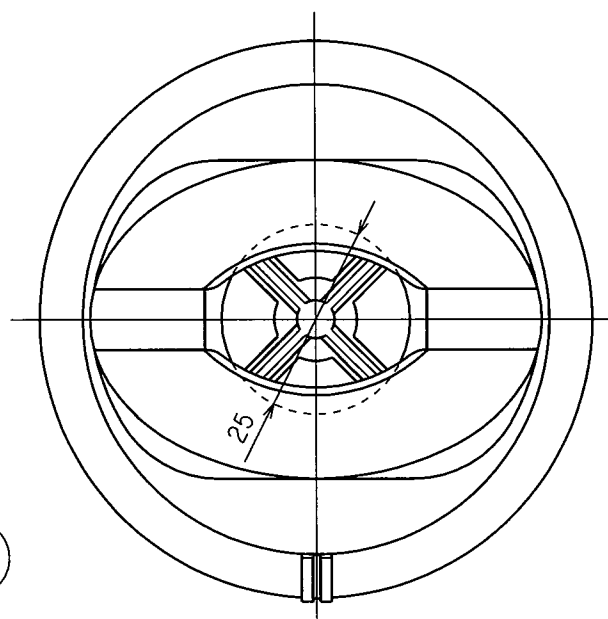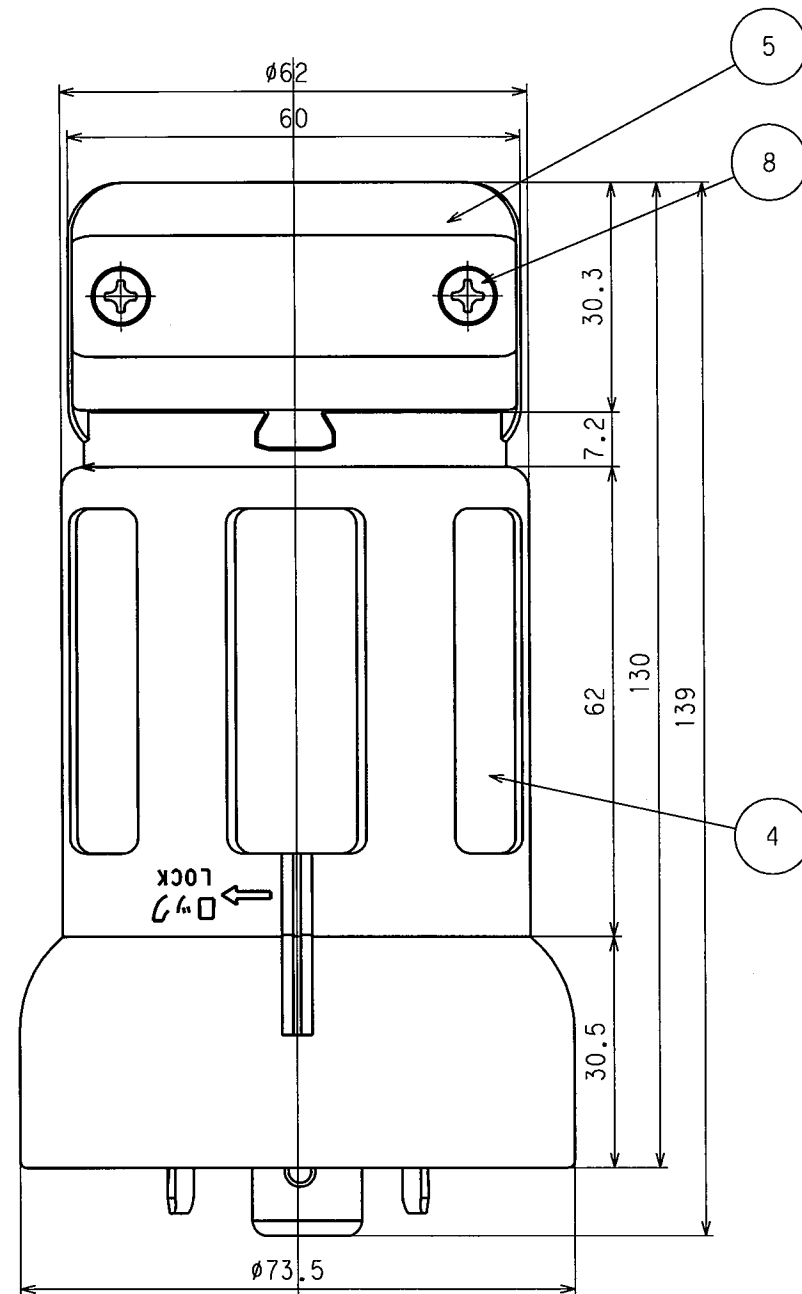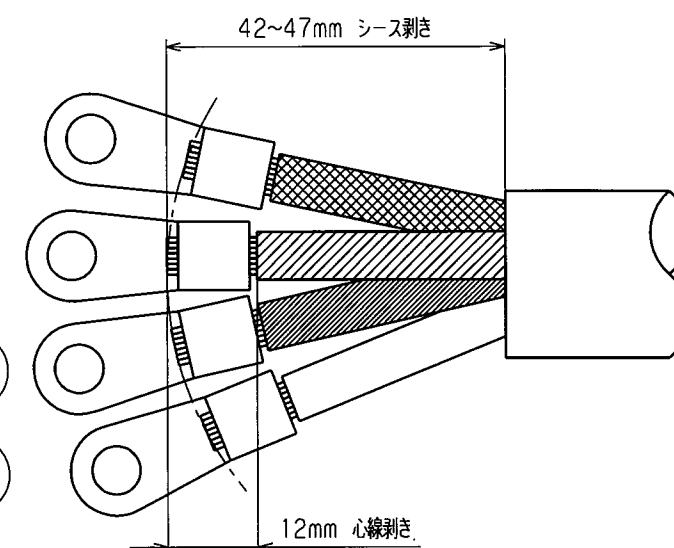

( ) 寸法: 参考値

|   |        |   |            |               |
|---|--------|---|------------|---------------|
| 9 | 端子ねじ   | 4 | 黄銅         | M6            |
| 8 | グリップねじ | 2 | 軟鋼         | 亜鉛メッキ・クロメート処理 |
| 7 | 刃      | 3 | 銅          | スズメッキ         |
| 6 | アース刃   | 1 | 銅          | ニッケルメッキ       |
| 5 | グリップ   | 2 | ポリカーボネート樹脂 |               |
| 4 | ブラカバー  | 1 | ポリカーボネート樹脂 |               |
| 3 | セパレータ  | 1 | ポリアミド樹脂    |               |
| 2 | ボディB   | 1 | ポリアミド樹脂    |               |
| 1 | ボディA   | 1 | ポリアミド樹脂    |               |

電線接続方式: 圧着端子式  
適用圧着端子: R14-6  
適用電線: 2CT, VCT, 4心, 14mm<sup>2</sup>  
適用規格: JISC8303 配線用差込接続器

定格 接地形3P 60A 250V

製品名 引掛形さし込みプラグ

型番 4622E

| 製 図      | 検 図      | 承 認       | 変更承認     | 尺 度 | 1 / 1 | 第 3 角 法 |
|----------|----------|-----------|----------|-----|-------|---------|
| 鈴木 貴     | 松川       | 小池        | 小池       |     |       |         |
| '08.11.6 | '09.11.3 | '09.11.20 | '17.4.24 |     |       |         |

アメリカン電機株式会社

図 番 客60350

発 行 '09年 11月 20日