







訂正	年月日	内 容	担 当	訂正	年月日	内 容	担 当
①	'17.4.7	電線加工図追加、A4図面枠からA3図面枠へ変更	木村	④			
②				⑤			
③				⑥			

お客様用図面

端子記号記載図

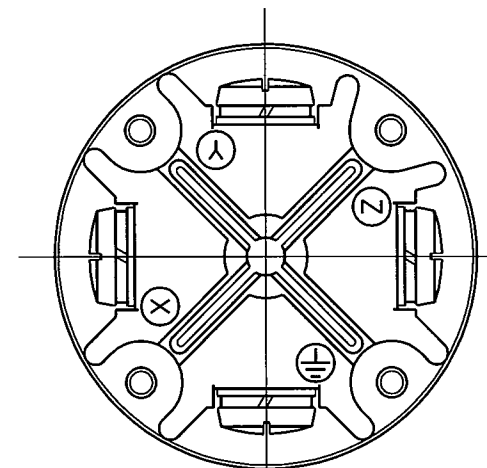

電線加工寸法（参考値）

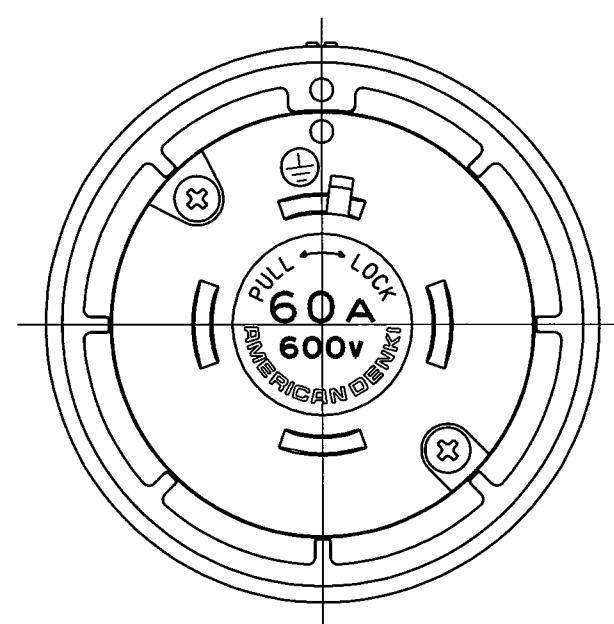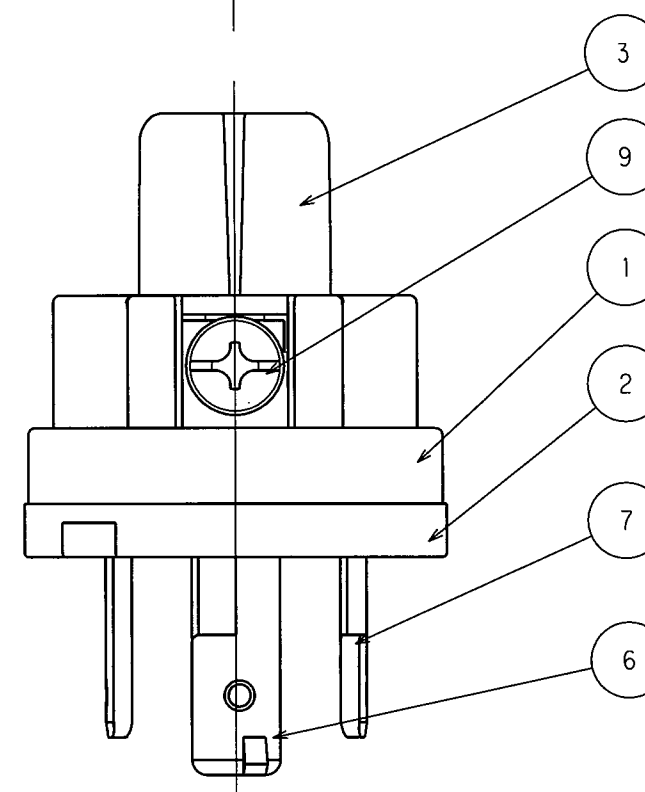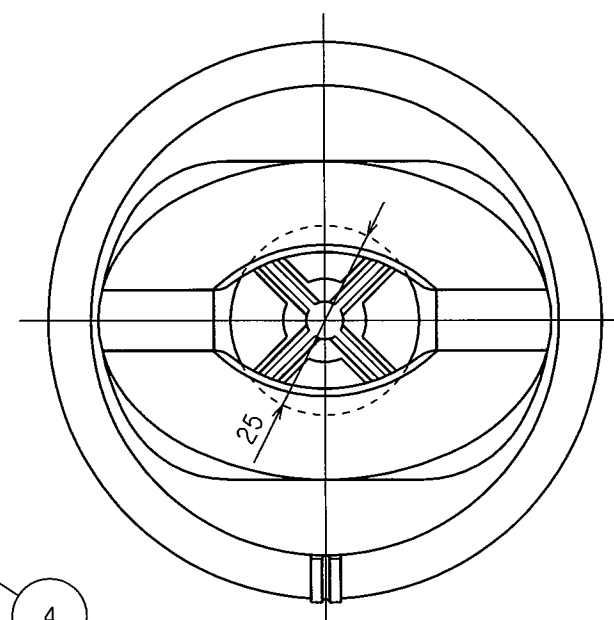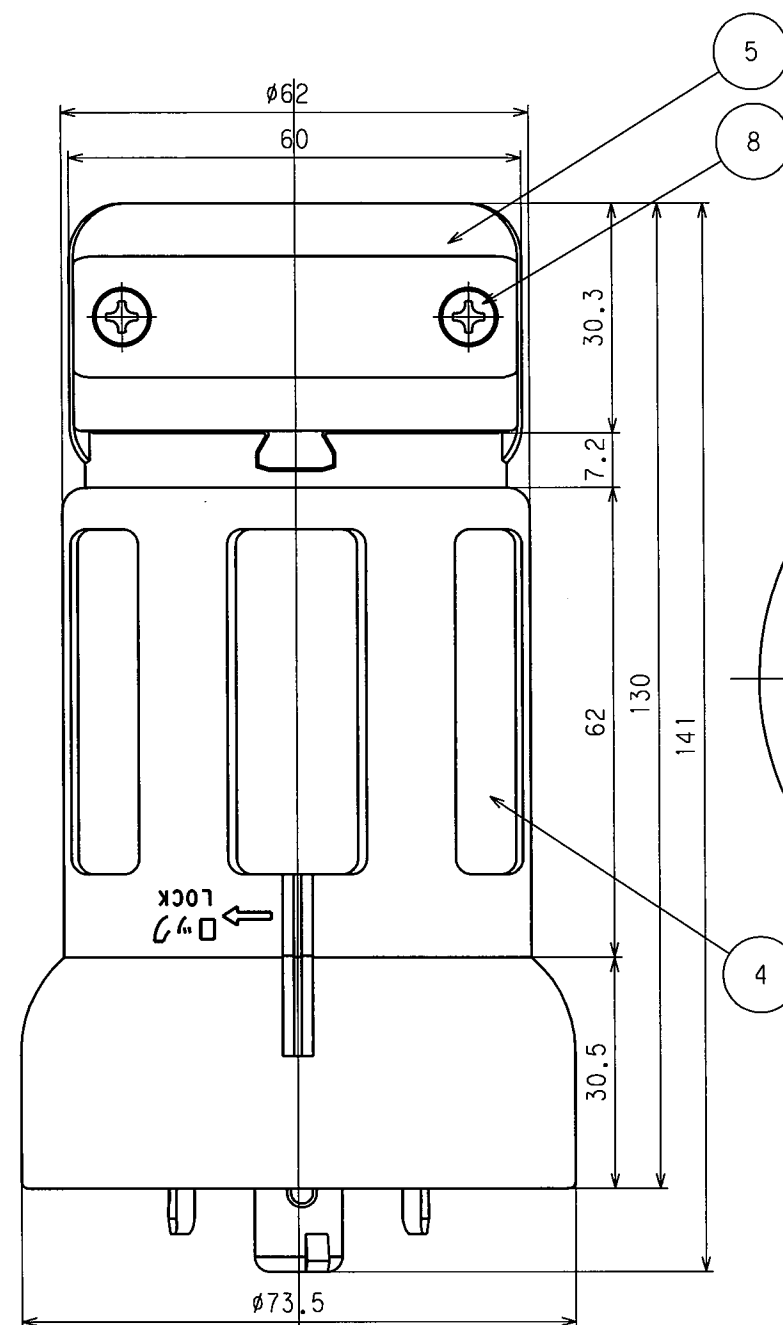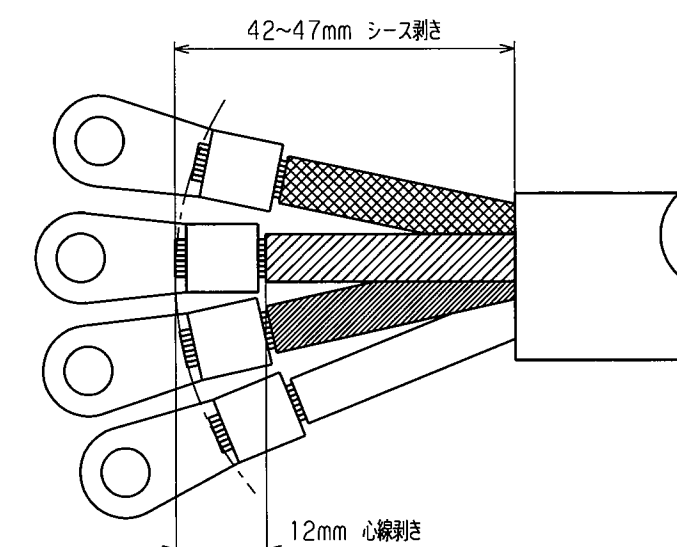

() 寸法：参考値

9	端子ねじ	4	黄銅	M6
8	グリップねじ	2	軟鋼	亜鉛メッキ・クロメート処理
7	刃	3	銅	スズメッキ
6	アース刃	1	銅	ニッケルメッキ
5	グリップ	2	ポリカーボネート樹脂	
4	ブラカバー	1	ポリカーボネート樹脂	
3	セパレータ	1	ポリアミド樹脂	
2	ボディB	1	ポリアミド樹脂	
1	ボディA	1	ポリアミド樹脂	

部 番	部 品 名	箇 数	摘 要
製 図	検 図	承 認	変 更 承 認
関谷 泰	松川 小池		
'09.11.10	'09.11.13	'09.11.20	'17.6.24

電線接続方式：圧着端子式
適用圧着端子：R14-6
適用電線：2CT, VCT, 4心, 14mm²
適用規格：JISC8303 配線用差込接続器

定 格 接地形3P 60A 600V

製 品 名 引掛形さし込みプラグ

型 番 4662E

第 3 角 法 図 番 客62650

発 行 '09年 11月 20日

アメリカン電機株式会社