




訂正	年月日	内 容	担 当	訂正	年月日	内 容	担 当
①	03.5.14	認可番号から<PS>表示変更	本	④			
②	05.9.1	ねじ頭土から+に変更	新井	⑤			
③	17.4.21	電線加工寸法図追加	木村	⑥			


お客様用図面

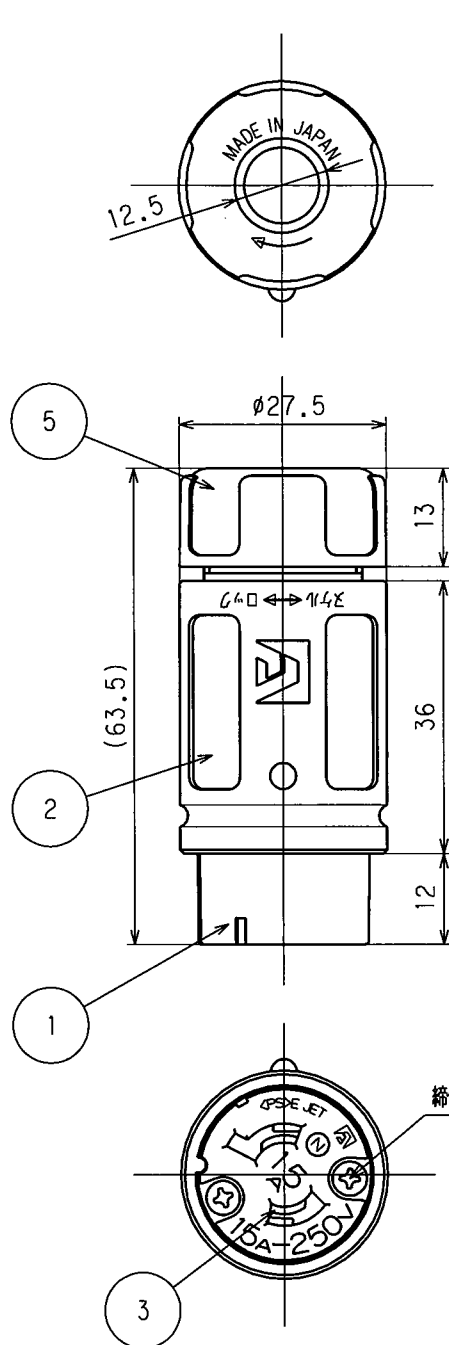

端子記号記載図

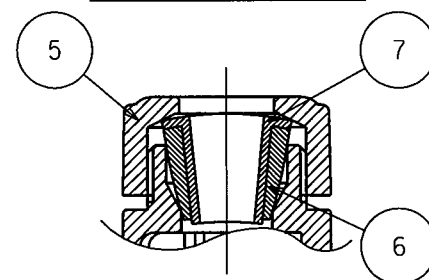

コードクランプ部断面図

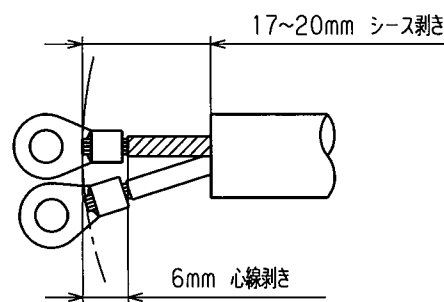

() 寸法：参考値

7	ゴムスリーブ(小)	1	耐候性ゴム	黒色
6	ゴムスリーブ(大)	1	耐候性ゴム	黒色
5	クランプキャップ	1	ポリアミド樹脂	
4	端子ねじ	2	黄銅 M4	
3	刃受端子	2	黄銅	
2	プラカバー	1	ポリアミド樹脂	
1	ボディ	1	ポリアミド樹脂	

特定電気用品適合品

電線接続方式：圧着端子式

適用圧着端子：R2-4

適用電線：2PNCT, VCTF, 2心, 2mm²

適用規格：JISC8303 配線用差込接続器
2124N (黒)

2124N-IV(白)

定 格 2P 15A 250V

製 品 名 引掛形コードコネクタボディ

型 番 2124N

製 図	検 図	承 認	変 更 承 認	尺 度	第 3 角 法	図 番	客 4 4 9 5 0
関谷恭	本	小池	小池	1 / 1	アメリカン電機株式会社	発 行	00年12月4日
10.7.14	10.7.14	10.7.15	17.6.9				