

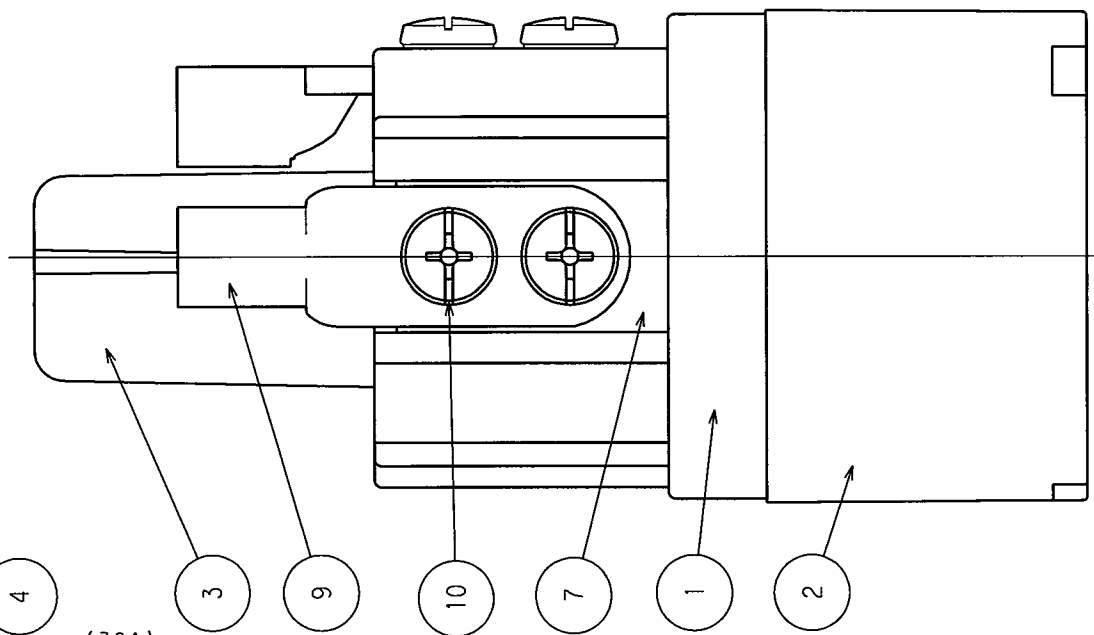
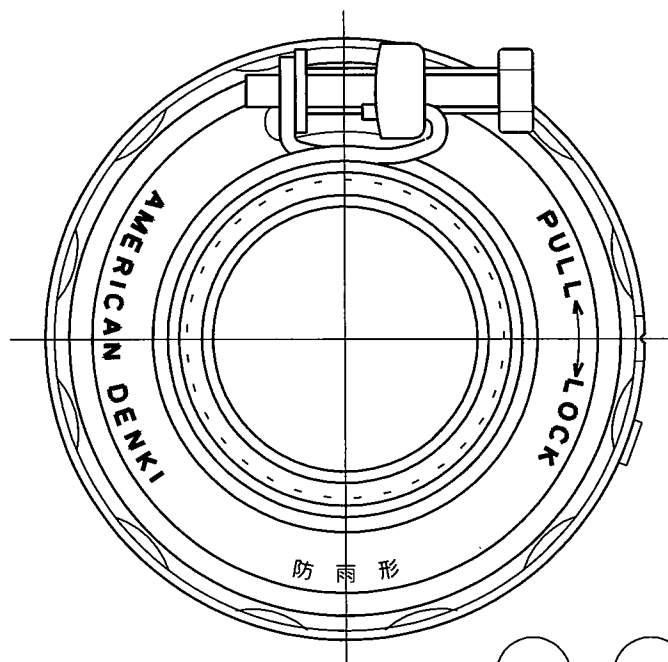


訂正	年月日	内 容	担 当	訂正	年月日	内 容	担 当
△1	05.8.3	ねじ頭士から+に変更	新井	△4	'10.10.19	銅管圧着端子、購入先変更・図面不備修正	木村
△2	07.5.18	定格表示彫刻表示に	本	△5	'17.4.21	電線加工図追加	木村
△3	09.11.24	端子記号記載図修正	木村	△6			

お客様用図面

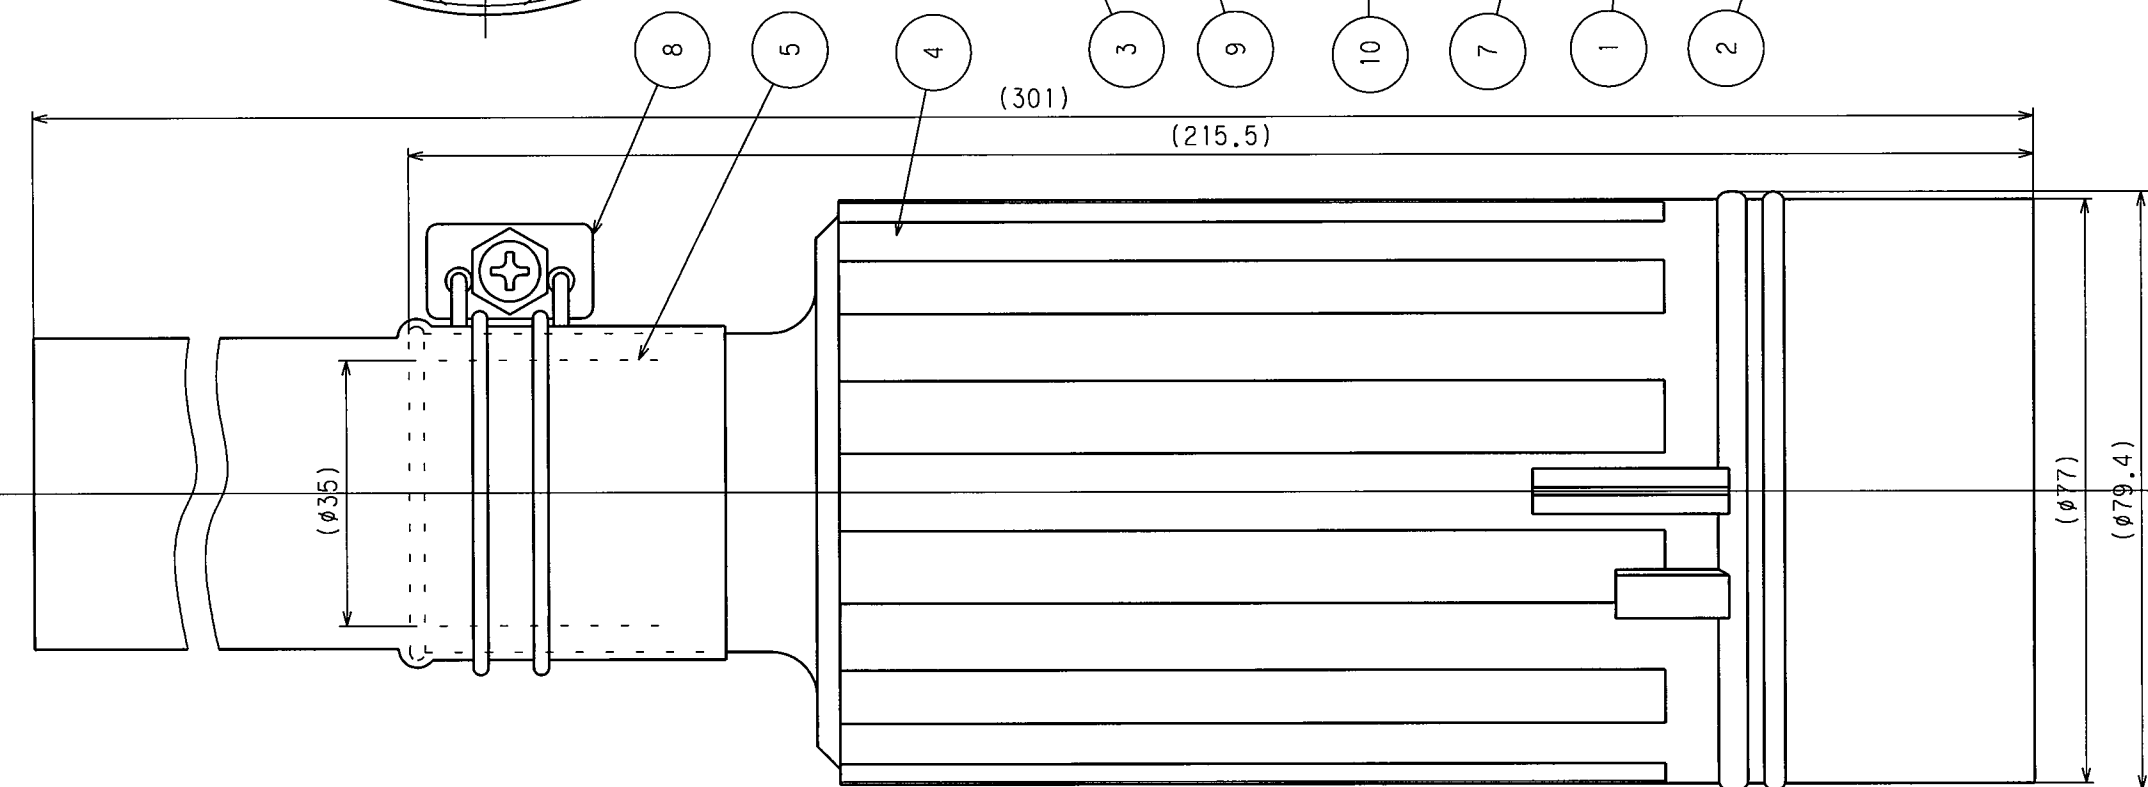


端子記号記載図

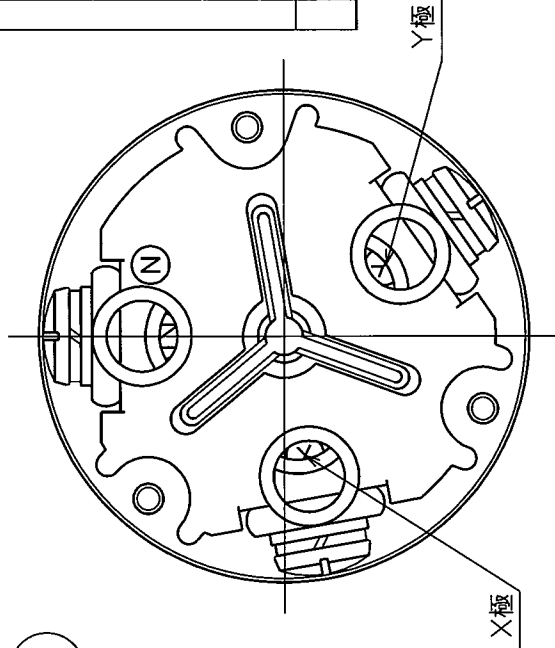

() 寸法：参考値

電線加工寸法（参考値）1/2

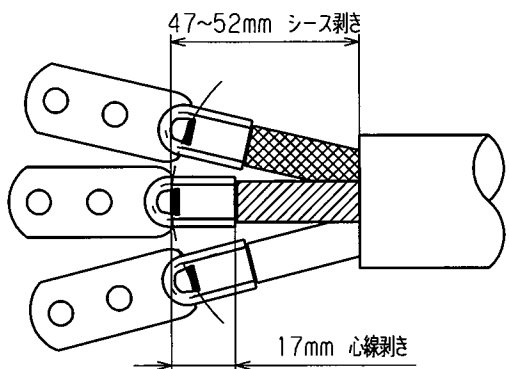

10	端子ねじ	6	黄銅	M6
9	銅管圧着端子（2つ穴）	3	銅	スズメッキ
8	ワイヤーバンド	1	ステンレス鋼	
7	端子	3	銅	スズメッキ、内1ヶニッケルメッキ
6	刃受	3	銅	スズメッキ
5	防水チューブ	1	熱収縮チューブ	
4	ゴムカバー	1	耐候性ゴム	
3	セパレータ	1	ポリアミド樹脂	
2	ボディB	1	ポリアミド樹脂	
1	ボディA	1	ポリアミド樹脂	

電線接続方式：銅管圧着端子（2つ穴）式
適用圧着端子：D38B-H（ニチフ端子工業製）
適用電線：2CT・2RNCT・3心・3.8mm²
適用規格：JISC8303 配線用差込接続器

定 格	3P 100A 600V
製 品 名	引掛形防水コードコネクタボディ
型 番	31064RW

製 図	検 図	承 認	変 更 承 認	尺 度	1/1	第 3 角 法	図 番	客 23600
新 井	本	小 池					発 行	00年12月4日
04.7.23	04.11.4	00.12.4	'17.6.30					