



訂正	年月日	内 容	担 当	訂正	年月日	内 容	担 当
△	01.10.18			△			
△	05.9.1	ねじ頭士から+に変更	新井	△			
△	17.4.21	電線加工図追加、A4図面枠からA3図面枠へ変更	木村	△			




お客様用図面

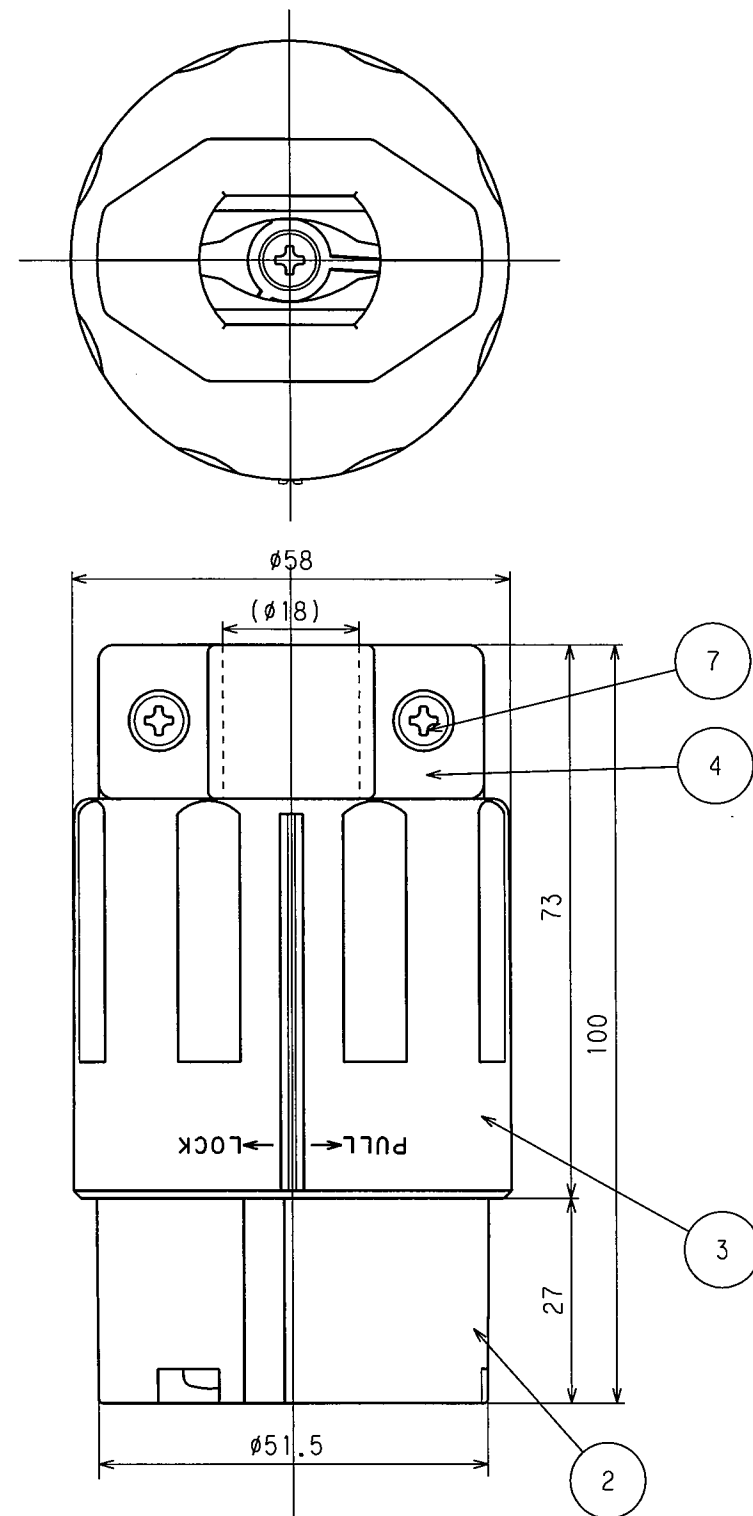

端子記号記載図

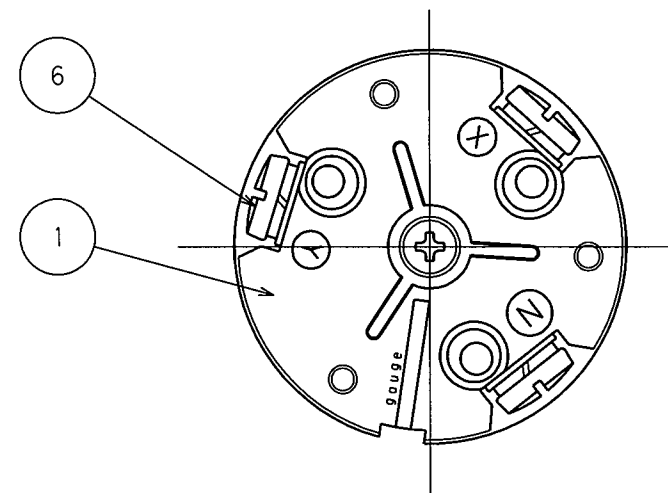

電線加工寸法（参考値）

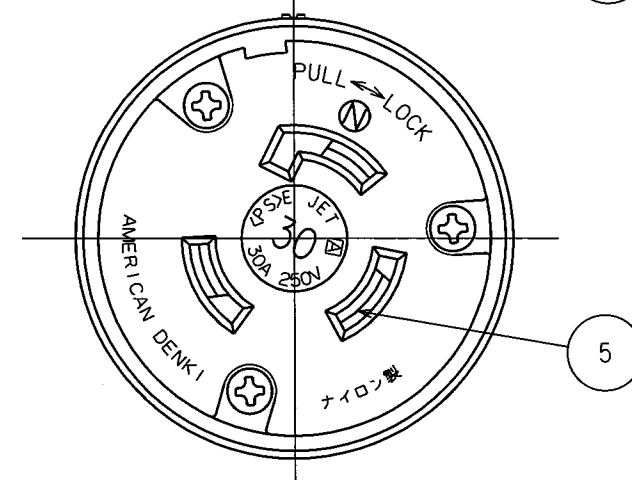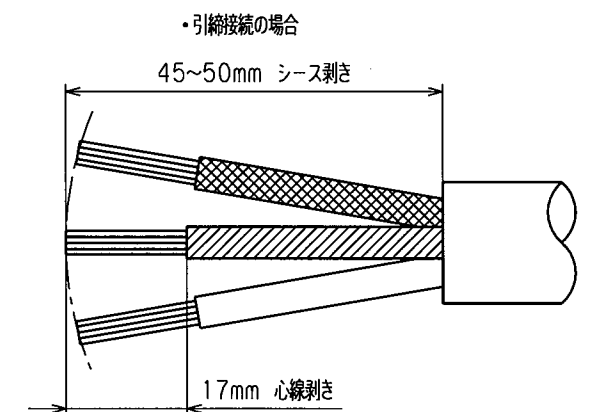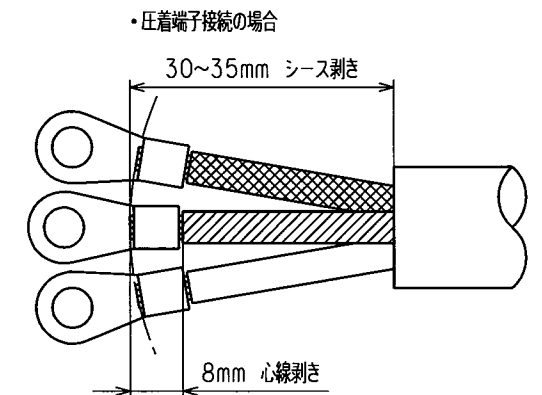

() 寸法：参考値

7	グリップねじ	2	銅	亜鉛メッキ、クロメート処理	特定電気用品適合品
6	端子ねじ	3	黄銅	M4.5	電線接続方式：圧着端子式、引締式
5	刃受	3	リン青銅		適用圧着端子：R5.5-5
4	グリップ	1	ポリアミド樹脂		適用電線：2CT, 2RNCT, 3心, 5.5mm ²
3	ブラカバー	1	ポリアミド樹脂		適用規格：JISC8303 配線用差込接続器
2	ボディB	1	ポリアミド樹脂		定 格
1	ボディA	1	ポリアミド樹脂		3P 30A 250V
部 番 部 品 名 箇 数 摘 要					製 品 名
					引掛形コードコネクタボディ
					型 番
					3324N
製 図	検 図	承 認	変 更 承 認	尺 度	1 / 1
新井	本	小池	小池	第 3 角 法	
'03.12.22	'03.12.26	'00.12.4	'17.6.29	図 番	
アメリカン電機株式会社					客 32200
					発 行
					'00年 12月 4日