



訂正	年月日	内 容	担 当	訂正	年月日	内 容	担 当
△	05.9.1	ねじ頭士から+に変更	新井	△			
△	17.4.21	電線加工図追加、A4図面枠からA3図面枠へ変更	木村	△			
△				△			


お客様用図面

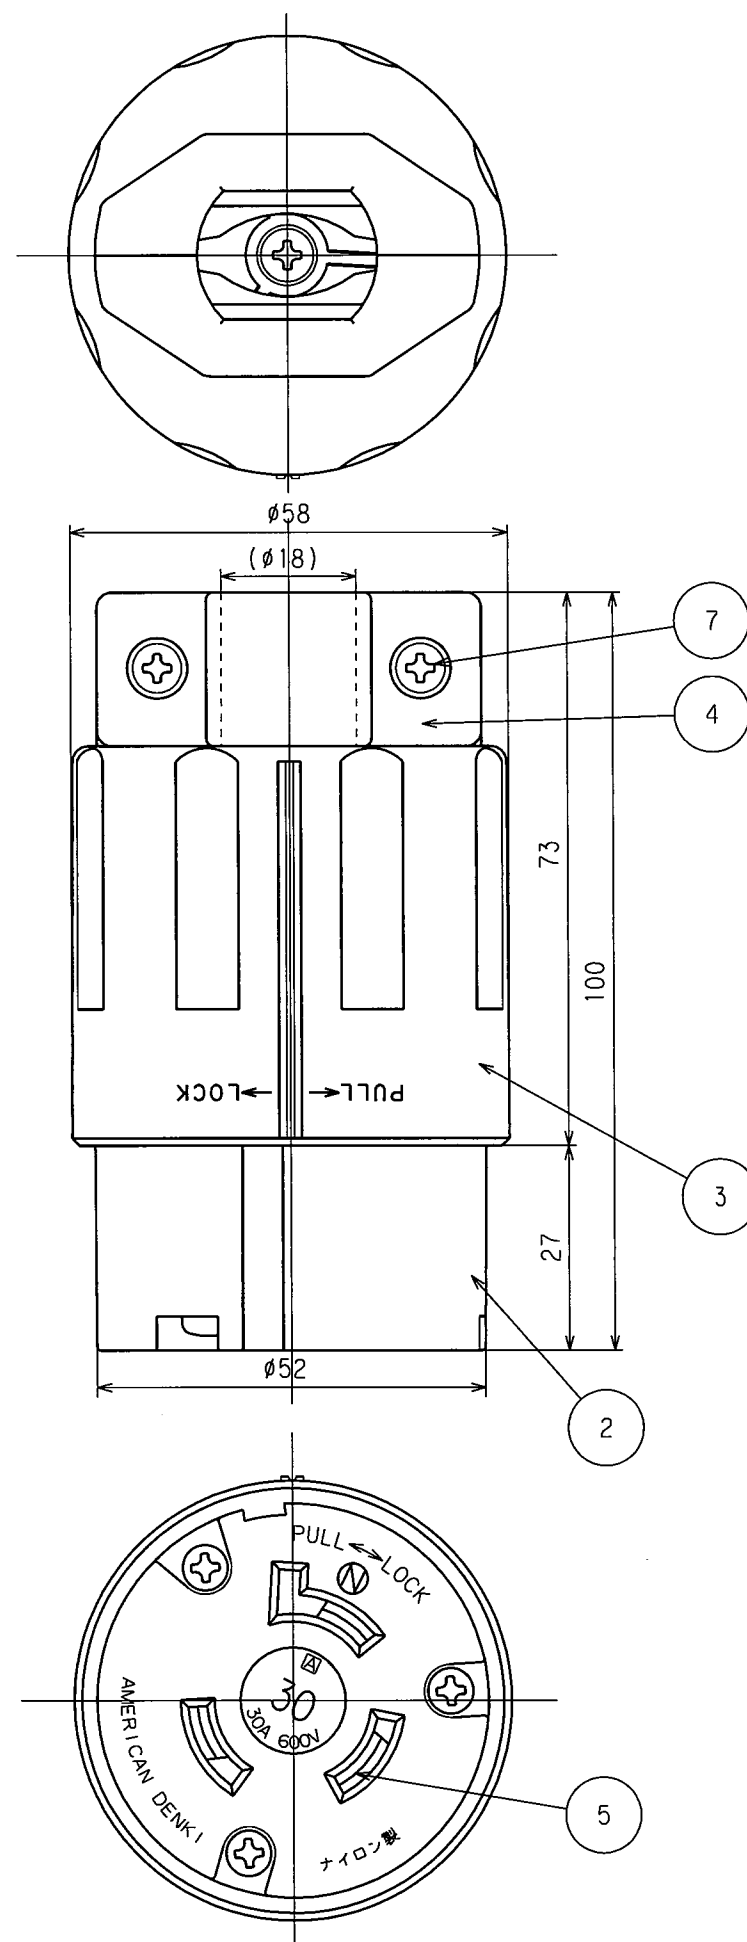

端子記号記載図

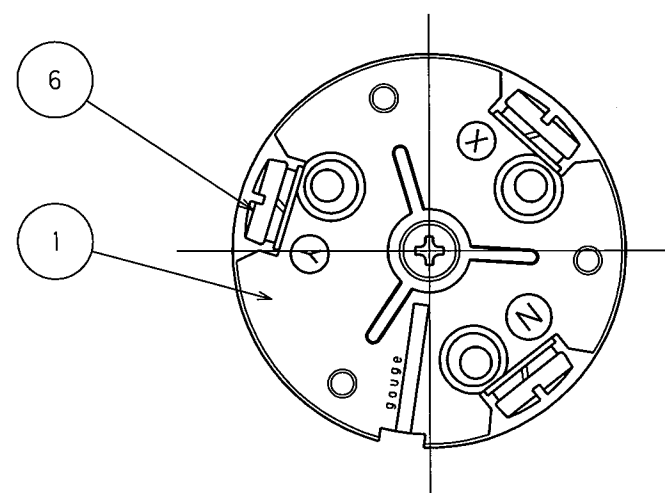

電線加工寸法（参考値）

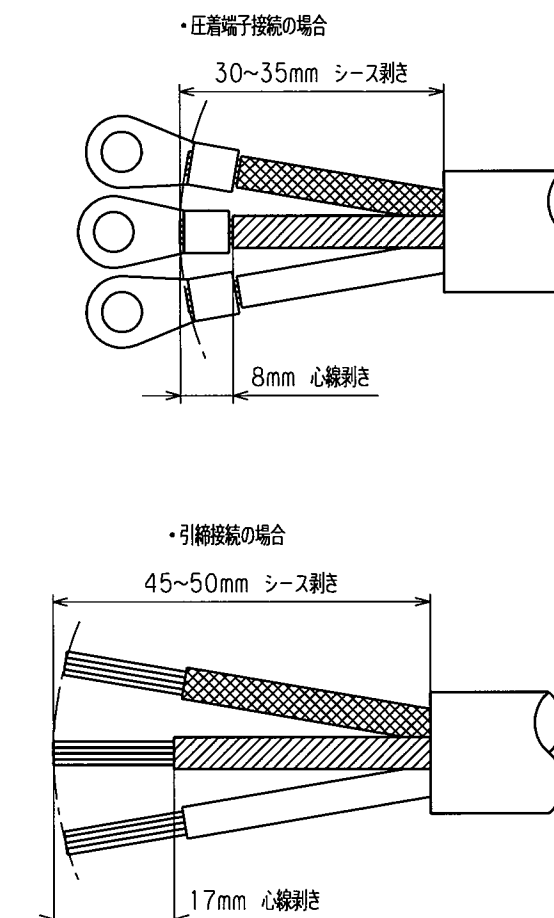

() 寸法：参考値

7	グリップねじ	2	銅 亜鉛メッキ、クロメート処理
6	端子ねじ	3	黄銅 M4.5
5	刃 受	3	リン青銅
4	グリップ	1	ポリアミド樹脂
3	プラカバー	1	ポリアミド樹脂
2	ボディB	1	ポリアミド樹脂
1	ボディA	1	ポリアミド樹脂

電線接続方式：圧着端子式，引締式
適用圧着端子：R5.5-5
適用電線：2CT，2RNCT，3心，5.5mm²
適用規格：JISC8303 配線用差込接続器

定 格	3P 30A 600V
製 品 名	引掛形コードコネクタボディ
型 番	3364N

部 番	部 品 名	箇 数	摘 要
製 図	検 図	承 認	変 更 承 認
新 井	本	小 池	池 後
'05.10.5	'06.1.11	'00.12.4	'17.6.24
尺 度 1 / 1 第 3 角 法			
アメリカー電機株式会社			
図 番	客 32250	発 行	'00年 12月 4日