

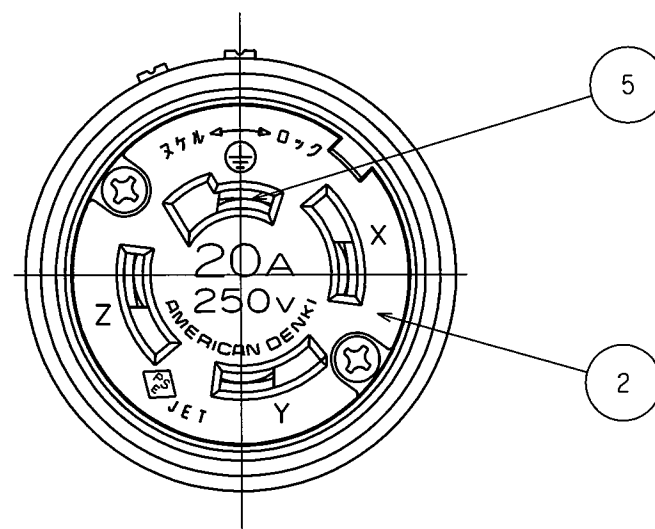


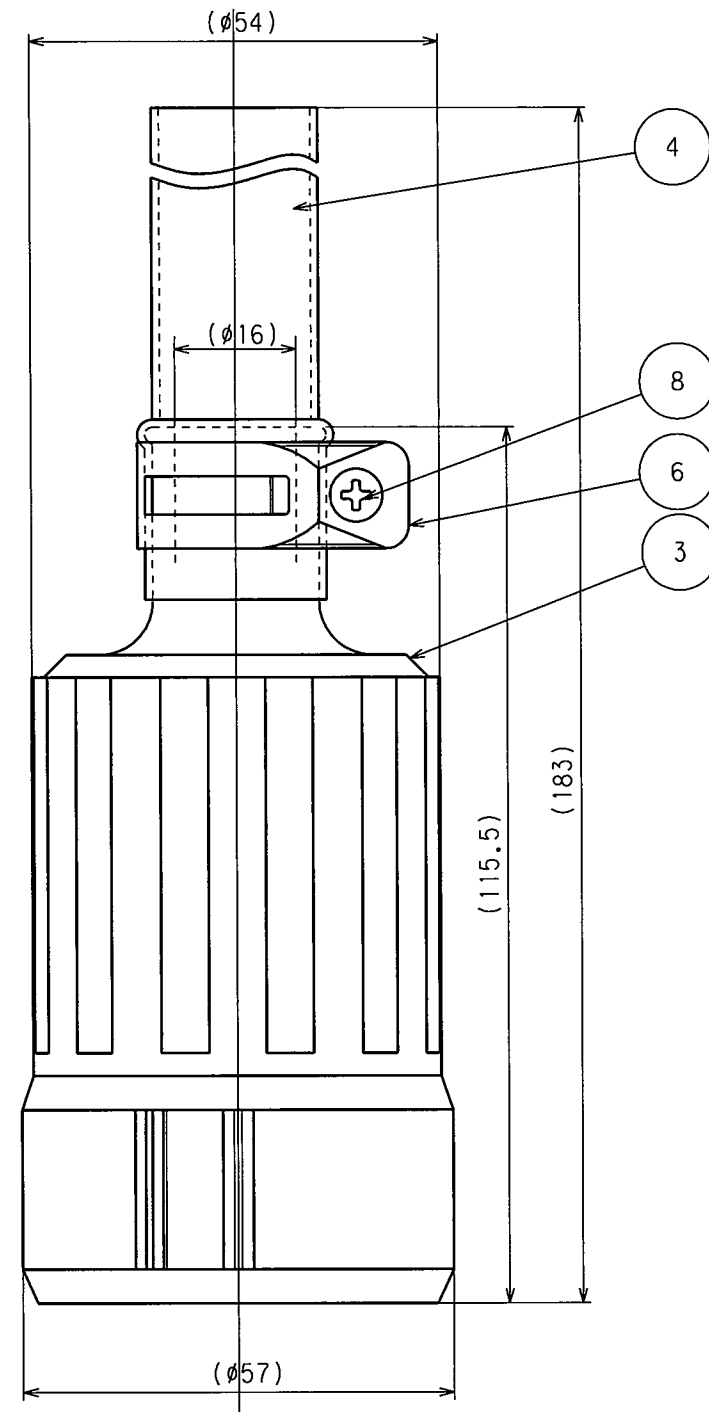


訂正	年月日	内 容	担 当	訂正	年月日	内 容	担 当
△	92.1.7			△	05.9.1	ねじ頭土から+に変更	新井
△	03.9.30	<PS>表示彫刻変更	本	△	10.5.17	ボディA、B表面表示の変更	三浦
△	04.6.18	型番表示削除	本	△	17.4.21	電線加工図追加、A4図面枠からA3図面枠へ変更	木村

お客様用図面

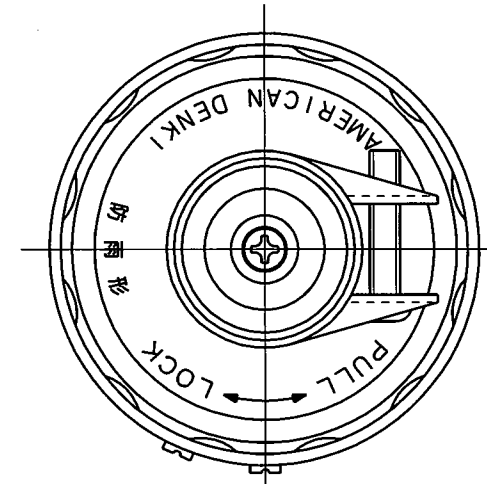


端子記号記載図

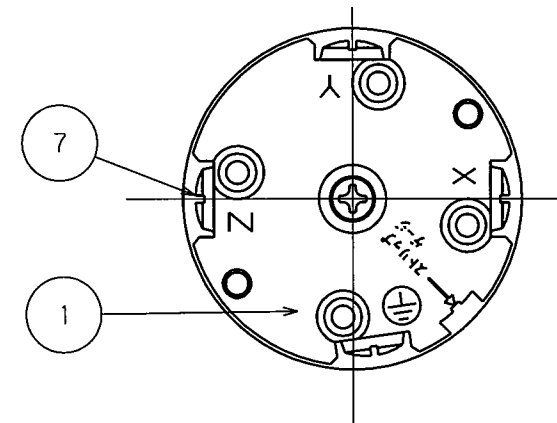


電線加工寸法 (参考値)

・圧着端子接続の場合

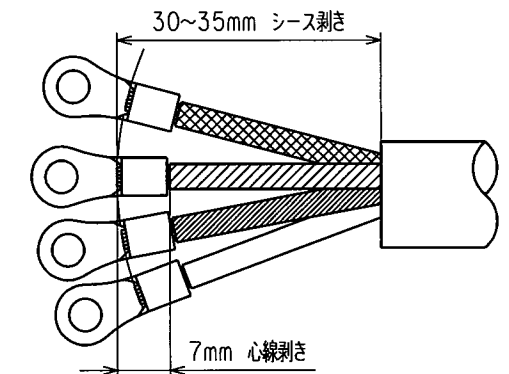

・引締接続の場合

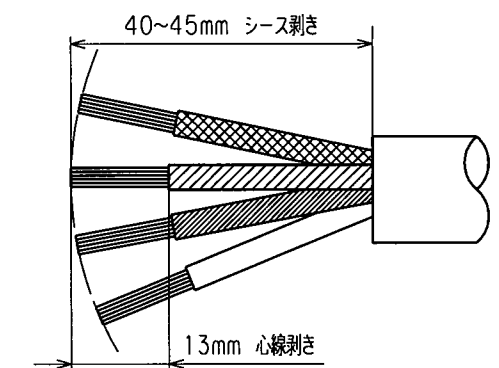

() 寸法 : 参考値

8	丸バンドねじ	1	ステンレス鋼 M4
7	端子ねじ	4	黄 銅 M4
6	丸バンド	1	ステンレス鋼
5	刃 受	4	リン青銅
4	防水チューブ	1	熱収縮チューブ 黒 色
3	ゴムカバー	1	耐候性ゴム 黒 色
2	ボディB	1	ポリアミド樹脂
1	ボディA	1	ポリアミド樹脂

特定電気用品適合品

電線接続方式 : 圧着端子式, 引締式

適用圧着端子 : R5.5-4 又は R3.5-4

適用電線 : 2CT, 2RNCT, VCT, 4心, 3.5mm²

適用規格 : JISC8303 配線用差込接続器

定 格 接地形3P 20A 250V

製 品 名 引掛形防水コードコネクタボディ

型 番 4224RW

部 番	部 品 名	箇 数	摘 要
製 図	検 図	承 認	変 更 承 認
新 井	本	小 池	
'05.10.5	'06.1.1	'00.12.4	'17.6.9

アメリカーン電機株式会社

第 3 角 法

図 番

客 20900

発 行

'00年 12月 4日