


訂正	年月日	内 容	担 当	訂正	年月日	内 容	担 当
△	03.3.18	表示変更及び取付ねじ変更	本	△	08.2.25	極性表示X・Y追加	本
△	03.6.5	型番・ロット番号レーザー印刷に変更	新井	△	*10.4.5	表示変更（PSEマーク削除）	木村
△	04.3.22	極性表示変更	本	△	*11.5.19	絶縁カバー形状、寸法変更	木村
△	08.1.8	ねじセット仕様変更（六角ナットからフランジナットへ）	本	△			

お客様用図面

⑨のパネル取付ネジセットは付属品として袋詰めて添付されてあります。

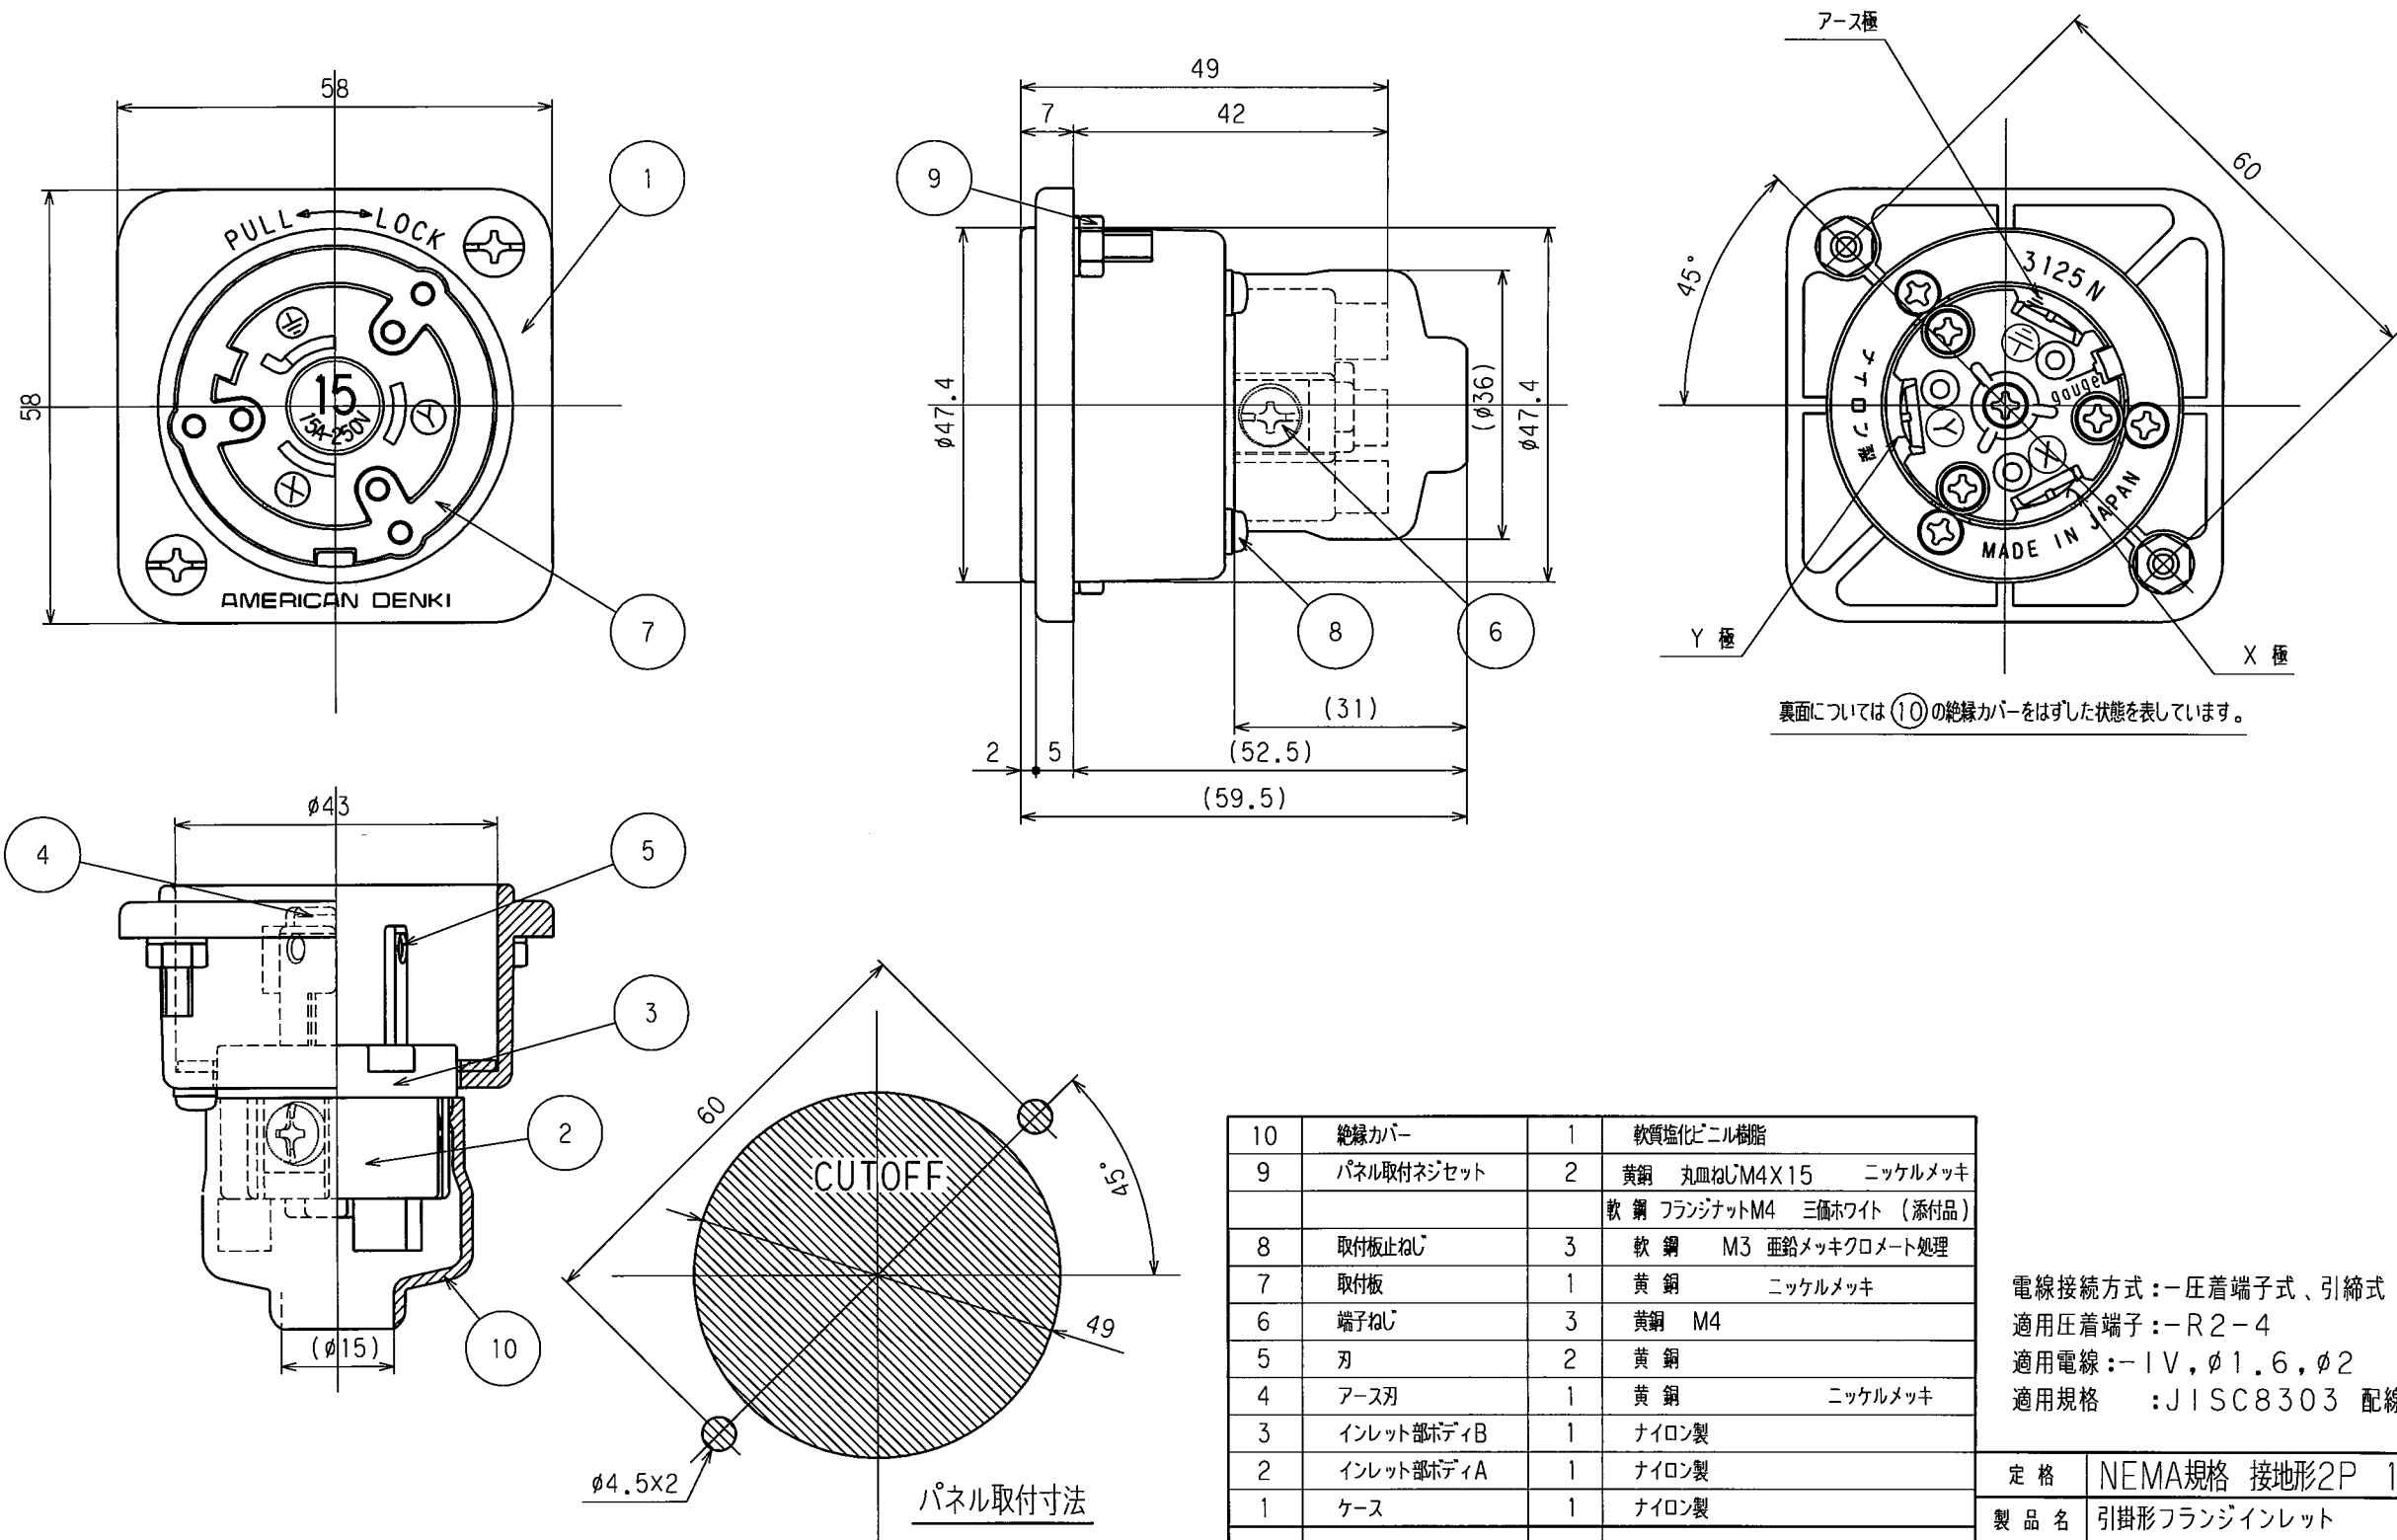

10	絶縁カバー	1	軟質塩化ビニル樹脂
9	パネル取付ネジセット	2	黄銅 丸皿ねじM4X15 ニッケルメッキ 軟銅 フランジナットM4 三価ホワイト（添付品）
8	取付板止ねじ	3	軟銅 M3 亜鉛メッキクロメート処理
7	取付板	1	黄銅 ニッケルメッキ
6	端子ねじ	3	黄銅 M4
5	刃	2	黄銅
4	アース刃	1	黄銅 ニッケルメッキ
3	インレット部ボディB	1	ナイロン製
2	インレット部ボディA	1	ナイロン製
1	ケース	1	ナイロン製

電線接続方式：一圧着端子式、引締式
適用圧着端子：R2-4
適用電線：1V, φ1.6, φ2 2mm²
適用規格：JISC8303 配線用差込接続器

部 番	部 品 名	箇 数	摘 要	定 格	NEMA規格 接地形2P 15A 250V
製 図	検 図	承 認	変 更 承 認	尺 度	1/1
関谷恭	松川	小池	松川	第 3 角 法	図 番 客 3 5 9 0 0
99・12・6	99・12・6	99・12・6	11.6.2	アメリカ電機株式会社	発 行 99年12月6日