



訂正	年月日	内 容	担 当	訂正	年月日	内 容	担 当
△	03.6.9	型番・ロット番号レーザー印刷捺印	新井	△	11.5.19	絶縁カバー寸法、形状変更	木村
△	05.9.1	ねじ頭士から+に変更	新井	△			
△	08.1.8	ねじセット仕様変更 六角ナットM4をフランジナットM4C	本	△			

お客様用図面

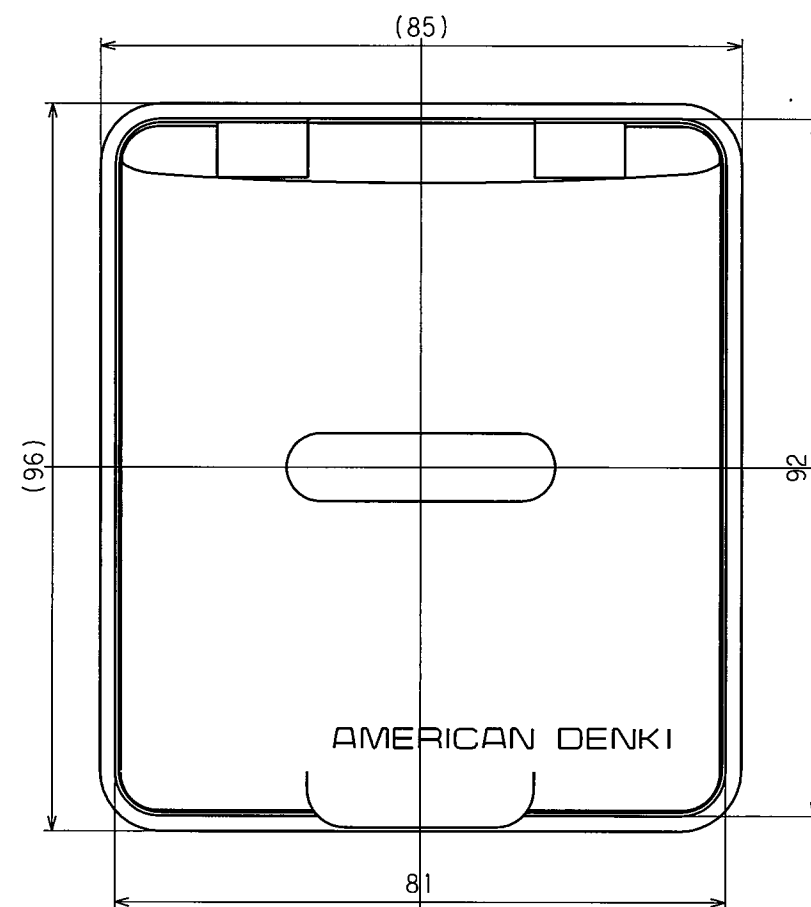


カバー90°半開状態図（この位置での静止は出来ません。）

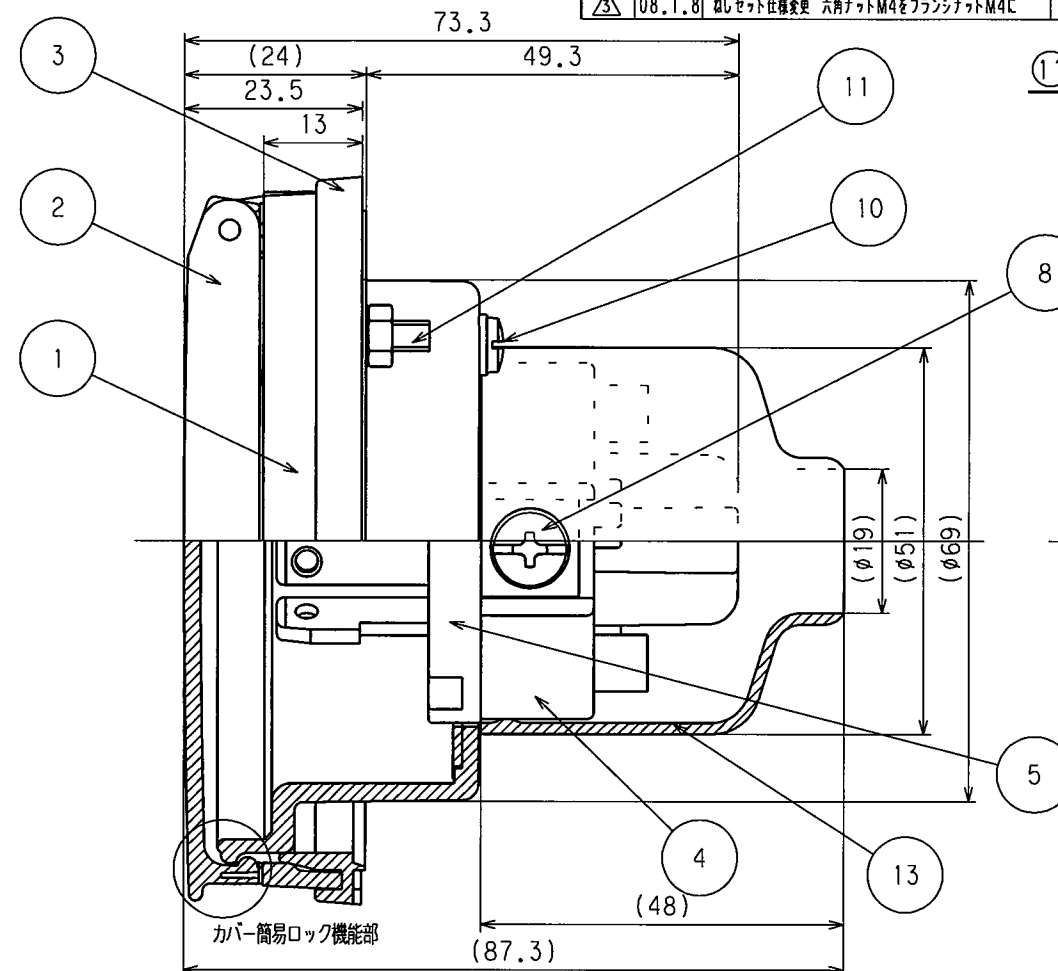


カバー簡易ロック機能部図 2/1


⑪のパネル取付ねじセットは付属品として袋詰めて添付されています。

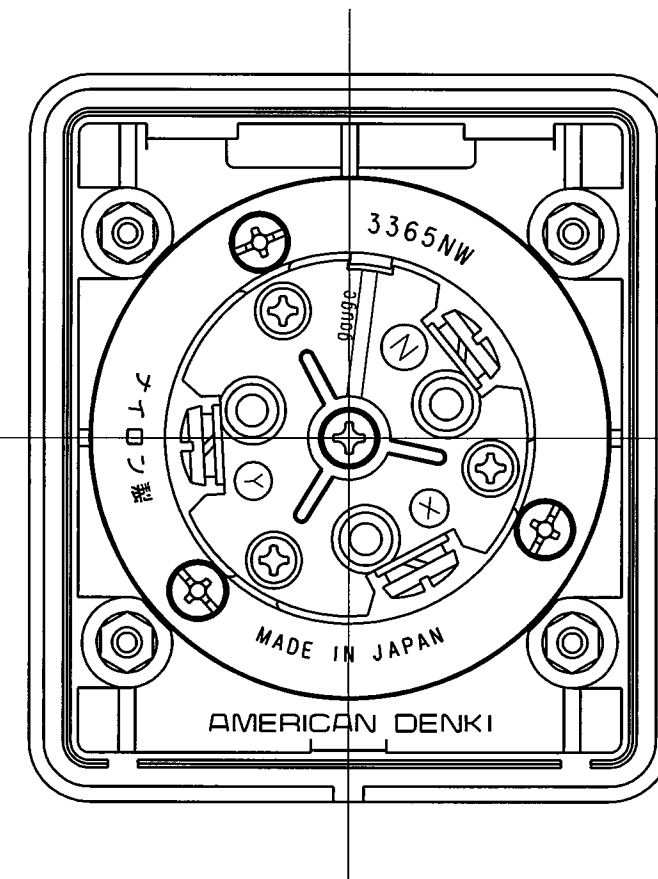

裏面については⑬の絶縁カバーをはずした状態を表しています。

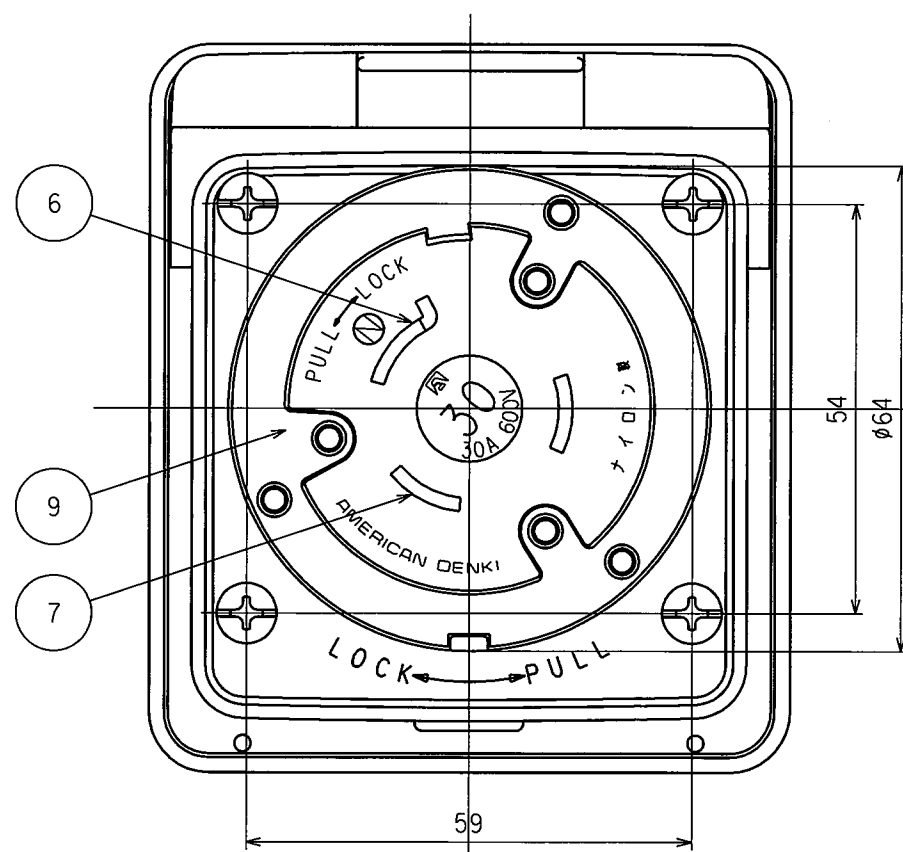

パネル取付寸法 1/2

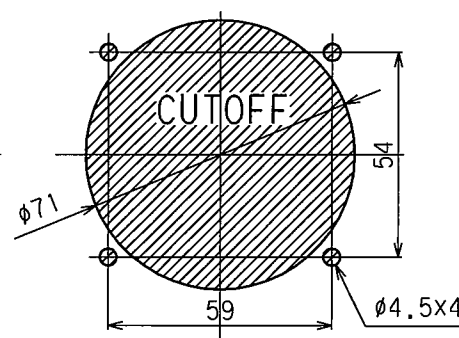

13	絶縁カバー	1	ポリ塩化ビニル樹脂
12	PLCラベル	1	(添付品)
11	パネル取付ねじセット	4	黄銅 丸皿ねじM4X20 ニッケルメッキ 軟鋼 フランジナットM4 三価ホワイト(添付品)
10	取付板止ねじ	1	黄銅 M3.5
9	取付板	1	黄銅 ニッケルメッキ
8	端子ねじ	3	黄銅 M4.5
7	刃B	2	黄銅
6	刃A	1	黄銅 ニッケルメッキ
5	インレット部ボディB	1	ポリアミド樹脂
4	インレット部ボディA	1	ポリアミド樹脂
3	パッキング	1	ポリ塩化ビニル樹脂
2	カバー	1	ポリアミド樹脂
1	ベース	1	ポリアミド樹脂

電線接続方式：一圧着端子式、引締式
適用圧着端子：R5.5-5
適用電線：2CT, 2RNC, 3芯, 5.5mm²
適用規格：JISC8303 配線用差込接続器

定格 3P 30A 600V

製品名 引掛形防水フランジインレット

型番 3365NW


製 図	検 図	承 認	変更承認	尺 度	1 / 1	第 3 角 法	図 番	客 33700-1
関谷 恭	本	小池	松	アメリカン電機株式会社			発行	平成7年7月23日

訂正	年月日	内 容	担 当	訂正	年月日	内 容	担 当
△	*11.5.19	絶縁カバー寸法、形状変更	木村	△			
△				△			
△				△			

お客様用図面

PLCラベルの貼付位置

カバー全閉状態表面図

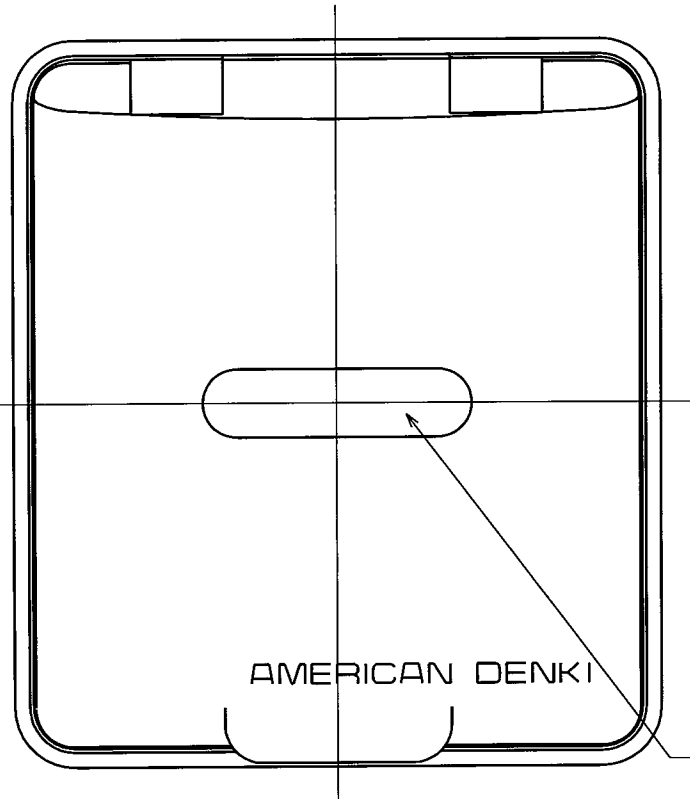

電圧表示ラベル貼付箇所

⑫PLCラベル


(状況に応じて御使用下さい。)

P L C ラ ベ ル	100V
	200V
	ヌケル ← → ロック
	アメリカン電機株式会社

(ヌケル←ロック)表示ラベル貼付箇所


任意表示ラベル
適当な位置に貼付けて御使用下さい。

カバー全開状態裏面図

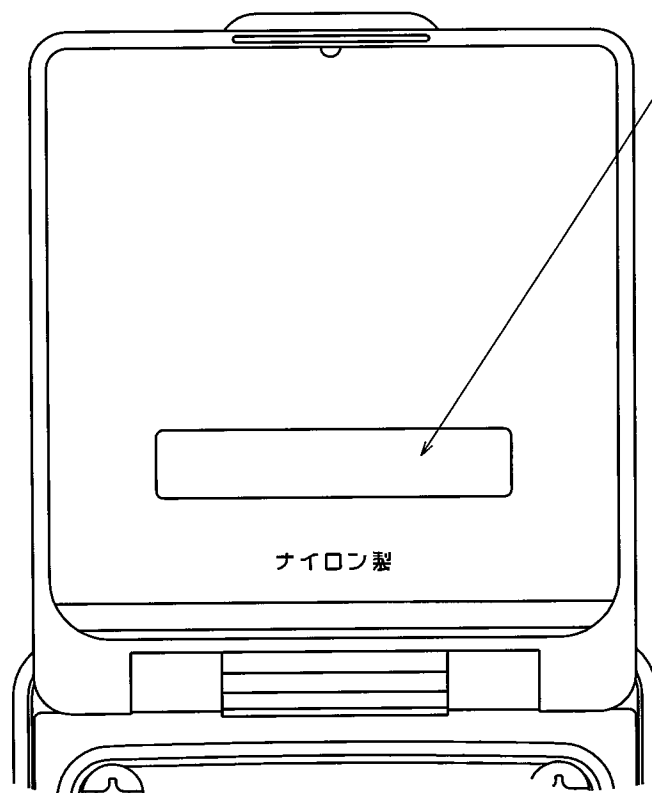

ナイロン製

カバー開閉状態図

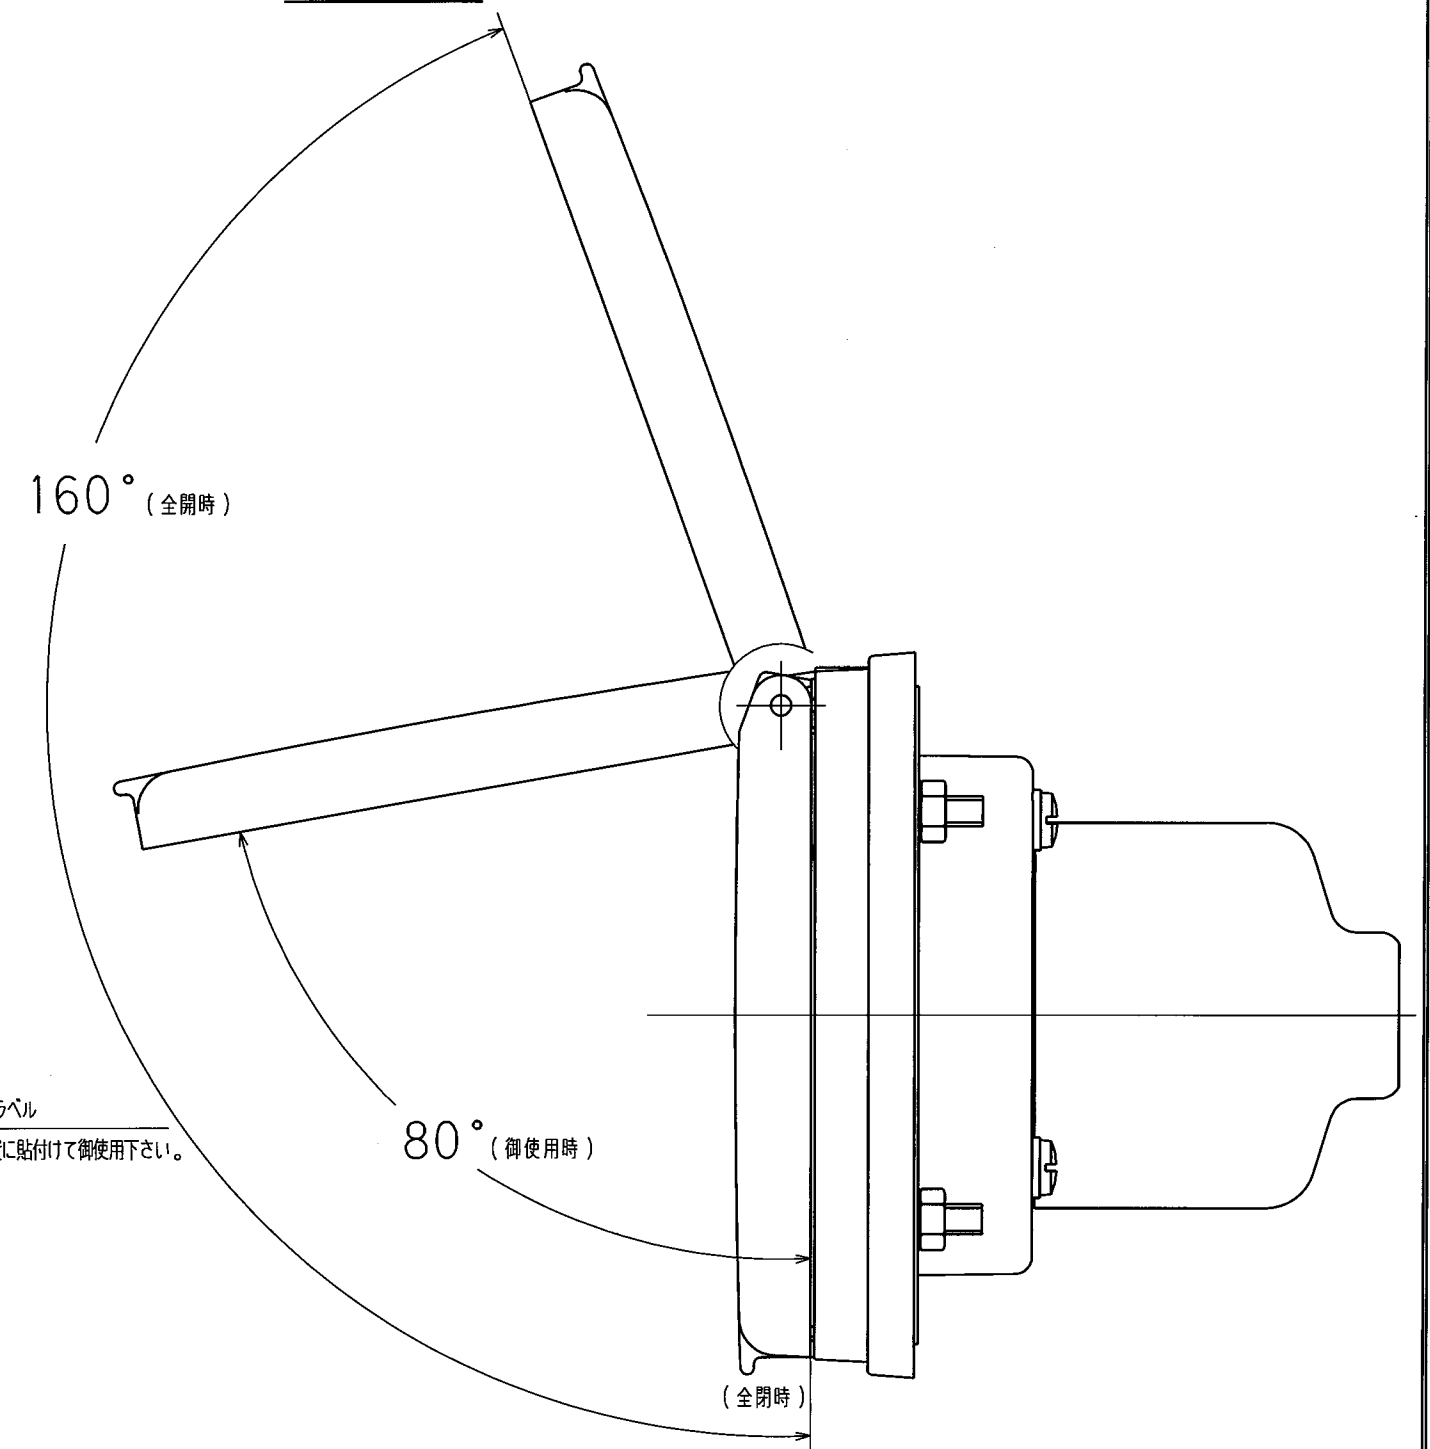

カバーは全閉時及び80°、160°の位置での静止が出来ます。

				定 格	3P 30A 600V		
				製 品 名	引掛形防水フランジインレット		
				型 番	3365NW		
部 番	部 品 名	箇 数	摘 要	尺 度	1 / 1	第 3 角 法	図 番 客 3 3 7 0 0 - 2
製 図	検 図	承 認	変更承認	 アメリカン電機株式会社			
関谷 恭	本	小池					
平成7.7.23	平成7.7.23	平成7.7.23	11.6.2				
						発 行	平成7 年 7 月 23 日