



訂正	年月日	内 容	担 当	訂正	年月日	内 容	担 当
△	03.6.9	型番・ロット番号レーザー印刷捺印	新井	△	11.5.19	絶縁カバー寸法、形状変更	木村
△	05.9.1	ねじ頭士から+に変更	新井	△			
△	08.1.8	ねじセット仕様変更 六角ナットM4をフランジナットM4に	本	△			


お客様用図面

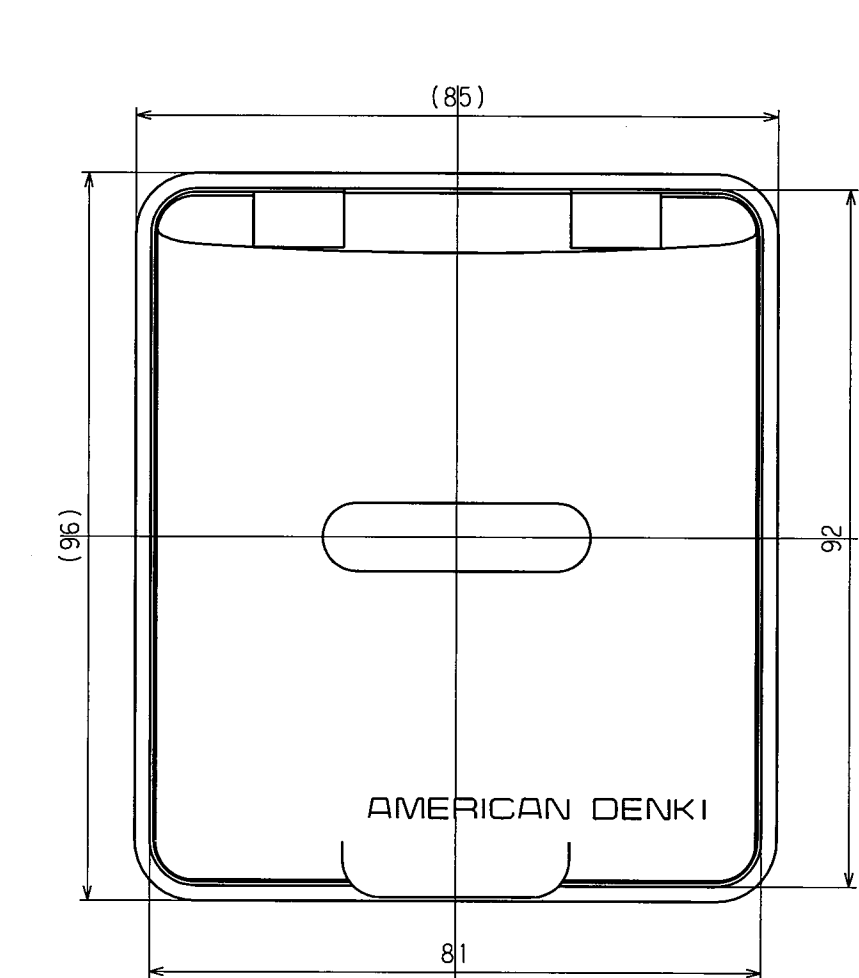


カバー90°半開状態図（この位置での静止は出来ません。）

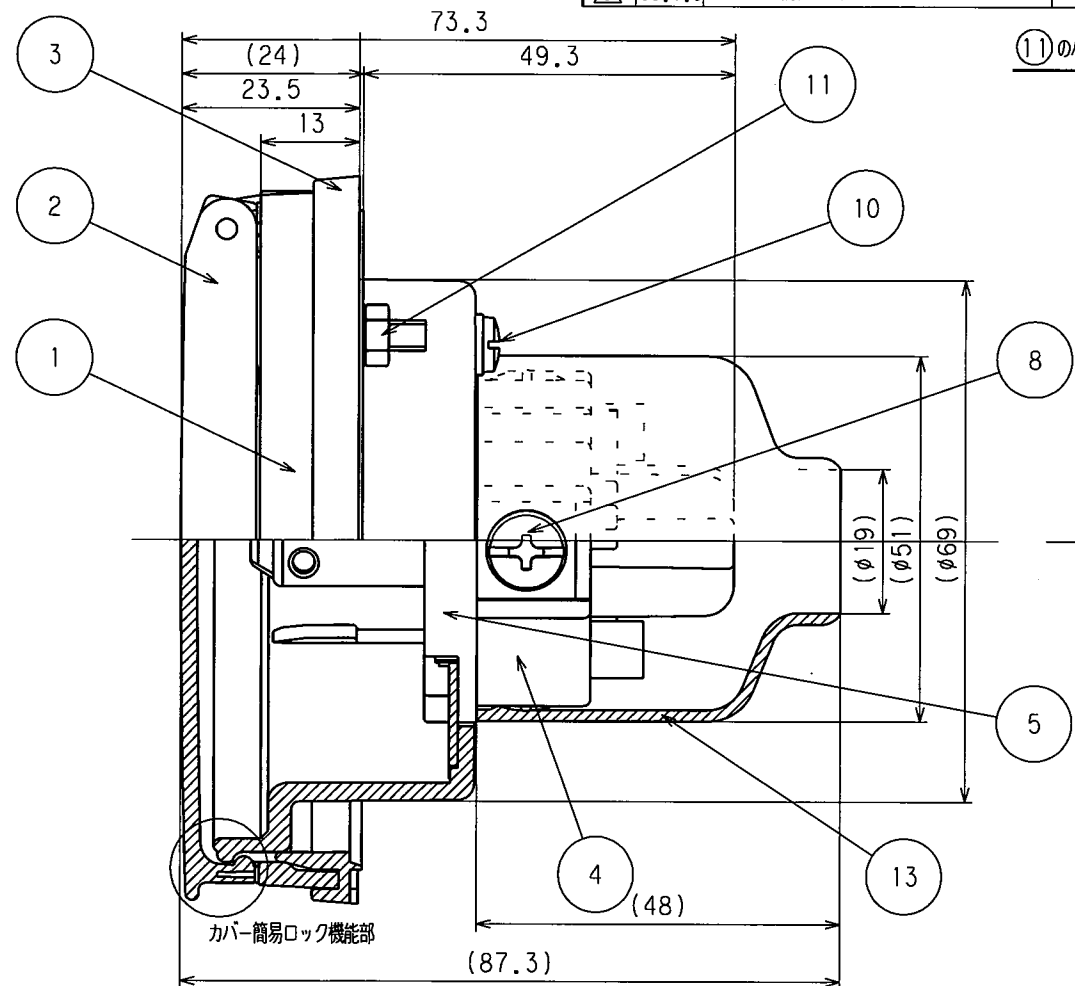


カバー簡易ロック機能部図 2/1

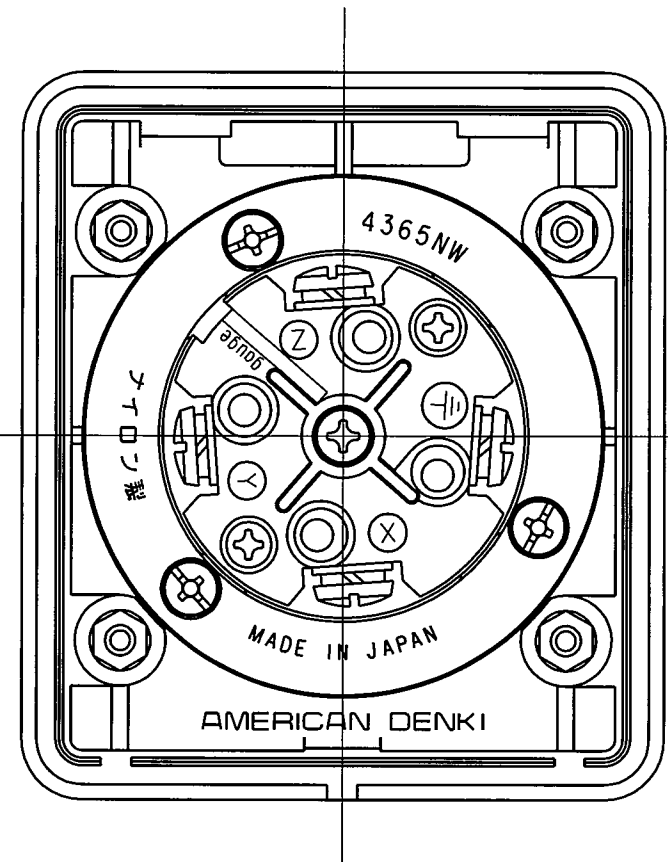

裏面については(13)の絶縁カバーをはずした状態を表しています。

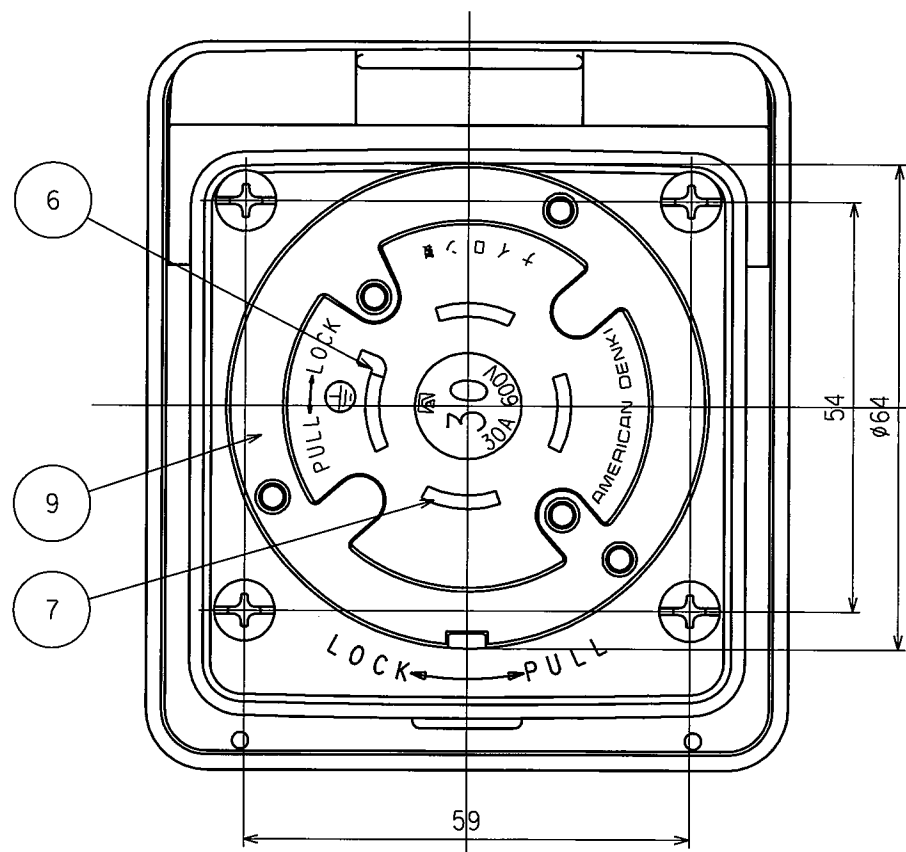

パネル取付寸法 1/2

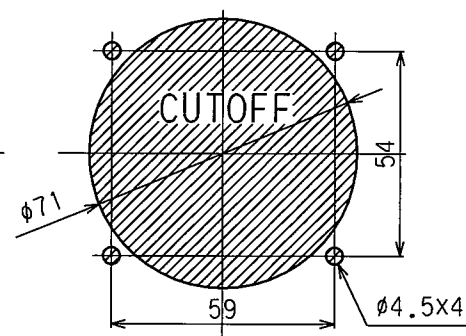

13	絶縁カバー	1	ポリ塩化ビニル樹脂
12	PLCラベル	1	(添付品)
11	パネル取付ネジセット	4	黄銅 丸皿ねじM4X20 ニッケルメッキ 軟鋼 フランジナットM4 三価ホワイト (添付品)
10	取付板止ねじ	1	黄銅 M3.5
9	取付板	1	黄銅 ニッケルメッキ
8	端子ねじ	4	黄銅 M4.5
7	刃	3	黄銅
6	アース刃	1	黄銅 ニッケルメッキ
5	インレット部ボディB	1	ポリアミド樹脂
4	インレット部ボディA	1	ポリアミド樹脂
3	パッキング	1	ポリ塩化ビニル樹脂
2	カバー	1	ポリアミド樹脂
1	ベース	1	ポリアミド樹脂

電線接続方式：-圧着端子式、引締式
適用圧着端子：-R5.5-5
適用電線：-2CT,2RNCT,4芯,5.5mm²
適用規格：JISC8303 配線用差込接続器

定格 接地形3P 30A 600V

製品名 引掛形防水フランジインレット

型番 4365NW


製 図	検 図	承 認	変更承認	尺 度	1 / 1	第 3 角 法	図 番	客 3 3 7 5 0 - 1
関谷 恭	本	小池	松川	アメリ	カ	電機株式会社	発 行	平成7年 7 月 23 日

訂正	年月日	内 容	担 当	訂正	年月日	内 容	担 当
△	*11.5.19	絶縁カバー寸法、形状変更	木村	△			
△				△			
△				△			


お客様用図面

PLCラベルの貼付位置

カバー全閉状態表面図

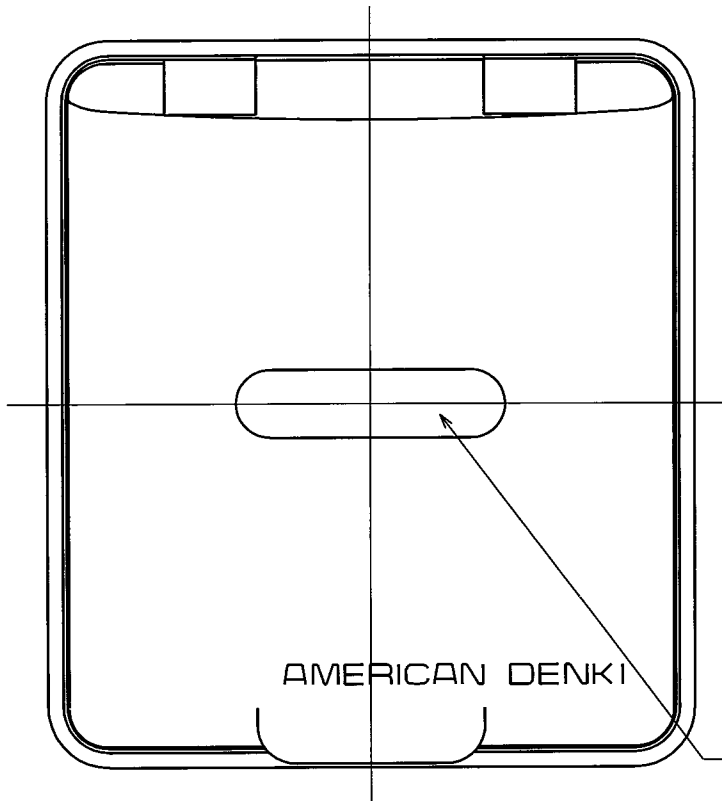

カバー全開状態裏面図

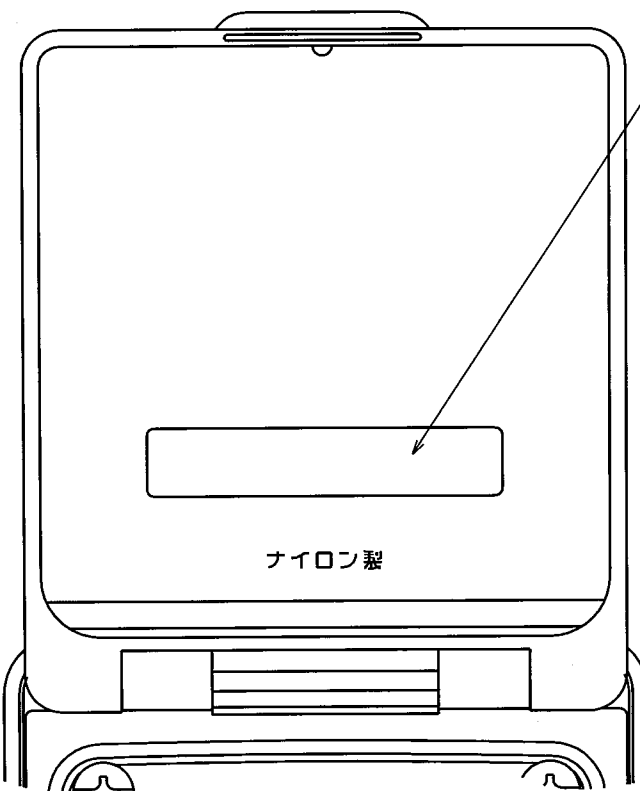

電圧表示ラベル貼付箇所


⑫PLCラベル

(状況に応じて御使用下さい。)

P L C ラ ベ ル	100V
	200V
ヌケル ← → ロック	
アメリカン電機株式会社	

任意表示ラベル
適当な位置に貼付けて御使用下さい。

カバー開閉状態図

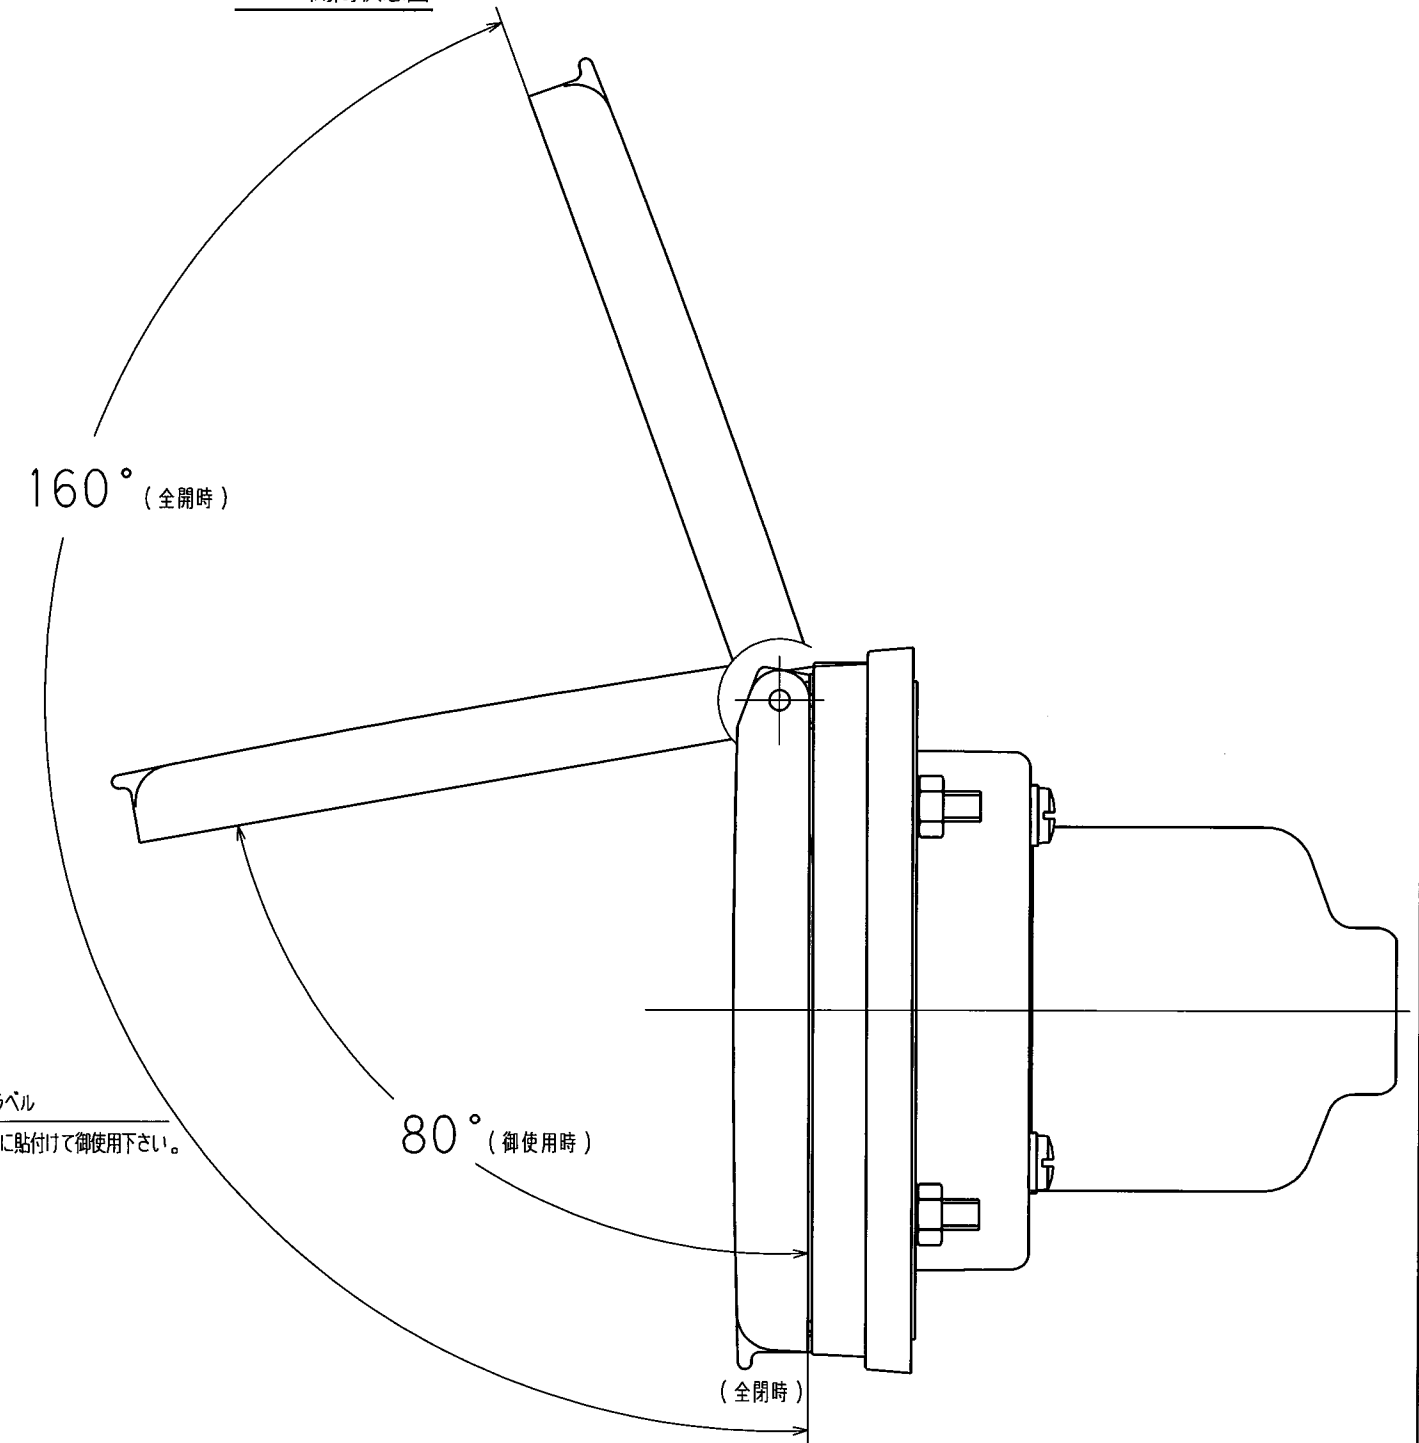

カバーは全開時及び80°、160°の位置での静止が出来ます。

				定 格	接地形3P 30A 600V		
				製 品 名	引掛形防水フランジインレット		
				型 番	4365NW		
部 番	部 品 名	箇 数	摘 要	尺 度	1 / 1	第 3 角 法	図 番 客 3 3 7 5 0 - 2
製 図	検 図	承 認	変更承認	 アメリカン電機株式会社			
関谷 恭	本	小池					
平成7.7.23	平成7.7.23	平成7.7.23	11.6.2				
						発 行	平成7 年 7 月 23 日