




訂正	年月日	内 容	担 当	訂正	年月日	内 容	担 当
△	06.8.21	図番変更	鈴木	△			
△	'11.9.6	アース形形状変更	木村	△			
△	'14.12.10	プラグ部型番表示追加	木村	△			

お客様用図面


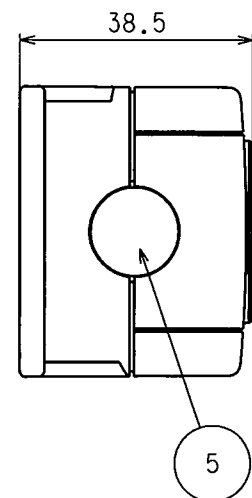


ブランクピース (端末用フタ)


送り配線をする場合は、
取除いてご使用ください。

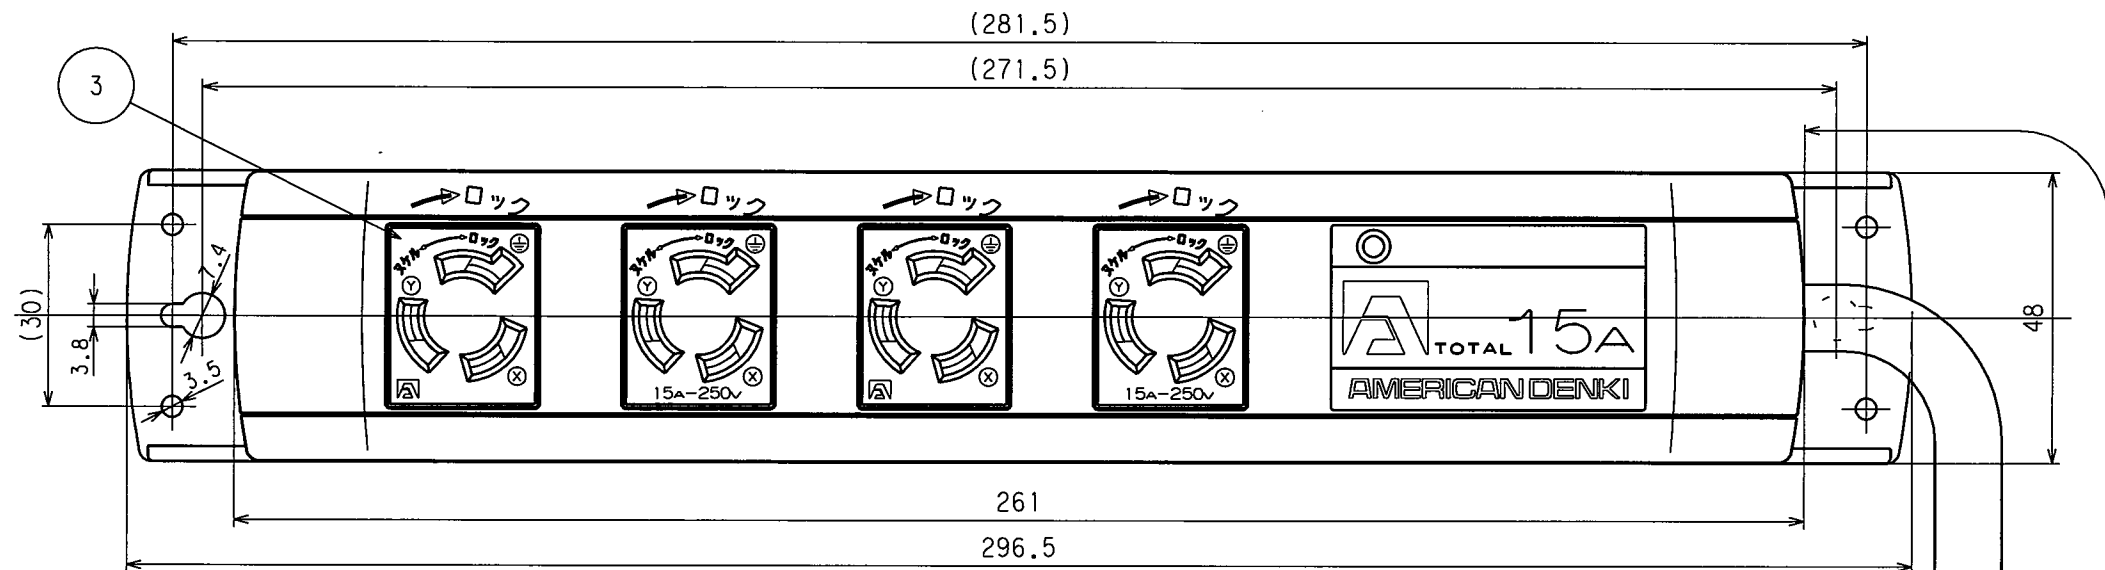

さし込みプラグ正面図

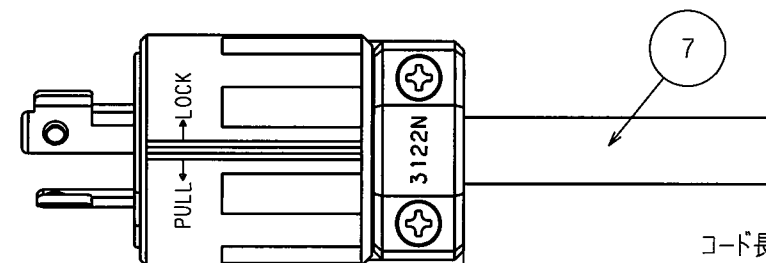

コード長

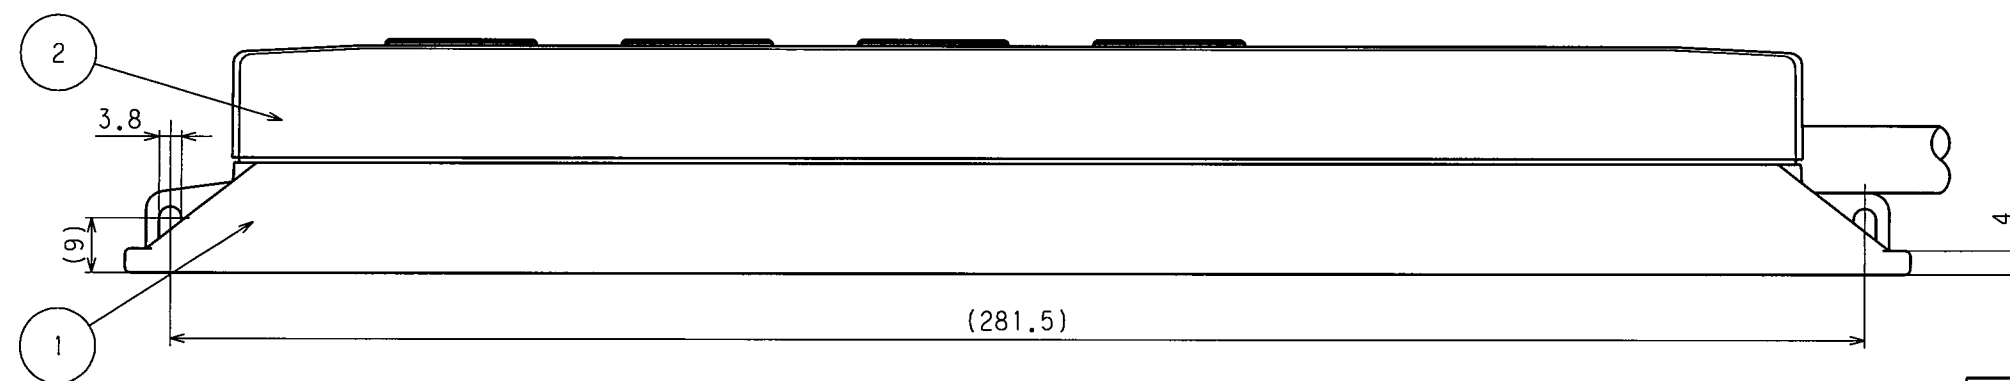





KC1050 (5M)	5000
KC1050	3000
型 番	コード L mm

特定電気用品適合品
電線接続方式: _____
適用圧着端子: _____
適用電線: _____
適用規格: JISC8303 配線用差込接続器

2				定格	接地形2P 15A 250V
1				製品名	引掛形OAタップコードセット (4ケロ)
部 番	部 品 名	箇 数	摘 要	型 番	KC1050シリーズ
製 図	検 図	承認	変更承認	尺 度	4 / 5
関谷	本	松川	松川	第 3 角 法	図 番 客 6 0 1 0 0 - 1
05・5・10	05・6・7	05・6・13	14・12・12	アメリカーン電機株式会社	発 行 05年 6月 13日

訂正	年月日	内 容	担 当	訂正	年月日	内 容	担 当
△	06.8.21	図番変更	鈴木	△			
△	07.11.5	NF取り付け部変更	木村	△			
△	11.8.19	コンセント部ボディ形状、アース端子形状変更	木村	△			

お客様用図面

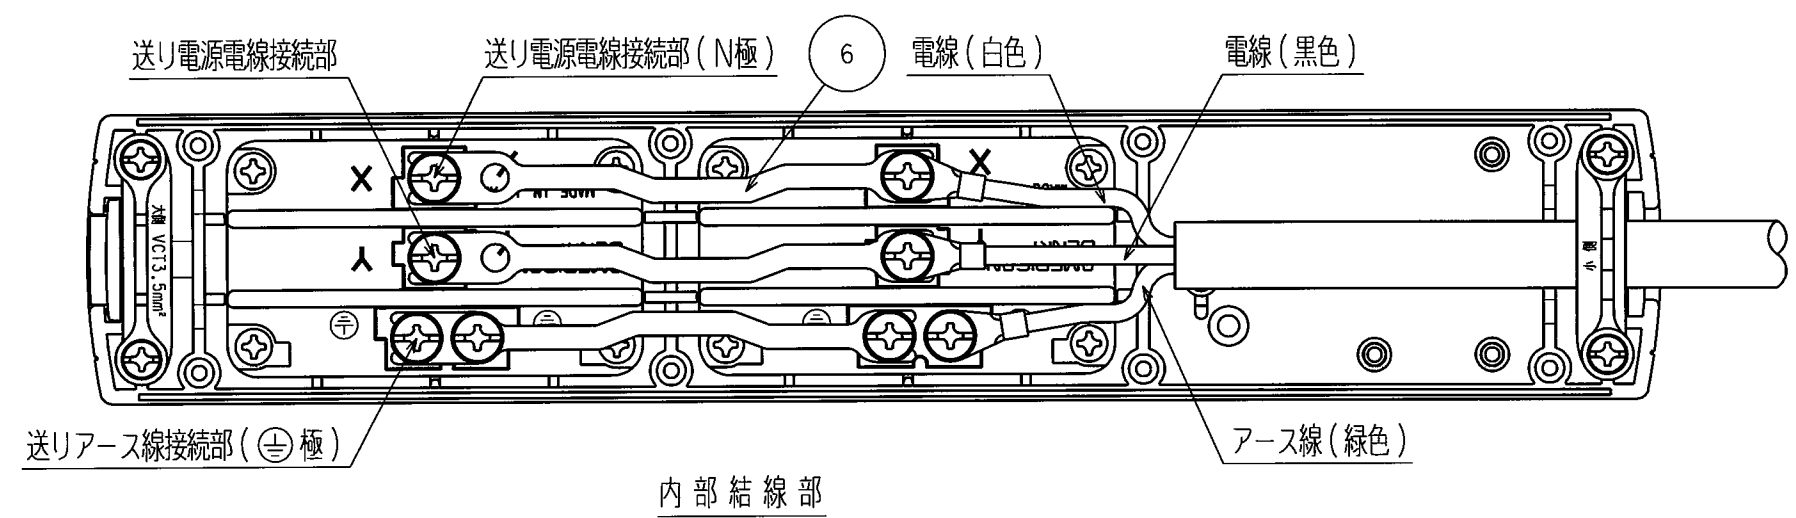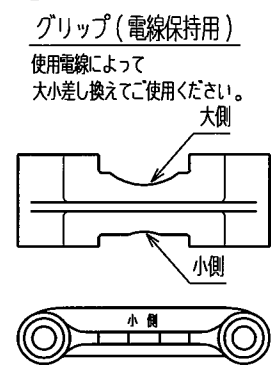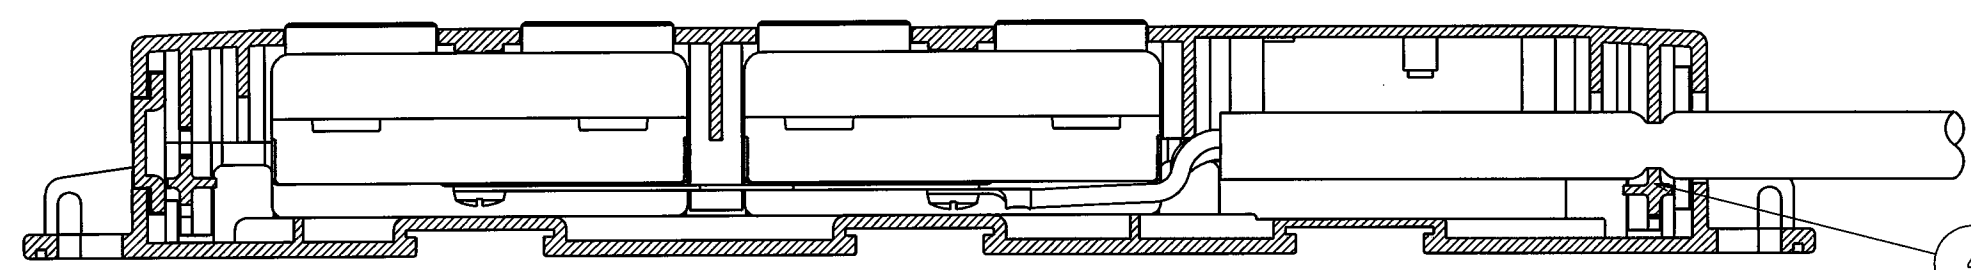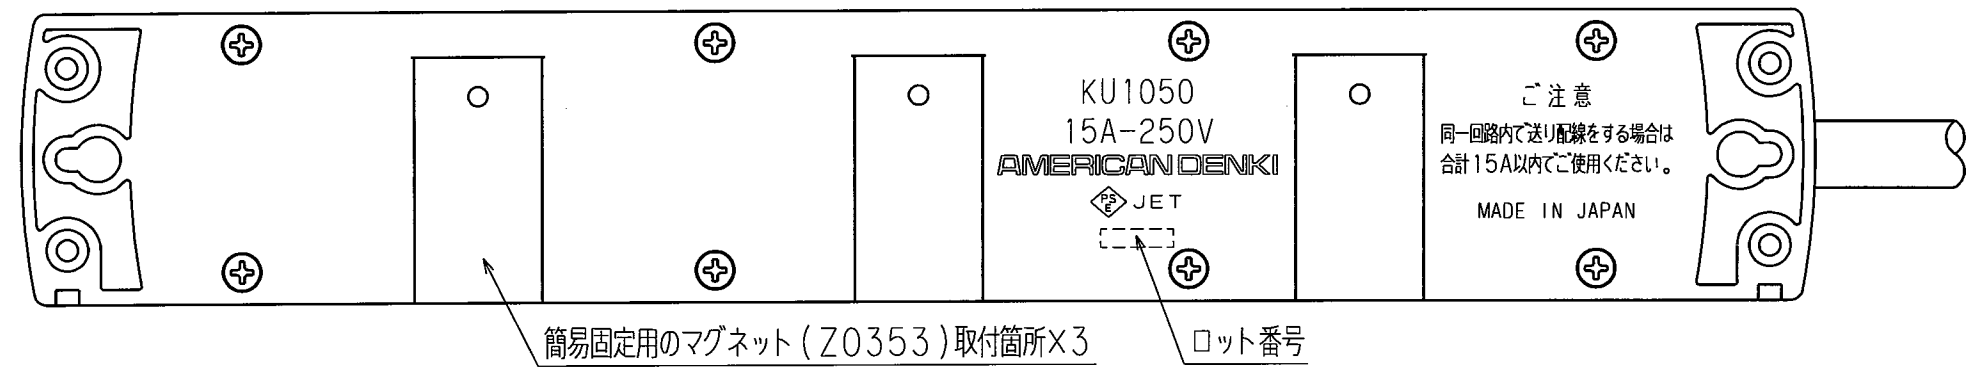

7	ケーブル付引掛形さし込みプラグ	1	ソフトVCT 3C 2mm ² :3122N
6	アウトレット連結板	3	銅合金
5	コード口用ブランクピース	1	ポリアミド樹脂
4	グリップ (電線保持用)	2	ポリアミド樹脂
3	引掛形複式機器用アウトレット	2	3127HD
2	プラカバー-B	1	ポリアミド樹脂
1	プラカバー-A	1	ポリアミド樹脂

電線接続方式: _____
適用圧着端子: _____
適用電線: _____
適用規格: JISC8303 配線用差込接続器

部 番	部 品 名	箇 数	備 考
製 図	検 図	承 認	変更承認
関谷	本	松川	
05.5.10	05.6.7	05.6.13	11.9.16

定 格	接地形2P 15A 250V
製 品 名	引掛形OAタップコードセット (4ケ口)
型 番	KC1050シリーズ
尺 度	4 / 5
第 3 角 法	
図 番	客60100-2
発 行	05年 6月 13日

