
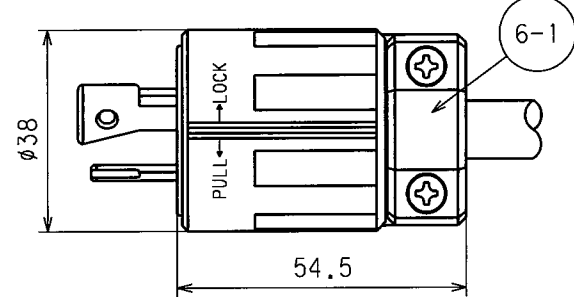




| 訂正 | 年月日      | 内 容             | 担 当 | 訂正 | 年月日     | 内 容                    | 担 当 |
|----|----------|-----------------|-----|----|---------|------------------------|-----|
| △  | 05.11.14 | 社名表示ラベル貼付に変更    | 本   | △  | 07.9.4  | 7112GNに変更              | 木村  |
| △  | 06.6.23  | ハーネスプラグ 形状・色相変更 | 鈴木  | △  | 10.3.15 | さし込み口形状、アース刃受形状および表示変更 | 木村  |
| △  | 06.8.8   | 図番変更            | 鈴木  | △  | 10.7.2  | ハーネスプラグ、追加・修正          | 木村  |

お客様用図面



○ 引掛形さし込みプラグ





○ 平刃形さし込みプラグ

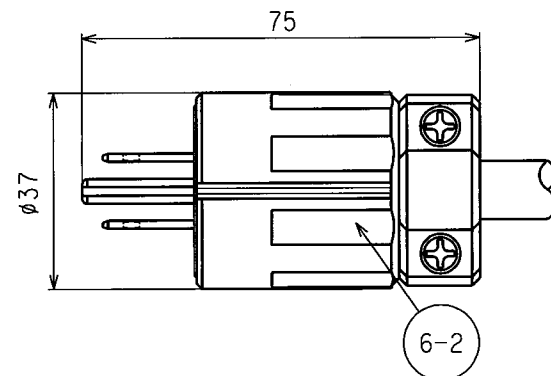

○ ハーネスプラグ

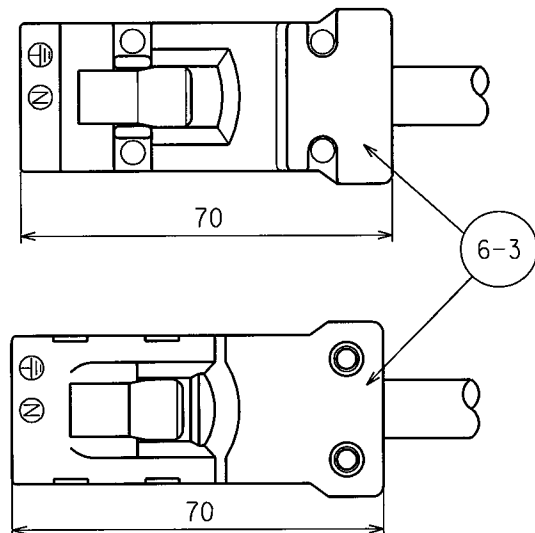



\*ハーネスの外観形状は、  
どちらになります。



ブランクピース(端末用フタ)

送り配線をする場合は、  
取除いてご使用ください。

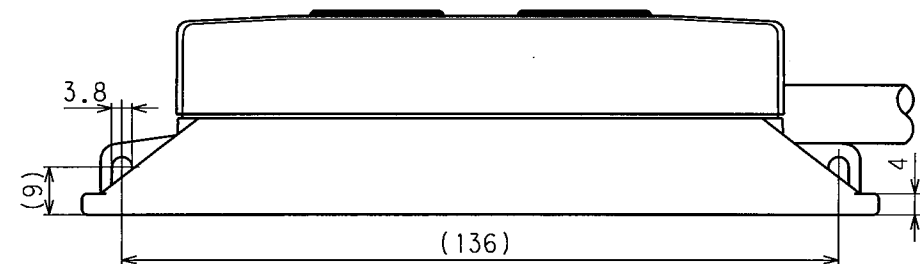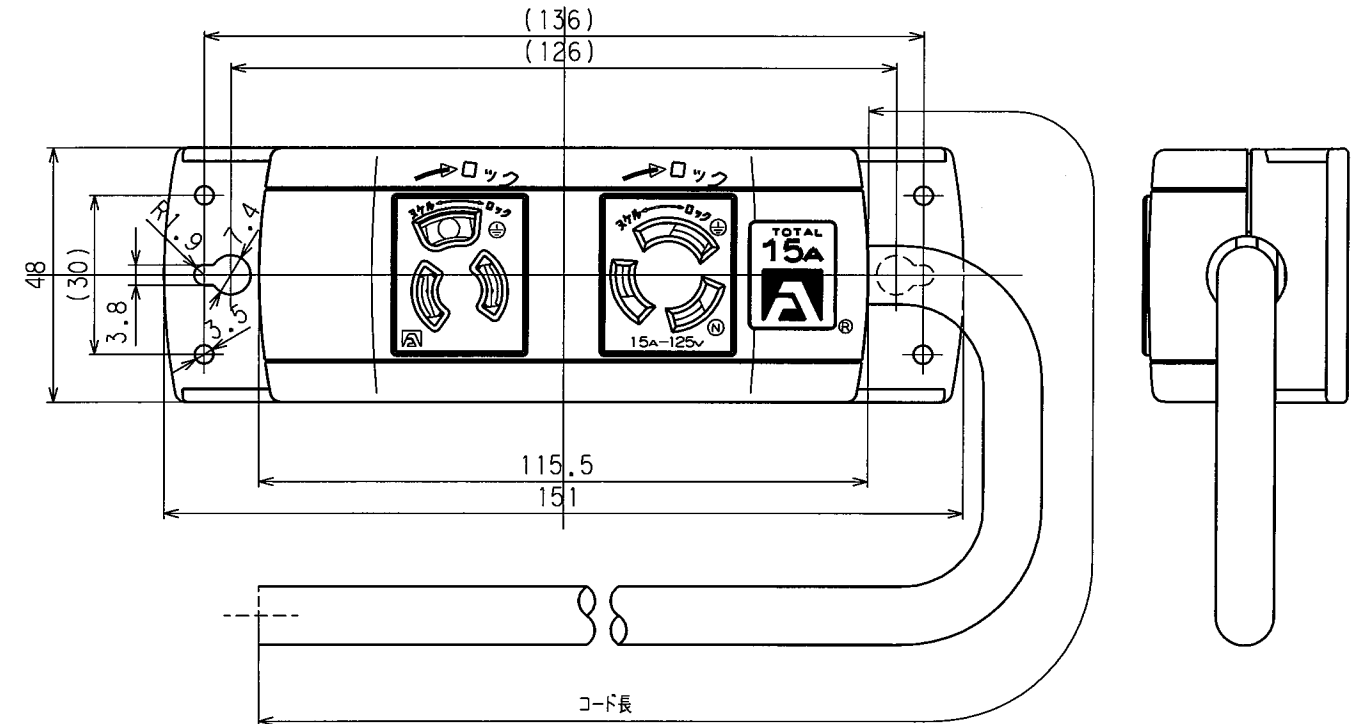

|     |        |       |          |
|-----|--------|-------|----------|
| ○   | KC1106 | ハーネス  | 3060     |
| ○   | KC1105 | 平刃形   | 3060     |
| ○   | KC1100 | 引掛形   | 3060     |
| 型 番 |        | プ ラ グ | コード L mm |

特定電気用品適合品

電線接続方式: \_\_\_\_\_

適用圧着端子: \_\_\_\_\_




適 用 電 線: \_\_\_\_\_

適 用 規 格: JISC8303 配線用差込接続器

|         |        |         |         |             |                             |         |            |
|---------|--------|---------|---------|-------------|-----------------------------|---------|------------|
| 2       |        |         |         | 定 格         | 接地形2P 15A 125V              |         |            |
| 1       |        |         |         | 製 品 名       | 抜止・引掛形コンビOAタップコードセット(1+1ケロ) |         |            |
| 部 番     | 部 品 名  | 箇 数     | 摘 要     | 型 番         | KC1100シリーズ                  |         |            |
| 製 図     | 検 図    | 承 認     | 変 更 承 認 | 尺 度         | 7 / 10                      | 第 3 角 法 | 図 番        |
| 関谷      | 本      | 松川      | 松川      | アメリカン電機株式会社 |                             |         | 客 59800-1  |
| 05.5.11 | 05.6.8 | 05.6.13 | 10.7.13 |             |                             |         | 発 行        |
|         |        |         |         |             |                             |         | 05年 6月 13日 |


| 訂正 | 年月日     | 内 容       | 担 当 | 訂正 | 年月日     | 内 容                   | 担 当 |
|----|---------|-----------|-----|----|---------|-----------------------|-----|
| △  | 06.8.8  | 図番変更      | 鈴木  | △  | 11.8.19 | コンセント部ボディ形状、アース端子形状変更 | 木村  |
| △  | 06.9.15 | <PS>表示変更  | 鈴木  | △  |         |                       |     |
| △  | 07.9.4  | 7112GNに変更 | 木村  | △  |         |                       |     |

お客様用図面

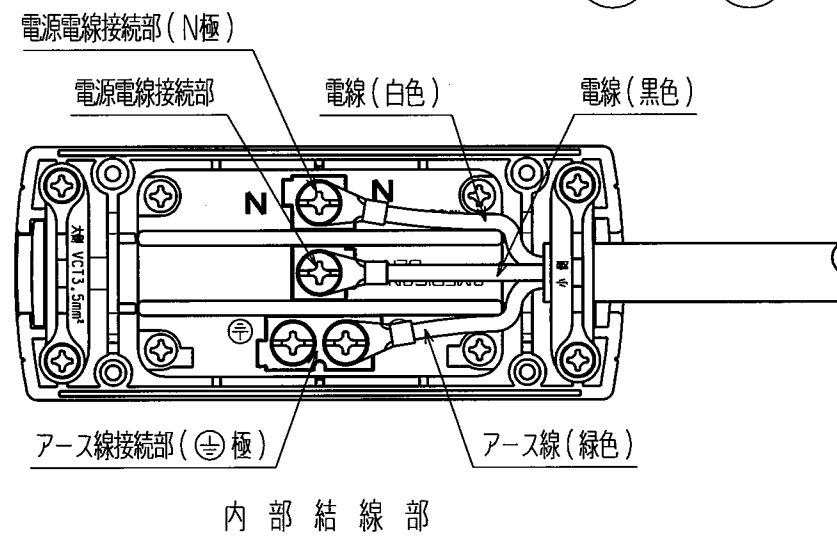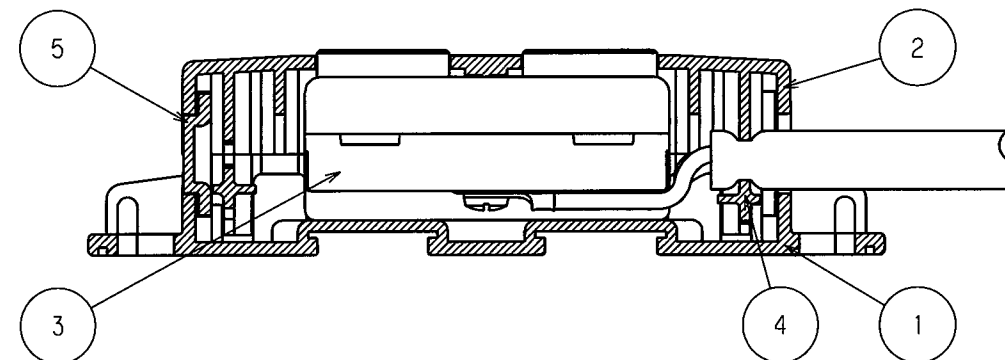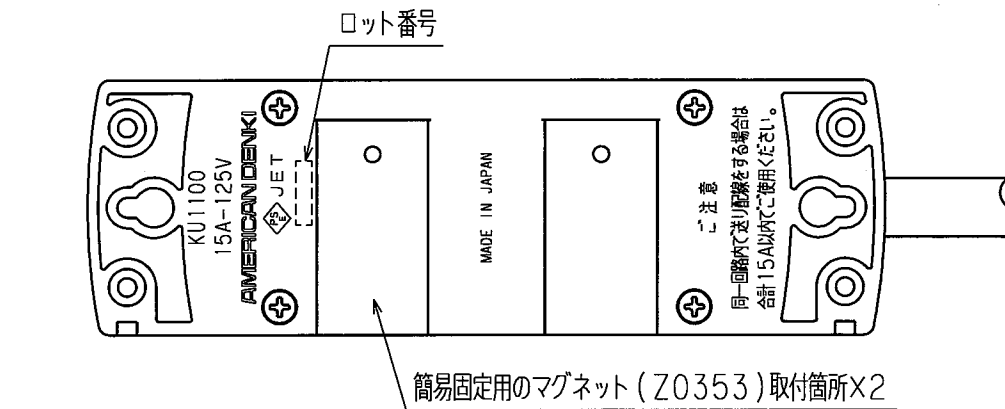

グリップ (電線保持用)

使用電線によって  
大小差し換えてご使用ください。

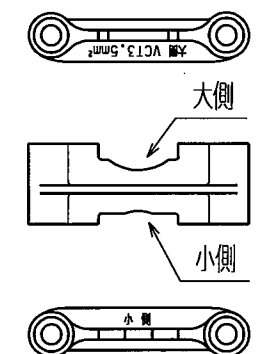

※部番6については、製品に合わせた1種となります。

|     |                    |   |                                       |
|-----|--------------------|---|---------------------------------------|
| 6-3 | ケーブル付ハーネスプラグ       | 1 | ソフトVCT 3C 2mm <sup>2</sup> :ハーネスプラグ   |
| 6-2 | ケーブル付平刃形さし込みプラグ    | 1 | ソフトVCT 3C 2mm <sup>2</sup> :7112GN-IV |
| 6-1 | ケーブル付引掛形さし込みプラグ    | 1 | ソフトVCT 3C 2mm <sup>2</sup> :3112N     |
| 5   | コード口用ブラックピース       | 1 | ポリアミド樹脂                               |
| 4   | グリップ (電線保持用)       | 2 | ポリアミド樹脂                               |
| 3   | 抜止・引掛形コンビ機器用アウトレット | 1 | 3117HCDZ                              |
| 2   | プラカバー-B            | 1 | ポリアミド樹脂                               |
| 1   | プラカバー-A            | 1 | ポリアミド樹脂                               |

電線接続方式: \_\_\_\_\_  
適用圧着端子: \_\_\_\_\_  
適用電線: \_\_\_\_\_  
適用規格: JISC8303 配線用差込接続器

定格 接地形2P 15A 125V

製品名 抜止・引掛形コンビOAタップコードセット (1+1ケロ)

型番 **KC1100シリーズ**

|     |     |     |         |               |        |         |            |           |
|-----|-----|-----|---------|---------------|--------|---------|------------|-----------|
| 製 図 | 検 図 | 承 認 | 変 更 承 認 | 尺 度           | 7 / 10 | 第 3 角 法 | 図 番        | 客 59800-2 |
| 関谷  | 本   | 松川  | 松川      | A アメリカン電機株式会社 |        | 発行      | 05年 6月 13日 |           |