



訂正	年月日	内 容	担 当	訂正	年月日	内 容	担 当
△	05.11.14	社名表示ラベル貼付に変更	本	△	'14.12.10	プラグ部型番表示追加	木村
△	06.8.21	図番変更	鈴木	△			
△	'11.9.6	アース刃形状変更	木村	△			

お客様用図面




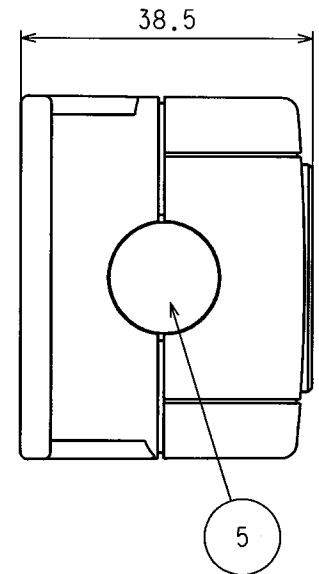


ブランクピース (端末用フタ)

送り配線をする場合は、
取除いてご使用ください。



さし込みプラグ正面図

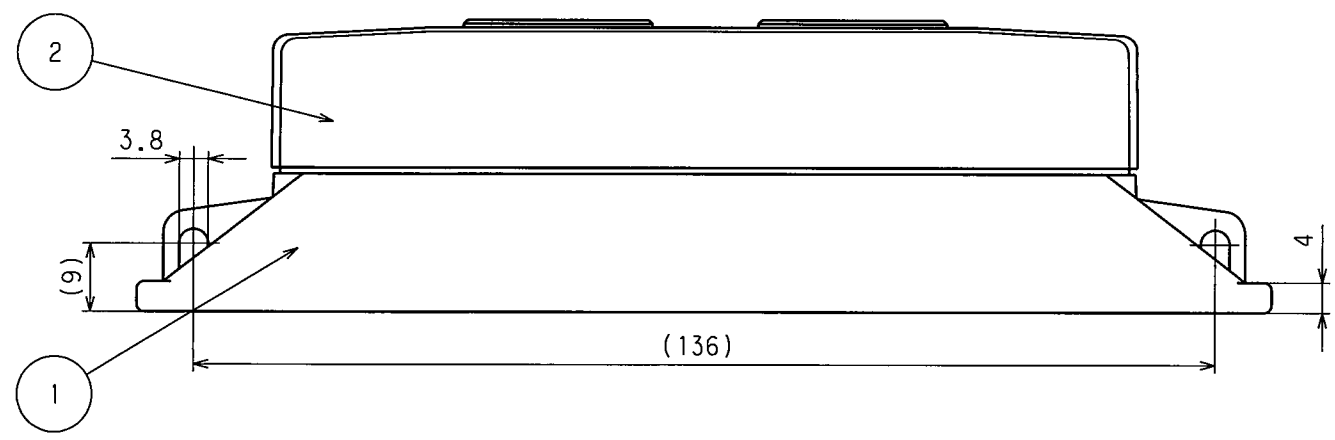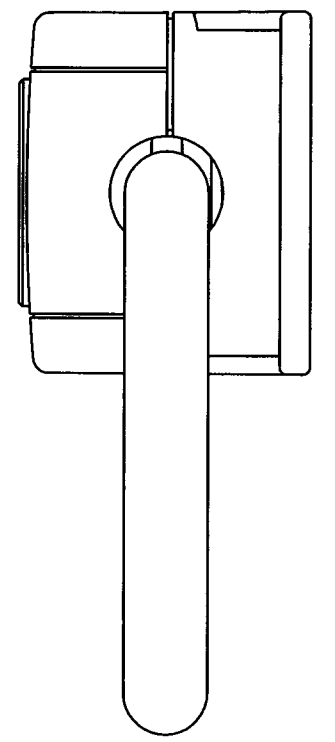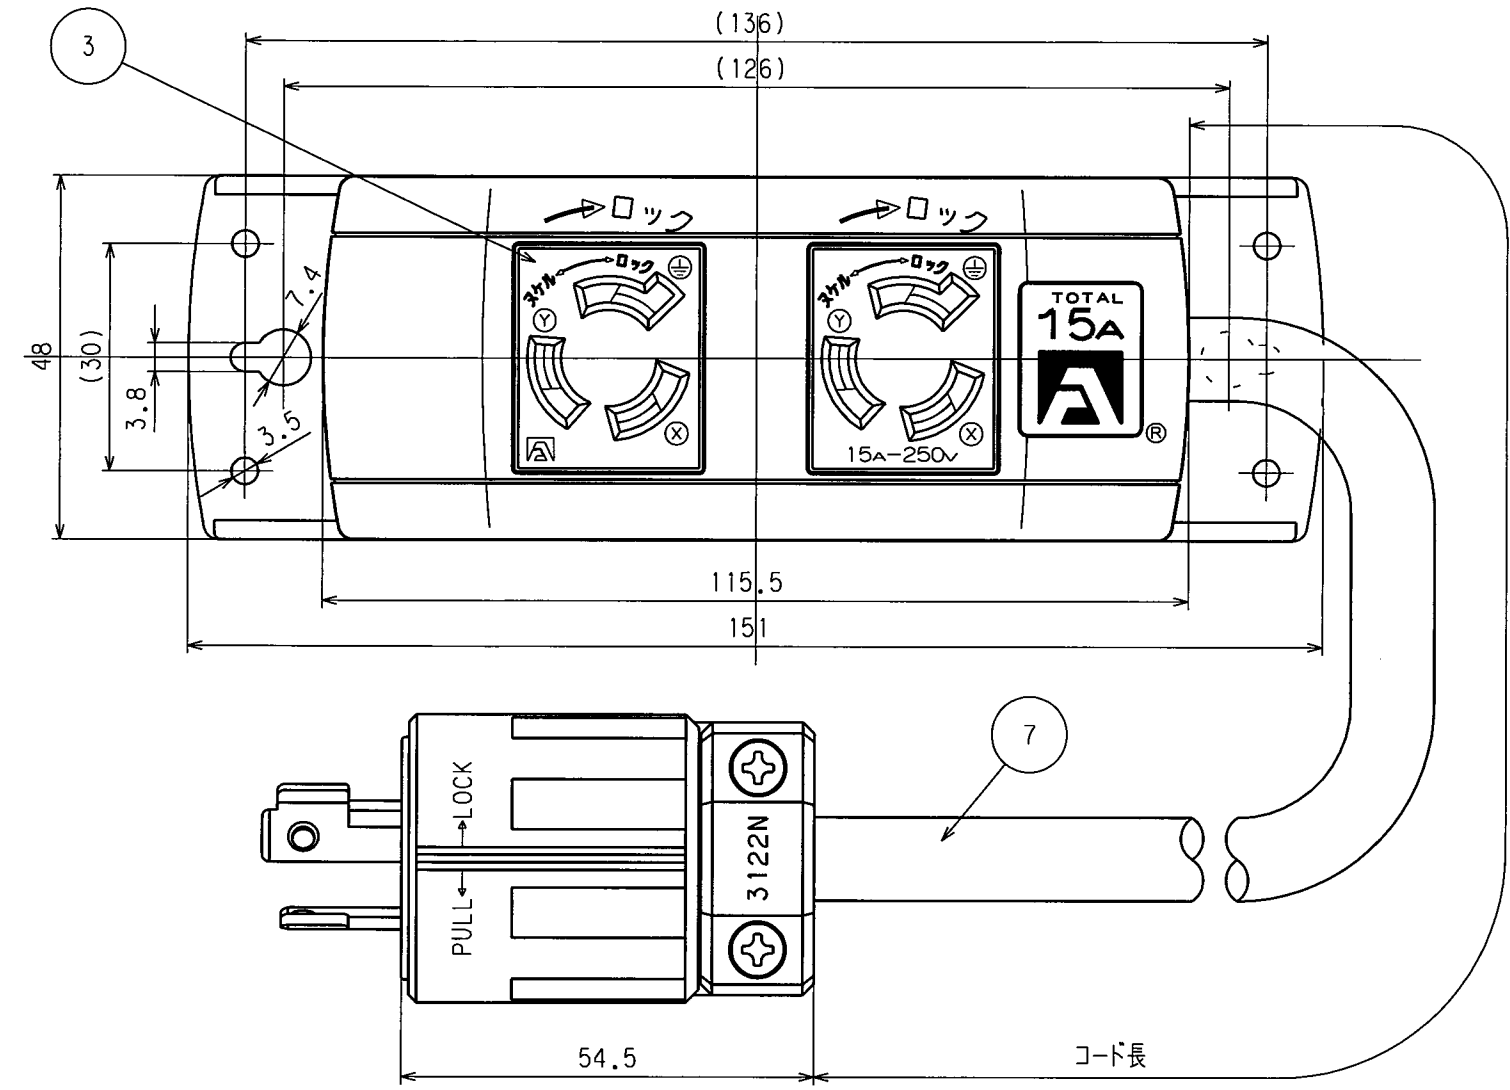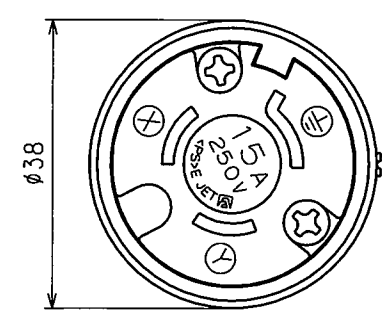




KC1110(5M)	5060
KC1110	3060
型 番	コード L mm

特定電気用品適合品
 電線接続方式： _____
 適用圧着端子： _____
 適用電線： _____
 適用規格：JISC8303 配線用差込接続器

2						定格	接地形2P 15A 250V
1						製品名	引掛形OAタップコードセット (2ケロ)
部 番	部 品 名	箇 数	摘 要			型 番	KC1110シリーズ
製 図	検 図	承 認	変更承認	尺 度	1 / 1	第 3 角 法	図 番 客 60000-1
関谷	本	松川	松川			アメリカー電機株式会社	発 行 05年 6月 13日
05・5・10	05・6・7	05・6・13	'14・12・12				

訂正	年月日	内 容	担 当	訂正	年月日	内 容	担 当
△	05.11.14	<PS>表示変更	本	△			
△	06.8.21	図番変更	鈴木	△			
△	11.8.19	コンセント部ホディ形状、アース端子形状変更	木村	△			

お客様用図面

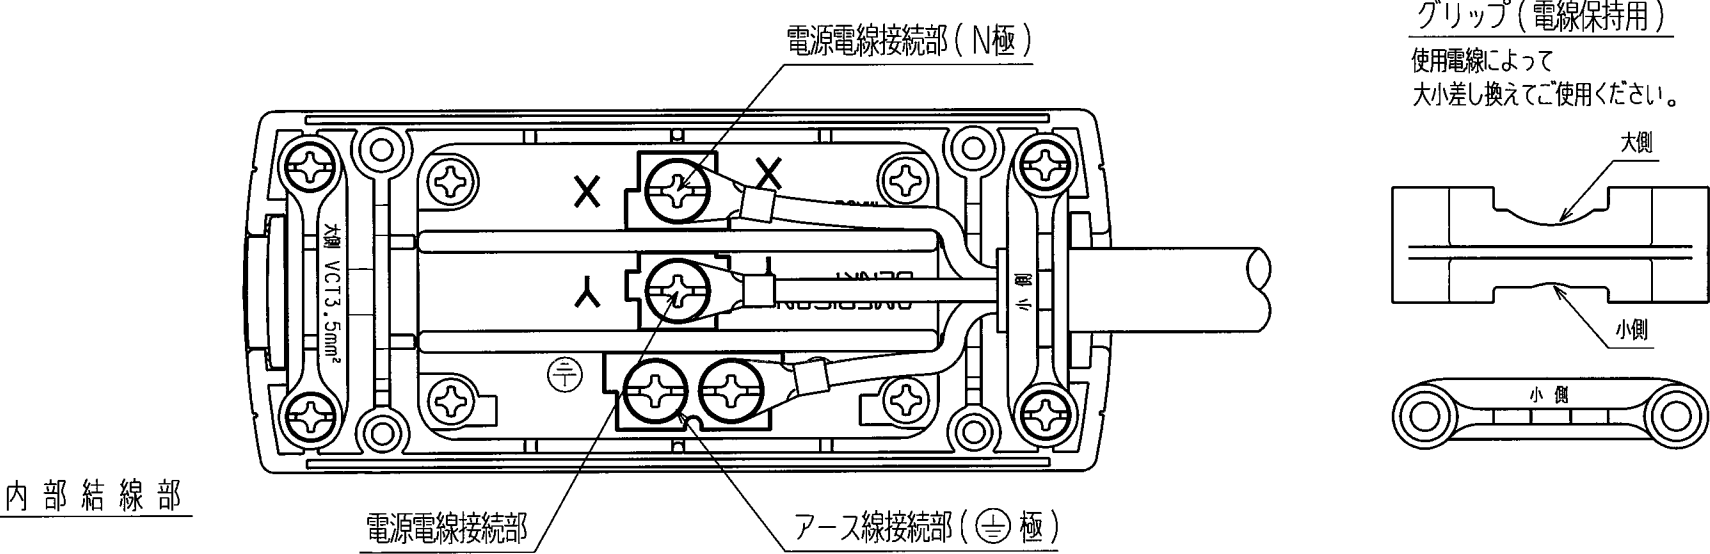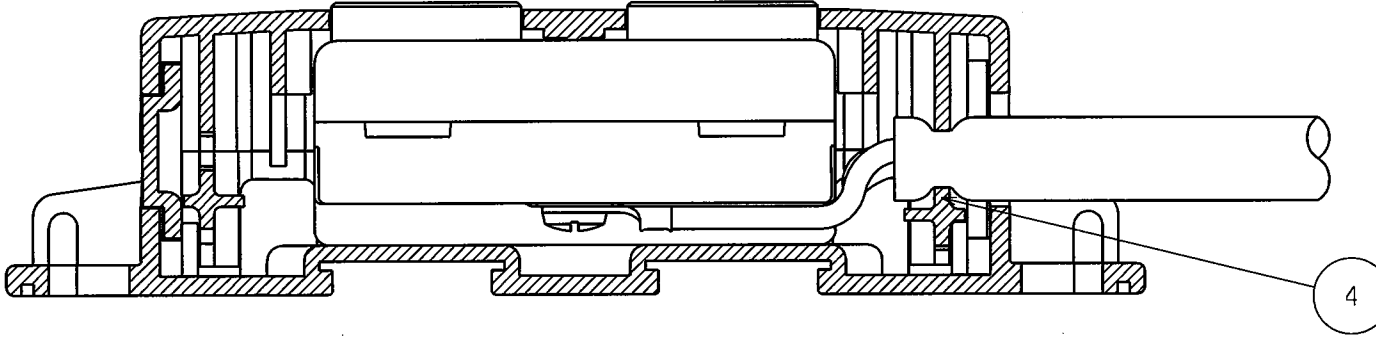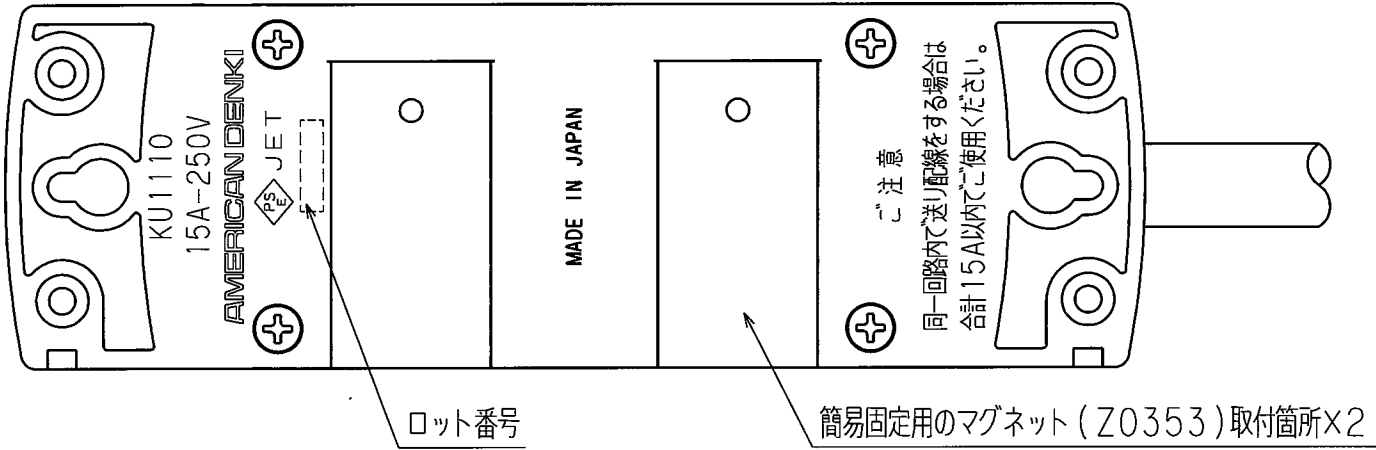

7	ケーブル引掛形さし込みプラグ	1	ソフトVCT 3C 2mm ² :3122N
5	コード口用ブラックピース	1	ポリアミド樹脂
4	グリップ (電線保持用)	2	ポリアミド樹脂
3	引掛形複式機器用アウトレット	1	3127HD
2	プラカバー-B	1	ポリアミド樹脂
1	プラカバー-A	1	ポリアミド樹脂

電線接続方式: _____
適用圧着端子: _____
適用電線: _____
適用規格: JISC8303 配線用差込接続器

部番	部 品 名	箇 数	備 考	定 格	接地形2P 15A 250V
製 図	検 図	承 認	変更承認	製 品 名	引掛形OAタップコードセット (2ケロ)
関谷	本	松川	松川	型 番	KC1110シリーズ
05.5.10	05.6.7	05.6.13	21.9.6	第 3 角 法	図 番 客60000-2
アメリカン電機株式会社				発 行	05年 6月 13日