


訂正	年月日	内 容	担 当	訂正	年月日	内 容	担 当
△	06.6.23	ハーネスプラグ 形状・色相変更	鈴木	△	*11.1.7	アウトレット連結板変更に伴い、部品番号変更	三浦
△	07.9.4	7112GNに変更	木村	△	*11.7.26	アースさし込み口形状変更	木村
△	*10.7.2	ハーネスプラグ、追加・修正	木村	△			


お客様用図面

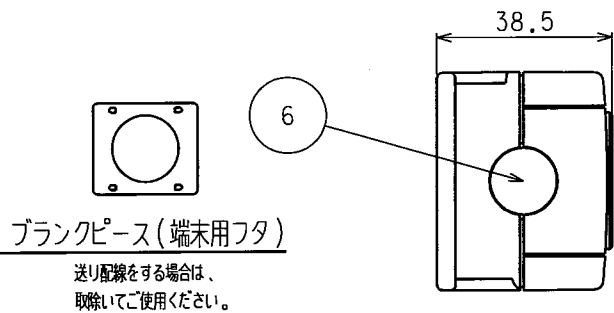



ブランクピース(端末用フタ)

送り配線をする場合は、
取除いてご使用ください。



○ 引掛形プラグ

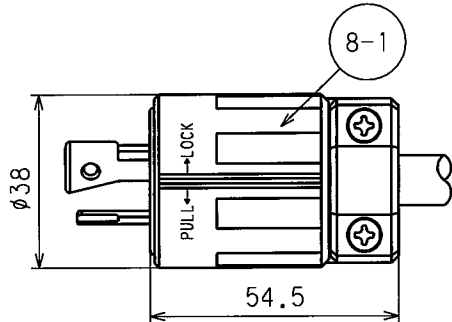


○ 平刃形プラグ

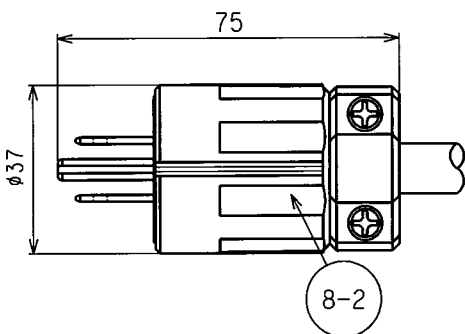

○ ハーネスプラグ

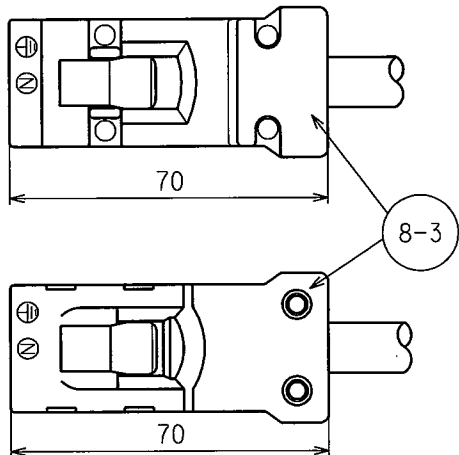

※ハーネスの外観形状は、
どちらかになります。

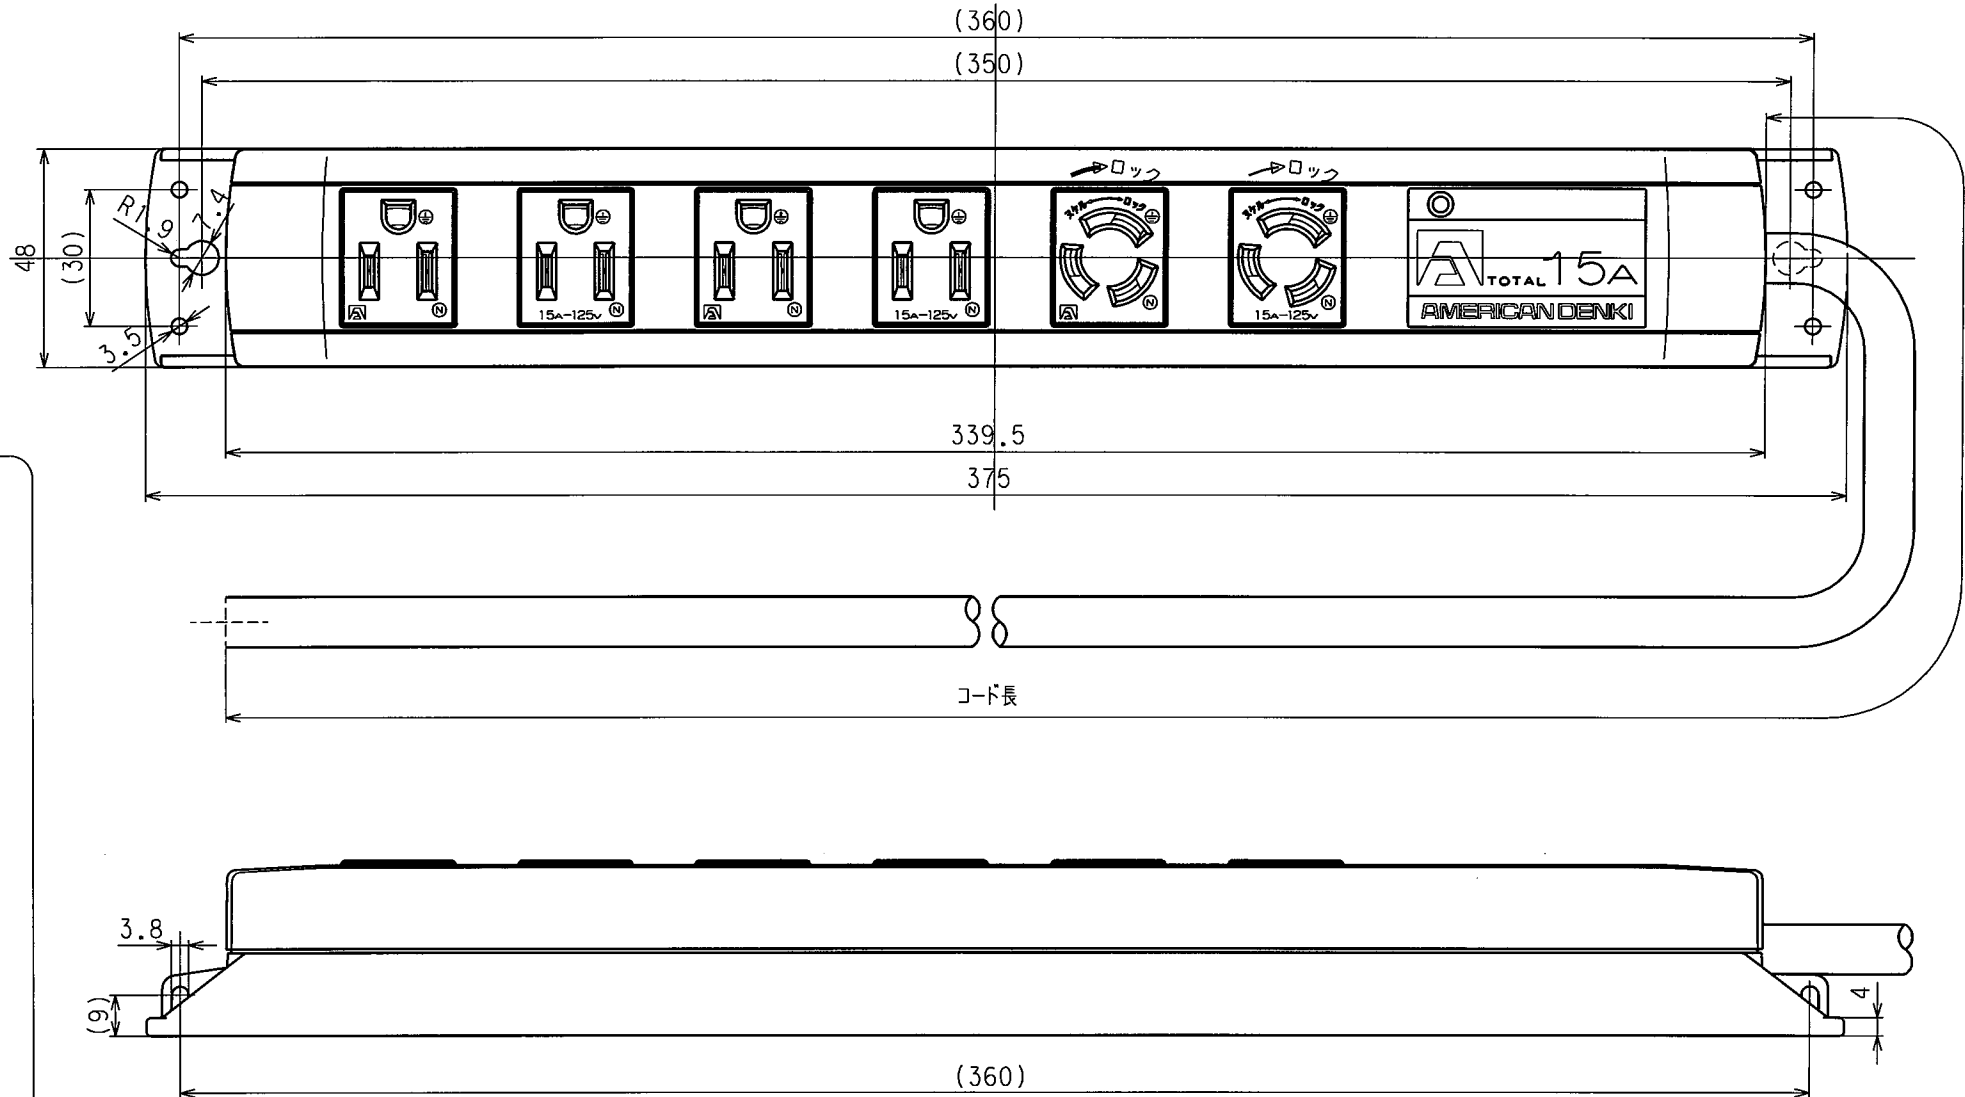

※シリーズ毎の共用図面仕様に変更のため、新規作成とした。




○	KC1226	ハーネス	3000
○	KC1225	平刃形	3000
○	KC1220	引掛形	3000
型 番		プ ラ グ	コード L mm

特定電気用品適合品
電線接続方式： _____
適用圧着端子： _____
適用電線： _____
適用規格：JISC8303 配線用差込接続器

2				定 格	接地形2P 15A 125V		
1				製 品 名	引掛形コンビ0Aタップコードセット(4+2ヶ口)		
部 番	部 品 名	箇 数	摘 要	型 番	KC1220シリーズ		
製 図	検 図	承 認	変更承認	尺 度	3 / 5	第 3 角 法	図 番
本	松川	松川				アメリカン電機株式会社	客 57550-1
04・7・5	04・7・8	04・7・8	21・9・16			発 行	04年 7月 8日


訂正	年月日	内 容	担 当	訂正	年月日	内 容	担 当
△	07.9.6	7112GNに変更	木村	△	11.7.26	コンセント部、ボディ形状・アース端子形状変更	木村
△	07.10.31	NF取り付け部変更	木村	△			
△	11.1.7	アウトレット連結板変更	三浦	△			

お客様用図面

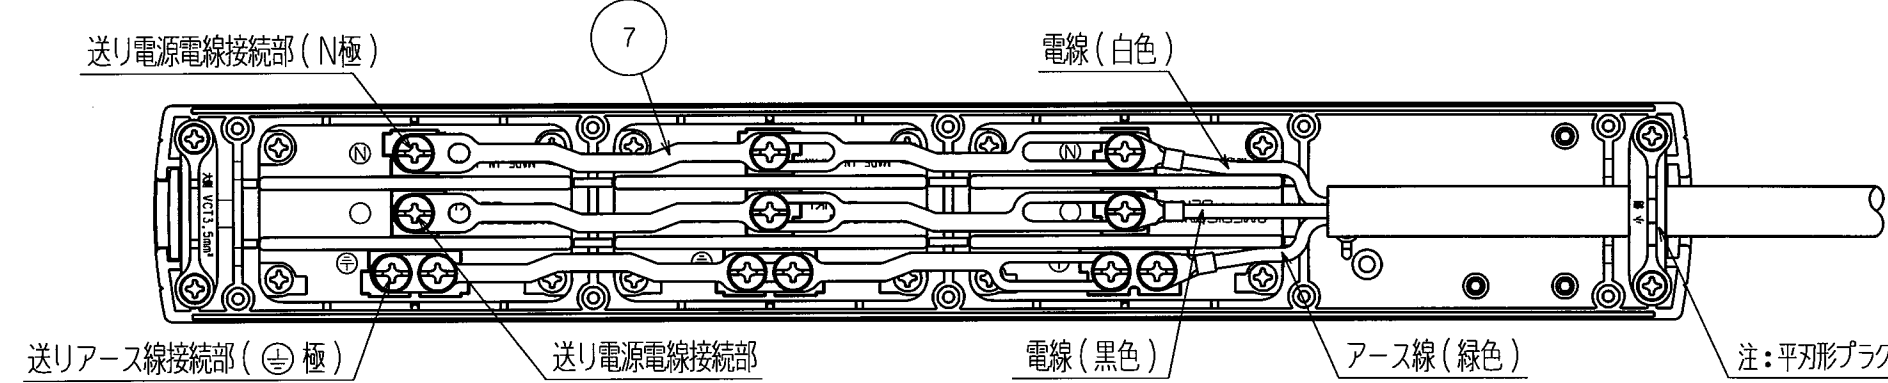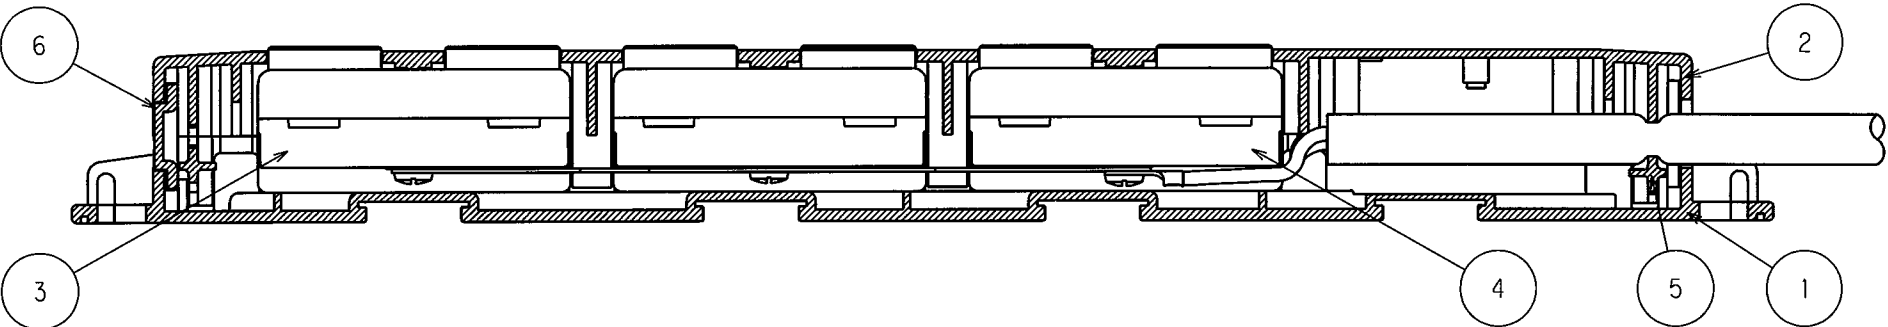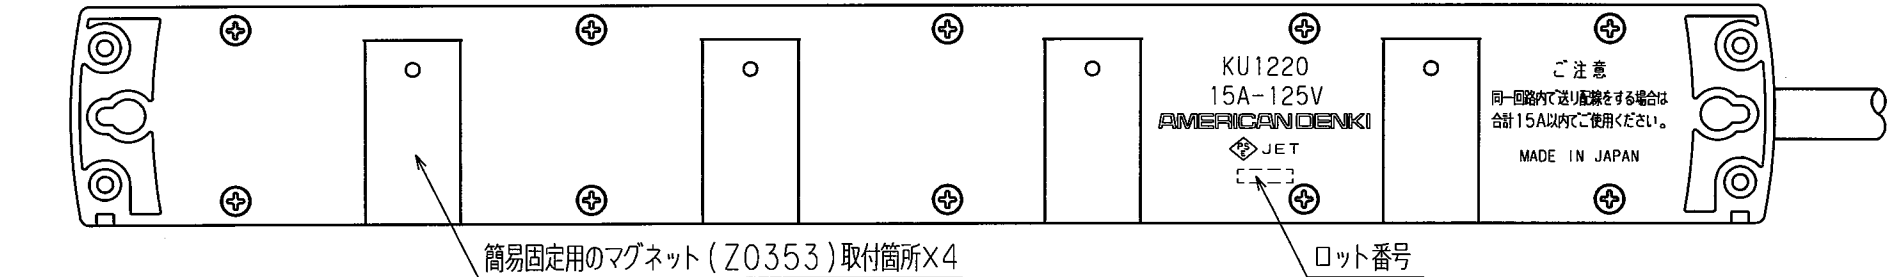

グリップ (電線保持用)

使用電線によって
大小差し換えてご使用ください。



注: 平刃形プラグ (一体成形・VCTFコード) の場合、グリップ逆方向取付けとなります

内部結線部

※部番8については、製品に合わせた1種となります。

8-3	ケーブル付ハーネスプラグ	1	ソフトVCT 3C 2mm ² : ハーネスプラグ
8-2	ケーブル付平刃形差し込みプラグ	1	ソフトVCT 3C 2mm ² : 7112GN-IV
8-1	ケーブル付引掛形差し込みプラグ	1	ソフトVCT 3C 2mm ² : 3112N
7	アウトレット連結板	3	銅合金
6	コード口用ブラックピース	1	ポリアミド樹脂
5	グリップ (電線保持用)	2	ポリアミド樹脂
4	引掛形複式機器用アウトレット	1	3117HD
3	複式機器用アウトレット	2	7117GHD
2	プラカバー-B	1	ポリアミド樹脂
1	プラカバー-A	1	ポリアミド樹脂

電線接続方式 : _____
適用圧着端子 : _____
適用電線 : _____
適用規格 : JISC8303 配線用差込接続器

部 番	部 品 名	箇 数	摘 要	定 格	接地形2P 15A 125V
製 図	検 図	承 認	変 更 承 認	尺 度	3 / 5
本	松川	松川	松川	第 3 角 法	図 番
04.7.5	04.7.8	04.7.8	21.9.16	アメリカン電機株式会社	客 57550-2
				発 行	04 年 7 月 8 日