

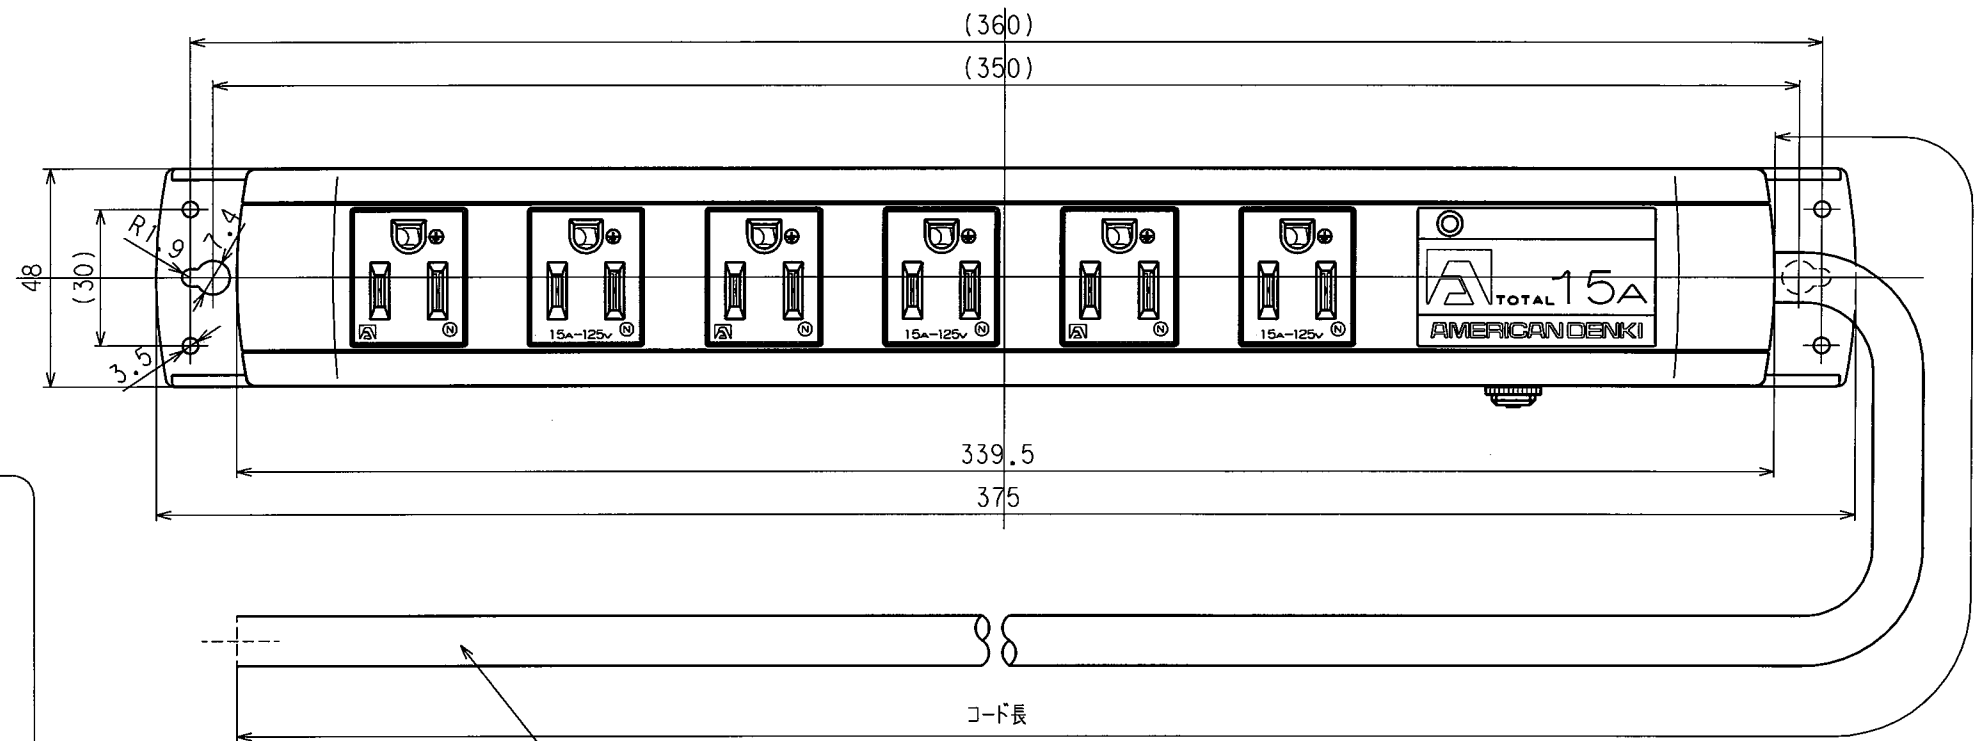


訂正	年月日	内 容	担 当	訂正	年月日	内 容	担 当
△1	06.6.23	ハーネスプラグ形状・色相変更	鈴木	△4	*11.8.19	アースさし込み口形状変更	木村
△2	07.8.1	プラグ7112GN変更	木村	△5	*12.8.22	一体成形プラグ形状変更・注意表示追加	木村
△3	*10.7.14	ハーネスプラグ、追加・修正	木村	△6			

お客様用図面

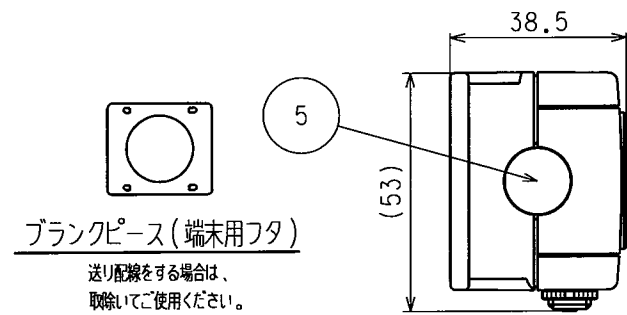

注意表示：-コードはたばねて使用しないで下さい- コードの上に物をのせないで下さい- (一体成形・VCTFコードのみ)

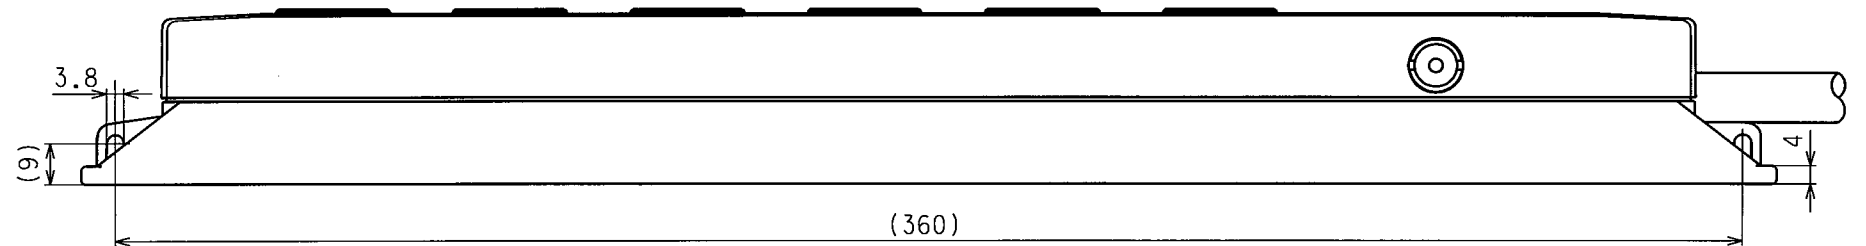

※シリーズ毎の共用図面仕様に変更のため、新規作成とした。




○ KC1236PT	ハーネス	3000
○ KC1235PT	引掛形	3000
○ KC1234PT	平刃形・一体成形	3000
○ KC1230PT	平刃形	3000
型 番	プ ラ グ	コード L mm

特定電気用品適合品
電線接続方式： _____
適用圧着端子： _____
適用電線： _____
適用規格：JISC8303 配線用差込接続器

2				定 格	接地形2P 15A 125V		
1				製 品 名	OAタップコードセットプロテクター付(6ヶ口)		
部 番	部 品 名	箇 数	摘 要	型 番	KC1230PTシリーズ		
製 図	検 図	承 認	変更承認	尺 度	3 / 5	第 3 角 法	図 番
関谷	本	松川	松川	アメリカン電機株式会社			客 54000-1
05.5.16	05.6.8	05.6.13	12.6.22				発 行
							05 年 6 月 13 日


訂正	年月日	内 容	担 当	訂正	年月日	内 容	担 当
△	07.8.1	プラグ7112GN変更	木村	△	12.8.22	延長コードセット適合品表示追加	木村
△	07.11.6	NF取り付け部改定	木村	△	14.10.1	ブラカバー形状変更	木村
△	11.8.19	コンセント部ボディ形状、アース端子形状変更	木村	△			

お客様用図面

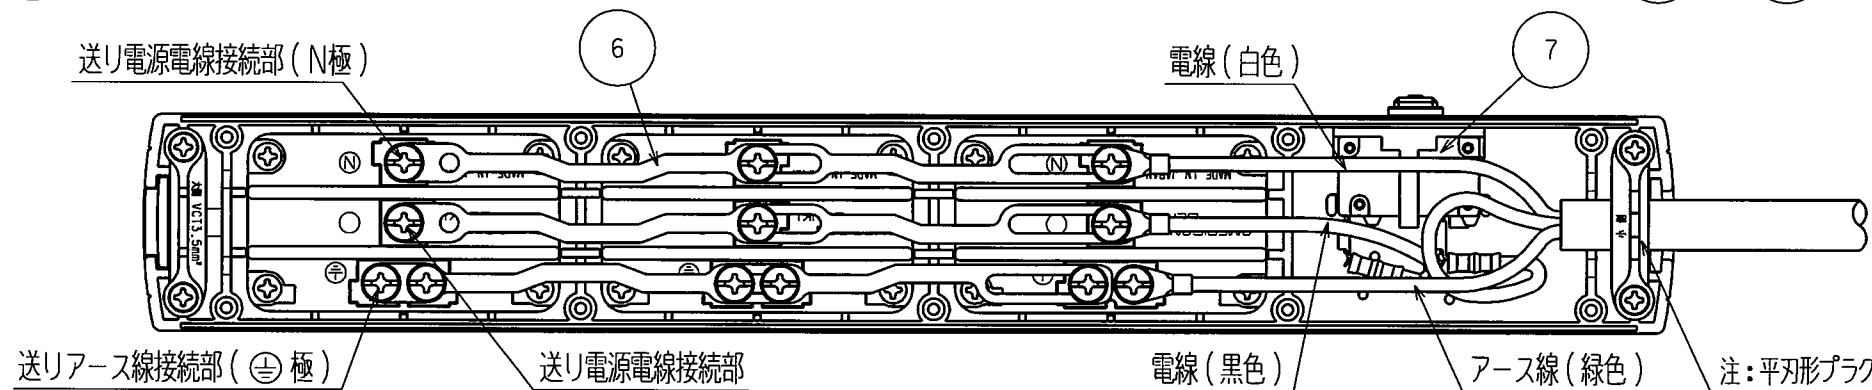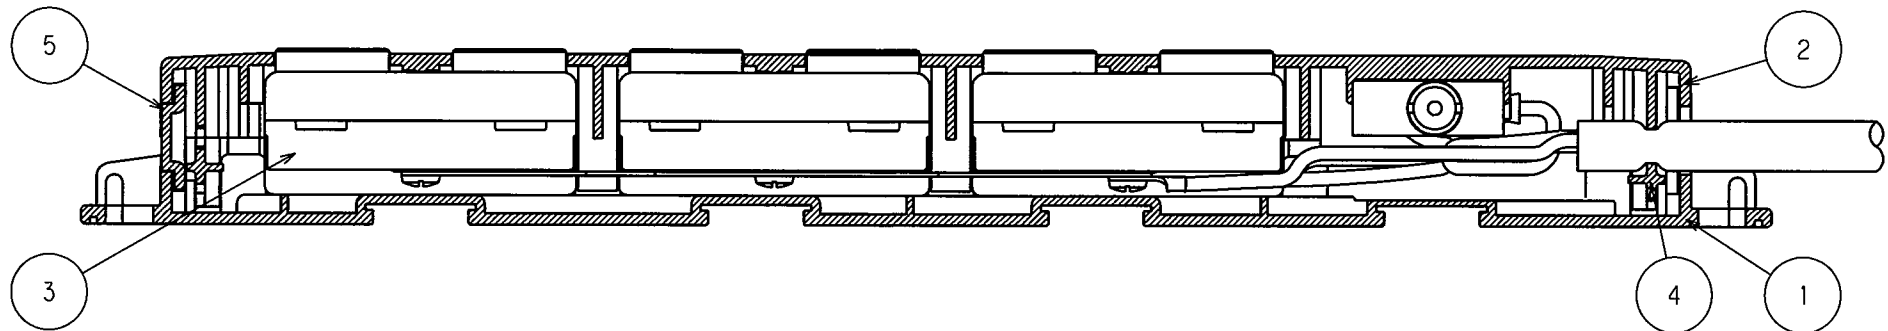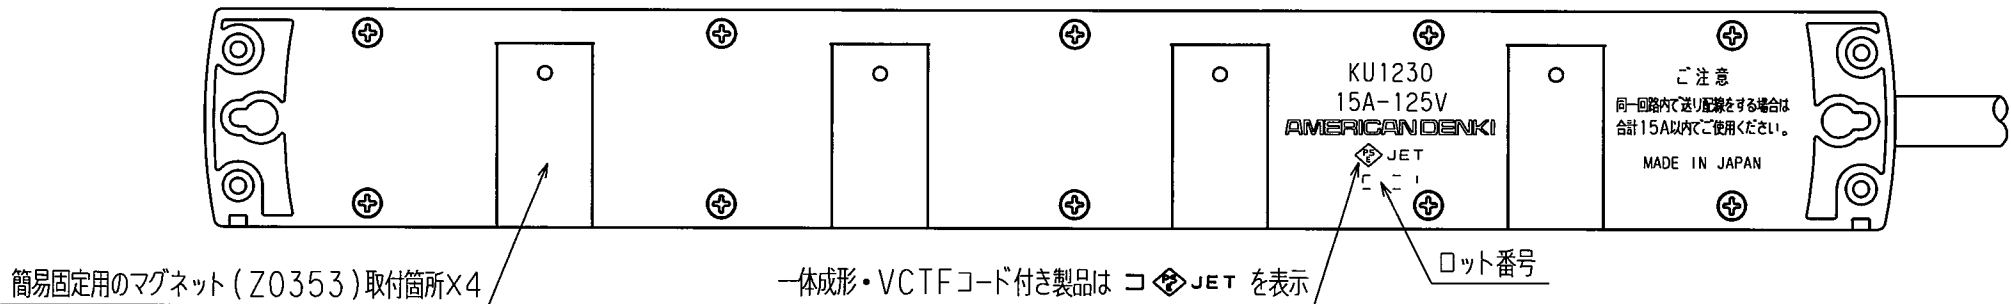

グリップ (電線保持用)

使用電線によって
大小差し換えてご使用ください。



注: 平刃形プラグ (一体成形・VCTFコード) の場合、グリップ逆方向取付けとなります

内部結線部

※部番8については、製品に合わせた1種となります。

8-4	ケーブル付ハーネスプラグ	1	ソフトVCT 3C 2mm ² : ハーネスプラグ
8-3	ケーブル付引掛形さし込みプラグ	1	ソフトVCT 3C 2mm ² : 3112N
8-2	コード付平刃形さし込みプラグ	1	VCTF 3C 2mm ² : 一体成形
8-1	ケーブル付平刃形さし込みプラグ	1	ソフトVCT 3C 2mm ² : 7112GN-1V
7	サーキットプロテクター	1	15A 125V
6	アウトレット連結板	3	銅合金
5	コード口用ブラックピース	1	ポリアミド樹脂
4	グリップ (電線保持用)	2	ポリアミド樹脂
3	複式機器用アウトレット	3	7117GHD
2	ブラカバー-B	1	ポリアミド樹脂
1	ブラカバー-A	1	ポリアミド樹脂

電線接続方式: _____
適用圧着端子: _____
適用電線: _____
適用規格: JISC8303 配線用差込接続器

部番	部 品 名	箇 数	摘 要	定 格	接地形2P 15A 125V
製 図	検 図	承 認	変 更 承 認	尺 度	3 / 5
関 谷	本	松 川	松 川	第 3 角 法	図 番 客 5 4 0 0 0 - 2
05・5・16	05・6・8	05・6・13	14・10・1	アメリカーン電機株式会社	発 行 05 年 6 月 13 日