




訂正	年月日	内 容	担 当	訂正	年月日	内 容	担 当
△	06.6.23	ハーネスプラグ 形状・色相変更	鈴木	△	*10.7.6	ハーネスプラグ、追加・修正	木村
△	07.9.4	7112GNに変更	木村	△			
△	10.3.15	さし込み口形状、アース刃受形状および表示変更	木村	△			

お客様用図面


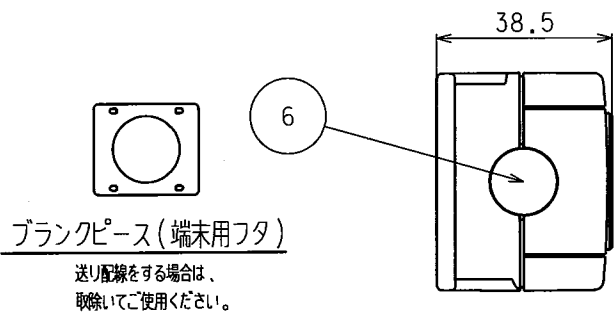


ブランクピース(端末用フタ)
送り配線をする場合は、
取替えてご使用ください。



○ 引掛形プラグ

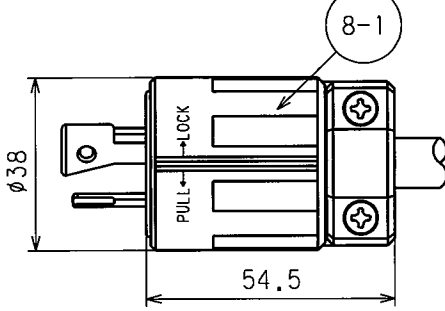


○ 平刃形プラグ

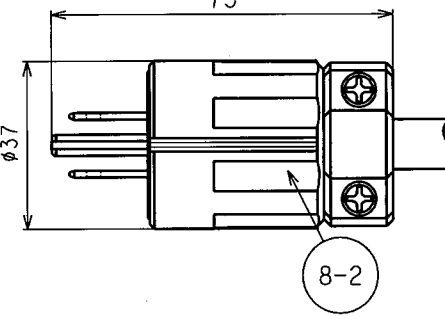

○ ハーネスプラグ

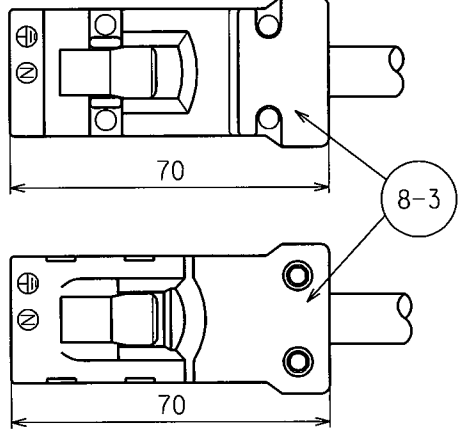

※ハーネスの外観形状は、
どちらになります。

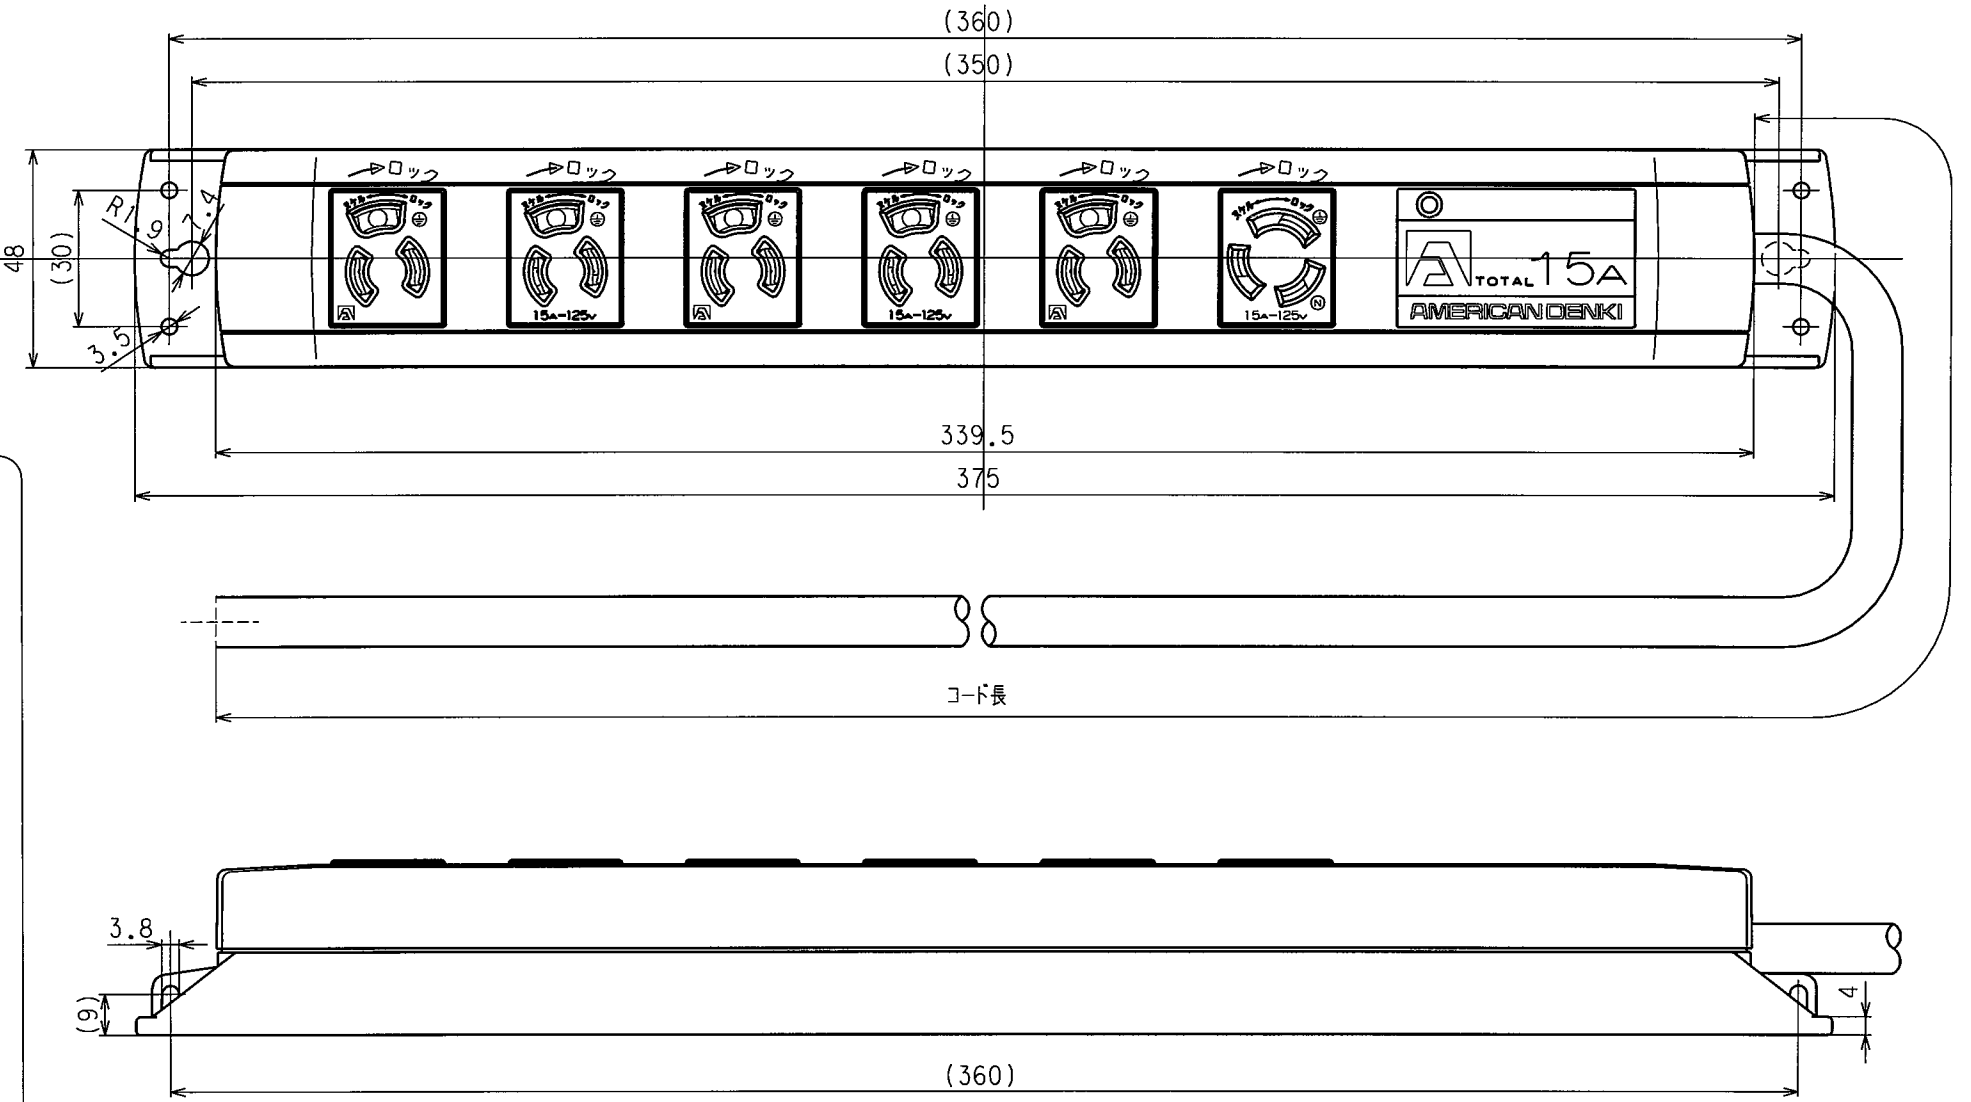

※シリーズ毎の共用図面仕様に変更のため、新規作成とした。


○	KC1286	ハーネス	3000
○	KC1285	平刃形	3000
○	KC1280	引掛形	3000
型 番		プ ラ グ	コード L mm

特定電気用品適合品
電線接続方式： _____
適用圧着端子： _____
適用電線： _____
適用規格：JISC8303 配線用差込接続器

2				定 格	接地形2P 15A 125V		
1				製 品 名	抜止・引掛形コンビ0Aタップコードセット(5+1ヶ口)		
部 番	部 品 名	箇 数	備 考	型 番	KC1280シリーズ		
製 図	検 図	承 認	変更承認	尺 度	3 / 5	第 3 角 法	図 番 客 5 8 5 0 0 - 1
関谷	本	松川		アメリカン電機株式会社			発 行 '05年 6 月 13 日
05・5・12	05・6・9	05・6・13	10・7・13				

訂正	年月日	内 容	担 当	訂正	年月日	内 容	担 当
△	07.9.6	7112GNに変更	木村	△	'16.7.15	7117GHDZ仕様変更	木村
△	07.10.31	NF取り付け部変更	木村	△			
△	'11.8.19	コンセント部ボディ形状、アース端子形状変更	木村	△			

お客様用図面

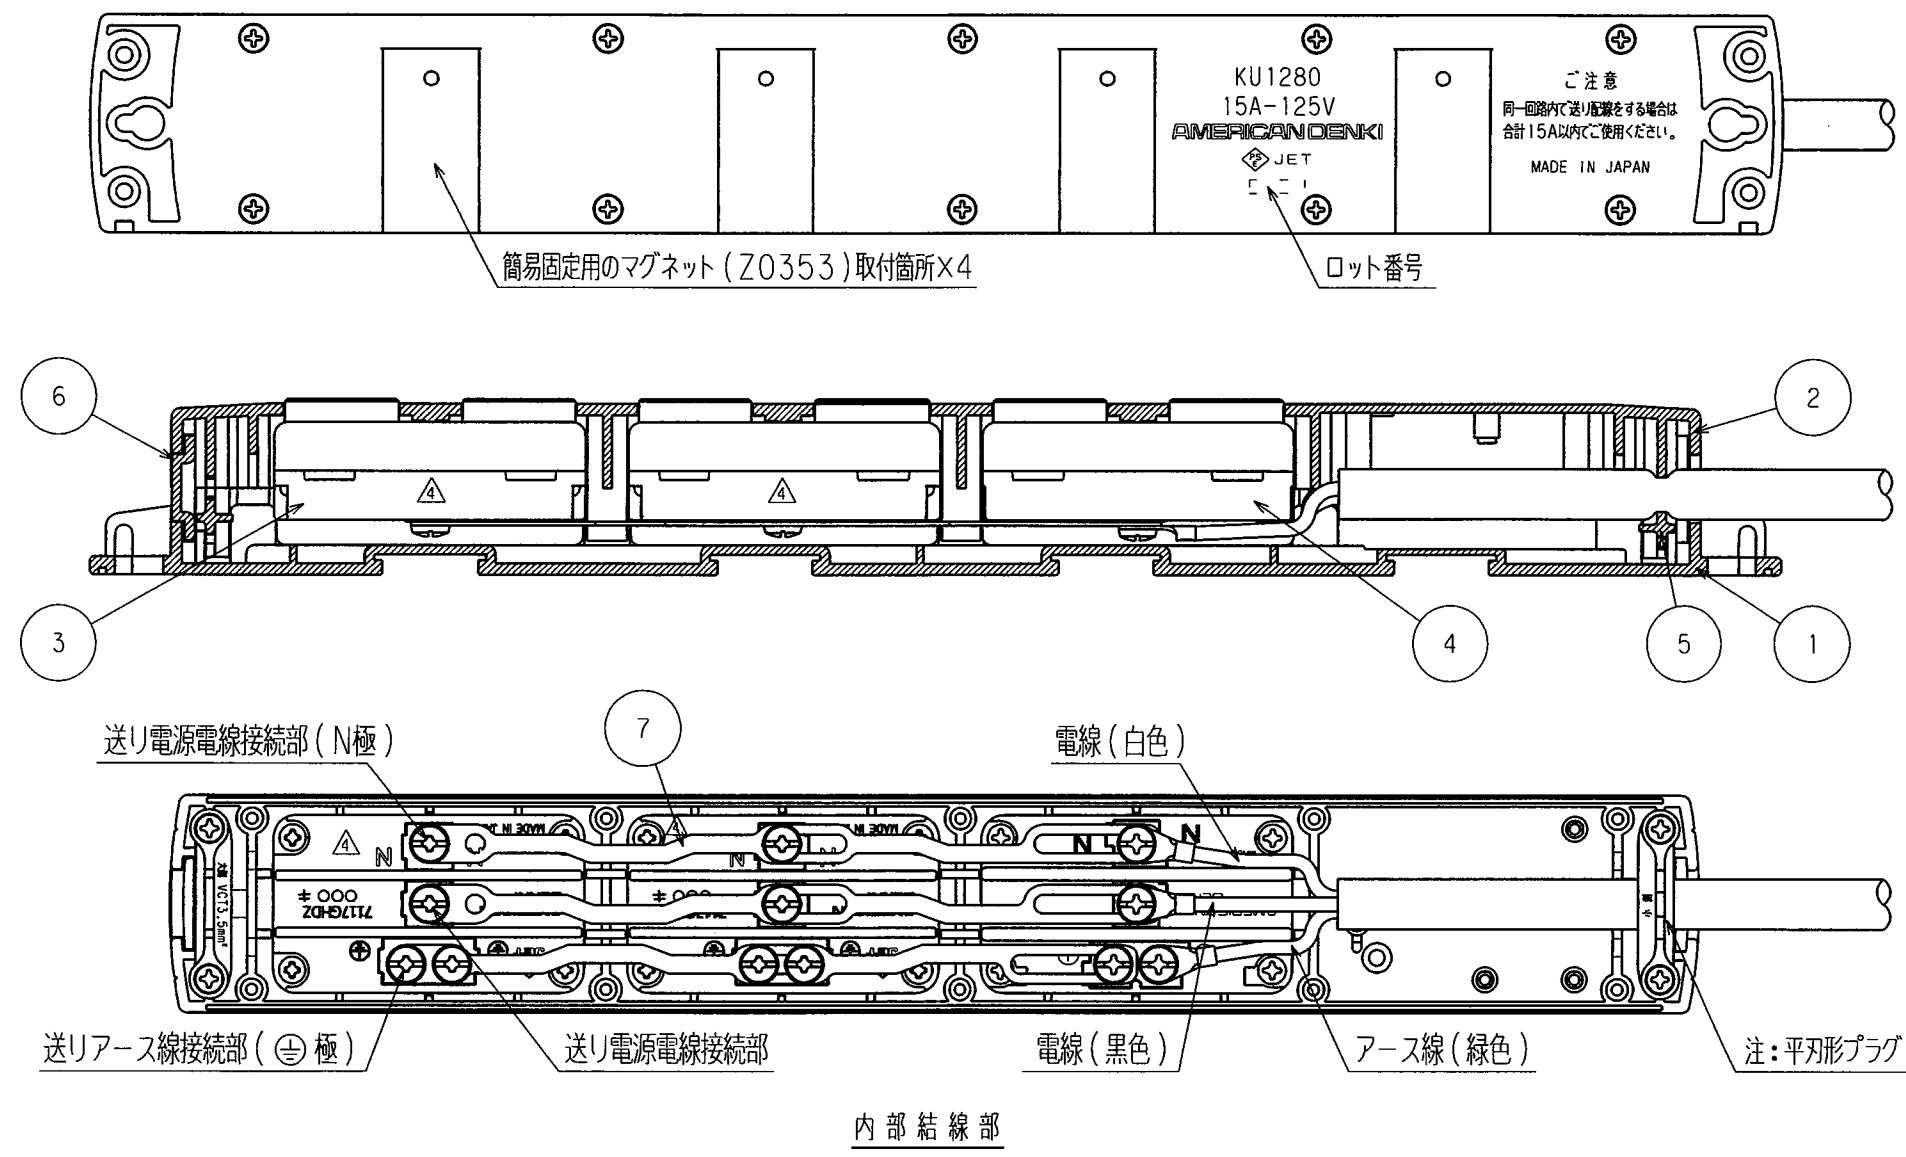

※部番8については、製品に合わせた1種となります。

8-3	ケーブル付ハーネスプラグ	1	ソフトVCT 3C 2mm ² :ハーネスプラグ
8-2	ケーブル付平刃形さし込みプラグ	1	ソフトVCT 3C 2mm ² :7112GN-1V
8-1	ケーブル付引掛形さし込みプラグ	1	ソフトVCT 3C 2mm ² :3112N
7	アウトレット連結板	3	銅合金
6	コード口用ブラנקピース	1	ポリアミド樹脂
5	グリップ (電線保持用)	2	ポリアミド樹脂
4	抜止・引掛形コンビ機器用アウトレット	1	3117HCDZ
3	抜止形複式機器用アウトレット	2	7117GHDZ
2	ブラカバー-B	1	ポリアミド樹脂
1	ブラカバー-A	1	ポリアミド樹脂
部 番	部 品 名	箇 数	摘 要

電線接続方式 : _____
適用圧着端子 : _____
適用電線 : _____
適用規格 : JISC8303 配線用差込接続器

定 格	接地形2P 15A 125V
製 品 名	抜止・引掛形コンビOAタップコードセット (5+1ヶ口)
型 番	KC1280シリーズ

製 図	検 図	承 認	変更承認	尺 度	3 / 5	第 3 角 法	図 番	客 58500-2
関谷	本	松川	211	アメリカン電機株式会社			発 行	'05年 6 月 13 日
05・5・12	05・6・9	05・6・13	10・7・22					