






訂正	年月日	内 容	担 当	訂正	年月日	内 容	担 当
△	04.3.19	仕様及びP.S表示変更	関谷	△			
△	'11.8.18	アースさし込み口形状変更	木村	△			
△	'14.5.1	製品色相追加	木村	△			

お客様用図面

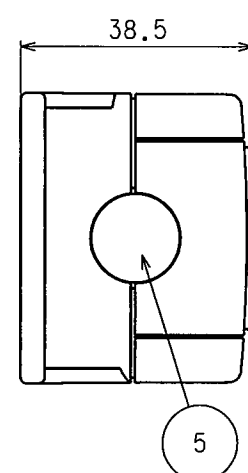

ブランクピース(端末用フタ)

送り配線をする場合は、
取除いてご使用ください。

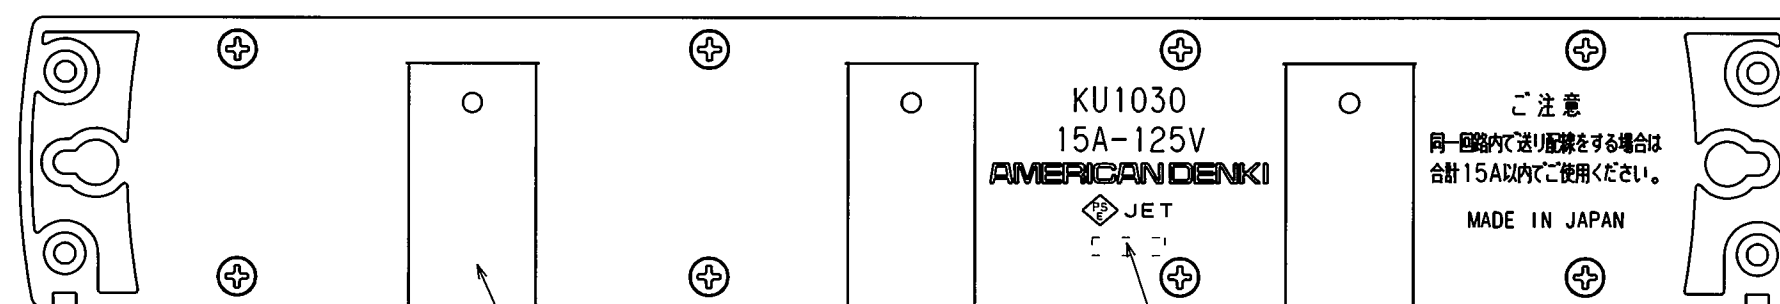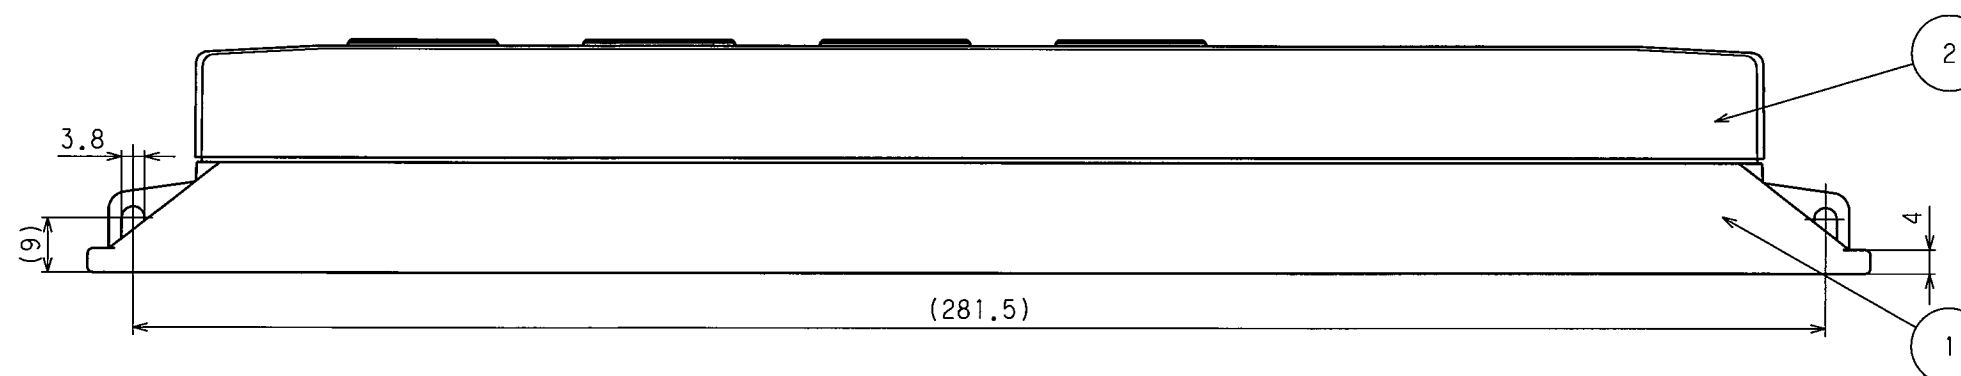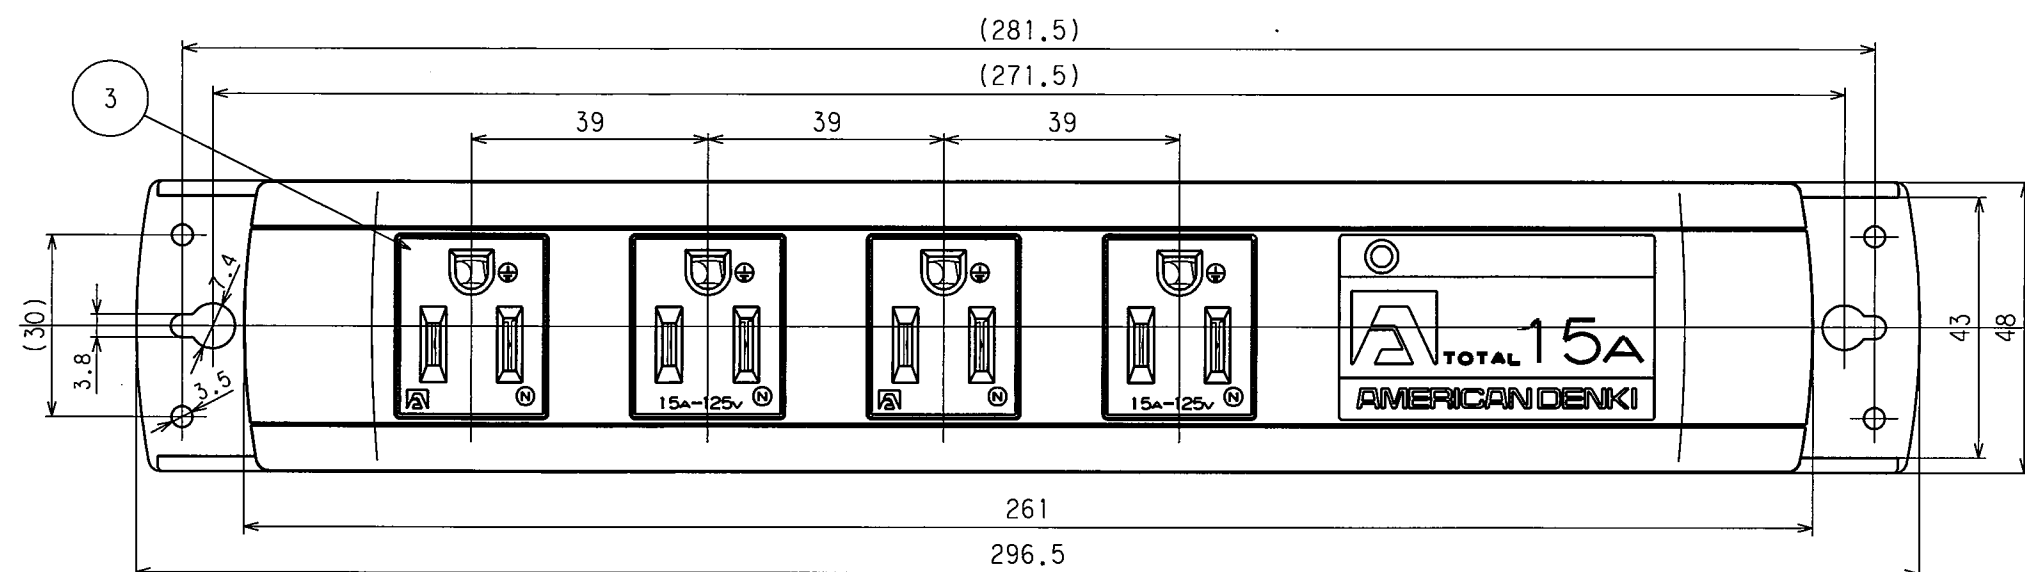

簡易固定用のマグネット(Z0353)取付箇所×3


ロット番号

KU1030 白色
KU1030-BK 黒色

2				定 格	接地形2P 15A 125V		
1				製 品 名	0Aタップ(4ヶ口)		
部 番	部 品 名	箇 数	摘 要	型 番	KU1030		
製 図	検 図	承 認	変 更 承 認	尺 度	4 / 5	第 3 角 法	図 番 客 50300-1
関谷	本	小池	松	アメリカン電機株式会社			発 行 02年 10月 1日
02・9・10	02・9・19	02・10・1	14・5・乙				

訂正	年月日	内 容	担 当	訂正	年月日	内 容	担 当
△	04.3.19	仕様及びPS表示変更	関谷	△	11.8.18	コンセント部ボディ形状、アース端子形状変更	木村
△	07.10.31	NF取り付け部変更	木村	△	14.5.1	製品色相追加	木村
△	09.9.15	適用電線等追記	木村	△			

お客様用図面

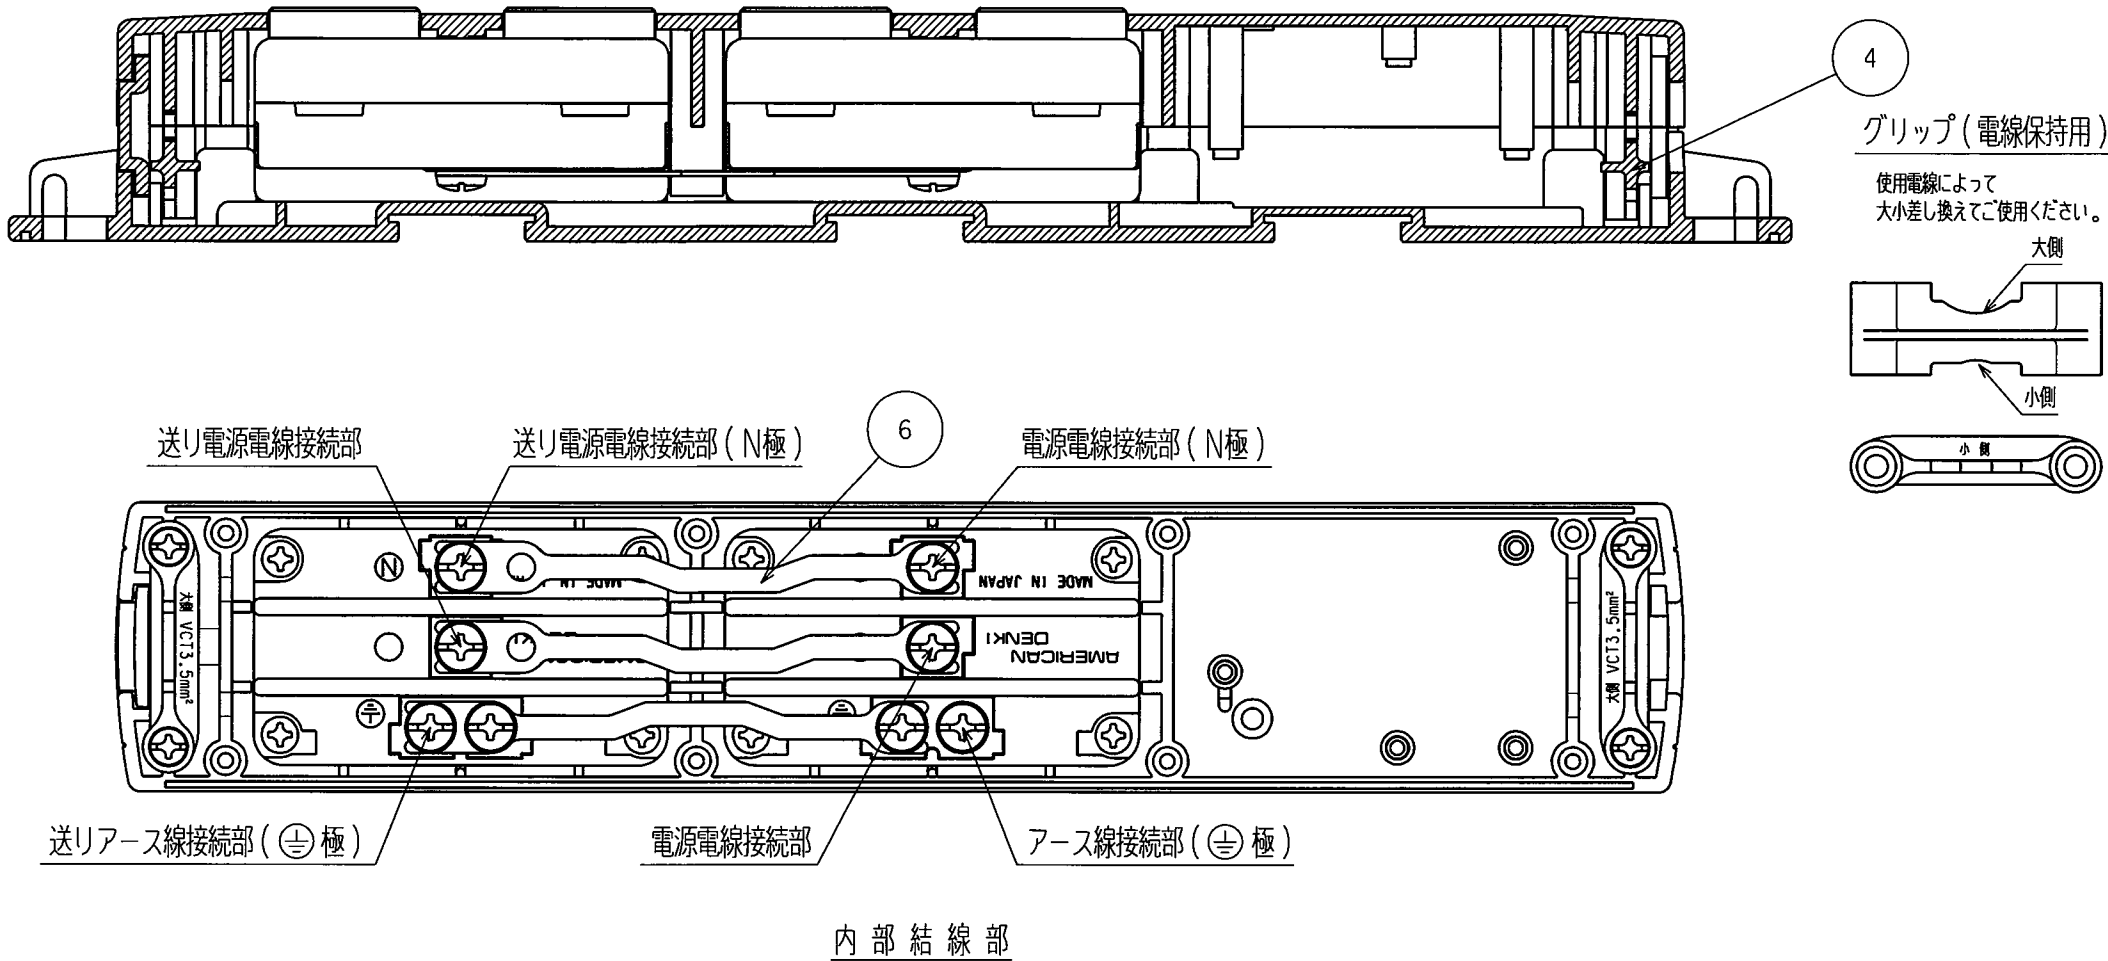

特定電気用品適合品
電線接続方式: 圧着端子式
適用圧着端子: R2-4、R3.5-4
適用電線: VCT・・・2°～3.5°
: VCTF/2PNCT・・・2°
: VVF・・・1.6φ～2φ
適用規格: JISC8303 配線用差込接続器

KU1030 白色
KU1030-BK 黒色

定格 接地形2P 15A 125V

製品名 OAタップ(4ヶ口)

型番 KU1030

6	アウトレット連結板	3	銅合金
5	コード口用ブラックピース	1	ポリアミド樹脂
4	グリップ(電線保持用)	2	ポリアミド樹脂
3	複式機器用アウトレット	2	7117GHD
2	ブラカバー-B	1	ポリアミド樹脂
1	ブラカバー-A	1	ポリアミド樹脂
部番	部 品 名	箇 数	摘 要

製 図	検 図	承 認	変更承認	尺 度	4 / 5	第 3 角 法	図 番	客 5 0 3 0 0 - 2
関谷	本	小池					発 行	02 年 10 月 1 日
02.9.10	02.9.19	02.10.1	14.5.2					

アメリカン電機株式会社