







訂正	年月日	内 容	担 当	訂正	年月日	内 容	担 当
△	04.3.23	仕様変更		△	'14.5.1	製品色相追加	木村
△	05.11.14	定格表示表記変更	本	△			
△	08.11.27	図番修正	木村	△			

お客様用図面

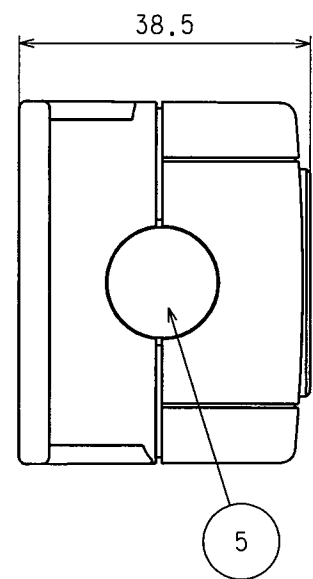


ブランクピース (端末用フタ)

送り配線をする場合は、
取除いてご使用ください。

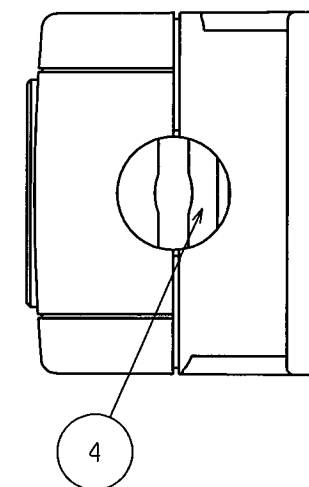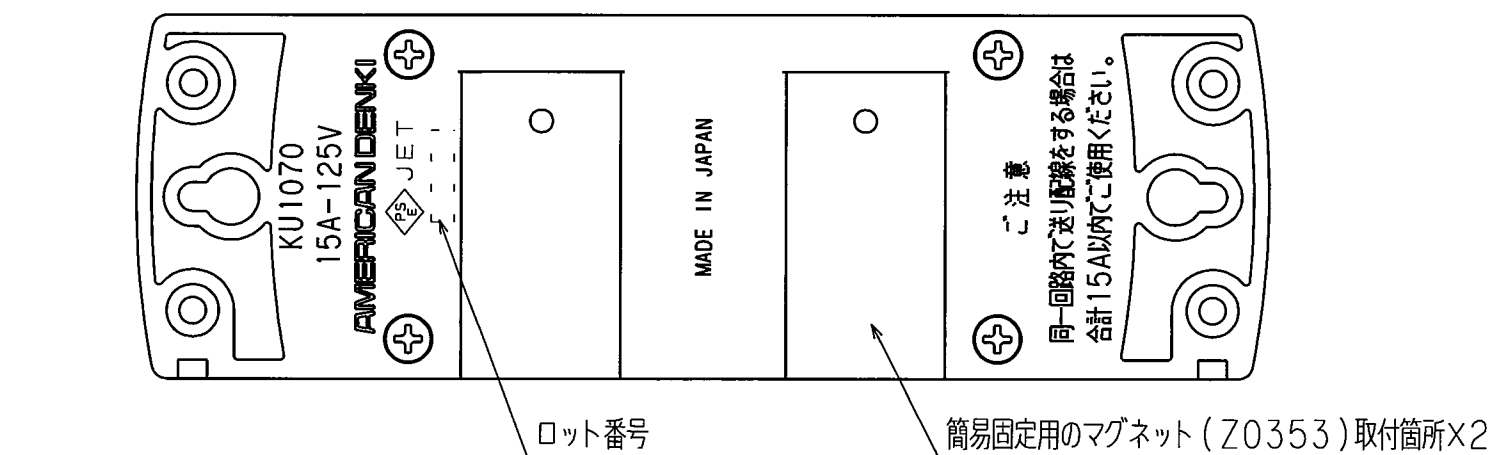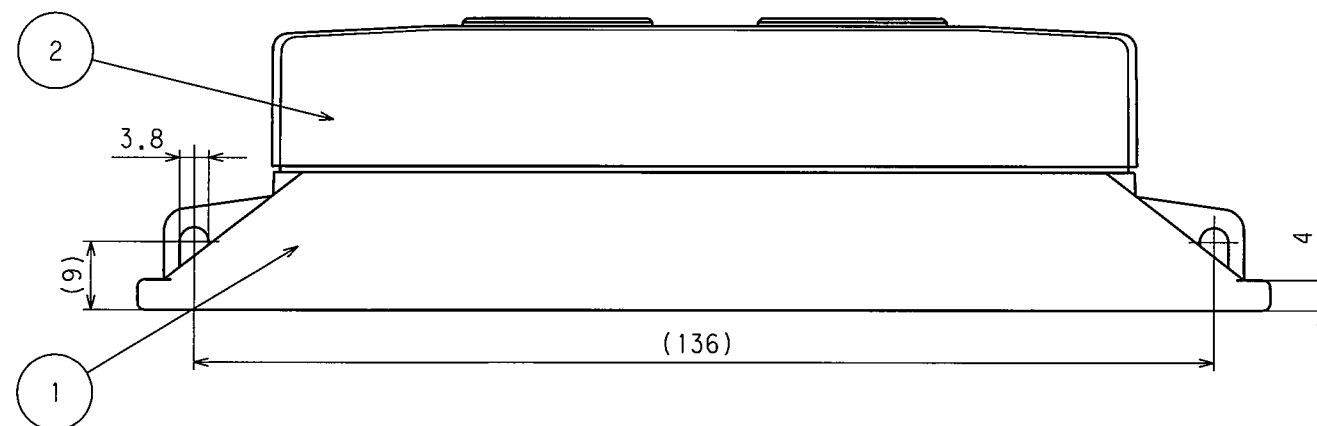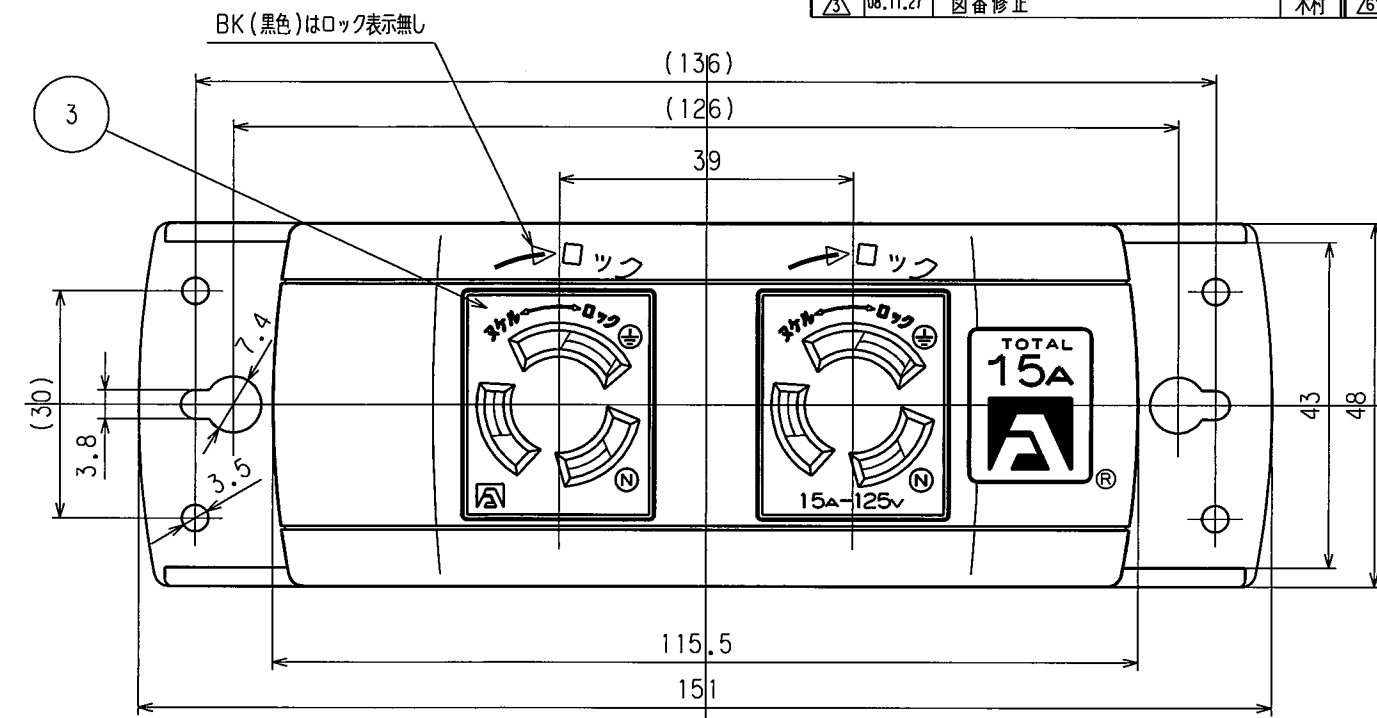

グリップ (電線保持用)



使用電線によって
大小差し換えてご使用ください。

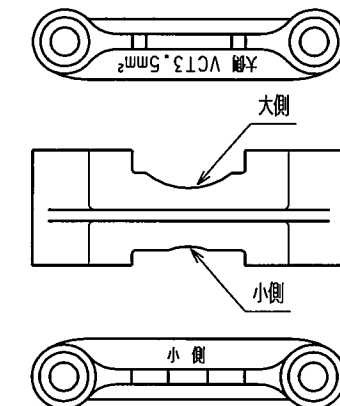

KU1070 白色
KU1070-BK 黒色

2				定 格	接地形2P 15A 125V		
1				製 品 名	引掛形0Aタップ (2ヶ口)		
部 番	部 品 名	箇 数	摘 要	型 番	KU1070		
製 図	検 図	承 認	変 更 承 認	尺 度	1 / 1	第 3 角 法	図 番 客 5 0 7 0 0 - 1
関 谷 本	小 池			アメリカー電機株式会社			発 行 02 年 10 月 1 日
02・9・11	02・9・19	02・10・1	14・5・2				

訂正	年月日	内 容	担 当	訂正	年月日	内 容	担 当	お客様用図面
△	04.3.23	仕様変更	関谷	△	'14.5.1	製品色相追加	木村	
△	09.9.15	適用電線等追記	木村	△				
△	'11.7.26	コンセント部、ボディ・アース端子形状変更	木村	△				

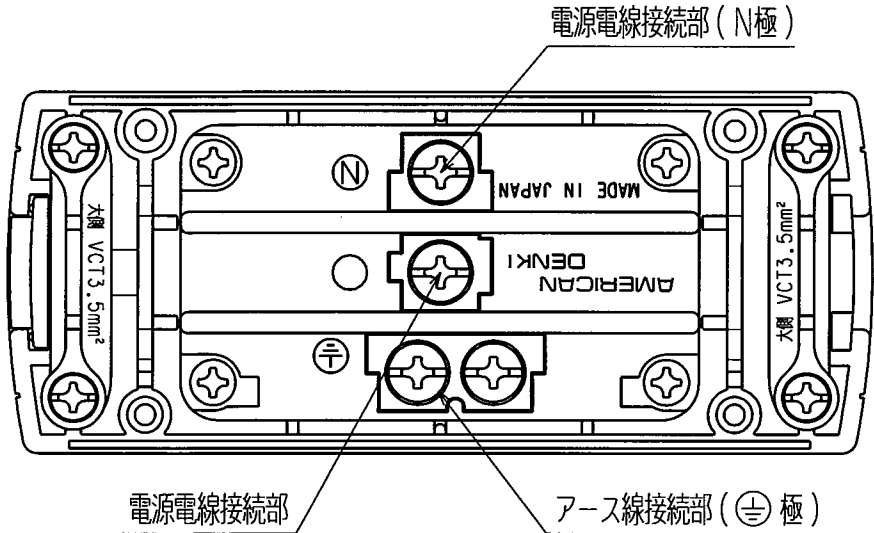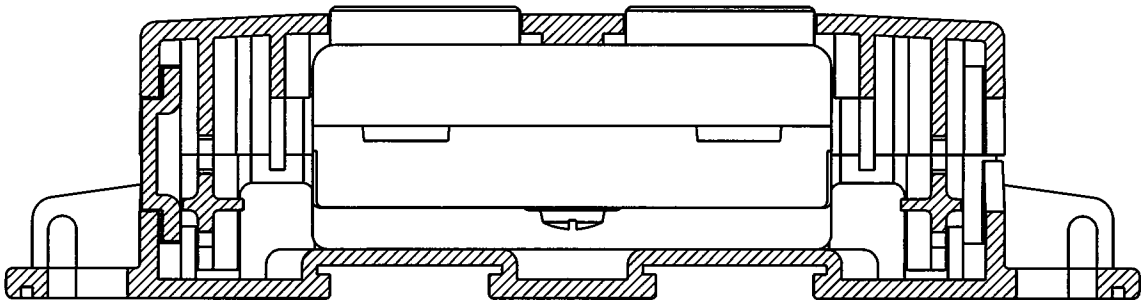

特定電気用品適合品
電線接続方式:圧着端子式
適用圧着端子:R2-4、R3.5-4
適用電線 :VCT・・・2°～3.5°
:VCTF/2PNCT・・・2°
:VVF・・・1.6φ～2φ
適用規格 :JISC8303 配線用差込接続器

KU1070 白色
KU1070-BK 黒色

5	コード口用ブラックピース	1	ポリアミド樹脂	規格	接地形2P 15A 125V
4	グリップ(電線保持用)	2	ポリアミド樹脂		
3	引掛形複式機器用アウトレット	1	3117HD		
2	ブラカバー-B	1	ポリアミド樹脂		
1	ブラカバー-A	1	ポリアミド樹脂		
部番	部 品 名	箇 数	摘 要	製品名	引掛形0Aタップ(2ヶ口)
				型番	KU1070
製図	検図	承認	変更承認	尺度	1/1
関谷	本	小池		第3角法	図番 客50700-2
02.9.11	02.9.19	02.10.1	'14.5.2	発行	02年 10月 1日

アメリカン電機株式会社