







訂正	年月日	内 容	担 当	訂正	年月日	内 容	担 当
△	05.11.14	定格表示表記変更	本	△			
△	11.8.18	アースさし込み口形状変更	木村	△			
△				△			

お客様用図面

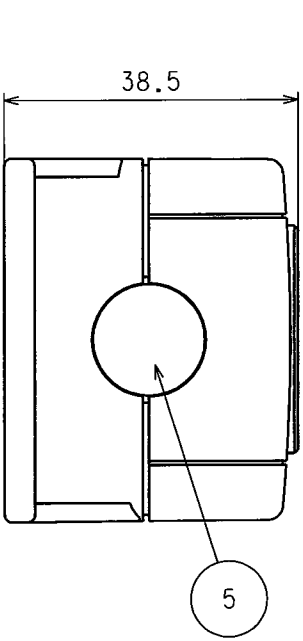


ブランクピース(端末用フタ)

送り配線をする場合は、
取除いてご使用ください。

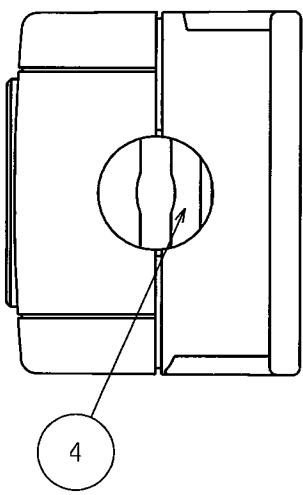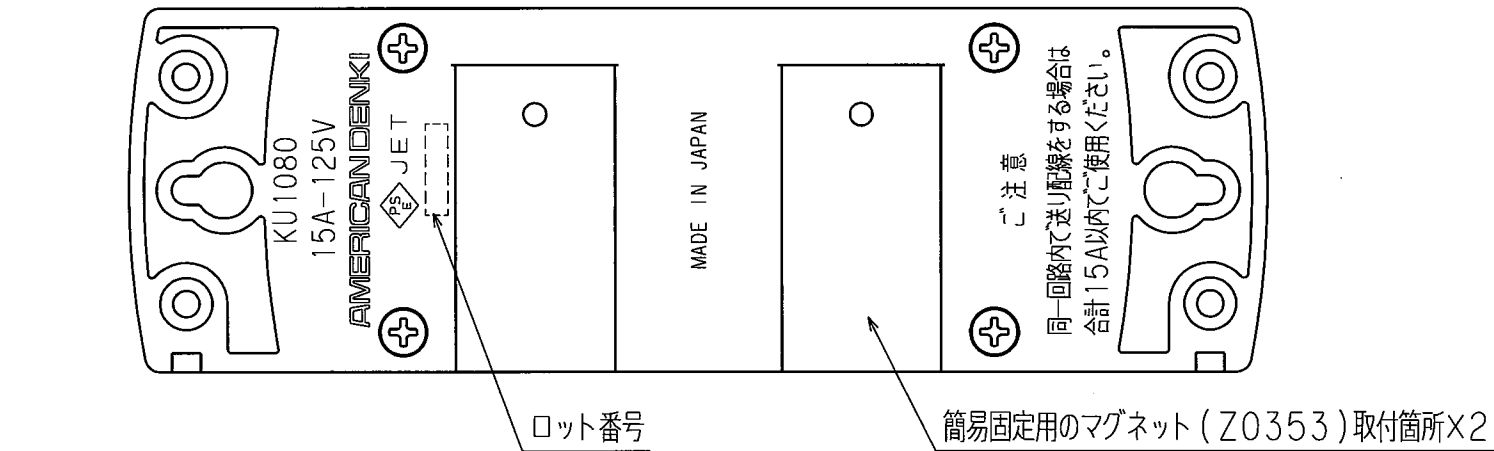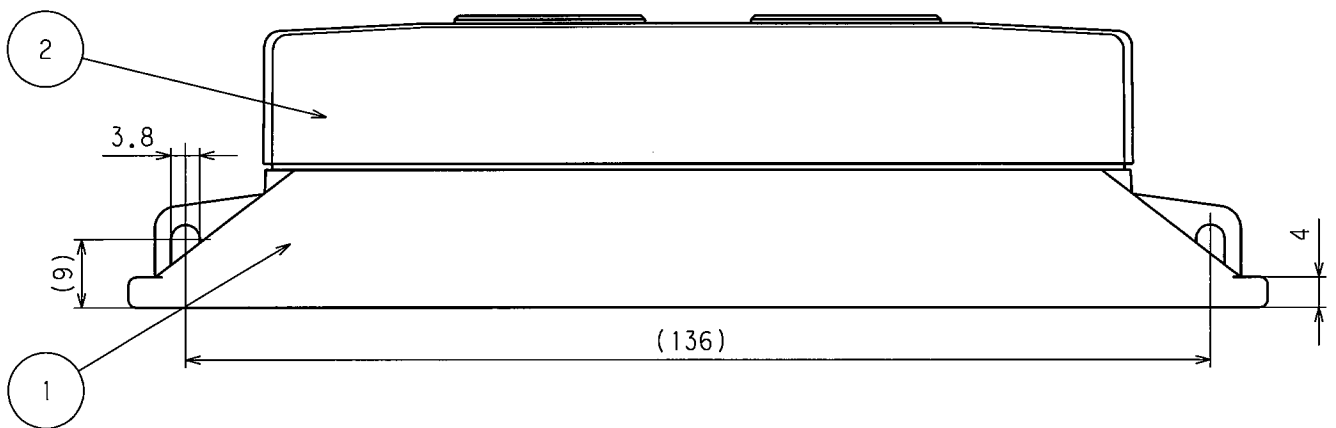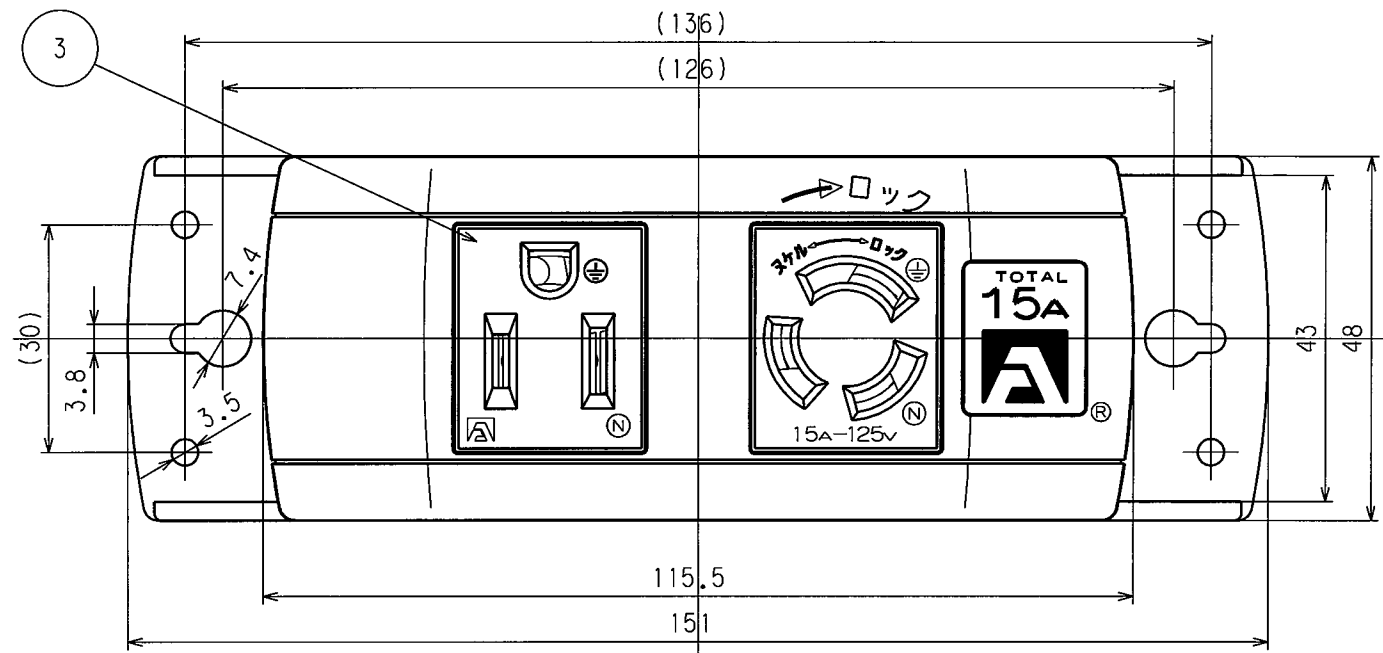

グリップ(電線保持用)



使用電線によって
大小差し換えてご使用ください。

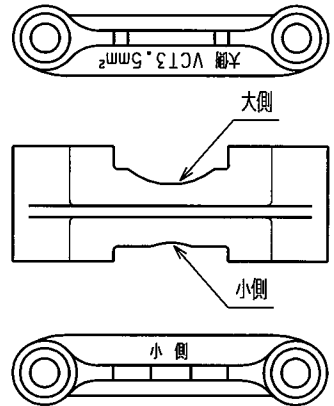

2					定 格	接地形2P 15A 125V
1					製 品 名	引掛形コンビOAタップ(1+1ケ口)
部 番	部 品 名	箇 数	備 考	型 番	KU1080	
製 図	検 図	承 認	変更承認	尺 度	1 / 1	第 3 角 法
関谷	本	松川		アメリカー電機株式会社		図 番 客59850-1
05.5.11	05.6.7	05.6.13	11.9.16			発 行 05年 6月 13日

訂正	年月日	内 容	担 当	訂正	年月日	内 容	担 当
△	09.9.15	適用電線等追記	木村	△			
△	11.8.18	コンセント部ボディ形状、アース端子形状変更	木村	△			
△				△			

お客様用図面

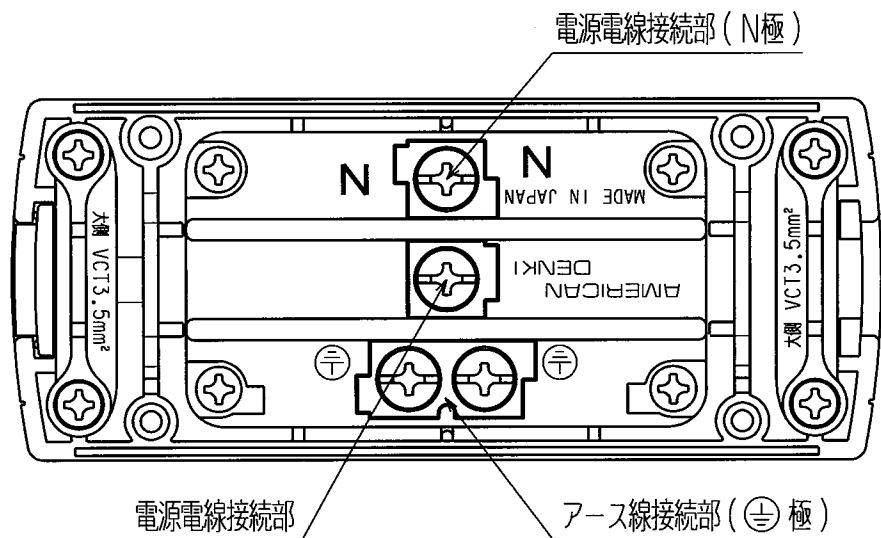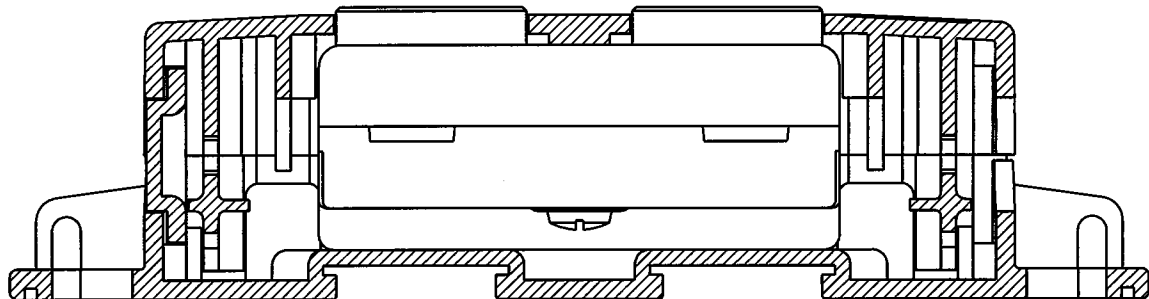

特定電気用品適合品
電線接続方式:圧着端子式
適用圧着端子:R2-4、R3.5-4
適用電線 :VCT・・・2°～3.5°
 :VCTF/2PNCT・・・2°
 :VVF・・・1.6φ～2φ
適用規格 :JISC8303 配線用差込接続器

5	コード口用ブラックピース	1	ポリアミド樹脂
4	グリップ(電線保持用)	2	ポリアミド樹脂
3	引掛形コンビ機器用アウトレット	1	3117HCD
2	ブラカバー-B	1	ポリアミド樹脂
1	ブラカバー-A	1	ポリアミド樹脂

定 格	接地形2P 15A 125V
製 品 名	引掛形コンビOAタップ(1+1ヶ口)
型 番	KU1080

部 番	部 品 名	箇 数	摘 要	製 図	検 図	承 認	変 更 承 認	尺 度	1 / 1	第 3 角 法	図 番	客 5 9 8 5 0 - 2
				関谷	本	松川	松川				発 行	05年 6月 13日
				05.5.11	05.6.7	05.6.13	05.9.16					

アメリカン電機株式会社