





訂正	年月日	内 容	担 当	訂正	年月日	内 容	担 当
△	04.3.1	仕様及び＜PA＞表示変更	本	△			
△				△			
△				△			

お客様用図面

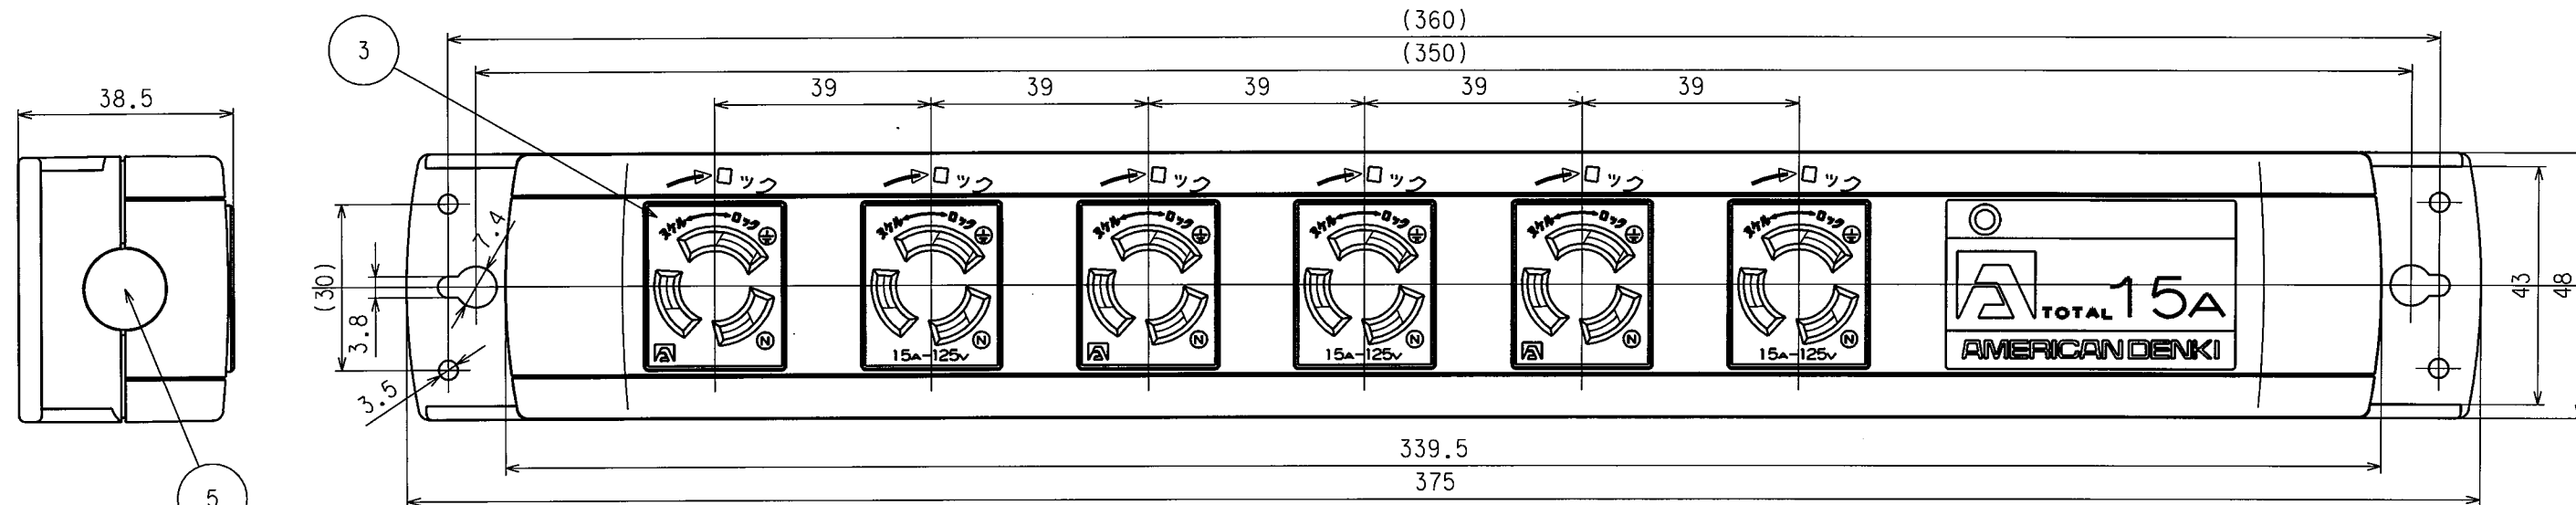

ブランクピース（端用フタ）

送り配線をする場合は、
取除いてご使用ください。

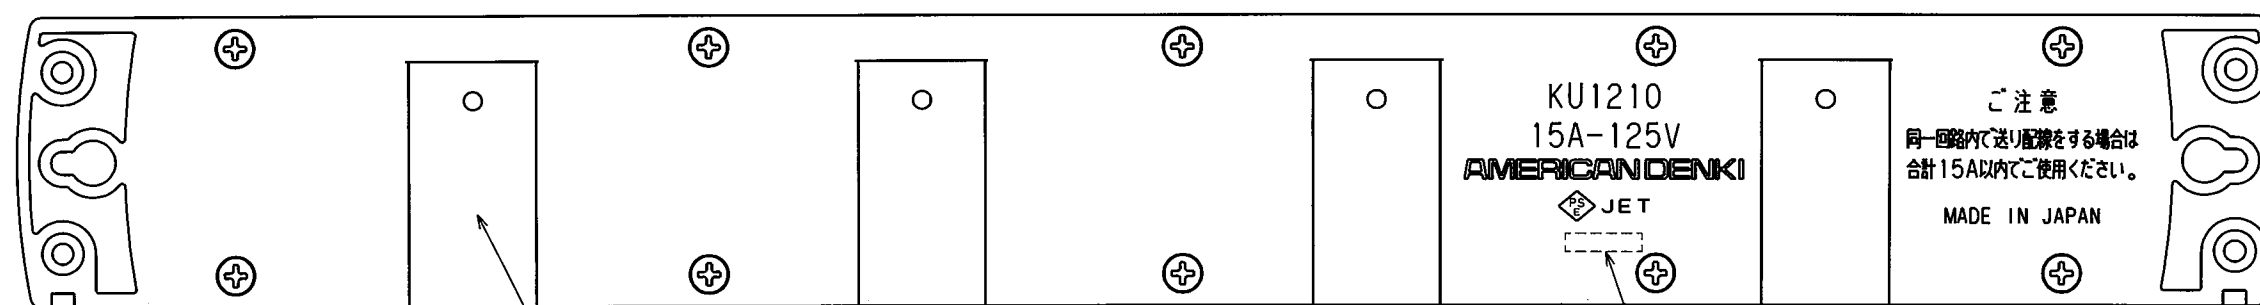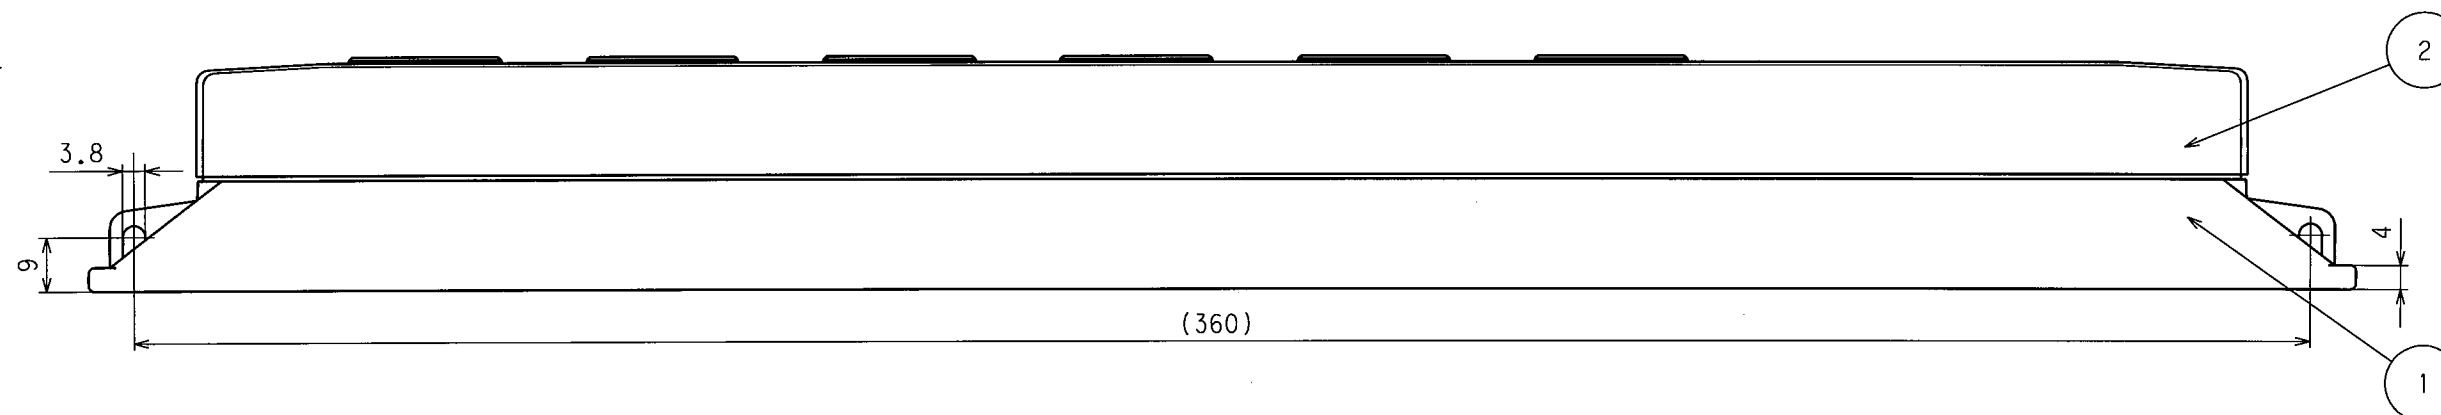



簡易固定用のマグネット（Z0353）取付箇所×4

ロット番号


2				定 格	接地形2P 15A 125V		
1				製 品 名	引掛形OAタップ（6ヶ口）		
部 番	部 品 名	箇 数	備 考	型 番	KU1210		
製 図	検 図	承 認	変更承認	尺 度	4 / 5	第 3 角 法	図 番
関谷	本	小池		アメリカーン電機株式会社			客 50950-1
02.9.11	02.9.19	02.10.1	04.4.16				発 行
							02年10月1日

訂正	年月日	内 容	担 当	訂正	年月日	内 容	担 当
①	04.3.1	仕様及び＜P A＞表示変更	本	④	11.7.27	コンセント部、ボディ形状・アース端子形状変更	木村
②	07.10.31	N F 取り付け部変更	木村	⑤			
③	09.9.15	適用電線等追記	木村	⑥			

お客様用図面

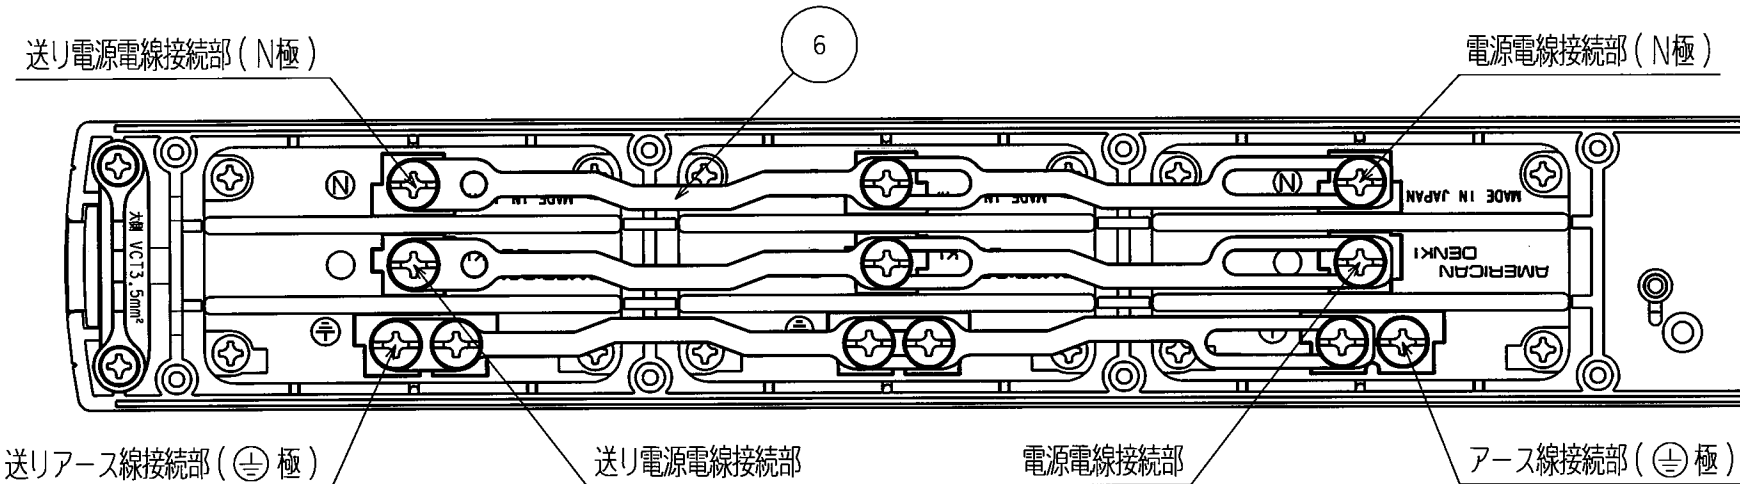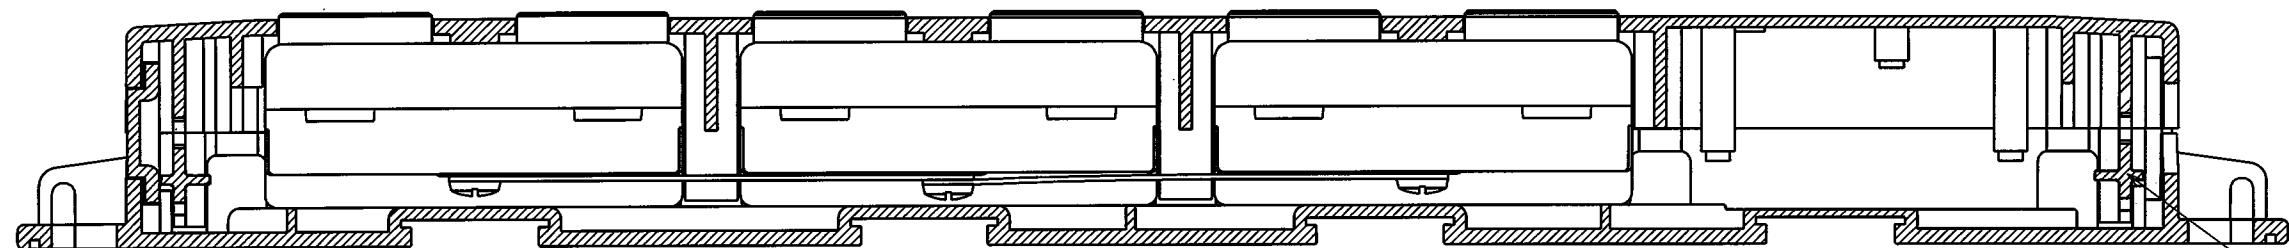

内部結線部

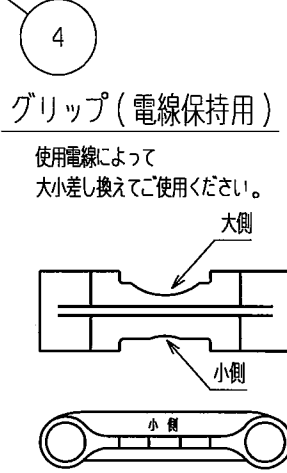

特定電気用品適合品
電線接続方式 : 圧着端子式
適用圧着端子 : R2-4、R3.5-4
適用電線 : VCT・・・2°～3.5°
: VCTF/2PNCT・・・2°
: VVF・・・1.6φ～2φ
適用規格 : JISC8303 配線用差込接続器

6	コンセント連結板	3	銅合金
5	コード口用ブラックピース	1	ポリアミド樹脂
4	グリップ (電線保持用)	2	ポリアミド樹脂
3	引掛形模倣式機器用コンセント	3	3117HD
2	プラカバー-B	1	ポリアミド樹脂
1	プラカバー-A	1	ポリアミド樹脂

定 格	接地形2P 15A 125V
製 品 名	引掛形OAタップ (6ケ口)
型 番	KU1210

部 番	部 品 名	箇 数	摘 要	製 図	検 図	承 認	変更承認	尺 度	4 / 5	第 3 角 法	図 番	客 50950-2
				関谷	本	小池		21.9.16		アメリカ電機株式会社	発 行	02年10月1日