
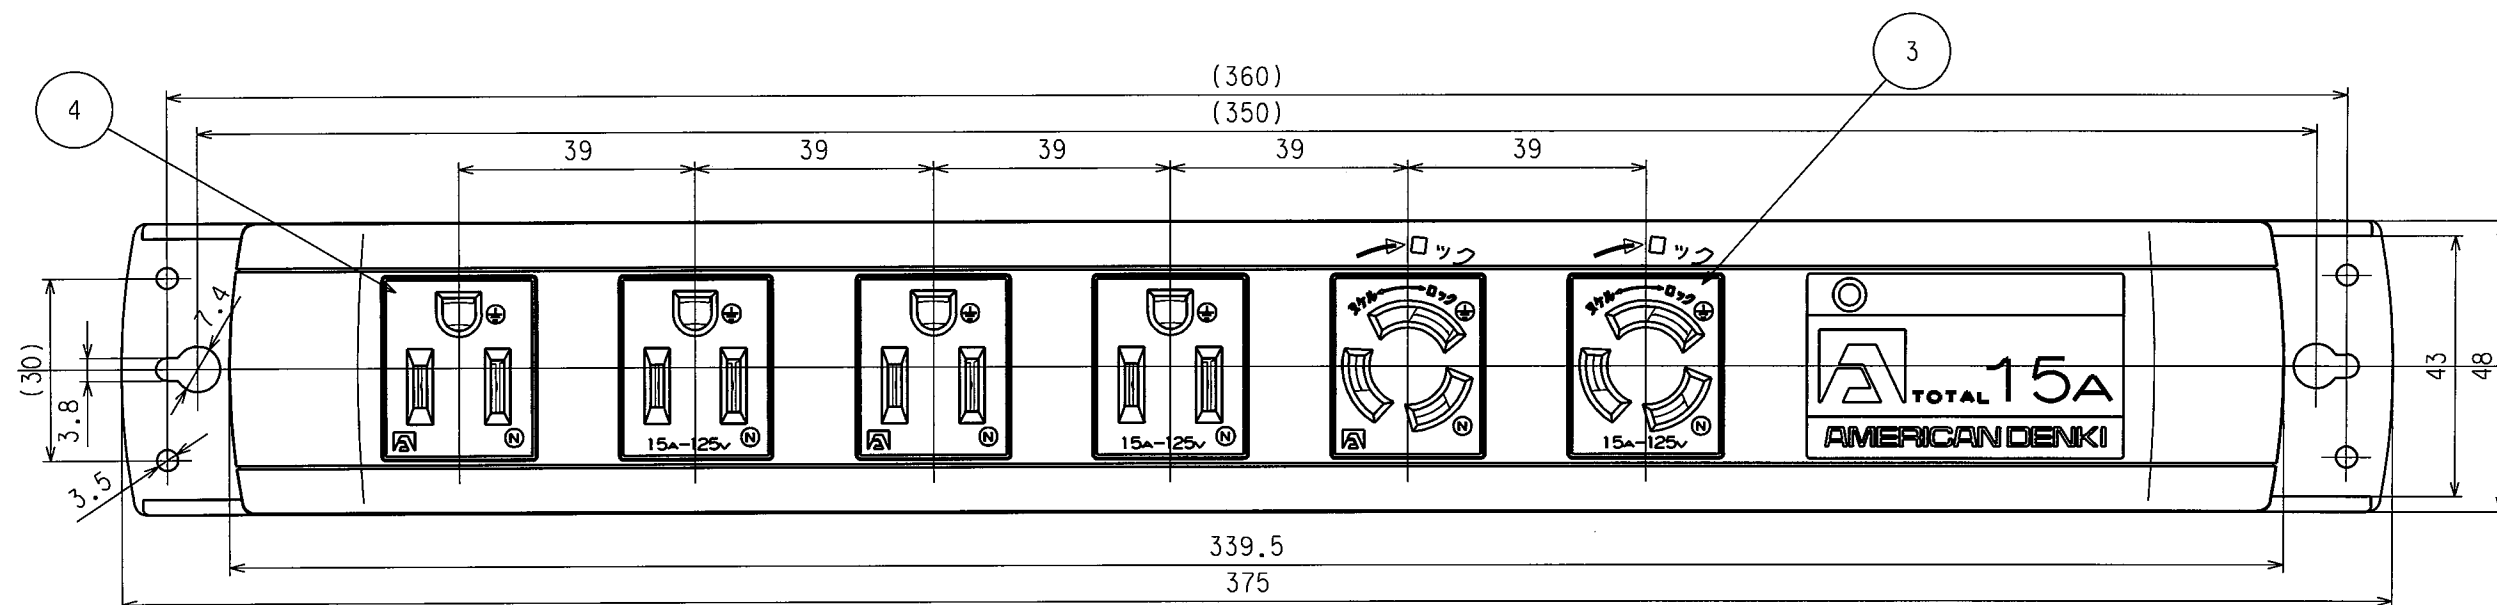





訂正	年月日	内 容	担 当	訂正	年月日	内 容	担 当
△	'11.8.19	アースさし込み口形状変更	木村	△			
△				△			
△				△			

お客様用図面

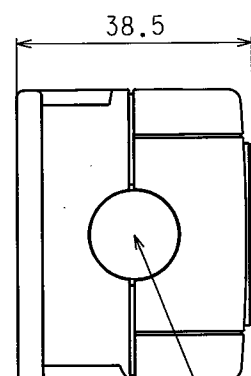

ブランクピース (端末用フタ)

送り配線をする場合は、
取除いてご使用ください。

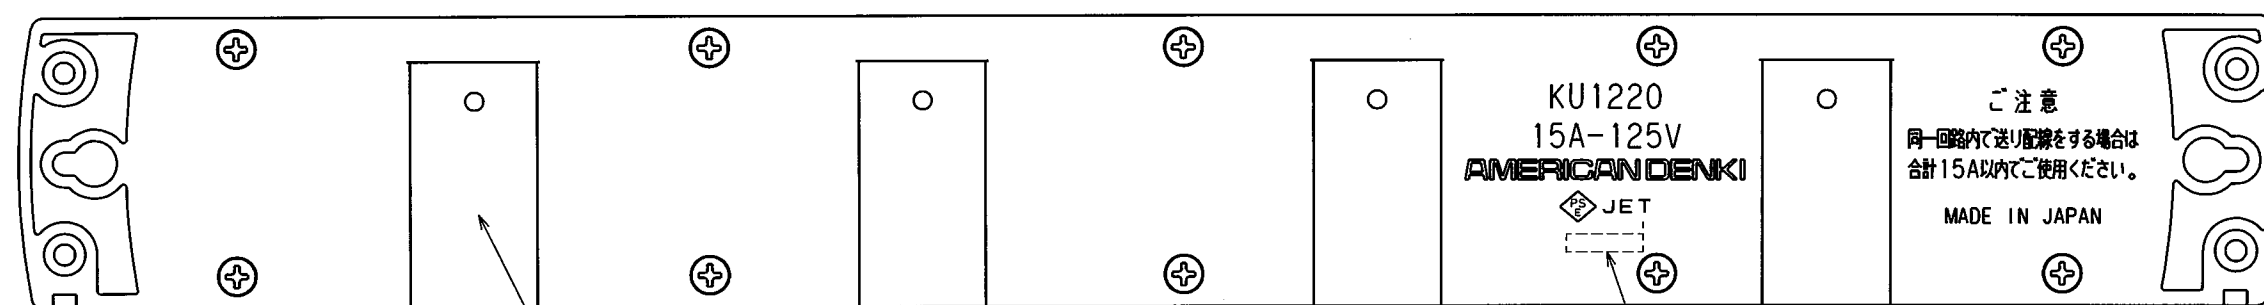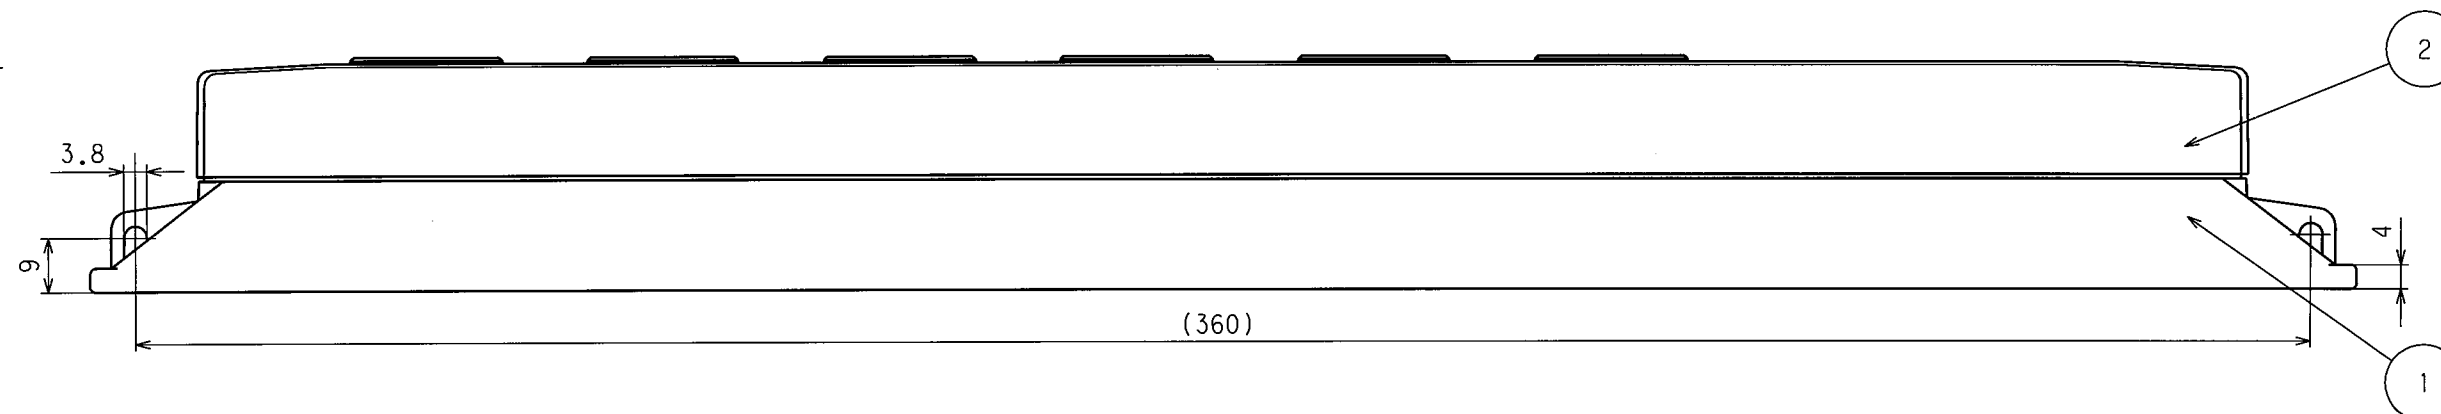


簡易固定用のマグネット (Z0353) 取付箇所×4

ロット番号

2					定 格	接地形2P 15A 125V	
1					製 品 名	コンビOAタップ (平4+引掛2ケ口)	
部 番	部 品 名	箇 数	摘 要		型 番	KU1220	
製 図	検 図	承 認	変更承認	尺 度	4 / 5	第 3 角 法	図 番 客57500-1
本	松川	松川		アメリカン電機株式会社		発 行	04年 7月 8日
04・7・5	04・7・8	04・7・8	4/・9・16				

訂正	年月日	内 容	担 当	訂正	年月日	内 容	担 当
△	07.11.1	NF取り付け部変更	木村	△	11.8.19	コンセント部、ボディ形状・アース端子形状変更	木村
△	09.9.15	適用電線等追記	木村	△			
△	11.1.7	コンセント連結板変更	三浦	△			

お客様用図面

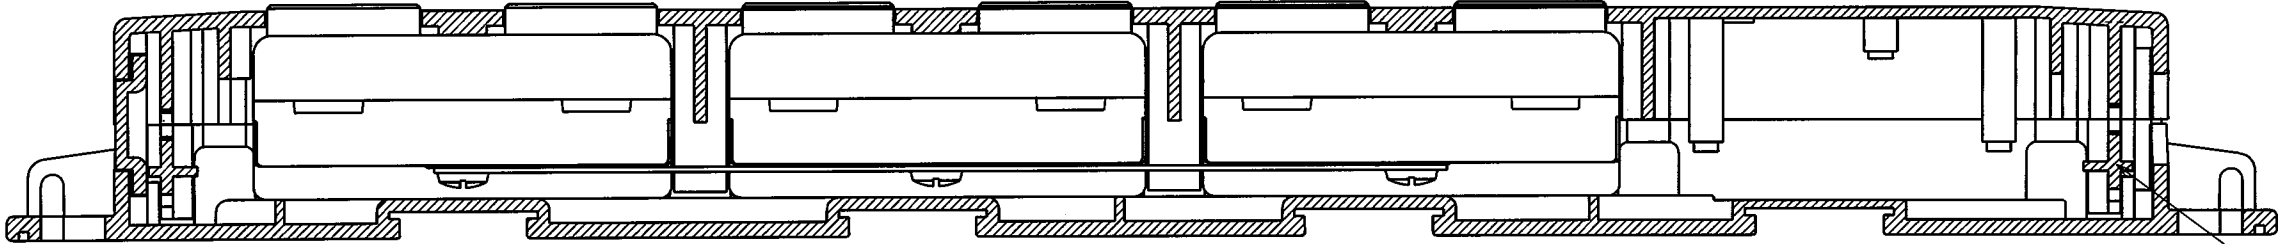


送り電源電線接続部 (N極)

電源電線接続部 (N極)

5
グリップ (電線保持用)

使用電線によって
大小差し換えてご使用ください。



送りアース線接続部 (⊕ 極)

送り電源電線接続部

電源電線接続部

アース線接続部 (⊕ 極)

内部結線部

7	コンセント連結板	3	銅合金
6	コード口用ブラックピース	1	ポリアミド樹脂
5	グリップ (電線保持用)	2	ポリアミド樹脂
4	横型複式機器用コンセント	2	7117GHD
3	引掛形横型複式機器用コンセント	1	3117HD
2	プラカバー-B	1	ポリアミド樹脂
1	プラカバー-A	1	ポリアミド樹脂

特定電気用品適合品
電線接続方式: 圧着端子式
適用圧着端子: R2-4、R3.5-4
適用電線 : VCT・・・2°～3.5°
 : VCTF/2PNCT・・・2°
 : VVF・・・1.6φ～2φ
適用規格 : JISC8303 配線用差込接続器

定 格	接地形2P 15A 125V
製 品 名	コンビOAタップ (平4+引掛2ケロ)
型 番	KU1220

製 図	検 図	承 認	変更承認	尺 度	4 / 5	第 3 角 法	図 番	客 57500-2
本	本	松川				アメリカ電機株式会社	発 行	04年 7月 8日
04・7・5	04・7・5	04・7・8	2011.9.16					