





訂正	年月日	内 容	担 当	訂正	年月日	内 容	担 当
△				△			
△				△			
△				△			

お客様用図面

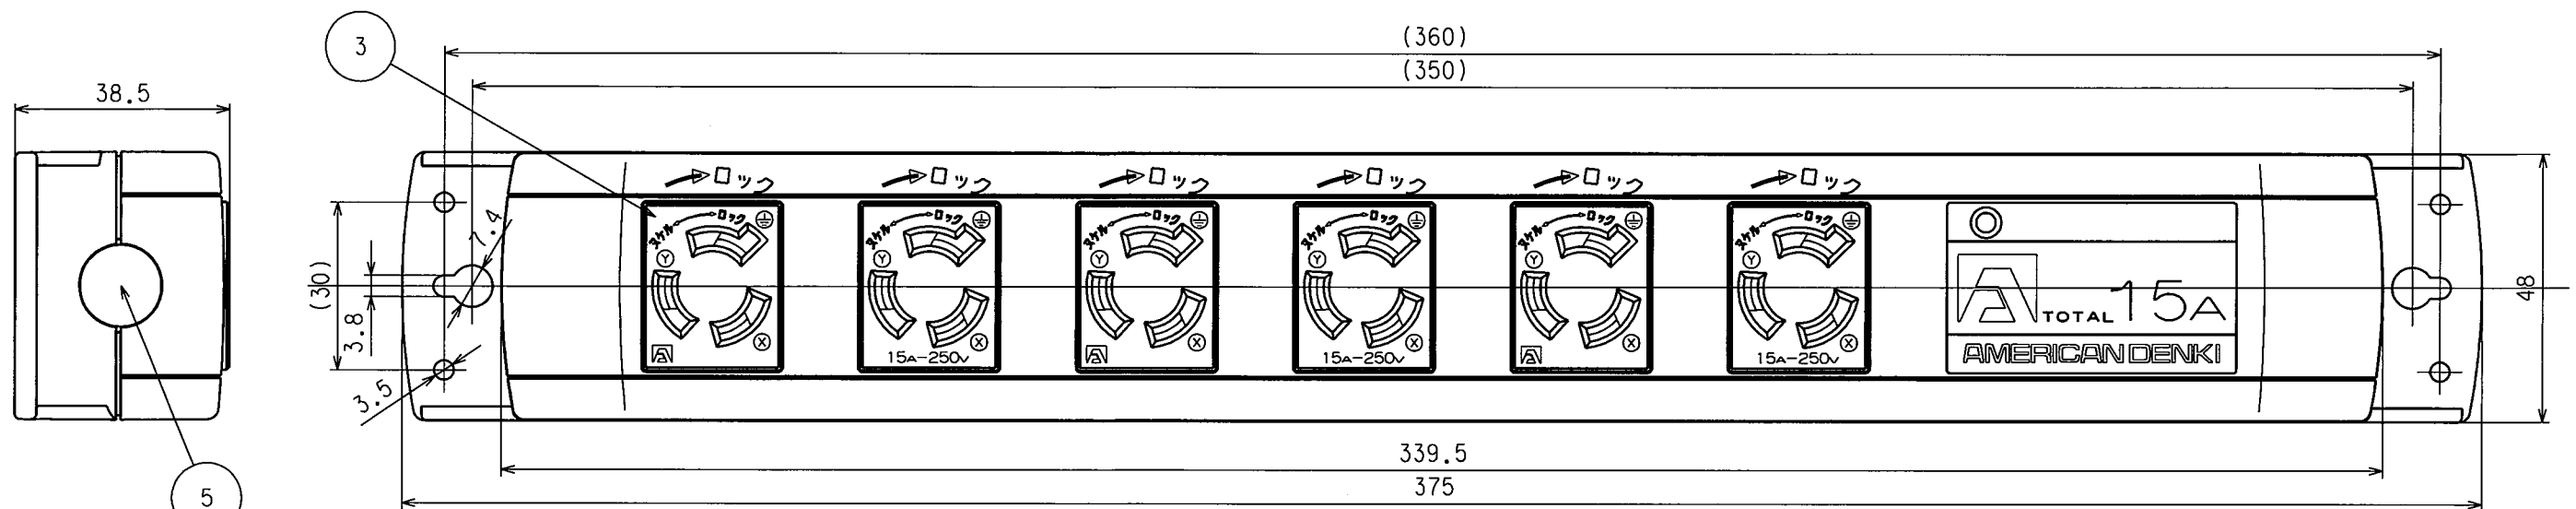

ブランクピース (端末用フタ)

送り配線をする場合は、
取除いてご使用ください。

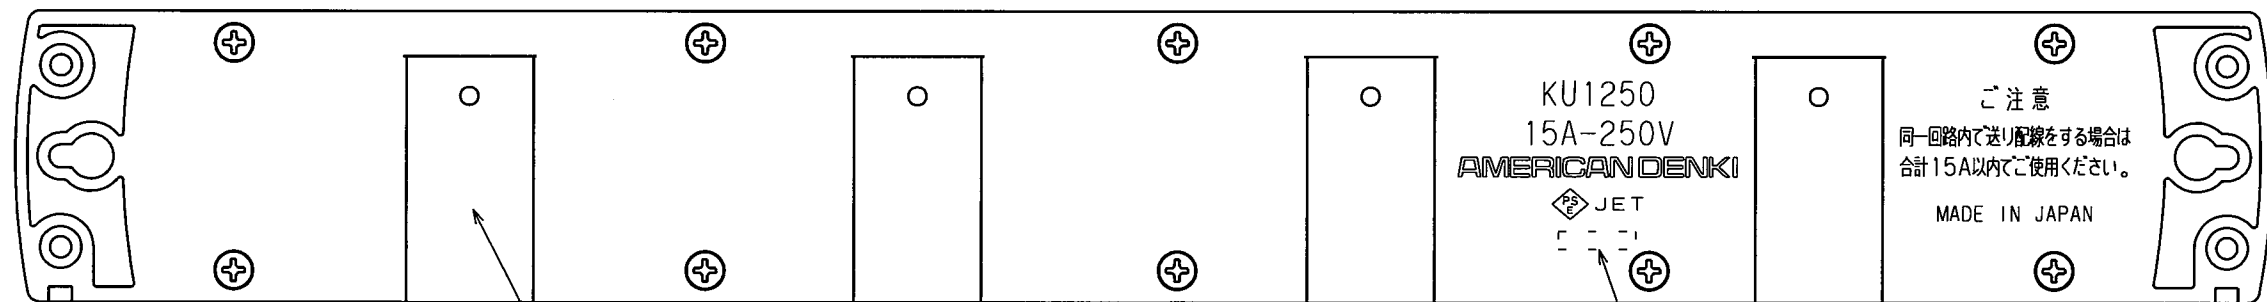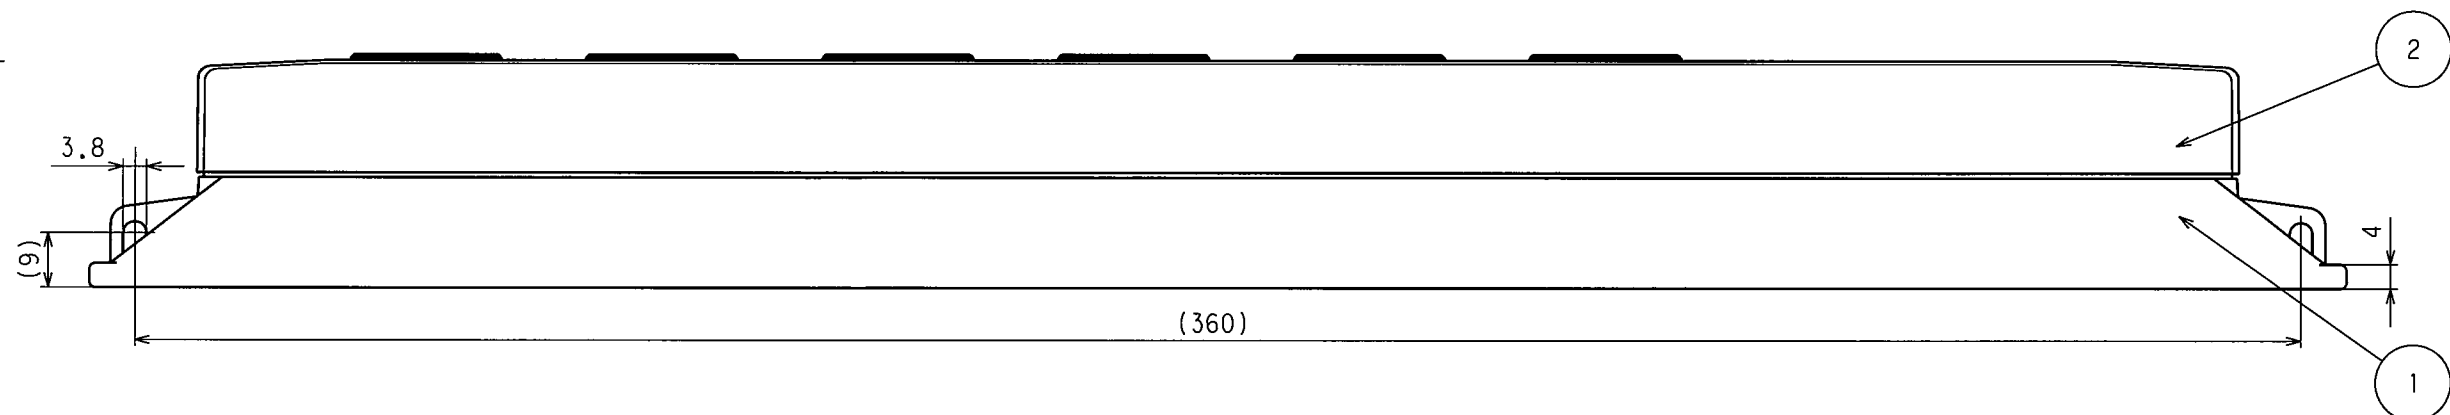


簡易固定用のマグネット (Z0353) 取付箇所×4

ロット番号

2				定格	接地形2P 15A 250V		
1				製品名	引掛形OAタップ (6ヶ口)		
部 番	部 品 名	箇 数	摘 要	型 番	KU1250		
製 図	検 図	承 認	変 更 承 認	尺 度	4 / 5	第 3 角 法	図 番 客 6 0 1 5 0 - 1
関谷	本	松川	松川	アメリカン電機株式会社			発 行 05 年 6 月 13 日
05・5・10	05・6・7	05・6・13	7/4・2・4				

訂正	年月日	内 容	担 当	訂正	年月日	内 容	担 当
△	07.11.5	NF取り付け部変更	木村	△			
△	09.9.15	適用電線等追記	木村	△			
△	11.8.19	コンセント部ボディ形状、アース端子形状変更	木村	△			

お客様用図面

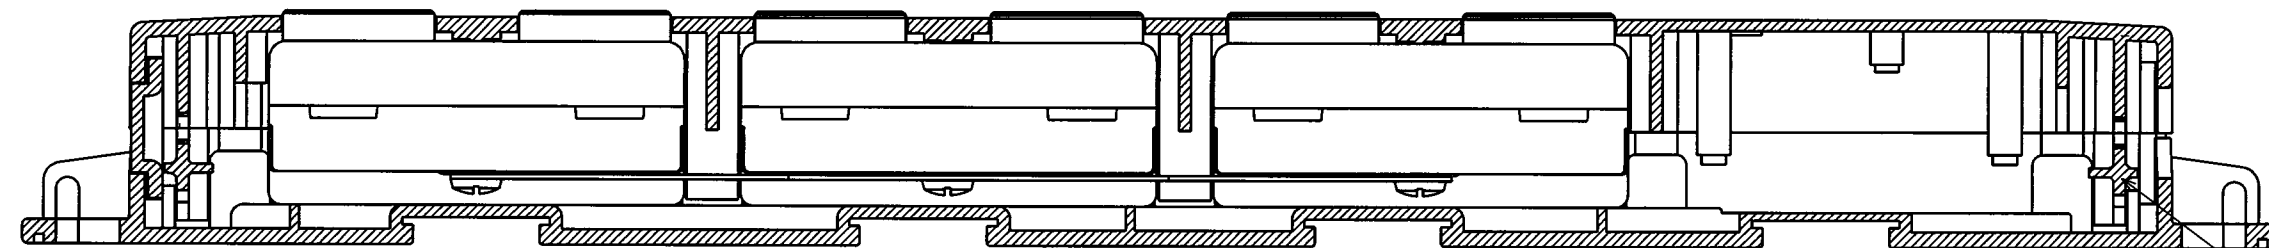


送り電源電線接続部 (X極)

6

電源電線接続部 (X極)

4
グリップ (電線保持用)

使用電線によって
大小差し換えてご使用ください。



送りアース線接続部 (⊕極)

送り電源電線接続部 (Y極)

電源電線接続部 (Y極)

アース線接続部 (⊕極)

内部結線部

6	アウトレット連結板	3	銅合金
5	コード口用ブラックピース	1	ポリアミド樹脂
4	グリップ (電線保持用)	2	ポリアミド樹脂
3	引掛形複式機器用アウトレット	3	3127HD
2	ブラカバー-B	1	ポリアミド樹脂
1	ブラカバー-A	1	ポリアミド樹脂

部 番	部 品 名	箇 数	摘 要
製 国	検 国	承 認	変 更 承 認
関 谷 森	本	松 川	松 川
05.5.10	05.6.7	05.6.13	14.12.4

特定電気用品適合品
電線接続方式: 圧着端子式
適用圧着端子: R2-4、R3.5-4
適用電線: VCT・・・2°～3.5°
: VCTF/2PNCT・・・2°
: VVF・・・1.6φ～2φ
適用規格: JISC8303 配線用差込接続器

定 格 接地形2P 15A 250V

製 品 名 引掛形OAタップ (6ケ口)

型 番 KU1250

第 3 角 法

図 番 客 6 0 1 5 0 - 2

発 行 0 5 年 6 月 1 3 日

アメリカン電機株式会社