



訂正	年月日	内 容	担 当	訂正	年月日	内 容	担 当
△	04.4.8	仕様変更	本	△	09.12.10	さし込み口形状、フース刃受形状および表示変更	木村
△	07.9.13	7112GNに変更	木村	△			
△	08.11.5	PS表示変更	木村	△			


お客様用図面

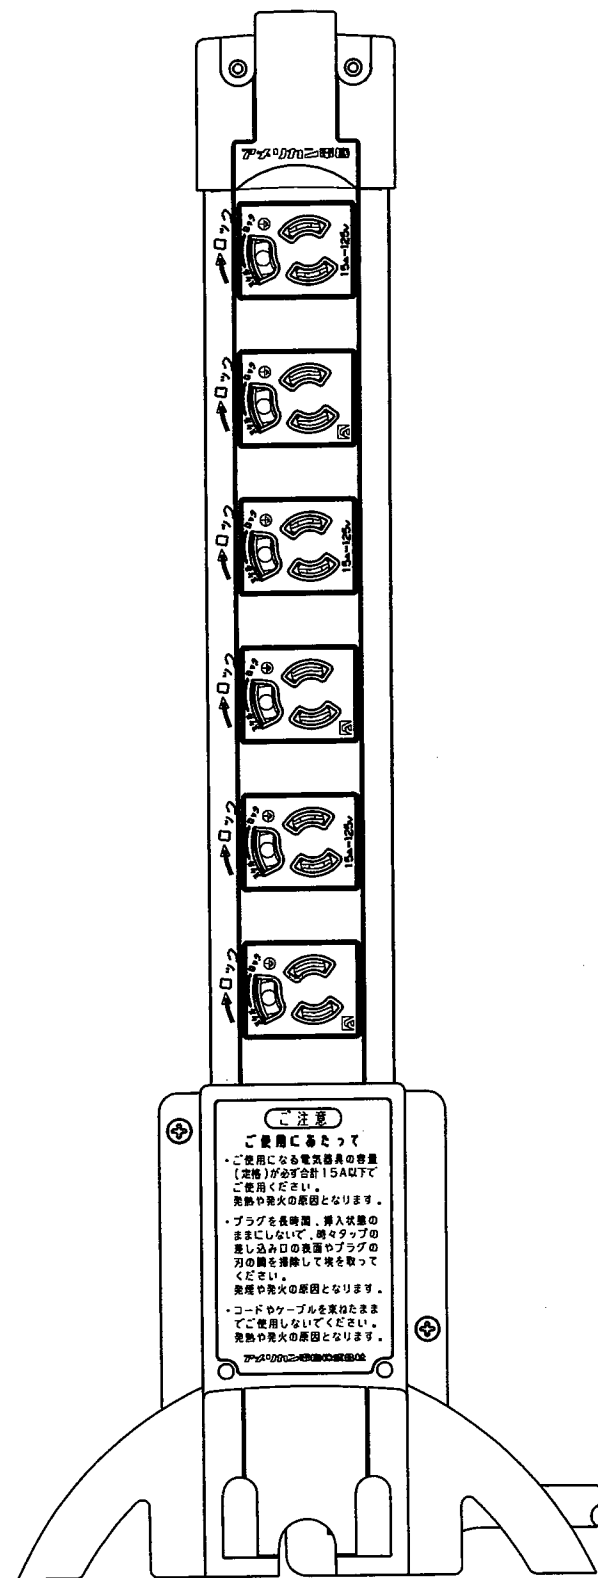

電源電線接続側さし込み口の裏面図

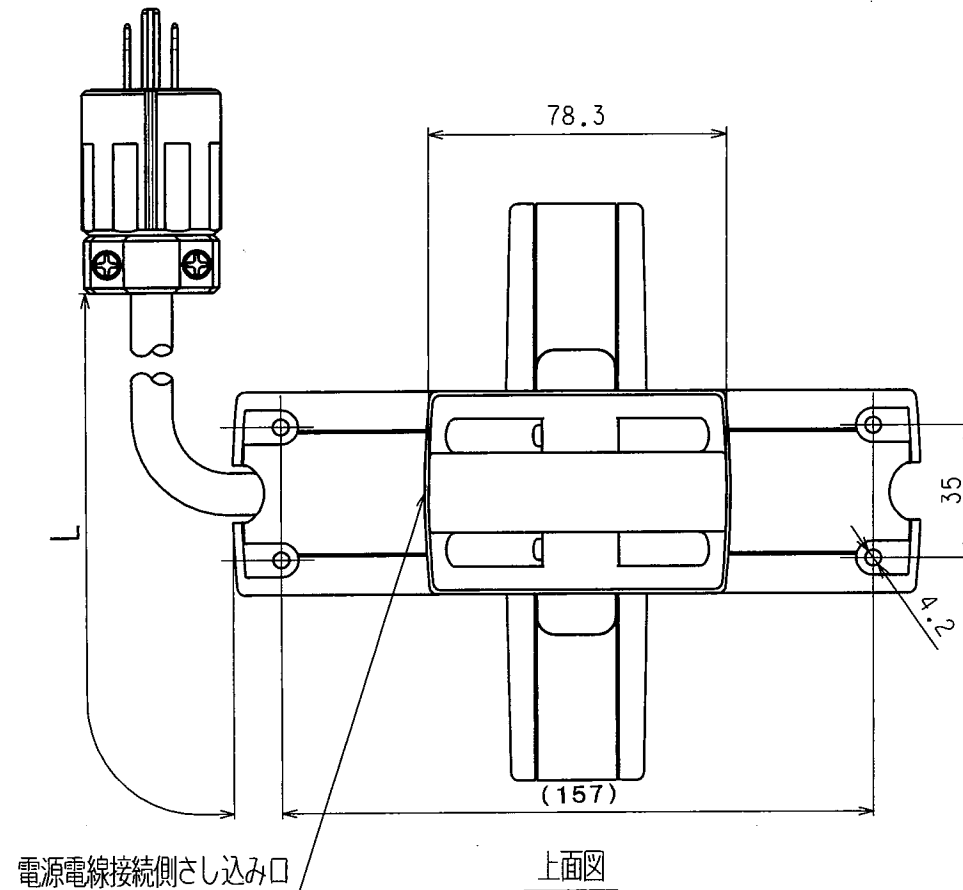

上面図

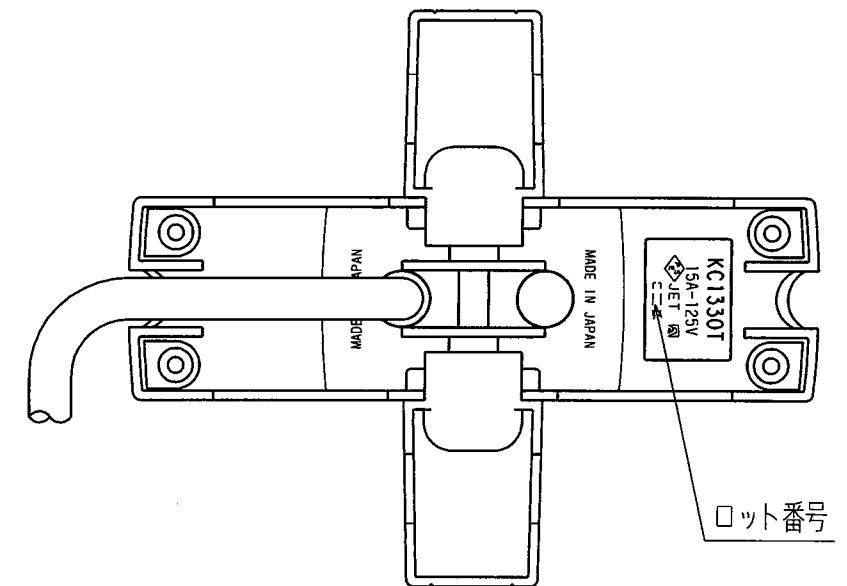

底面図

ご注意

- ・ご使用になる電気器具の容量（定格）が必ず合計15A以下でご利用ください。
発熱や発火の原因となります。
- ・プラグを長時間、挿入状態のままにしないで、時々タップの差し込み口の表面やプラグの刃の隅を掃除して埃を取ってください。
発熱や発火の原因となります。
- ・コードやケーブルを裏ねたままでご使用しないでください。
発熱や発火の原因となります。

8	ケーブル	1	ソフトVCT 3C 2mm ²
7	さし込みプラグ	1	7112GN-IV
6	サポーター	2	ナイロン製
5	ヘッド	1	ナイロン製
4	ペDESTAL	2	ナイロン製
3	抜き形模倣式機器用コンセント	6	7117GHDZ
2	プラカバー-B	1	ナイロン製
1	プラカバー-A	1	ナイロン製

電線接続方式： _____
 適用圧着端子： _____
 適用電線： _____
 適用規格：JISC8303 配線用差込接続器

定格	接地形2P 15A 125V
製品名	抜き形OAタワータップコードセット(12ヶ口)
型番	KC1330T

4910	KC1330T(5M)
2910	KC1330T(3M)
コード L mm	型 番

製 図	検 図	承 認	変更承認	尺 度	1 / 2	第 3 角 法	図 番	客 51700-2
関谷	本	小池					発 行	02 年 10 月 1 日

アメリカン電機株式会社