





訂正	年月日	内 容	担 当	訂正	年月日	内 容	担 当
△1	03.5.14	認可番号から<PS>表示変更	本	△4			
△2	05.9.1	ねじ頭士から+に変更	新井	△5			
△3				△6			

お客様用図面


プラカバー側面に2112Nの印刷



端子記号記載図

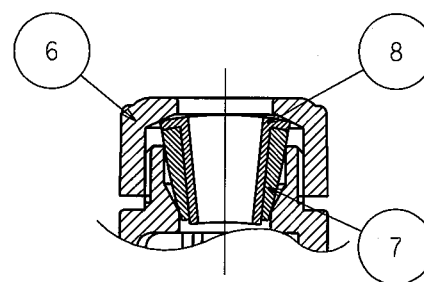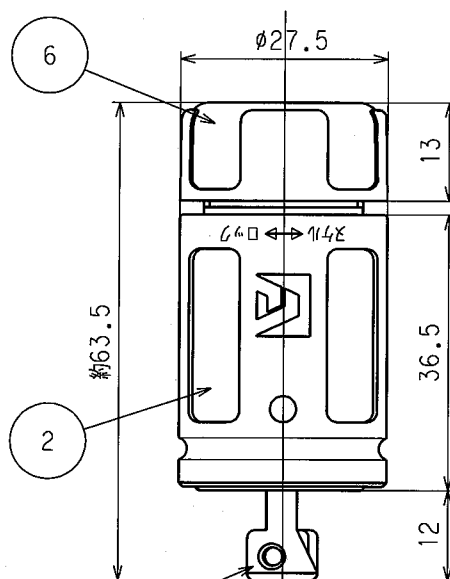

コードクランプ部断面図

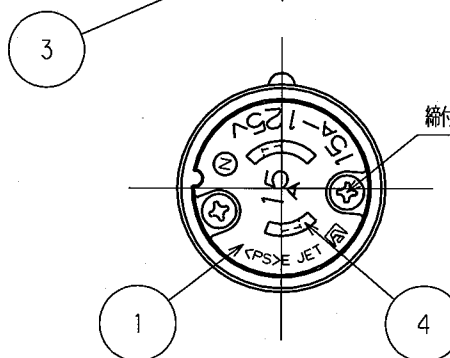

() 寸法: 参考値

8	ゴムスリーブ(小)	1	耐候性ゴム	黒色
7	ゴムスリーブ(大)	1	耐候性ゴム	黒色
6	クランプキャップ	1	ナイロン製	
5	端子ねじ	2	黄銅 M4	
4	刃B	1	黄銅	
3	刃A	1	黄銅	
2	プラカバー	1	ナイロン製	
1	ボディ	1	ナイロン製	

特定電気用品適合品

電線接続方式: 圧着端子式

適用圧着端子: R2-4

適用電線: 2PNCT, VCTF, 2心, 2mm²

適用規格: JISC8303 配線用差込接続器

2112N-IV(白)

2112N (黒)

部 番	部 品 名	箇 数	摘 要
-----	-------	-----	-----

定 格	2P 15A 125V
製 品 名	引掛形さし込みプラグ
型 番	2112N

製 図	検 図	承 認	変 更 承 認	尺 度	1 / 1	第 3 角 法	図 番	客 4 2 1 5 0
関谷 恭	本	小池			アメリカン電機株式会社		発 行	00年12月4日
10.1.7	10.3.9	10.3.17	06.5.1					