


訂正	年月日	内 容	担 当	訂正	年月日	内 容	担 当
△	4.1.7			△	03.1.10	認可番号から<PS>に変更	本
△	7.8.29			△	05.4.27	±から+に変更	新井
△	8.7.19			△			

お客様用図面

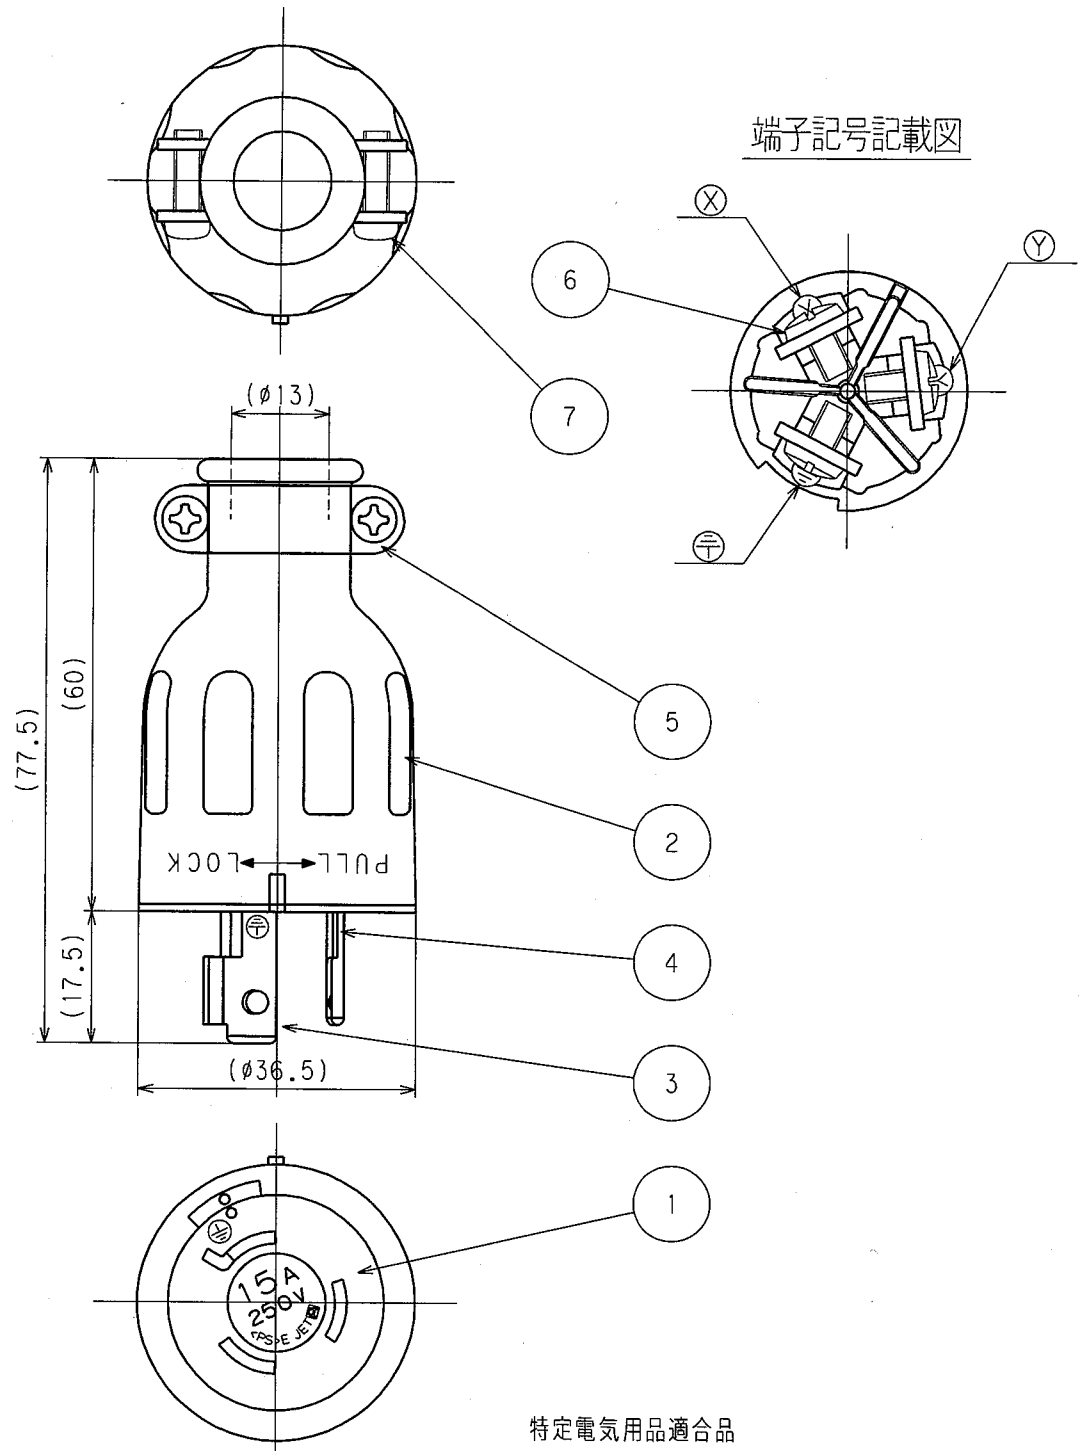

() 寸法：参考値

7	グリップねじ	2	軟 銅 M3.5 亜鉛メッキ、クロメート処理
6	端子ねじ	3	黄 銅 M4
5	グリップ	2	軟 銅 亜鉛メッキ、クロメート処理
4	刃	2	黄 銅
3	アース刃	1	黄 銅 ニッケルメッキ
2	カバー	1	ゴム性塩化ビニル樹脂
1	ボディ	1	ポリアミド樹脂
部 番	部 品 名	箇 数	摘 要

特定電気用品適合品
 電線接続方式：圧着端子式、巻締式
 適用圧着端子：R2-4
 適用電線：VCT.2CT. 3心 2mm²
 適用規格：JISC8303 配線用差込接続器
 ・3122R-1V(白色)
 ・3122R (黒色)

定 格	NEMA規格 接地形2P 15A 250V
製 品 名	引掛形さし込みフﾟラｸ'
型 番	3122R

製 図	検 図	承 認	変更承認	尺 度	1 / 1	第 3 角 法	図 番	客 2 8 5 5 0
新井	本	小池			アメリカン電機株式会社		発 行	00年12月4日
03.12.9	03.12.17	00.12.4	07.3.27					