


訂正	年月日	内 容	担 当	訂正	年月日	内 容	担 当
△	02.2.27	認可番号から<PS>表示変更	本	△			
△	05.4.27	±から+に変更	新井	△			
△				△			

お客様用図面

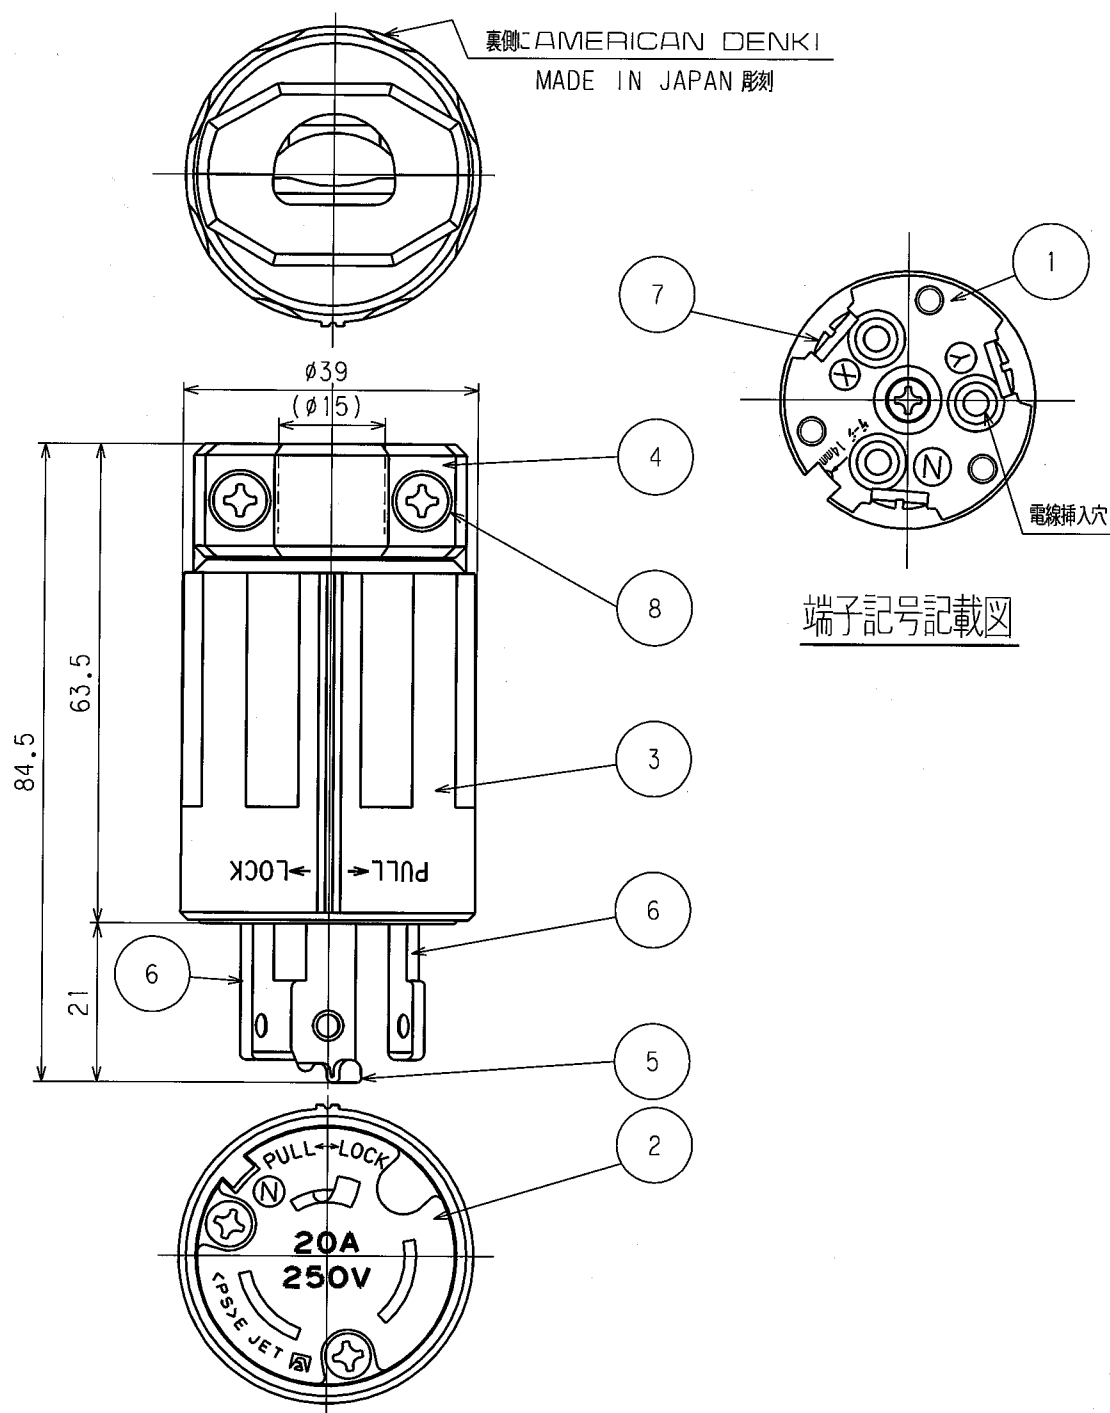

8	グリップねじ	2	軟 銅	亜鉛メッキ、クロメート処理
7	端子ねじ	3	黄 銅	M4
6	刃B	2	黄 銅	
5	刃A	1	黄 銅	ニッケルメッキ
4	グリップ	1	ポリアミド樹脂	
3	ブラカバー	1	ポリアミド樹脂	
2	ボディB	1	ポリアミド樹脂	
1	ボディA	1	ポリアミド樹脂	

電線接続方式：圧着端子式、引締式
 適用圧着端子：R5.5-4又はR3.5-4
 適用電線：2CT, 2PNCT, VCT, 3心, 3.5mm²
 適用規格：JISC8303 配線用差込接続器
 3222N-IV(白)
 3222N (黒)

定 格	3P 20A 250V
製 品 名	引掛形さし込みプラグ
型 番	3222N

製 図	検 図	承 認	変更承認	尺 度	1/1
古徳	本	小池			
00.12.4	00.12.4	00.12.4	06.1.10		



アメリカン電機株式会社

図 番	客-35000
発 効	00年12月4日