


訂正	年月日	内 容	担 当	訂正	年月日	内 容	担 当
△	05.5.12	±から+に変更	新井				

お客様用図面

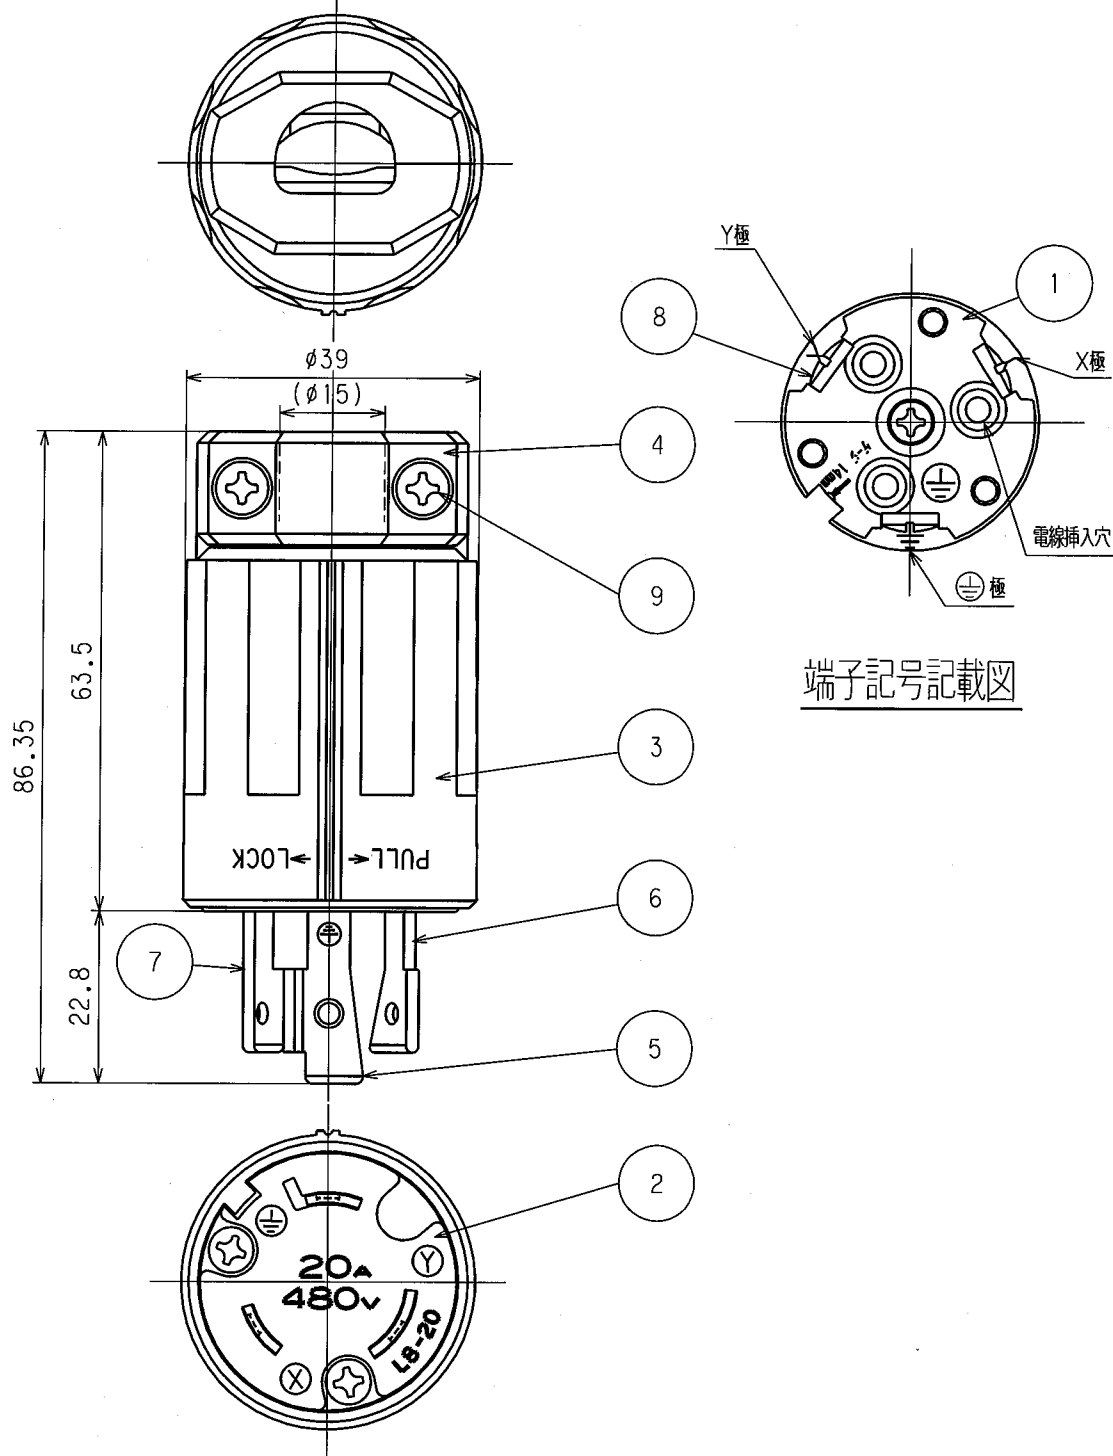

端子記号記載図

9	グリップねじ	2	軟 銅 亜鉛メッキ、クロメート処理
8	端子ねじ	3	黄 銅 M4
7	刃 B	1	黄 銅
6	刃 A	1	黄 銅
5	アース刃	1	黄 銅 ニッケルメッキ
4	グリップ	1	ナイロン製
3	プラカバー	1	ナイロン製
2	ボディB	1	ナイロン製
1	ボディA	1	ナイロン製

電線接続方式：圧着端子式、引締式
 適用圧着端子：R5.5-4 又は R3.5-4
 適用電線：2CT, 2PNCT, VCT, 3心, 3.5mm²
 適用規格：JISC8303 配線用差込接続器

定 格 NEMA規格 接地形2P 20A 480V

製 品 名 引掛形さし込みプラグ

型 番 3242N-L8

部 番	部 品 名	箇 数	摘 要
-----	-------	-----	-----

製 図	検 図	承 認	変更承認	尺 度	1 / 1	第 3 角 法
古徳	本	小池			アメリカン電機株式会社	
03.8.26	03.8.27	03.8.27	06.1.0			

図 番	客 4 9 8 0 0
発 行	03 年 8 月 27日