


| 訂正 | 年月日    | 内 容 | 担 当 | 訂正 | 年月日 | 内 容 | 担 当 |
|----|--------|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| △1 | 3.9.24 |     |     | △4 |     |     |     |
| △2 |        |     |     | △5 |     |     |     |
| △3 |        |     |     | △6 |     |     |     |

# お客様用図面

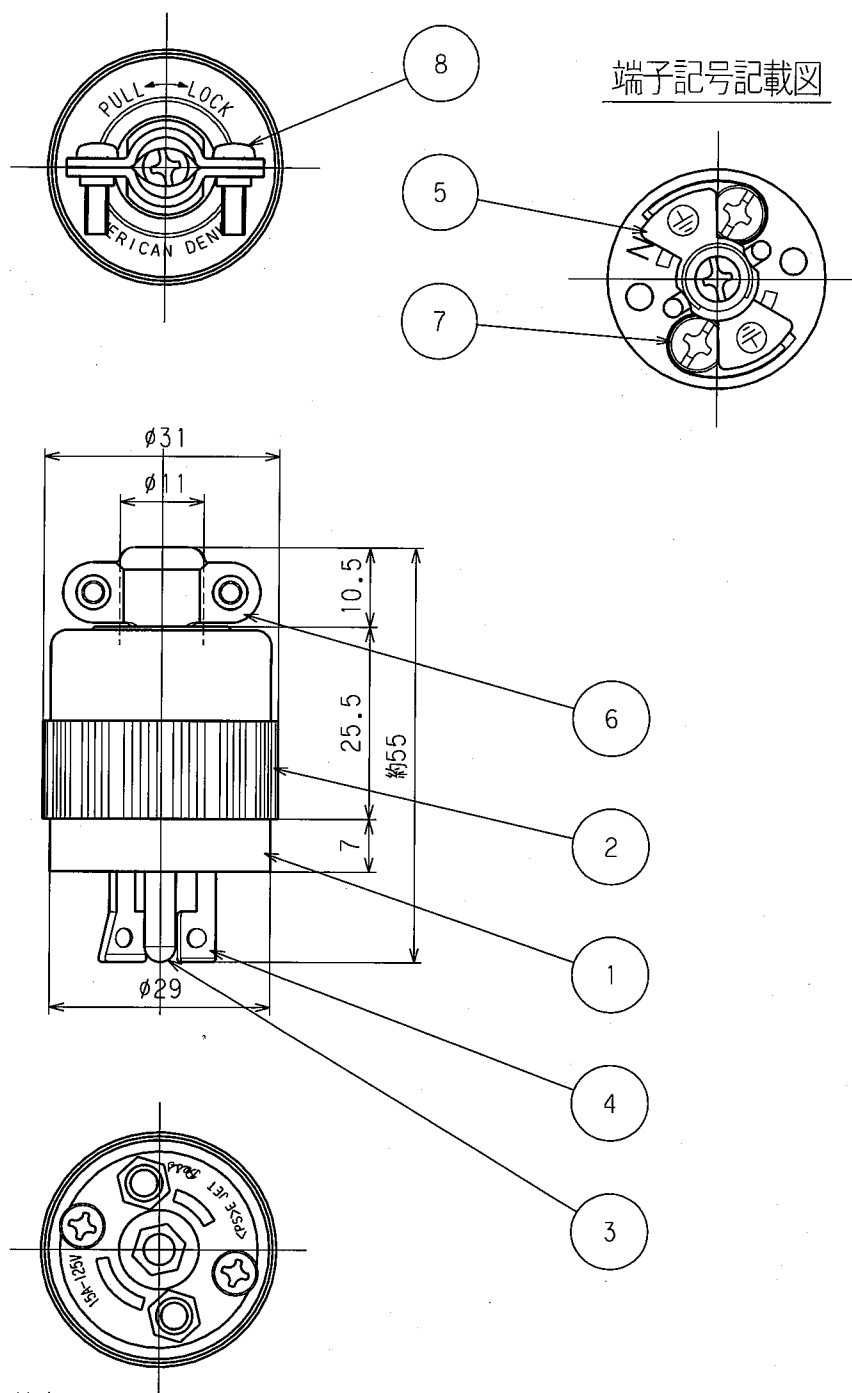

※蓋の取付に方向性はありません。

|   |        |   |                      |
|---|--------|---|----------------------|
| 8 | グリップねじ | 2 | 軟 銅 M3 亜鉛メッキ、クロメート処理 |
| 7 | 端子ねじ   | 3 | 黄 銅 M3.5             |
| 6 | グリップ   | 2 | 軟 銅 M3 亜鉛メッキ、クロメート処理 |
| 5 | 絶縁板    | 2 | 塩化ビニル樹脂              |
| 4 | 刃      | 2 | 黄 銅                  |
| 3 | φ25.6) | 1 | 黄 銅 ニッケルメッキ          |
| 2 | 蓋      | 1 | フェノール樹脂              |
| 1 | ボディ    | 1 | フェノール樹脂              |

特定電気用品適合品  
 電線接続方式: 圧着端子式  
 適用圧着端子: R1.25-3.5  
 適用電線 : VCT 3心 1.25mm<sup>2</sup>  
 適用規格 : JISC8303 配線用差込接続器

|       |                |
|-------|----------------|
| 定 格   | 接地形2P 15A 125V |
| 製 品 名 | 引掛形さし込みプラグ     |
| 型 番   | <b>43</b>      |

| 部 番     | 部 品 名   | 箇 数     | 摘 要     |
|---------|---------|---------|---------|
| 製 図     | 検 図     | 承 認     | 変 更 承 認 |
| 野口      | 戸田      | 小池      | 松川      |
| 平3.9.24 | 平3.9.24 | 平3.9.24 | 06・S・I  |



アメリカン電機株式会社

第 3 角 法

図 番 客 6 0 0 0

発 行 00年 12月 4日