

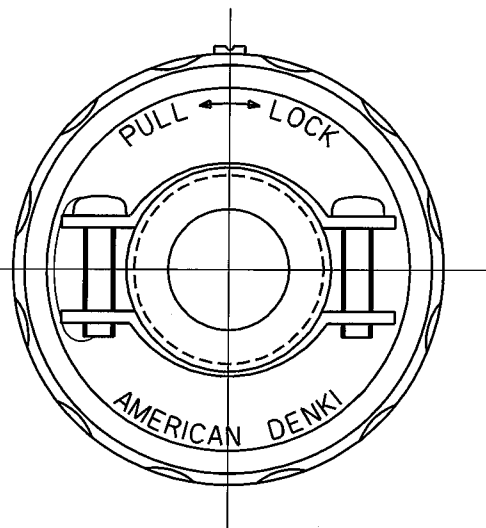
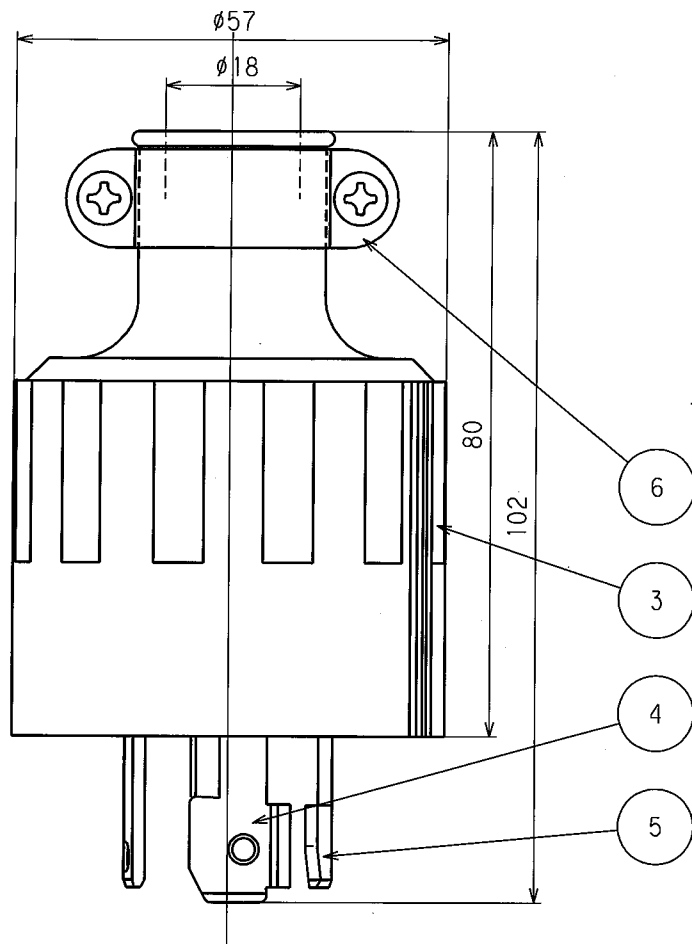


訂正	年月日	内 容	担 当	訂正	年月日	内 容	担 当
①	8.7.19			④			
②	01.6.12			⑤			
③	05.5.12	±から+に変更	新井	⑥			

お客様用図面

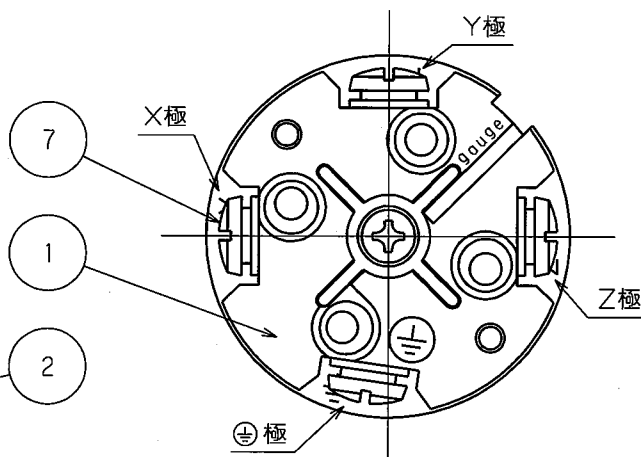

端子記号記載図

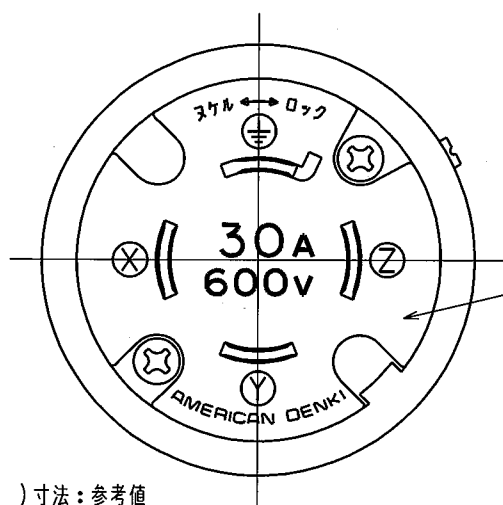

() 寸法：参考値

7	端子ねじ	4	黄銅 M4.5(丸平ダブル)
6	グリップ	2	黄銅 亜鉛メッキ、黒色 クロメート処理
5	刃	3	黄銅
4	アース刃	1	黄銅 ニッケルメッキ
3	ゴムカバー	1	耐候性ゴム
2	ボディB	1	ポリアミド樹脂
1	ボディA	1	ポリアミド樹脂

電線接続方式：圧着端子式、引締式
適用圧着端子：R5.5-5
適用電線：2CT 2PNCT 4心 5.5mm²
適用規格：JISC8303 配線用差込接続器

定 格	接地形3P 30A 600V
製 品 名	引掛形さし込みプラグ
型 番	4362R

部 番	部 品 名	箇 数	摘 要
製 図	検 図	承 認	変 更 承 認
01.6.12	01.8.6	01.8.6	06.1.23
廣 田	本	松 川	松 川



アメリカン電機株式会社

第 3 角 法	図 番	客 2 9 4 5 0
	発 行	01年 8 月 6 日