



## コンセントバー 20A・30A (15A×2系統)

### IEC C-13 8ヶ口・12ヶ口・16ヶ口・20ヶ口・24ヶ口・28ヶ口

#### HA9120S

入力: 接地形2P 20A 250V  
出力: IEC C-13 ×12ヶ口  
ブレーカなし

#### HA9122S

入力: 接地形2P 30A 250V  
出力: IEC C-13 ×12ヶ口  
20A安全ブレーカ×2ヶ



電気用品安全法(PSE)適合品

### 19インチラック取付可能! 200V仕様 海外製サーバの電源用に!

IEC規格60320/C-13定格のさし込み口を持つ、19インチラックの正面・背面・両側面に取付可能な多数口タイプのコンセントバーです。20A入力タイプ、30A入力(15A×2系統)安全ブレーカ付タイプの2種類を用意しました。

30A入力(15A×2系統)安全ブレーカ付タイプは、本製品1台で電源回路を2分岐しており、それぞれの回路に20A安全ブレーカを設置。そのため各さし込み口に直接機器の接続が可能になることで、機器内配線を簡素化することができます。

入力	出力(コンセント)	口数	型番	標準価格(円)	備考
接地形 2P 20A 250V		8ヶ口	HA9080S	16,560	通電確認用LED付
		12ヶ口	HA9120S	19,080	
		16ヶ口	HA9160S ★	21,600	
		20ヶ口	HA9200S ★	24,840	
		24ヶ口	HA9240S ★	28,080	
接地形 2P 30A 250V	接地形 2P 10A 250V IEC C-13	12ヶ口	HA9122S	30,240	20A安全ブレーカ×2ヶ付 通電確認用LED付
		16ヶ口	HA9162S ★	33,120	
		20ヶ口	HA9202S ★	36,540	
		24ヶ口	HA9242S	39,960	
		28ヶ口	HA9282S ★	43,560	

(注) 本製品は機器用(機器に組み込んで使用する製品)です。機器用以外の用途には使用しないでください。  
型番に★印のある製品は、受注生産品となります。

**本体取付穴**  
当社製19インチラックに取付可能です。  
(M5・M6なべ小ねじ対応)


**グループ表示と番号表示**  
電源管理を容易に行えるよう、回路ごとにアルファベットでグループ表記を。また各さし込み口には数字で番号表記を施しました。

**コードクランプ取付穴**  
IEC C-14プラグ使用時に不意な脱落を予防できる、プラグ固定用コードクランプの取付穴です。

**安全ブレーカ**  
過負荷・短絡による過電流の際に、瞬時に感知し電流を遮断するコード保護機能付です。  
(各回路に1台搭載)

**端子台**  
樹脂製保護カバー仕様です。  
20A・30A定格の入力設定が可能です。

	適用電線	電線接続方式	適用圧着端子
20A	VCT3.5mm <sup>2</sup> 5.5mm <sup>2</sup>	圧着端子式	R3.5-5, R5.5-5
30A	VCT5.5mm <sup>2</sup>	圧着端子式	R5.5-5

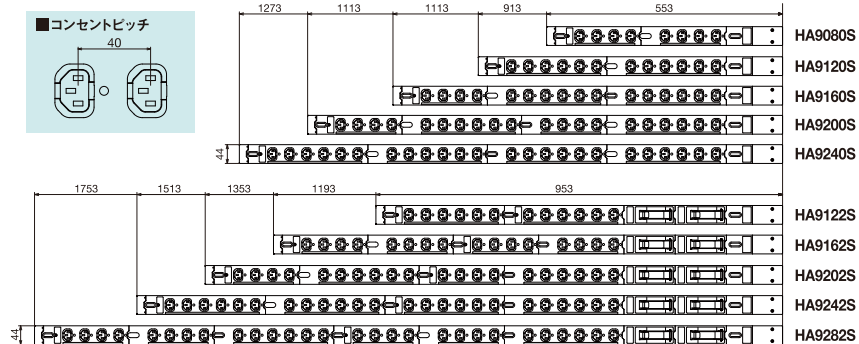

#### ■L型ブラケット

19インチラックのパネルマウントフレームに対して垂直取付を可能にする頑強な金属製L型ブラケットです。

型番: HA-SPTL  
標準価格: 1,640円  
(2ヶ入、取付ねじ2本付属)



#### ■NEMA L6-20/ NEMA L6-30 コードセット

20A入力タイプ用のNEMA L6-20と30A入力タイプ用のNEMA L6-30のナイロンカバープラグ付コードセットです。

**[NEMA L6-20コードセット]**  
型番: 3222N-L6-CS ※VCT3.5mm<sup>2</sup>×5M,  
R3.5-5S×3ヶ付  
標準価格: 6,300円

**[NEMA L6-30コードセット]**  
型番: 3322N-L6-CS ※VCT5.5mm<sup>2</sup>×5M,  
R5.5-5×3ヶ付  
標準価格: 6,660円



#### ■コードクランプ

北川工業株式会社

IEC C-14プラグ使用時に不意な脱落を予防できる、プラグ固定用コードクランプです。取付穴に挿した後、押し込むことで固定でき、根元を90°回転させることで外すことができます。また可動式のグリップは、プラグの長さに応じて位置の調節が可能です。

型番: Z0210  
標準価格: 220円



◎本リーフレットに記載の価格には消費税は含まれておりません。

