

## 複式機器用アウトレット™



配電盤や工作機械、サーバラックなどに設置する電源に!


### 電源回路の識別に最適な赤色品・緑色品が登場!

省スペースで2ヶ所の電源を設置できる複式機器用アウトレットシリーズの抜止形とNEMA L6-15定格に、黒色品・白色品に加え、新たに赤色品・緑色品がラインナップしました。同一の場所などで、色分けして電源回路を識別する

際に最適です。それぞれ本体に使用している樹脂には、耐熱性・耐トラッキング性に優れた難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。



#### ■特注対応

マルチユースOAタップの2・4・6ヶ口や1Uコンセントパナの内蔵アウトレットとしても特注製作が可能です。

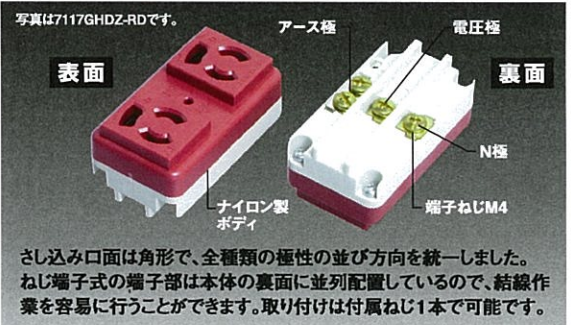

さし込み口面は角形で、全種類の極性の並び方向を統一しました。ねじ端子式の端子部は本体の裏面に並列配置しているため、結線作業を容易に行うことができます。取り付けは付属ねじ1本で可能です。

定格	極配置	型番				標準価格(円)	適用プラグ	
		赤色 NEW!	緑色 NEW!	白色	黒色		ナイロンカバー	ゴムカバー
接地形2P 15A 125V		-	-	3117HD	3117HD-BK	760	3112N	3112R
		-	-	3117HD-L5	3117HD-L5-BK	1,120	3112N-L5	-
		-	-	3117HCD	3117HCD-BK	970	3112N/ 7112GN	3112R/ 7112GR-New
		-	-	3117HCDZ	3117HCDZ-BK	1,050		
		-	-	7117GHD	7117GHD-BK	610	7112GN	7112GR-New
		7117GHDZ-RD	7117GHDZ-GR	7117GHDZ	7117GHDZ-BK	690		
接地形2P 15A 250V		3127HD-RD	3127HD-GR	3127HD	3127HD-BK	910	3122N	3122R

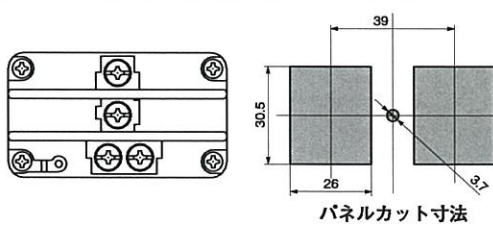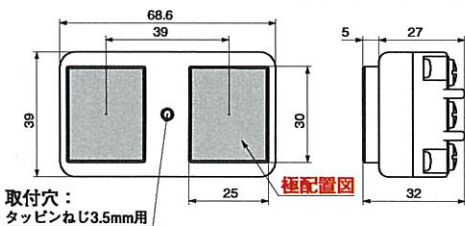

適用電線	電線接続方式	適用圧着端子
1.6φ~2φ、2mm <sup>2</sup>	圧着端子式	R2-4

◎本リーフレットに記載の価格には消費税は含まれておりません。