



## マルチユースOAタップ™ 黒色品

2ヶ口 4ヶ口



### ハイスpekク黒色OAタップ、新登場。

送り配線が可能で、VCT3.5mm<sup>2</sup>電線に対応する構造を持ち、本体・ケース材質に難燃グレード UL94 V-0のナイロン樹脂を採用しているハイスpekクOAタップに、白色品に加え、新たに黒色品が登場しました。黒色の機器周りやスタジオ、舞台、サーバールームなどOAタップを目立たせたくない場所での使用や、他の色のOAタップと電源を区別させたい場合にも最適です。

#### 3種類のさし込み口形状



接地形2P 15A 125Vの抜止形・平刃形・引掛形の3種類のさし込み口形状を、複式のコンセントユニットにしてケースに内蔵しています。(※短納期・受注生産品です。)

#### 送り配線可能な構造

それぞれのOAタップのプランクピース(防じん用の蓋)を取り外し、電線を繋ぎ合わせることで、送り配線が可能です。




#### 容易なマグネット着脱



別売のマグネット(型番: Z0353)を取り付けることができます。2ヶ口: 2箇所 4ヶ口: 3箇所

#### 電線ストリップ長の共通化



コンセントと接続する電線の端末加工寸法(ストリップ長)は、3本の芯線すべて同一の40mmで可能です。また電線を接続する端子部はすべてコンセントの裏側にあるため、結線作業を容易に行うことができます。

※結線は信頼性の高い圧着端子接続をしてください。

#### 3.5mm<sup>2</sup>電線の引止可能なグリップ



ねじ止め式グリップの上下を入れ替えることによって、VCT1.25~3.5mm<sup>2</sup>、VVF1.6~2.0mm等の電線を確実に固定できます。



#### UL94 V-0 ナイロン樹脂製



ケースや内蔵コンセントには、耐熱性・耐油性・耐薬品性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、難燃仕様UL94 V-0のナイロン樹脂を使用しています。

定格	さし込み口	型番	標準価格(円)
接地形2P 15A 125V	抜止形×2ヶ	KU1140-BK	1,730
	平刃形×2ヶ	KU1090-BK*	1,650
	引掛形×2ヶ	KU1070-BK*	1,800
	抜止形×4ヶ	KU1130-BK	2,860
	平刃形×4ヶ	KU1030-BK*	2,700
	引掛形×4ヶ	KU1010-BK*	3,010

\*コード・プラグなしタイプのみとなります。 \*短納期・受注生産品

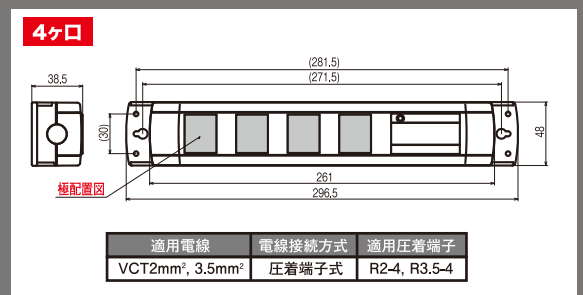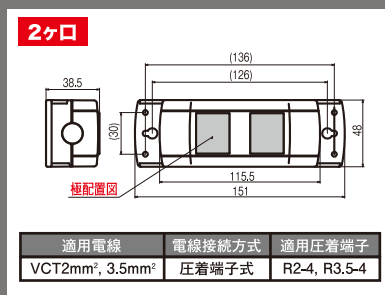

©本リーフレットに記載の価格には消費税は含まれておりません。

