


パネル用コンセント

引掛形 平刃形 抜止形 15A・20A

TWIST LOCKING & STRAIGHT BLADE & CLAMP LOCKING TYPE PANEL RECEPTACLE

盤やパネルに直接取り付けることができる、プラグへ電源を供給するための器具です。


※埋込コンセント用プレートは使用できませんのでご注意ください。



コンセント

C

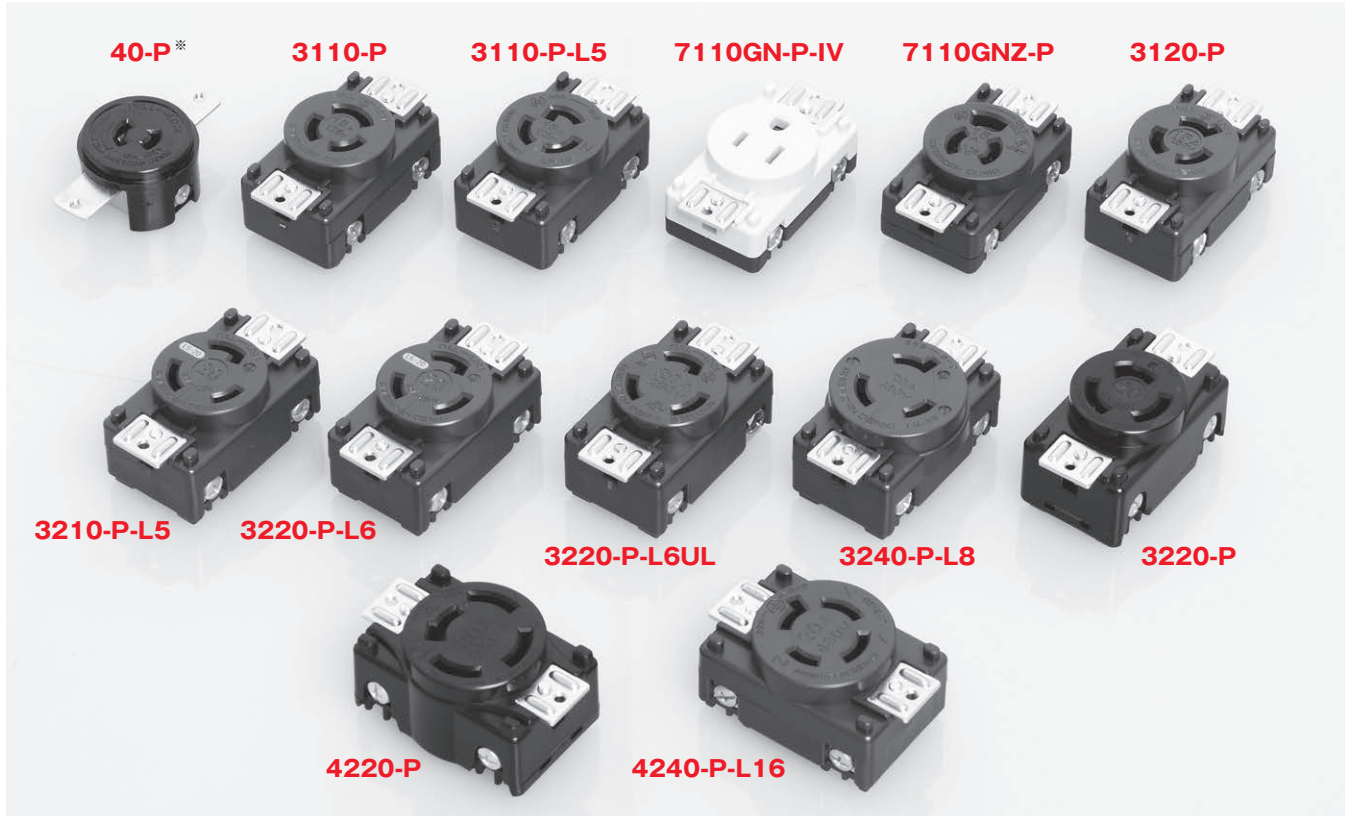パネル用コンセント 引掛形・平刃形・抜止形 15A・20A



※2025年2月20日製造中止予定

■製品一覧 Selector Chart (注) 直流で使用するには、プラグを抜く前に必ず機器側の電源を遮断して、アーク放電を消弧させてください。事故の原因となります。

定格 Rating				極配置 Pole Arrangement	型番 Catalog Number		標準価格 Price (JPN YEN)	形状寸法 Dimension			
電流 Current	極数 Poles & Wires	電圧 Voltage	直流 DC		黒色 Black	白色 White		A	B	L	
15A	2P(2P,2W)	125V		☉	2110-P	—	2024年9月 発売予定	60	36	19	
	接地形2P (2P,3W GND)			☉☉	3110-P	—	720			35	24.7
				☉☉ NEMA L5-15	3110-P-L5	—	740				24.4
				☉☉ NEMA 5-15	7110GN-P	7110GN-P-IV	690				21.2
				☉☉ 抜止形	7110GNZ-P	7110GNZ-P-IV	720				24.7
				☉☉ NEMA L6-15	3120-P	—	790				
20A	2P(2P,2W)	250V		☉	2220-P	—	2024年9月 発売予定	60	36	24.7	
	接地形2P (2P,3W GND)	125V		☉☉ NEMA L5-20	3210-P-L5	—	880			25.2	
		250V		☉☉ NEMA L6-20	3220-P-L6	—	2,770			25.7	
				☉☉ NEMA L6-20 (UL/CSA規格)	3220-P-L6UL	—				25.2	
			480V		☉☉ NEMA L8-20	3240-P-L8				—	27
		3P(3P,3W)	250V		☉☉☉	3220-P	—			880	43
	接地形3P (3P,4W GND)			☉☉☉	4220-P	—	1,100				
		480V		☉☉☉ NEMA L16-20	4240-P-L16	—	1,350			41	25.2

* 2025年2月20日製造中止予定

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。



適合規格等





PSE

RoHS2

**本体難燃性
UL94 V-0**

*1 型番3240-P-L8, 4240-P-L16を除く *2 型番40-P, 3220-P, 4220-Pを除く

形状寸法 Dimension ※さし込み口形状は省略しています。

<p>3110-P 3110-P-L5 3120-P 3210-P-L5 3220-P 3220-P-L6 7110GN-P 7110GNZ-P</p>  <p>極配置図</p>	<p>40-P</p>  <p>極配置図</p>																		
<table border="1"> <tr> <th>適用電線</th> <th>電線接続方式</th> <th>適用圧着端子</th> </tr> <tr> <td>15A 1.6φ~2φ、2mm²、3.5mm²</td> <td rowspan="2">圧着端子式、引締式</td> <td>R2-4、R3.5-4</td> </tr> <tr> <td>20A 2φ~2.6φ、3.5mm²、5.5mm²</td> <td>R3.5-4、R5.5-4</td> </tr> </table>	適用電線	電線接続方式	適用圧着端子	15A 1.6φ~2φ、2mm ² 、3.5mm ²	圧着端子式、引締式	R2-4、R3.5-4	20A 2φ~2.6φ、3.5mm ² 、5.5mm ²	R3.5-4、R5.5-4	<table border="1"> <tr> <th>適用電線</th> <th>電線接続方式</th> <th>適用圧着端子</th> </tr> <tr> <td>1.6φ~2φ、2mm²、3.5mm²</td> <td>圧着端子式</td> <td>R2-4、R3.5-4</td> </tr> </table>	適用電線	電線接続方式	適用圧着端子	1.6φ~2φ、2mm ² 、3.5mm ²	圧着端子式	R2-4、R3.5-4				
適用電線	電線接続方式	適用圧着端子																	
15A 1.6φ~2φ、2mm ² 、3.5mm ²	圧着端子式、引締式	R2-4、R3.5-4																	
20A 2φ~2.6φ、3.5mm ² 、5.5mm ²		R3.5-4、R5.5-4																	
適用電線	電線接続方式	適用圧着端子																	
1.6φ~2φ、2mm ² 、3.5mm ²	圧着端子式	R2-4、R3.5-4																	
<p>3220-P-L6UL</p>  <p>極配置図</p>	<p>3240-P-L8 4220-P 4240-P-L16</p>  <p>極配置図</p>																		
<table border="1"> <tr> <th></th> <th>適用電線</th> <th>電線接続方式</th> <th>適用圧着端子</th> </tr> <tr> <td>UL/CSA用</td> <td>12AWG(UL/CSA適合電線)</td> <td>引締式</td> <td></td> </tr> <tr> <td>国内用</td> <td>2φ~2.6φ、3.5mm²、5.5mm²</td> <td>圧着端子式、引締式</td> <td>3.5Y-4、5.5Y-4(先開形)</td> </tr> </table>		適用電線	電線接続方式	適用圧着端子	UL/CSA用	12AWG(UL/CSA適合電線)	引締式		国内用	2φ~2.6φ、3.5mm ² 、5.5mm ²	圧着端子式、引締式	3.5Y-4、5.5Y-4(先開形)	<table border="1"> <tr> <th>適用電線</th> <th>電線接続方式</th> <th>適用圧着端子</th> </tr> <tr> <td>2φ~2.6φ、3.5mm²、5.5mm²</td> <td>圧着端子式、引締式</td> <td>R3.5-4、R5.5-4</td> </tr> </table>	適用電線	電線接続方式	適用圧着端子	2φ~2.6φ、3.5mm ² 、5.5mm ²	圧着端子式、引締式	R3.5-4、R5.5-4
	適用電線	電線接続方式	適用圧着端子																
UL/CSA用	12AWG(UL/CSA適合電線)	引締式																	
国内用	2φ~2.6φ、3.5mm ² 、5.5mm ²	圧着端子式、引締式	3.5Y-4、5.5Y-4(先開形)																
適用電線	電線接続方式	適用圧着端子																	
2φ~2.6φ、3.5mm ² 、5.5mm ²	圧着端子式、引締式	R3.5-4、R5.5-4																	

※A, B, L寸法は製品一覧をご参照ください。-IV(白色)も同寸法です。

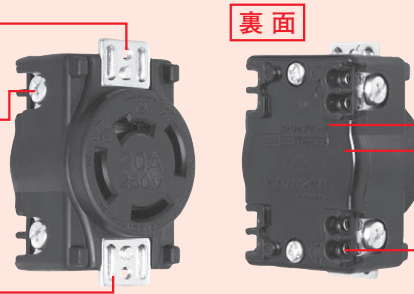
4220-P 接地形3P 20A 250V

60ピッチ
パネル取付用ねじ穴

M4端子ねじ
(締付トルク1.2N・m)

取付金具
三価クロメート処理

裏面



ユリア樹脂製ボディ

引締式接続用
ストリップゲージ
(17mm)

引締式接続用
電線挿入穴
(送り配線可能)

別売オプション



丸形(R形)と先開形(Y形)圧着端子
圧着端子
 型番:CR2-4 / CR3.5-4 /
 CR5.5-4 / C3.5Y-4
 → M-3ページ



未使用時のホコリ侵入防止に
安全キャップ
 型番:Z0207 / Z0208 / Z0209 /
 Z0215 / Z0216
 → M-4,5ページ



端子部保護に
絶縁カバー
 型番:Z0262 / Z0263
 → M-6ページ



IP44の防水性能を持つカバープレート
防水パネルリフトカバー™
 型番:PLC35W / PLC41W
 → K-18ページ



露出コンセントとして設置する時に
パネル用コンセント専用露出ボックス
 型番:PEB35 / PEB41
 → M-16ページ

	適用プラグ(D-4,D-6ページ) Applicable Plug			適用防水パネルリフトカバー (掲載ページK-18) Applicable Waterproof Lift Cover Plate for Panel Receptacle	パネル用コンセント専用 露出ボックス (掲載ページM-16) Exposed Box For Panel Receptacle
	ナイロンカバー Nylon	ゴムカバー Rubber	プラカバー、L型 Polycarbonate, L-shaped		
2112N	—	—	—	PLC35W	PEB35
3112N	—	3112R, R52-L(L型)	—		
3112N-L5	—	—	—		
7112GN	—	7112GR-New	—		
3122N	—	3122R, 3122RL(L型)	—		
2222N	—	—	—	PLC35W	PEB35
3212N-L5	—	—	3212EL-L5		
3222N-L6	—	—	3222EL-L6		
3222N-L6UL	—	—	—		
3242N-L8	—	—	—	PLC41W	PEB41
3222N	—	3222R, 3222RL(L型)	3222EL	PLC35W	PEB35
4222N	—	4222R, 4222RL(L型)	4222EL	PLC41W	PEB41
4242N-L16	—	—	—		

コンセント
 C
 パネル用コンセント
 引掛形・平刃形・抜止形 15A・20A