

機器用アウトレット™

引掛形 平刃形 抜止形 15A

TWIST LOCKING & STRAIGHT BLADE & CLAMP LOCKING TYPE PANEL MOUNT OUTLET

機械器具や盤に最小寸法で接続取付ができる、電源を供給するためのコンパクトな機器専用タイプのコンセントです。

コンセント



C

機器用アウトレット

引掛形・平刃形・抜止形 15A



3117-IV 接地形2P 15A 125V

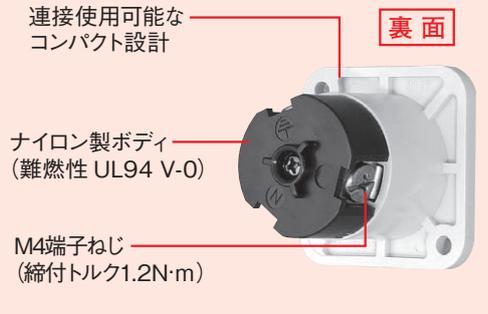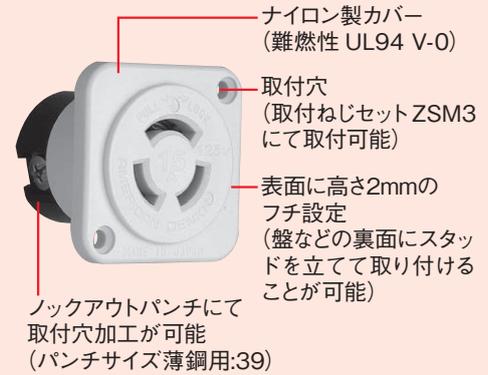

別売オプション

丸形(R形)圧着端子 圧着端子 型番:CR2-4 / CR3.5-4 →M-3ページ	結線部の保護に 絶縁カバー 型番:Z0259 →M-7ページ	ホコリ侵入防止に 安全キャップ 型番:Z0207 / Z0208 / Z0209 →M-4,5ページ	器具の取付に M3皿ねじセット 型番:ZSM3 →M-2ページ

形状寸法 Dimension ※さし込み口形状は省略しています。

<p>3117 7117G 7117GZ</p> <p>極配置図</p>	<p>2117 2127</p> <p>極配置図</p>												
<table border="1"> <tr> <th>適用電線</th> <th>電線接続方式</th> <th>適用圧着端子</th> </tr> <tr> <td>1.6φ~2φ, 2mm², 3.5mm²</td> <td>圧着端子式</td> <td>R2-4, R3.5-4</td> </tr> </table>	適用電線	電線接続方式	適用圧着端子	1.6φ~2φ, 2mm ² , 3.5mm ²	圧着端子式	R2-4, R3.5-4	<table border="1"> <tr> <th>適用電線</th> <th>電線接続方式</th> <th>適用圧着端子</th> </tr> <tr> <td>1.6φ~2φ, 2mm², 3.5mm²</td> <td>圧着端子式</td> <td>R2-4, R3.5-4</td> </tr> </table>	適用電線	電線接続方式	適用圧着端子	1.6φ~2φ, 2mm ² , 3.5mm ²	圧着端子式	R2-4, R3.5-4
適用電線	電線接続方式	適用圧着端子											
1.6φ~2φ, 2mm ² , 3.5mm ²	圧着端子式	R2-4, R3.5-4											
適用電線	電線接続方式	適用圧着端子											
1.6φ~2φ, 2mm ² , 3.5mm ²	圧着端子式	R2-4, R3.5-4											

※L, ℓ寸法は製品一覧をご参照ください。-IV(白色)も同寸法です。

製品一覧 Selector Chart

定格 Rating			極配置 Pole Arrangement	型番 Catalog Number		標準価格 Price (JPN YEN)	形状寸法 Dimension		適用プラグ(掲載ページD-2,D-14) Applicable Plug	
電流 Current	極数 Poles & Wires	電圧 Voltage		黒色 Black	白色 White		L	ℓ	ナイロンカバー Nylon	ゴムカバー Rubber
15A	2P (2P,2W)	125V	⊖ ⊕	—	2117	760	—	—	2112N	—
		250V	⊖ ⊕	—	2127	850	—	—	2122N	—
	接地形2P (2P,3W GND)	125V	⊖ ⊕ ⊕	3117	3117-IV	610	40	33	3112N	3112R
			⊖ ⊕ ⊕ NEMA 5-15	7117G	7117G-IV	720			7112GN	7112GR-New
			⊖ ⊕ ⊕ 抜止形	7117GZ	7117GZ-IV	740	37.5	30.5		

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。



適合規格等

PSE **RoHS2** **本体難燃性 UL94 V-0**