


# 埋込コンセント | 引掛形 30A

## TWIST LOCKING TYPE RECEPTACLE


壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。



コンセント

C

埋込コンセント 引掛形 30A

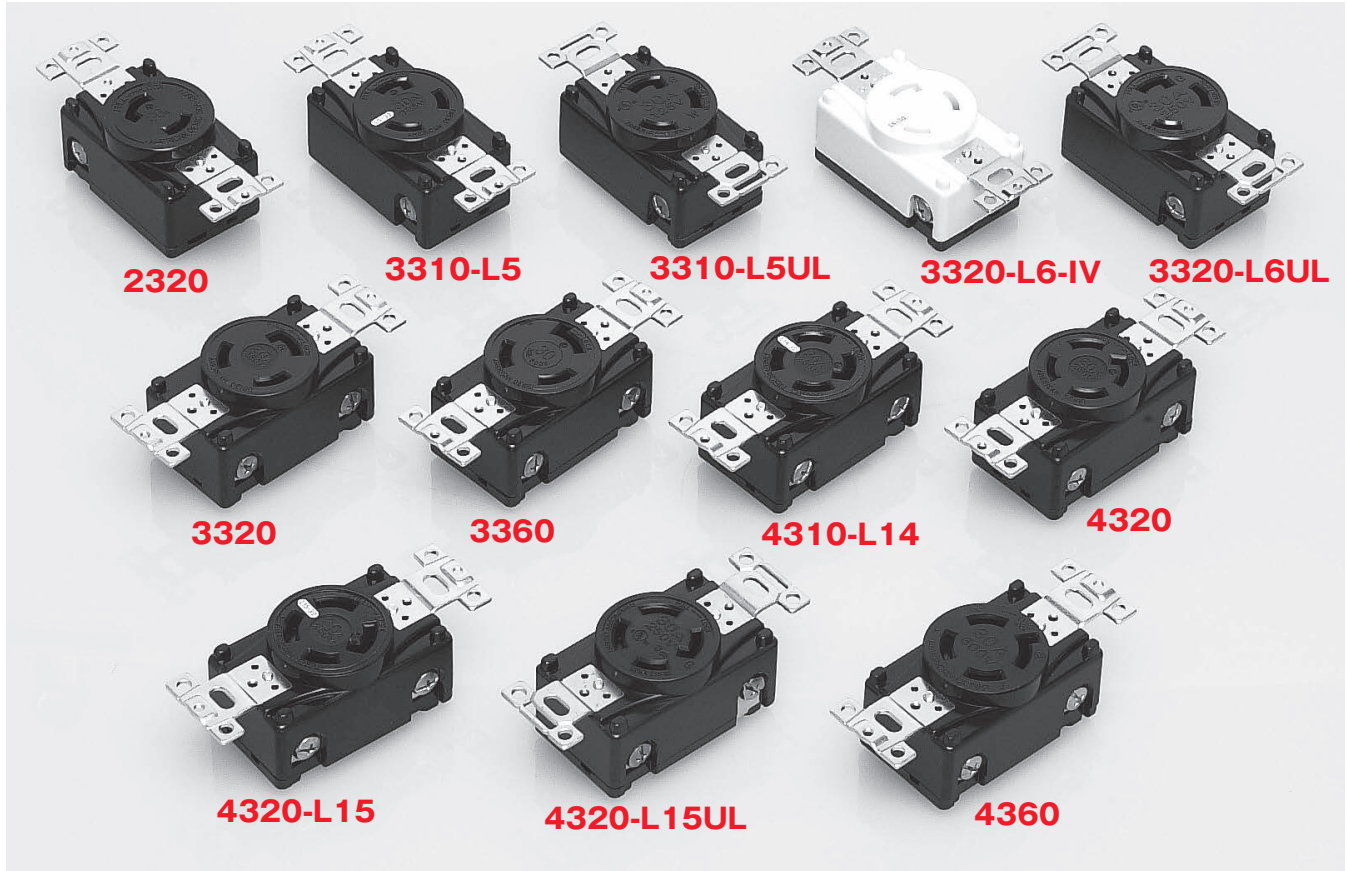

### 製品一覧 Selector Chart (注) 直流で使用するには、プラグを抜く前に必ず機器側の電源を遮断して、アーク放電を消滅させてください。事故の原因となります。

定格 Rating				極配置 Pole Arrangement	型番 Catalog Number		標準価格 Price (JPN YEN)	形状寸法 Dimension			
電流 Current	極数 Poles & Wires	電圧 Voltage	直流 D C		黒色 Black	白色 White		A	B	L	
30A	2P(2P,2W)	250V			2320	—	1,600	66	42	33	
	接地形2P (2P,3W GND)	125V			NEMA L5-30	3310-L5	3310-L5-IV	1,660	70	42	33
					NEMA L5-30 (UL/CSA規格)	3310-L5UL	—	3,310	—	—	—
		250V			NEMA L6-30	3320-L6	3320-L6-IV	1,660	70	42	33
					NEMA L6-30 (UL/CSA規格)	3320-L6UL	—	3,310	—	—	—
	3P (3P,3W)	600V			3320	—	1,660				
					3360	—	2,220				
	接地形3P (3P,4W GND)	250V			NEMA L14-30*1	4310-L14	—	2,250	70	42	33
					*2	4320	4320-IV				
					NEMA L15-30	4320-L15	—				
		600V			NEMA L15-30 (UL/CSA規格)	4320-L15UL	—	4,500	—	—	—
					4360	—	2,790	70	42	33	

\*1 X-N 極間とY-N 極間を125V、X-Y極間を250Vの単相3線式で使用できます。  
\*2 NEMA L15-30と同定格ですが、極配置が異なるため互換性はありません。

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。



適合規格等

**PSE**

**RoHS2**

**本体難燃性  
UL94 V-0**

\*1 型番3360, 4360を除く  
\*2 型番3310-L5UL, 3320-L6UL, 4320-L15ULのみ

参考 結線例写真

Z-7 ページ

■形状寸法 Dimension ※さし込み口形状は省略しています。

**2320**  
**3310-L5**  
**3320**  
**3320-L6**  
**3360**  
**4310-L14**  
**4320**  
**4320-L15**  
**4360**

極配置図

**3310-L5UL**  
**3320-L6UL**  
**4320-L15UL**

極配置図

プレート取付部のめねじは、インチ仕様(ユニファインねじ:#6-32UNC)となります。

適用電線	電線接続方式	適用圧着端子
2.6φ~3.2φ、5.5mm <sup>2</sup> 、8mm <sup>2</sup>	圧着端子式、引締式	R5.5-5、R8-5

	適用電線	電線接続方式	適用圧着端子
UL/CSA用	10AWG(UL/CSA適合電線)	引締式	
国内用	2.6φ~3.2φ、5.5mm <sup>2</sup> 、8mm <sup>2</sup>	圧着端子式、引締式	5.5Y-5、8Y-5(先開形)

※A, B, L寸法は製品一覧をご参照ください。-IV (白色)、-BK (黒色)も同寸法です。

### 3310-L5 接地形2P 30A 125V(NEMA L5-30)

スペーサーボックス取付状況に応じて切断可能

ボックス用取付穴

60.5ピッチプレート用ねじ穴

NEMA規格準拠品識別用イエローマーク

取付金具三価クロメート処理

101ピッチプレート用ねじ穴

裏面

ユリア製ボディ

引締式接続用ストリップゲージ(23mm)

M4.5端子ねじ(締付トルク1.5N・m)

引締式接続用電線挿入穴

### 別売オプション

丸形(R形)と先開形(Y形)圧着端子  
**圧着端子**  
型番:CR5.5-5 / CR8-5 / C5.5Y-5  
→M-3ページ

端子部保護に**絶縁カバー**  
型番:Z0264  
→M-6ページ

未使用時のホコリ侵入防止に**安全キャップ**  
型番:Z0213 / Z0217  
→M-4ページ

1ヶ用ボックス**露出スイッチボックス**  
型番:OSB0100  
→M-14ページ

適用プラグ(掲載ページD-8、D-10) Applicable Plug			適用プレート(掲載ページK-3~6) Applicable Wall Plate			適用防じん・防水形 シーロックプレート (掲載ページK-14) Applicable Sealock Plate	適用防水形 リフトカバープレート (掲載ページK-12) Applicable Waterproof Lift Cover for L-shaped Plug	適用露出スイッチボックス (掲載ページM-14) Exposed switch box
ナイロンカバー Nylon	ゴムカバー Rubber	プラカバー、L型 Polycarbonate, L-shaped	エンプラ(ナイロン樹脂) Nylon	新金 Aluminum	ステンレス Stainless			
—	2322R	—	1161N-200	1161A	161S	SLP4000	—	OSB0100
3312N-L5	3312R-L5	3312EL-L5	1161N-100	—	—	—	WLP4000*3	
3312N-L5UL	—	—	—	161A-U	—	—	—	
3322N-L6	3322R-L6	3322EL-L6	1161N-200	1161A	161S	SLP4000	WLP4000*3	
3322N-L6UL	—	—	—	161A-U	—	—	—	
3322N	3322R	3322EL	1161N-200	1161A	161S	SLP4000	WLP4000*3	
3362N	3362R	3362EL	1161N-400				—	
4312N-L14	—	—	1161N-100 1161N-200				—	
4322N	4322R R262-L(L型)	4322EL	1161N-200	—	—	—	WLP4000*3	
4322N-L15	4322R-L15	4322EL-L15	—	161A-U	—	—	—	
4322N-L15UL	—	—	—	—	—	—	—	
4362N	4362R 4362RL(L型)	4362EL	1161N-400	1161A	161S	SLP4000	WLP4000*3	

\*3 L型プラグ専用