

# 防水形プラグ 引掛形 20A

## TWIST LOCKING TYPE WATERPROOF PLUG

電線の末端に結線して機器などへ電源を供給するために用いる器具です。防水形コードコネクタボディ接続時に、粉じんや全方向からの噴流水に対して保護されているIP65\*適合品です。

\*表記の防じん・防水性能(IPコード)は、JIS C0920の試験方法に則ったものです。詳しくはZ-11ページをご覧ください。



### 4222RW 接地形3P 20A 250V

防水形コードコネクタボディとの密閉性を高めるOリング状のリブ(2ヶ所)

耐久性に優れたクロロプレンゴムカバー

超高強度樹脂ポリカーボネート製グリップ(難燃性UL94 V-0)

コード口の防水性を高める防水チューブ(熱収縮チューブ)

交換用(別売)  
型番:Z0910/Z0911  
→M-19ページ

熱収縮チューブ  
取付方法  
→Z-6ページ

ナイロン製ボディ(難燃性UL94 V-0)  
引掛式接続用電線挿入穴

本体

圧着端子式、引締式の2通り結線可能  
M4端子ねじ(締付トルク1.2N・m)

### 別売オプション



丸形(R形)圧着端子  
圧着端子  
型番:CR3.5-4 → M-3ページ




未使用時の防水・防じん性を保つ  
防水カバー(防水形プラグ用)  
型番:WKP203 / WKP204 → M-10ページ

F


防水形プラグ 引掛形 20A

### 形状寸法 Dimension ※栓刃形状は省略しています。

3212RW-L5  
3222RW  
3222RW-L6  
3242RW-L8

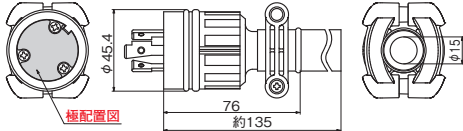

4222RW  
4242RW-L16

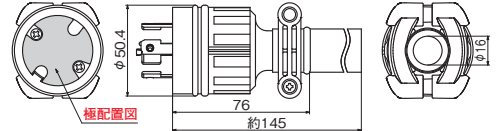

適用電線	電線接続方式	適用圧着端子
2CT/VCT 3.5mm <sup>2</sup>	圧着端子式、引締式	R3.5-4

※4242RW-L16は圧着端子式のみとなります。

### 製品一覧 Selector Chart

定格 Rating			極配置 Pole Arrangement	型番 Catalog Number	標準価格 Price(JPN YEN)	備考 Note	適用防水形コードコネクタボディ (掲載ページF-5) Applicable Waterproof Connector Body
電流 Current	極数 Poles & Wires	電圧 Voltage					
20A	接地形2P (2P,3W GND)	125V	NEMA L5-20	3212RW-L5	1,800		3214RW-L5
		250V	NEMA L6-20	3222RW-L6			3224RW-L6
		480V	NEMA L8-20	3242RW-L8			3244RW-L8
	接地形3P (3P,4W GND)	250V	NEMA L16-20	3222RW	1,800		3224RW
			NEMA L16-20	4222RW	2,020		4224RW
		480V	NEMA L16-20	4242RW-L16	2,270		4244RW-L16

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。



適合規格等

PSE

耐トラッキング

RoHS2

本体難燃性 UL94 V-0

防じん・防水保護等級 IP65

\*型番3242RW-L8, 4242RW-L16を除く

製品紹介動画

防水形プラグ  
防水形コードコネクタボディ

