


MULTIUSE POWER STRIP, NEMA 5-20・NEMA 6-15・NEMA 6ALT-20

NEMA規格 5-20 (平刃形 接地形2P 20A 125V)、6-15 (平刃形 接地形2P 15A 250V)、6ALT-20(平刃形 接地形2P 20A 250V)のさし込み口をもつ送り配線可能なOAタップシリーズです。

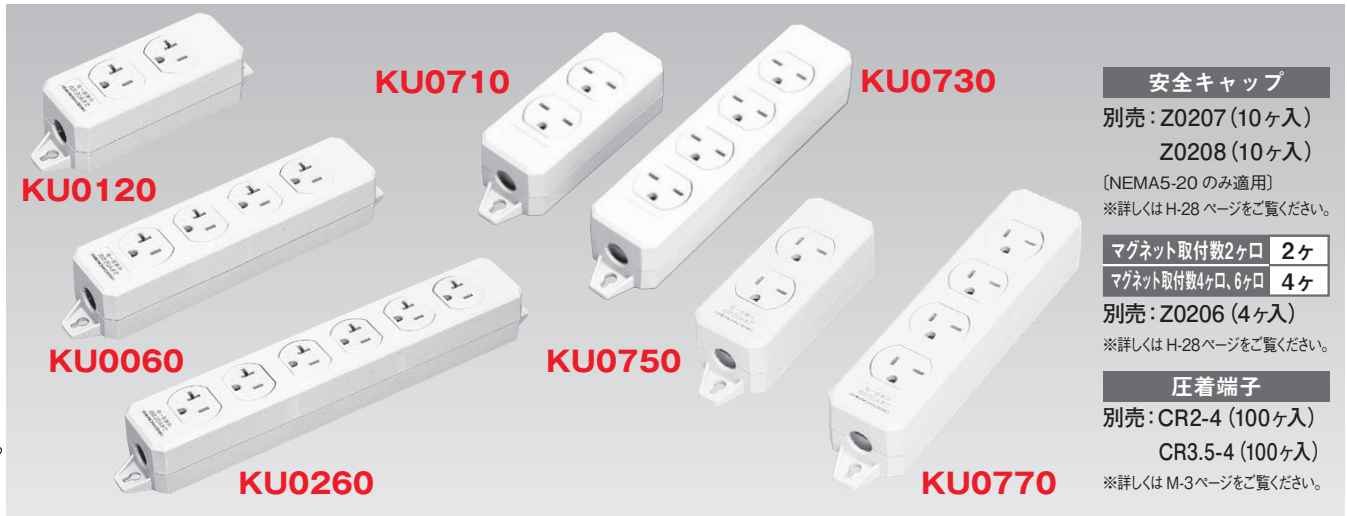

安全キャップ

別売: Z0207 (10ヶ入)
Z0208 (10ヶ入)

(NEMA5-20のみ適用)
※詳しくはH-28ページをご覧ください。

マグネット取付数2ヶ口 **2ヶ**
マグネット取付数4ヶ口、6ヶ口 **4ヶ**

別売: Z0206 (4ヶ入)
※詳しくはH-28ページをご覧ください。

圧着端子

別売: CR2-4 (100ヶ入)
CR3.5-4 (100ヶ入)

※詳しくはM-3ページをご覧ください。


OAタップ (マルチタップ)

H

マルチユースOAタップ

NEMA 5-20・NEMA 6-15・NEMA 6ALT-20

内部構造

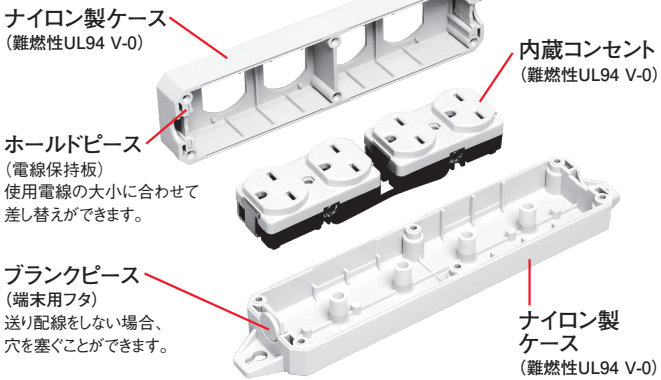

別売オプション

ねじで確実に固定できる大型強力マグネット
マグネット
型番: Z0206
→ H-28ページ



形状寸法 Dimension ※さし込み口形状は省略しています。

適用電線	電線接続方式	適用圧着端子
15A VCT 2mm ² , 3.5mm ²	圧着端子式	R2-4, R3.5-4
20A VCT 3.5mm ²	圧着端子式	R3.5-4

製品一覧 Selector Chart

定格 Rating			極配置 Pole Arrangement	口数 Number Of Receptacle	型番 Catalog Number	標準価格 Price (JPN YEN)	適用プラグ (掲載ページD-14) Applicable Plug
電流 Current	極数 Poles & Wires	電圧 Voltage					
15A	接地形2P (2P, 3W GND)	250V	⊖ ⊕ 平刃形 NEMA 6-15	2	KU0710	2,540	7122GR
		250V	⊖ ⊕ 平刃形 NEMA 6-15	4	KU0730	4,410	7122GR
20A	接地形2P (2P, 3W GND)	125V	⊖ ⊕ 平刃形 NEMA 5-20	2	KU0120	2,400	7212GR
			⊖ ⊕ 平刃形 NEMA 5-20	4	KU0060	4,140	
		250V	⊖ ⊕ 平刃形 NEMA 6ALT-20*1	6	KU0260	6,630	7222GR*2
			⊖ ⊕ 平刃形 NEMA 6ALT-20*1	2	KU0750	2,700	
				4	KU0770	4,700	

*1 NEMA 6ALT-20はNEMA 6-20と互換性があるカナダ規格です。
*2 NEMA 6-20準拠品です。NEMA 6ALT-20と互換性があります。

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。



適合規格等

PSE

RoHS2

本体難燃性 **UL94 V-0**