



OAジョイントタップ™ 2ヶ口・4ヶ口

JOINTING POWER STRIP WITH 2 OUTLET・4 OUTLET

電源環境をレイアウトした後でも、手軽に変更・増設ができる連結用アウトレット付のOAタップです。本体・ケース材質に難燃グレード UL94 V-0のナイロン樹脂を採用しています。接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。

■2方向取付可能

L型フックの採用により、さし込み口を上にした平置きのほか、ホコリの侵入を防ぐことができる側面置きが可能です。

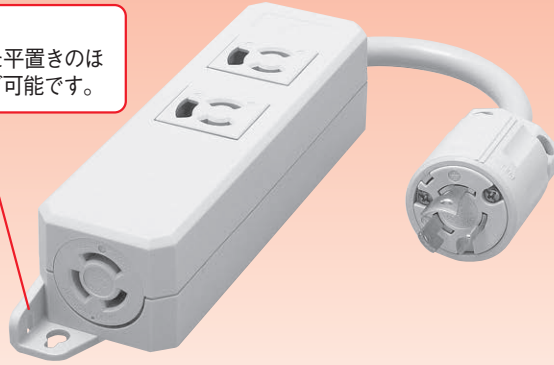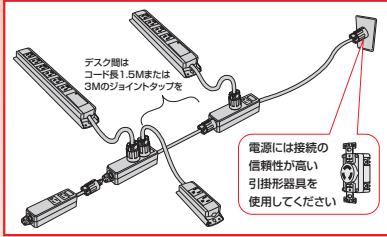

安全キャップ

別売：Z0207 (10ヶ入)
Z0208 (10ヶ入)
Z0209 (10ヶ入)
※詳しくは H-28 ページをご覧ください。





マグネット取付数2ヶ口 2ヶ
マグネット取付数4ヶ口 3ヶ

別売：Z0206 (4ヶ入)
※詳しくは H-28 ページをご覧ください。

圧着端子

別売：CR2-4 (100ヶ入)
CR3.5-4 (100ヶ入)
※詳しくは M-3 ページをご覧ください。

■形状寸法 Dimension ※さし込み口形状は省略しています。

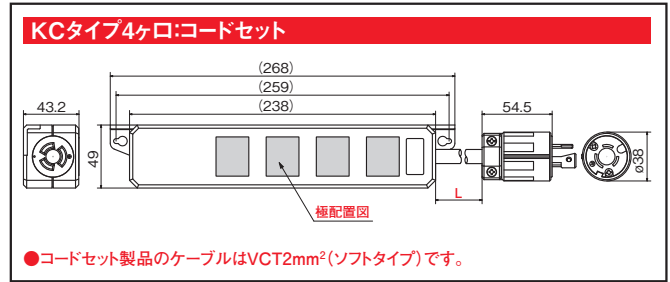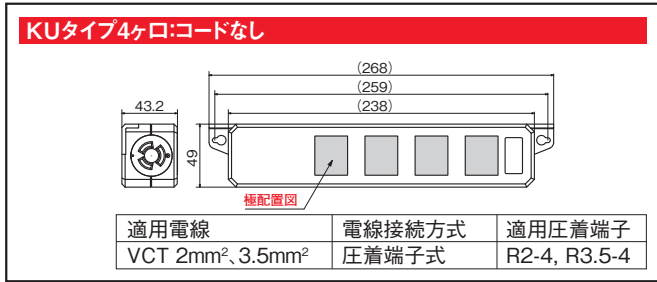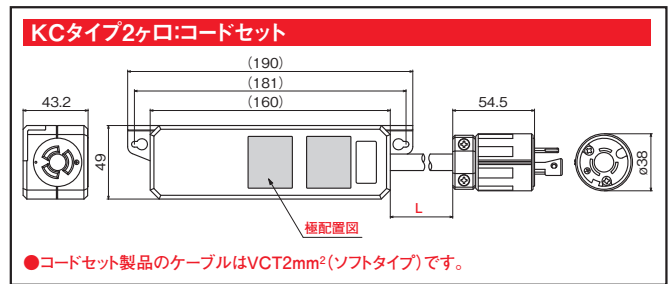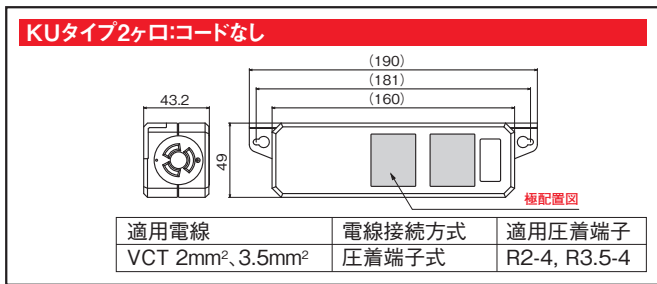

■製品一覧 Selector Chart

定格 Rating	極配置 Pole Arrangement	コード Cord	プラグ Plug	型番 Catalog Number	標準価格 Price (JPN YEN)	備考 Note
接地形2P (2P,3W GND) 15A 125V	抜止形・2ヶ (分岐用コンセント部)	—	—	KU1140JT	3,690	
		0.1m	引掛形	KC1145JT (0.1M)*	5,940	
		1.5m		KC1145JT (1.5M)	6,360	
		3m		KC1145JT (3M)	6,820	
		5m		KC1145JT (5M)	7,720	
	平刃形・2ヶ NEMA 5-15 (分岐用コンセント部)	—	—	KU1090JT*	3,600	
		0.1m	引掛形	KC1095JT (0.1M)*	5,830	
		1.5m		KC1095JT (1.5M)*	6,270	
		3m		KC1095JT (3M)*	6,720	
		5m		KC1095JT (5M)*	7,600	
	抜止形・4ヶ (分岐用コンセント部)	—	—	KU1130JT	5,150	
		0.1m	引掛形	KC1135JT (0.1M)*	7,800	
		1.5m		KC1135JT (1.5M)	8,210	
		3m		KC1135JT (3M)	8,680	
		5m		KC1135JT (5M)*	9,560	
	平刃形・4ヶ NEMA 5-15 (分岐用コンセント部)	—	—	KU1030JT*	4,930	
		0.1m	引掛形	KC1035JT (0.1M)*	7,580	
		1.5m		KC1035JT (1.5M)*	8,030	
		3m		KC1035JT (3M)*	8,460	
		5m		KC1035JT (5M)*	9,360	

* 2025年2月20日製造中止予定

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。型番に★印のある製品は、短期納期・受注生産品となります。

適合規格等

PSE

耐
トラッキング*

ROHS2

本体難燃性
UL94 V-0

*コードなし品を除く