


汎用OAタップ 2ヶ口・4ヶ口・6ヶ口・8ヶ口 標準 雷

GENERAL-PURPOSE POWER STRIP WITH 2・4・6・8 OUTLET, STANDARD TYPE・LIGHTING SURGE PROTECTION TYPE

接地形2P 15A 125Vの2ヶ口から8ヶ口までの、スタンダードなマグネット付OAタップシリーズです。標準タイプは通電確認ができるLED付、耐雷サージ機能付タイプは機能の作動が確認できるLED付となっています。

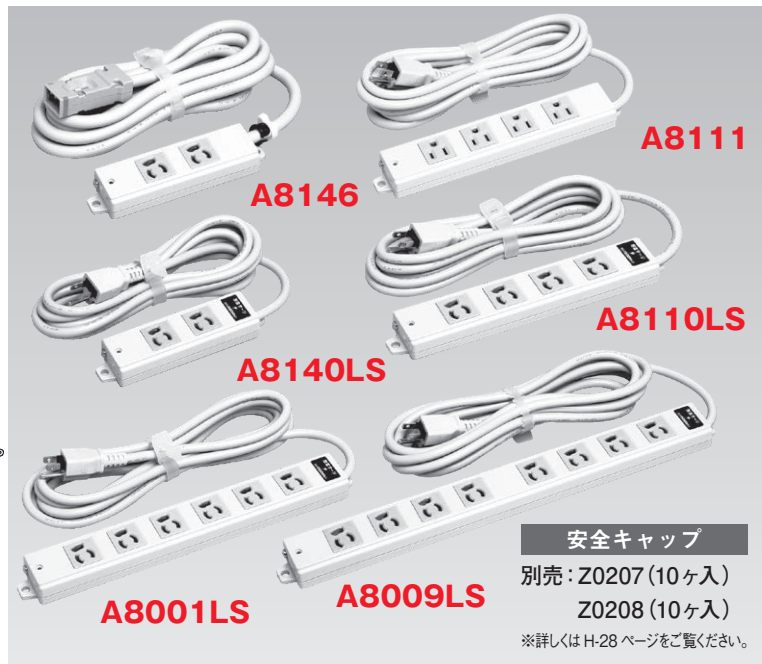

耐雷サージ機能確認 LED



写真はA8140LSです。

バリスタ特性として


サージ電流耐量
 ノーマルモード回路間: 1000A(8/20 μ s)
 コモンモード回路間: 500A(8/20 μ s)
 の衝撃波電流をそれぞれ1回ずつ流したとき、バリスタ電圧の変化率が±10%以内のピーク電流値

安全キャップ

別売: Z0207 (10ヶ入)
 Z0208 (10ヶ入)

※詳しくはH-28ページをご覧ください。

形状寸法 Dimension

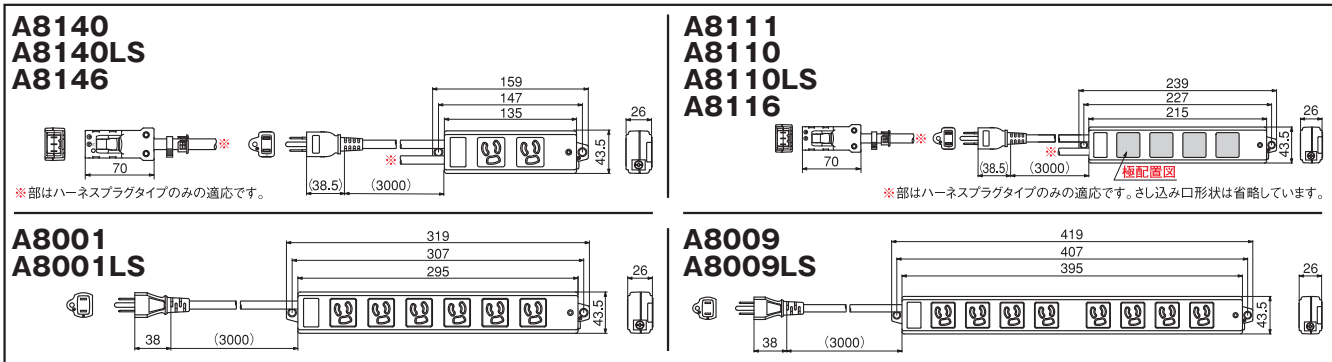

製品一覧 Selector Chart

定格 Rating	極配置 Pole Arrangement	コード Cord	プラグ Plug	型番 Catalog Number	標準価格 Price (JPN YEN)	備考 Note
接地形2P (2P,3W GND) 15A 125V	Ⓞ 抜止形・2ヶ	3m	平刃形	A8140	3,440	
				A8140LS	4,020	耐雷サージ機能付
	Ⓞ 平刃形・4ヶ		ハーネス	A8146	4,660	
			平刃形	A8111	3,750	
	Ⓞ 抜止形・4ヶ		平刃形	A8110	4,290	
			A8110LS	4,700	耐雷サージ機能付	
	Ⓞ 抜止形・6ヶ		ハーネス	A8116	5,710	
			平刃形	A8001	6,520	
	Ⓞ 抜止形・8ヶ		平刃形	A8001LS	6,570	耐雷サージ機能付
			A8009	6,820		
				A8009LS	6,840	耐雷サージ機能付

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。

OAタップ(マルチタップ)

汎用OAタップ 2ヶ口・4ヶ口・6ヶ口・8ヶ口



適合規格等

PSE

耐
トラッキング

RoHS2