
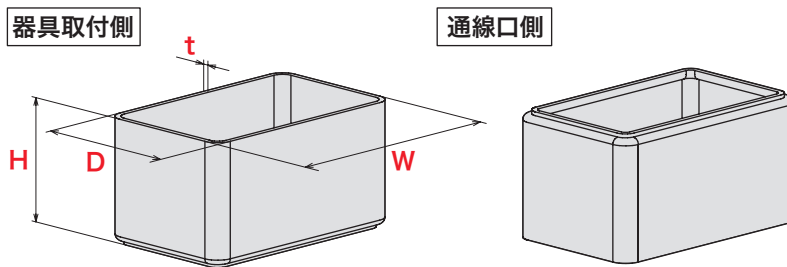


絶縁カバー

INSULATION COVER

コンセントやフランジインレット等の器具を結線する際に、端子部(結線部)を絶縁保護するために用いる安全保護用カバーです。

15A・20A・30A 埋込コンセント／パネル用コンセント用(はめ込みタイプ)

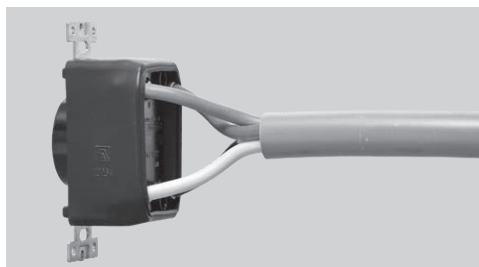

製品一覧 Selector Chart

型番 Catalog Number	標準価格 Price (JPN YEN)	寸法 Dimension (mm)					定格 Rating			適用埋込 コンセント (掲載ページ C-2 ~) Applicable Receptacle	適用パネル用 コンセント (掲載ページ C-12) Applicable Panel Receptacle	
		H	W	D	t		電流 Current	極数 Poles & Wires	電圧 Voltage			
Z0262	510	33	61.5	38.5	1.5	引掛形	15A	接地形2P (2P,3W GND)	125V	3110	3110-P	
									250V	3120	3120-P	
							20A	接地形2P (2P,3W GND)	125V	3210-L5	3210-P-L5	
									250V	3220-L6	3220-P-L6	
									480V	3240-L8	3240-P-L8	
								3P (3P,3W)	250V	3220	3220-P	
平刃形 抜止形	15A	接地形2P (2P,3W GND)	125V	7110GN	7110GN-P							
				7110GNZ	7110GNZ-P							
	平刃形	20A	接地形3P (3P,4W GND)	250V	9220	—						
Z0263	520	33	61.5	43.5	1.5	引掛形	20A	接地形3P (3P,4W GND)	250V	4220	4220-P	
									480V	4240-L16	4240-P-L16	
Z0264	540	38	71.5	45	1.5	引掛形	30A	接地形2P (2P,3W GND)	125V	3310-L5	3310-P-L5	
										3310-L5UL	3310-P-L5UL	
									250V	3320-L6	3320-P-L6	
										3320-L6UL	3320-P-L6UL	
									3P (3P,3W)	600V	3320	3320-P
											3360	3360-P
									接地形3P (3P,4W GND)	250V	4310-L14	4310-P-L14
								4320			4320-P	
4320-L15	4320-P-L15											
		600V	4320-L15UL	4320-P-L15UL								
			4360	4360-P								



オプションパーツ

M

絶縁カバー

使用方法



あらかじめ電線に絶縁カバーを通し、器具に電線を結線してから絶縁カバーをはめ込みます。



※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。



機器用アウトレット／15A・20A・30Aフランジインレット用(はめ込みタイプ)

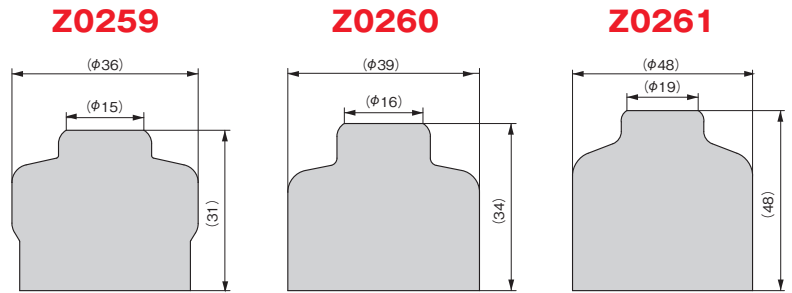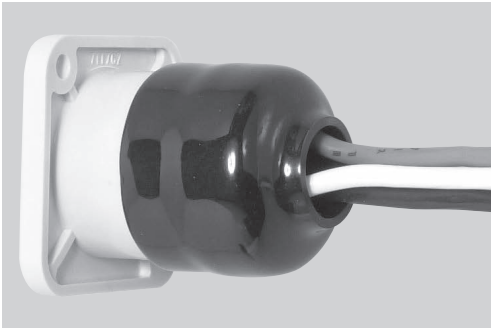

材質は高品質軟質樹脂製(難燃グレードUL94V-0相当)です。


製品一覧 Selector Chart

型番 Catalog Number	標準価格 Price (JPN YEN)		定格 Rating			適用機器用アウトレット (掲載ページ C-16,17) Applicable Panel Mount Outlet	適用フランジインレット (掲載ページ G-4) Applicable Flanged Inlet	適用防水形 フランジインレット (掲載ページ G-8) Applicable Waterproof Flanged Inlet	適用防水形フランジインレット 耐じん・防噴流形 (掲載ページ G-10) Applicable Waterproof Flanged Inlet Dust&Jet Proof
			電流 Current	極数 Poles & Wires	電圧 Voltage				
Z0259	250	引掛形	15A	接地形2P (2P,3W GND)	125V	3117	3115N 3115N-L5	3115NW 3115NW-L5	3115WJ 3115WJ-L5
				接地形3P (3P,4W GND)	250V	—	3125N	3125NW	3125WJ
			20A	接地形2P (2P,3W GND)	125V	—	3215N-L5	3215NW-L5	3215WJ-L5
				接地形3P(3P,3W)	250V	—	3225N-L6	3225NW-L6	3225WJ-L6
		平刃形 抜止形	15A	接地形2P (2P,3W GND)	125V	7117G 7117GZ 7117GZW(防水形)	7115GN	7115GNW	7115GWJ
				—	—	—	—	—	
			20A	接地形2P (2P,3W GND)	125V	—	3245N-L8	3245NW-L8	3245WJ-L8
				接地形3P(3P,3W)	250V	—	3225N	3225NW	3225WJ
Z0260	270	引掛形	20A	接地形3P (3P,4W GND)	250V 480V	— —	4225N 4245N-L16	4225NW 4245NW-L16	4225WJ 4245WJ-L16
Z0261	310	引掛形	30A	接地形2P (2P,3W GND)	125V	—	3315N-L5	3315NW-L5	3315WJ-L5
					250V	—	3325N-L6	3325NW-L6	3325WJ-L6
				3P(3P,3W)	250V	—	3325N	3325NW	3325WJ
					600V	—	3365N	3365NW	3365WJ
				接地形3P (3P,4W GND)	250V	—	4325N-L15, 4325-L15	4325NW-L15	4325WJ-L15
					600V	—	4325N, 4325	4325NW	4325WJ
—	—	—	4365N, 4365	4365NW	4365WJ				

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。

使用方法

あらかじめ電線に絶縁カバーを通し、器具に電線を結線してから絶縁カバーをはめ込みます。

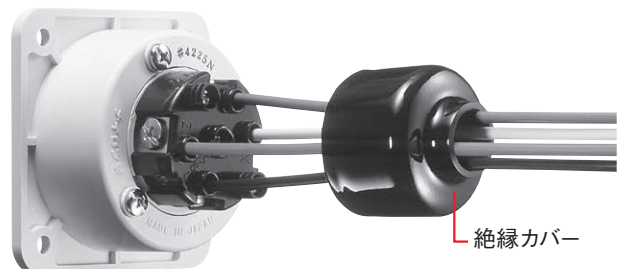

オプションパーツ

M

絶縁カバー


適合規格等



絶縁カバー


INSULATION COVER

60A・100A 埋込コンセント／フランジコンセント／防水形パネルコンセント／フランジインレット用(熱収縮タイプ)



■使用方法

熱収縮チューブ仕様のため、器具の充電部(結線部)が露出しない様に覆いかぶせてから、ガストーチ、工業用ドライヤー等で熱を加え収縮させてください。

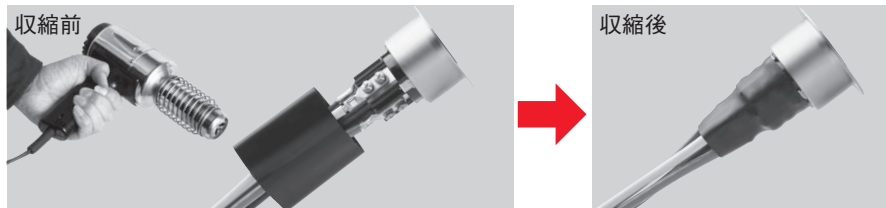

■製品一覧 Selector Chart

型番 Catalog Number	標準価格 Price (JPN YEN)	寸法 Dimension (mm)			定格 Rating			適用埋込コンセント (掲載ページ C-20) Applicable Receptacle	適用フランジコンセント (掲載ページ C-21,C-24) Applicable Flanged Receptacle	適用防水形 パネルコンセント (掲載ページ C-22,C-25) Applicable Waterproof Panel Receptacle	適用フランジインレット (掲載ページ G-6,G-12) Applicable Flanged Inlet
		φ	t	ℓ	電流 Current	極数 Poles & Wires	電圧 Voltage				
Z0256	270	60	1	60	60A	3P(3P,3W)	250V	3620	3626	3626RW	3625 3625RW
							600V	3660	3666	3666RW	3665 3665RW
						接地形3P (3P,4W GND)	250V	4620	4626	4626RW	4625 4625RW
							600V	4660	4666	4666RW	4665 4665RW
Z0257	540	70	1	110	100A	3P(3P,3W)	250V	—	31026	31026EW	31025
							600V	—	31066	31066EW	31065
						接地形3P (3P,4W GND)	250V	—	41026	41026EW	41025
							600V	—	41066	41066EW	41065

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。

複式横型埋込コンセント／複式機器用アウトレット用(ワンプッシュタイプ)




オプションパーツ



装着後

Z0258

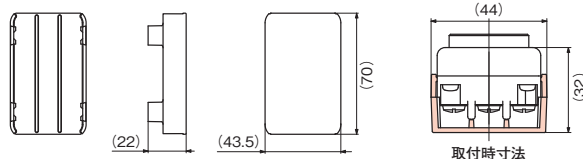

■製品一覧 Selector Chart

※2011年10月以降製造の複式横型埋込コンセント、コンビ横型埋込コンセント、複式機器用アウトレットに対応

型番 Catalog Number	標準価格 Price (JPN YEN)		定格 Rating			適用埋込コンセント (掲載ページ C-2,C-8) Applicable Receptacle	適用機器用アウトレット (掲載ページ C-18) Applicable Panel Mount Outlet	備考 Note
			電流 Current	極数 Poles & Wires	電圧 Voltage			
Z0258	740	引掛形 平刃形 抜止形	15A	接地形2P (2P,3W GND)	125V	3110HD, 3110HD-L5 3110HCD, 3110HCDZ	3117HD, 3117HD-L5 3117HCD, 3117HCDZ	5ヶ入
					250V	3120HD	3127HD	
					125V	7110GHD	7117GHD	
						7110GHDZ	7117GHDZ	

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。



適合規格等



絶縁カバー